

ÉLECTRICITÉ
CHAUFFAGE
AIR
DIGITAL

REXEL

EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE

Connexion
RADIO
Avril 2022

GUIDE DES SOLUTIONS RADIO ENERGEASY CONNECT

PILOTAGE HABITAT ET PETIT TERTIAIRE

L'offre connectée

Vivre connecté

En 2020, la valeur du marché de l'habitat connecté représentait 69 milliards d'euros et devrait atteindre 88 milliards d'euros en 2021.

En France, 17 % des ménages sont équipés d'objets connectés et on estime une augmentation de 8 points d'ici 2024.

La demande en objets connectés au sein des logements est de plus en plus forte et le marché de l'habitat connecté en pleine croissance.

Dans un futur relativement proche, de plus en plus de personnes souhaitent améliorer leur quotidien grâce au confort, à la sécurité et aux économies que permettront ces objets connectés.

En réponse à cette demande, Rexel apporte des réponses concrètes qui répondent aux attentes de vos clients en terme de prestations et d'usages souhaités.

Ce guide traite le sujet du logement connecté avec une réponse qui s'appuie sur une offre multi-protocoles radio. Energieasy connect est la solution de Rexel pour la maison connectée, qui vous permettra de proposer à vos clients une installation connectée dans un environnement fiable et robuste avec des configurations dont les seules limites seront l'imagination de vos clients.

Ce document est complémentaire au guide «3i, l'offre globale des solutions domotiques filaires» et permet à chaque installateur de faire les bons choix dans l'élaboration et la configuration de ses chantiers connectés.

Vous pouvez consulter le guide sur le site energeasyconnect.com dans la rubrique documentations.





energeasyconnect



EConnect PRO : le service dédié



Le marché du connecté est en fort développement :
25% de croissance en moyenne par an.

Aujourd'hui, les objets connectés sont partout et sont devenus indispensables dans l'habitat. Les avantages offerts pour les utilisateurs ne sont plus à prouver : simplicité d'utilisation, confort, réduction des consommations énergétiques...

Et si cette simplicité s'installait aussi dans votre quotidien ?

C'est possible grâce à EConnect PRO !



**Gagnez du temps, réalisez des économies
et générez des revenus additionnels !**

Créez et enrichissez vos installations en toute mobilité



**Activez le contrôleur
via votre mobile.**

- Créez le lien entre votre base clients et vos installations connectées.



**Ajoutez facilement
des équipements.**

- Effectuez la recherche par marque ou protocole.

Un service unique intégrant des marques reconnues*

atlantic

De Dietrich
Le Confort Durable®

DELTA
DORE
Smart is the new power

energieasyconnect

hager

legrand

Netatmo

Schneider
Electric

somfy®

* Pour connaître le périmètre produits détaillé d'EConnect PRO, veuillez consulter votre référent commercial.

aux professionnels

Bénéficiez de tarifs attractifs adaptés à votre entreprise

		Créer	Enrichir	Superviser	Maintenir
EConnect PRO	Gratuit	✓ illimité	✓ illimité		
EConnect PRO <i>Abonnement mensuel</i>	14,90 €	✓ illimité	✓ illimité	✓ 3 contrôleurs	✓

VOTRE 1^{ER} MOIS OFFERT

Optez pour des services complémentaires

Premium

Contrôleur complémentaire

0.95 € / mois / box

Premium +

Contrôleur complémentaire avec support utilisateur final

4.95 € / mois / box

Supervisez et maintenez votre parc installé à distance



Supervisez votre parc grâce au télédiagnostic.

- Visualisez l'état de connexion des équipements.
- Recevez les alertes des équipements en défaut.



Maintenez votre parc et intervenez à distance.

- Modifiez et testez les équipements.
- Modifiez les paramètres avancés suivant le code erreur identifié.



**Allez encore plus loin en proposant
du service sur vos chantiers connectés,
avec le logiciel de gestion Esabora !**

Accédez à la version gratuite pour encore plus d'efficacité !


- Gérez vos contrats de service.
- Créez votre base clients.
- Gérez vos devis et factures.

ESABORA



Testez la version gratuite
et constatez son efficacité !

Vivre connecté

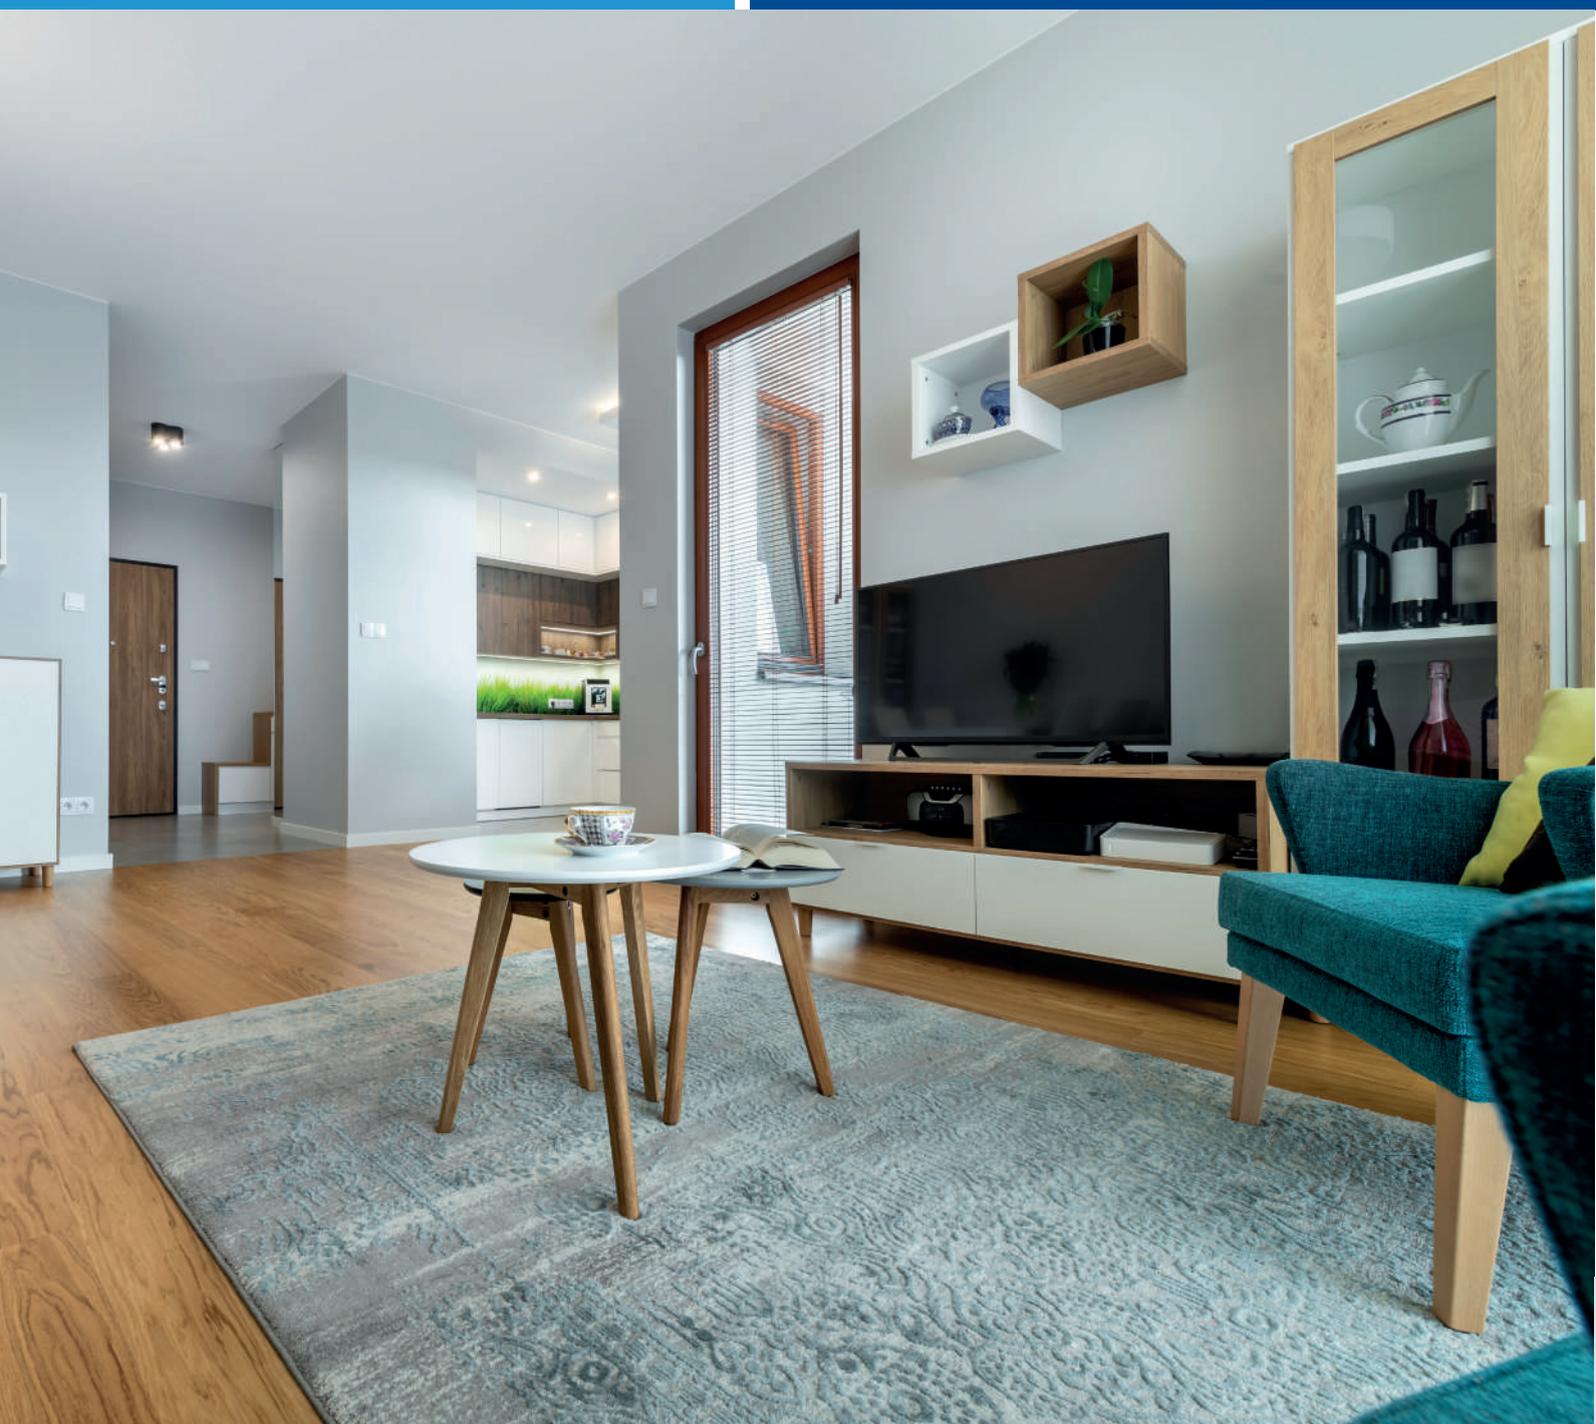

Bienvenue dans **l'univers de l'habitat connecté** energeasy connect

Rexel propose **une solution domotique** qui permet d'associer les **installations multiprotocoles radio et filaires KNX**. Quelque soit la configuration et l'environnement de votre chantier : neuf, rénovation lourde ou légère, la solution energeasy connect répondra à votre besoin. Energ easy connect, c'est un accès simple à la domotique permettant à vos clients de se libérer


des contraintes du quotidien pour une maison toujours plus accueillante et confortable. Energ easy connect permet de bénéficier d'une **installation efficiente** qui s'adapte à leur quotidien. C'est une solution domotique à la fois fiable, évolutive et accessible permettant de profiter d'une maison connectée répondant à tous les besoins en matière de confort, de sécurité ou encore d'économies d'énergie.

Grâce à energeasy connect, la maison rend service à ses occupants

- > **Prenez le contrôle de votre habitat** : pilotez les appareils connectés depuis n'importe où et à tout moment.
- > **Gagnez du temps** : lancez les scénarios favoris. En 1 clic, le scénario « Départ » ferme les volets roulants et met le chauffage en mode éco.
- > **Économisez de l'énergie** : suivez les consommations d'énergie et programmez les équipements pour réduire les dépenses en chauffage, eau chaude, etc.
- > **Gardez constamment un œil sur votre habitat** : recevez des alertes en prévention des risques domestiques.

La solution energeasy connect c'est aussi...

- > Une **application gratuite** disponible sur les stores Apple et Google ;
- > Un contrôleur **conçu en France** disponible dans 460 points de vente Rexel ;
- > Plus de **40 marques partenaires** reconnues ;
- > Plus de **1 500 produits compatibles** ;
- > Un **réseau d'installateurs-référents** experts ;
- > Des **tutoriels vidéo** et de la documentation ;
- > Des **équipes Rexel dédiées** pour vous accompagner.

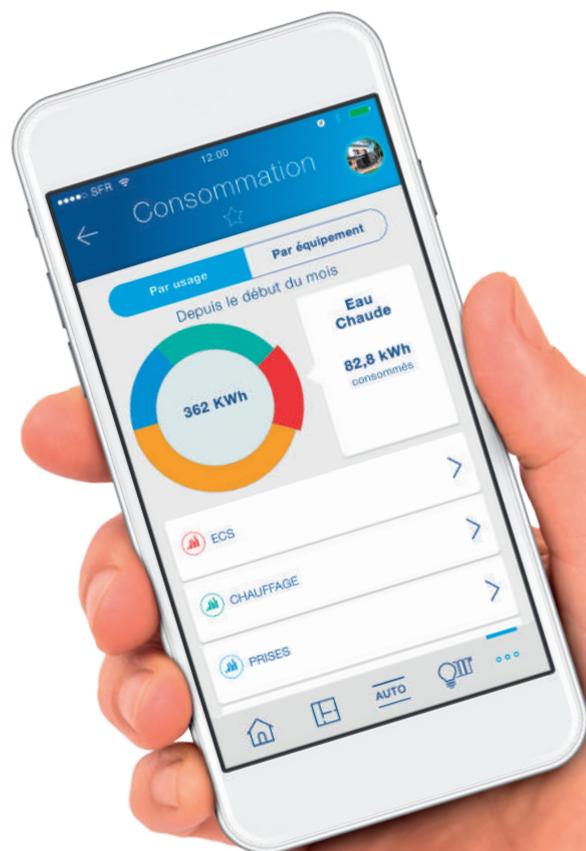

1 application unique

1 500 références compatibles

320 000 objets connectés à energeasy connect

Les services

La solution **energeasy connect**

Contacts

Des experts à votre écoute

Un numéro dédié aux professionnels pour un accompagnement et une aide à l'installation et à la configuration de vos chantiers.

N° Indigo 0 820 05 90 50

de 8h à 18h du lundi au vendredi

(0,12 € / min)

Un numéro dédié aux clients finaux pour une aide au paramétrage, à la personnalisation et à la télémaintenance.

0 892 697 909

Service 0,60 € / appel
+ prix appel

de 8h à 18h du lundi au vendredi

Un formulaire de contact disponible
sur energeasyconnect.com.

Nos outils

Aide à la vente

Nous vous mettons à disposition la liste des produits compatibles **energeasy connect** sur notre site energeasyconnect.com

Vous pouvez également retrouver ces produits sur le configurateur EC.Config, disponible sur energeasyconnect.com, rubrique Outils.

La communauté

Echangez avec nos experts et partagez vos expériences avec d'autres installateurs et utilisateurs sur La Communauté.



Devenez installateur référents **energeasy connect**

Activez 3 contrôleurs domotique **energeasy connect**, devenez installateur-référent et gagnez en visibilité sur le site energeasyconnect.com.

Vous êtes éligibles ?

Rendez-vous sur votre espace **EConnect PRO Web** pour entrer vos coordonnées et vos compétences !

EConnect PRO, le service dédié aux professionnels de l'habitat connecté

Nos outils

Bientôt disponible

Vous pouvez consulter notre nouveau site dédié à EConnect PRO :

- > Actualités EConnect PRO
- > Webinaires
- > Newsletters vidéo
- > Témoignages clients
- > Tutoriels d'utilisation

Retrouvez également notre brochure dédiée à EConnect PRO !

Nos services

En souscrivant à l'abonnement EConnect PRO, bénéficiez de services exclusifs !

Déleguez votre support utilisateurs à Rexel avec le **service Premium +**.



Usages et équipements

Retrouvez dans ce guide **toutes les solutions radios connectées** energieasy connect. Tout d'abord, découvrez les **contrôleurs d'habitat**, leurs caractéristiques, les **marques partenaires** et les **protocoles supportés**. Ensuite, vous trouverez des exemples d'installations et de chiffrages en maison individuelle, dans le collectif et le petit tertiaire. Enfin, découvrez tous les **domaines d'usage** et les **produits compatibles** avec energieasy connect.

p.8 Concevoir et piloter son confort



p.10 L'univers des solutions energieasy connect



p.16 Contrôleurs energieasy connect



p.26 Chauffage et ECS



p.58 Climatisation



p.64 Ventilation



p.68 Éclairage



p.80 Ouvrants



p.100 Sécurité



p.106 Appareillage



p.122 Capteur et détecteur



p.128 Comptage d'énergie



p.132 Compléments



p.138 Services et logiciels



Concevoir son confort

Anticiper et programmer ses **scénarios de vie** et ses **jours types**




La programmation s'effectue à partir de tout ordinateur connecté à Internet sur le compte de l'utilisateur. Les réglages effectués sont sauvegardés dans son espace personnel.

Des scénarios calqués sur le rythme de vie des utilisateurs

Les **scénarios de vie** sont un ensemble d'actions automatisées et coordonnées entre elles selon les choix de l'utilisateur, pour répondre à ses attentes à différents moments de la journée.


Exemples de scénarios : réveil, départ domicile, retour travail, coucher, etc.

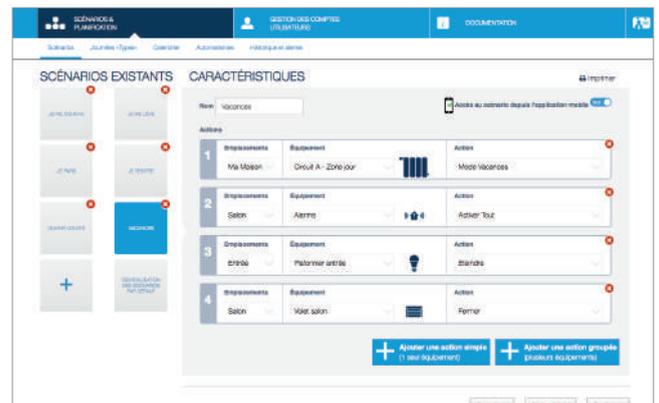

Des journées types adaptées aux besoins de chacun

Les **journées types** sont la combinaison de différents scénarios pour ajuster le confort selon le rythme de vie du foyer, au plus près des besoins.


Il est également possible de combiner des actions simples et des scénarios.

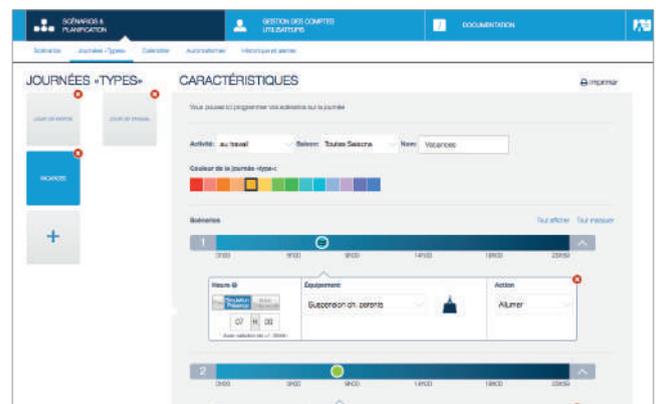

Un calendrier précis et souple à la fois

Le **calendrier** accueille les différentes journées types (travail, week-end, vacances, etc.) qui sont ainsi planifiées pour se déclencher automatiquement aux jours et heures décidés pour plus de sérénité.

Il est possible à tout moment et depuis n'importe où d'intervenir sur le calendrier pour gérer un imprévu nécessitant par exemple de modifier une journée en cours ou de lancer une action supplémentaire.

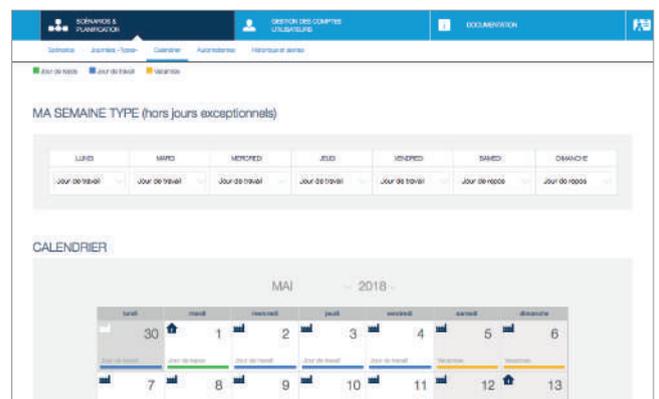

Piloter son confort

Piloter son confort en **local ou à distance** selon ses besoins



À la fois **intuitive, conviviale et personnalisable**, l'interface de l'application permet à chaque utilisateur de lancer ses scénarios, de piloter individuellement chacun des équipements connectés et de suivre son calendrier et ses consommations d'énergie.


Une interface personnalisable

Vivre ses pièces autrement !

L'utilisateur pourra customiser son application en personnalisant les visuels. Une photographie instantanée, issue de la galerie de son smartphone ou tablette, ou un visuel stylé de son domicile, il laissera sa créativité s'exprimer pour chacune de ses pièces.

Lancer ses scénarios favoris simplement !

S'il souhaite activer des scénarios rapidement en économisant des clics, l'utilisateur pourra les afficher en page d'accueil. Sélection des scénarios favoris grâce à la l'option « étoile » pour un accès rapide et facile depuis l'écran d'accueil.

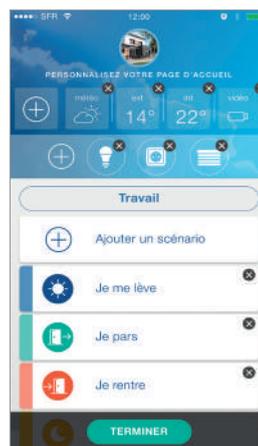



Un pilotage simple et complet

Piloter facilement les équipements de la maison,

individuellement ou par types d'équipements, de chez soi ou de l'extérieur, en fonction de ses besoins. Par exemple, passer le radiateur de la chambre d'amis en mode confort avant l'arrivée de ses convives pour un accueil plus chaleureux ou éteindre toutes les lumières d'un seul geste en partant... et pourquoi pas garder un œil sur sa maison grâce aux caméras connectées !

Retrouver ses scénarios de vie personnalisés et les lancer au rythme de ses besoins. Activer par exemple le scénario « Je pars » pour éteindre l'ensemble des luminaires, fermer les volets, mettre le chauffage en mode éco et activer l'alarme...

Si certains des scénarios ou actions sont planifiés pour s'exécuter de manière automatique depuis une programmation journalière, l'utilisateur pourra, depuis l'application *energeasy connect*, à distance ou en local, **reprendre la main sur la planification effectuée** pour s'adapter à un événement ponctuel comme par exemple un retour imprévu, un week-end prolongé, etc.

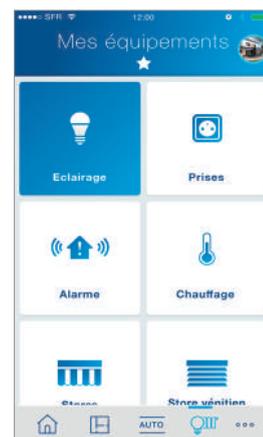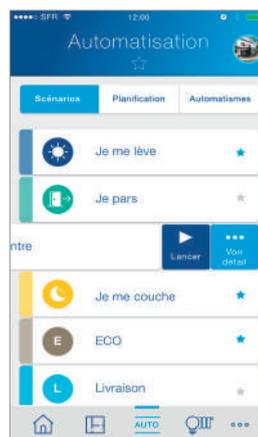

Testez l'application *energeasy connect*
Téléchargez gratuitement nos applications mobiles et découvrez le mode Démo



S'adapter à toutes les situations

Bien choisir sa box, de la rénovation simple ou lourde, au neuf !

L'histoire a commencé en 2015 avec le lancement d'energeasy connect première génération ECONNECT1 et se poursuit en 2018 avec les deux nouvelles versions du contrôleur : une version ambiance et une version modulaire. Cette double offre permet de répondre efficacement à toutes

les situations et types de logements et permet au professionnel de valoriser son métier au quotidien en apportant un vrai supplément de bien-être à ses clients. Avec les contrôleurs energeasy connect, la domotique devient simple, évolutive et accessible à tous.

Version ambiance

Avec son design à la fois sobre et doux, la box ambiance energeasy connect s'intègre harmonieusement à tous les styles d'intérieur. Elle peut être facilement placée au plus près de la box Internet à laquelle elle doit être reliée. Le contrôleur V3, quant à lui, peut se connecter en Wifi à la box internet (connexion RJ45 en option).



Version modulaire

Pour tous les logements disposant d'un tableau de communication intégrant la box Internet, la version modulaire energeasy connect permet une installation aisée et compacte au sein du tableau électrique.



... et avec de grandes marques !

Des marques reconnues pour votre installation



Energieasy connect s'appuie sur une domotique multimarque permettant de connecter des équipements conçus par les marques référentes dans leur domaine, garantissant ainsi la fiabilité et l'évolutivité de votre installation sur le long terme.



Retrouver les produits compatibles de nos partenaires sur energeasyconnect.com

Vue synthétique de la connectivité des produits et des marques.



Produit **connecté** au contrôleur energieasy connect qui intègre *via* sa clé ou de façon **native, une interface compatible energieasy connect** pour un pilotage local et à distance.




Produit **connectable prédisposé à recevoir une interface connectée à energieasy connect** qui le rendra compatible, pour un pilotage local et à distance.

Bon à savoir



Energieasy connect est également compatible avec la technologie KNX (via l'offre globale 3i) au travers de grandes marques partenaires en filaire. Les produits KNX ne figurent pas dans ce guide. Pour plus d'informations, consultez le guide 3i, l'offre globale des solutions domotiques KNX.

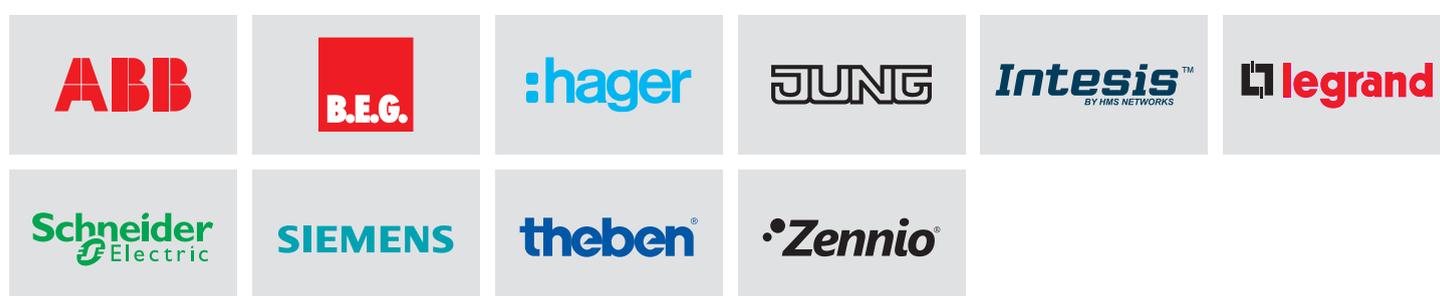

Caractéristiques des contrôleurs

Protocoles disponibles	Version 2 energieasy connect		
	RXC E.CONNECT3	RXC E.CONNECT2	RXC EC001
	Compatibilité native	Compatibilité native	Compatibilité via module IO
	Compatibilité native	Compatibilité via clé ZigBee	Compatibilité via module ZigBee
	Compatibilité native	Compatibilité native	Compatibilité via module RTS
	Compatibilité via Tydom Home, Tydom Pro, Tydom 2.0	Compatibilité via Tydom 1.0 ou 2.0	Compatibilité via Tydom 1.0 ou 2.0
	×	Compatibilité via clé Yokis	Compatibilité via clé Yokis
	×	Compatibilité via clé Z-Wave	Compatibilité via module Z-Wave
	×	Compatibilité via clé EnOcean	Compatibilité via module EnOcean
	Bientôt disponible	Compatibilité via passerelle KNX/IP	Compatibilité via passerelle KNX/IP
	Bientôt disponible	Compatibilité via passerelle KNX/IP	Compatibilité via passerelle KNX/IP

Caractéristiques techniques

Prise USB	0	3	1
Prise RJ45	En option	1	1
Connexion WiFi	Oui	×	Compatible via module WiFi
Mode de connexion Wifi	Wifi	RJ45	RJ45

... et protocoles compatibles

Avant de franchir le pas vers des solutions connectées, il est nécessaire de s'assurer que la technologie utilisée soit évolutive afin qu'elle soit compatible avec les évolutions technologiques futures.

Le contrôleur energieasy connect est multiprotocole, ce qui représente un avantage conséquent car les protocoles nécessaires pour dialoguer avec les objets connectés sont nombreux.

Notre solution permet donc une interopérabilité de communication entre les équipements et couvre ainsi un vaste choix d'usages aussi bien dans le neuf que dans la rénovation.



IO homecontrol, le protocole radio des marques spécialistes de l'habitat

Il y a plus de 10 ans, deux entreprises leaders et référentes sur leurs marchés (Somfy et Velux) ont allié leurs compétences et leurs savoir-faire pour développer une technologie radio unique qui répond spécifiquement aux besoins de l'habitat. Elles ont ensuite été rejointes par d'autres marques spécialistes de la maison intégrant également la technologie io-homecontrol dans leurs produits et les rendant de ce fait « prêts pour la domotique ».



ZigBee, une technologie à basse consommation devenue standard de la maison connectée

Le protocole Zigbee 3.0 est un protocole radio certifié et standardisé. Il nécessite peu d'énergie pour faire communiquer les objets entre eux. Fiable et à la fois flexible et évolutif, il garantit l'interopérabilité et attire de plus en plus de fabricants. Le réseau ZigBee 3.0 est maillé et permet aux produits de répéter le signal, ce qui rend la portée radio plus importante et la communication plus stable.



RTS, adopté par de nombreux fabricants

Avec plus de 10 millions de systèmes installés dans le monde, le protocole radio propriétaire de Somfy est une référence pour la commande radio. Il permet le pilotage de toutes les ouvertures de la maison (volets, stores, portail, porte de garage...) et la transmission des ordres de la télécommande vers les moteurs et les automatismes. En simplifiant l'intégration et l'installation des moteurs, en facilitant la programmation des commandes et en garantissant une interopérabilité entre les différents équipements du logement, ce protocole a fortement contribué à développer ce marché.



X3D, le protocole de communication créé et breveté par Delta Dore depuis plus de 20 ans

X3D est une technologie radio qui utilise la fréquence 868 MHz, permettant d'éviter tous risques d'interférences avec les émissions permanentes (4G, Wifi ou GSM). Ce protocole propriétaire permet de communiquer à distance avec les produits de la marque Delta Dore via l'interface Tydom 1.0 (obligatoire pour le pilotage à distance avec energieasy connect).



Yokis bus radio, reconnu pour sa fiabilité et sa simplicité d'installation

V2 et modulaire uniquement

Le bus radio est créé en interconnectant les récepteurs radio Yokis entre eux. Il permet d'envoyer des ordres et de réaliser des commandes sur ces récepteurs. C'est l'équivalent d'un fil pilote ou d'un bus filaire mais sans fil. Le bon fonctionnement de cette solution réside dans la juste densité des récepteurs dans la pièce, dans la maison ou dans le bâtiment à équiper. Il faut s'assurer que chaque récepteur soit à portée de celui ou de ceux auxquels il est interconnecté.



Z-Wave, un réseau maillé et sécurisé

V2 et modulaire uniquement

Z-Wave est un protocole radio sans fil, ouvert et très répandu dans l'univers domotique. Il est bidirectionnel et apporte le retour d'information vers energieasy connect. Il utilise la fréquence radio 868,42 MHz. Le protocole Z-Wave intègre la technologie de « maillage » qui rend chaque équipement répéteur du signal radio pour permettre de couvrir de plus grandes surfaces.



EnOcean, sans fil et sans pile (non compatible avec la première génération de contrôleur E.CONNECT1)

V2 et modulaire uniquement

Les réseaux sans fil EnOcean sont présents dans plus de 400 000 bâtiments à travers le Monde. Les solutions EnOcean font appel à l'énergie générée par de légères variations de mouvement, de lumière ou de température. Ce mode d'alimentation rend inutiles câbles et piles pour les interrupteurs ou pour la collecte d'informations provenant de capteurs. La portée radio en intérieur est de 30 m. (Non compatible box energieasy connect première génération).

Les offres connectées s'invitent dans tout type d'environnement


Maison

Faites profiter vos clients du confort, de la sécurité et des économies d'énergie dans leur logement au quotidien. Leur installer l'intelligence, c'est leur faire bénéficier d'un assistant qui les accompagnera quotidiennement sur l'ensemble des usages installés.



Appartement

Tous les logements peuvent profiter des avantages qu'offre la solution energieasy connect. Il est tout à fait possible de domotiser un appartement avec des usages de type volet, alarme, éclairage, chauffage individuel ou collectif et bien d'autres équipements. Avec energieasy connect, vous apporterez un confort qui sera apprécié par votre client.

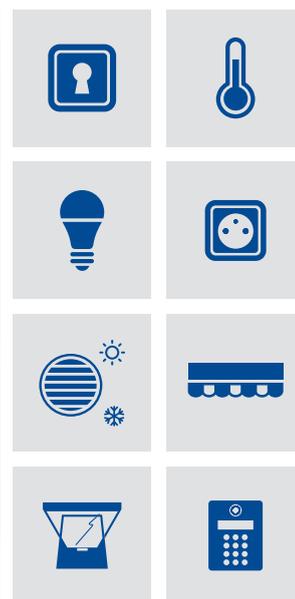

Energieasy connect, une solution adaptée pour tous les marchés !

Offrez la supervision et le pilotage quelque soit l'environnement de votre client. En local où à distance, donnez leur la possibilité de garder le lien, avec leur habitat. **Piloter** via l'application, **surveiller à distance** et établir une **levée de doute** si nécessaire, **être informé et prévenu** suivant les points d'attentions définis, et pour des actions répétitives ou quotidiennes, aller plus loin en leur permettant de **créer des scénarios et des automatismes...**

Résidence secondaire

Lorsque votre client sera dans son logement secondaire, il souhaitera également bénéficier du confort et des fonctionnalités identiques à son logement principal. Certains usages ont encore plus de sens pour ce type d'habitat comme le pilotage du chauffage à distance, les offres liées à la surveillance, la serrure connectée... Energieasy connect, c'est garder un lien permanent avec son logement !



Petit Tertiaire


Les cafés, hôtels, restaurants, boutiques et commerces de proximité font partie des cibles concernées par cette offre. Les fonctionnalités proposées permettent d'assurer les principaux usages de ce type d'établissement. Faites bénéficier à vos clients du confort, de la sécurité et des économies d'énergie au sein de leur établissement.



Contrôleurs *energeasy* connect

Contrôler tous les équipements dans l'habitat et le petit tertiaire depuis une seule application pour un confort adapté au quotidien des utilisateurs.

Le contrôleur *energeasy connect* permet de piloter des équipements de multiples usages (chauffage, éclairage, ouvrants, sécurité...) qu'ils soient directement connectés ou connectables via des interfaces complémentaires. Découvrez et appréciez les solutions compatibles et interopérables !

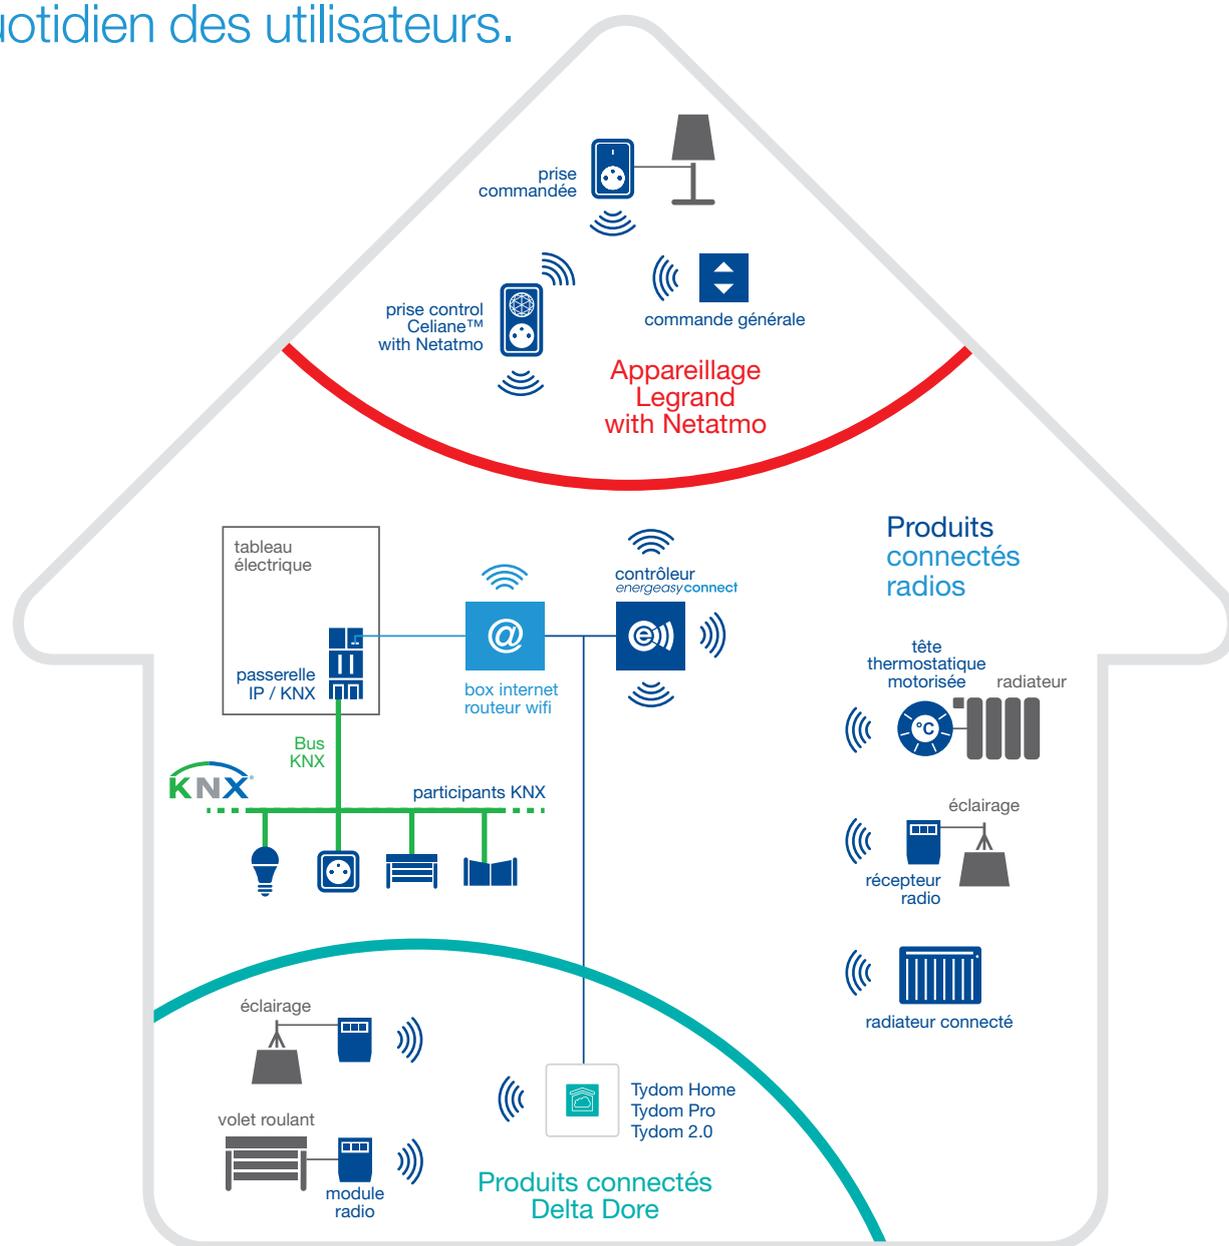

Gamme modulaire V2 p. 18

Kit modulaire.....	p. 18
Contrôleur.....	p. 18
Module protocole radio.....	p. 18

Gamme ambiance p. 20

Contrôleur.....	p. 20
Clé protocole radio V2.....	p. 21

Interface partenaire p. 22

Interface Delta Dore.....	p. 22
Interface Legrand.....	p. 24



Contrôleurs Energieasy connect - Gamme Modulaire V2

Kit modulaire

				V2	V3
		Kit radio modulaire : contrôleur EC2M V2 avec alim+module io	RXCKITIO	PU €HT 270,01 DEEE €HT 0,00	 -



Le kit energieasy connect modulaire IO permet de piloter vos équipements IO-homecontrol.

Pack évolutif comprenant :

- 1 x Contrôleur energieasy connect version Modulaire - 5 modules : RXC EC001
- 1 x Alimentation modulaire 240V / 5V - 2 modules : RXC AL001
- 1 x Module protocole radio IO-homecontrol - 1,5 modules : RXC MD031

Prend tous les produits compatibles avec le contrôleur Ambiance V2

Contrôleur

				V2	V3
	MULTI PROTOCOLE	Contrôleur Habitat EC2M V2 modulaire 5 modules	RXCEC001	PU €HT 168,27 DEEE €HT 0,00	 -



Le module energieasy connect DIN Rail CU permet de connecter un module radio energieasyconnect DIN Rail afin de piloter vos équipements.

Aucun protocole de communication n'est intégré au contrôleur, il doit être associé aux modules concernés par l'installation à laquelle il se rattache.

Caractéristiques techniques :

- Consommation en fonctionnement normal : 5V 500mA (0.5A), nécessite l'alimentation modulaire RXC AL001
- Température d'utilisation -10°C à 40°C
- Dimensions (L x l x h) 27 x 90 x 58 mm

				V2	V3
		Alimentation modulaire 2 modules (accessoire obligatoire)	RXCAL001	PU €HT 34,77 DEEE €HT 0,00	 -



Alimentation modulaire 240V / 5V - 1,8A - 2 modules

Obligatoire et nécessaire au fonctionnement du contrôleur modulaire référence RXC EC001

Module protocole radio

				V2	V3
		Module radio pour protocole IO 1,5 modules	RXCMD031	PU €HT 97,89 DEEE €HT 0,00	 -



Le module energieasy connect DIN Rail MR-IO, associé aux équipements radios io-homecontrol®, permet de piloter et programmer des scénarios pour vos installations.

- Fréquence utilisée et puissance maximale utilisée :

868.0 MHz - 868.6 MHz/erp < 25 mW

868.7 MHz - 869.2 MHz/erp < 25 mW

869.7 MHz - 870.0 MHz/erp < 25 mW

Contenu de la boîte :

- 1 x module MR-IO
- 1 x support rail DIN
- 1 x câble d'interconnexion
- 1 x antenne

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energieasy Connect varie selon le type d'équipements ainsi que le type et la dimension du logement.

Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis ; ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Contrôleurs Energieasy connect - Gamme Modulaire V2

Module protocole radio

					V2	V3
		Module radio pour protocole Zigbee 1,5 modules	RXCMD061	PU €HT 119,32 DEEE €HT 0,00		-



Le module energieasy connect DIN Rail ZigBee, associé aux équipements radios ZigBee 3.0, permet de piloter et programmer des scénarios pour vos installations.

- Fréquence utilisée et puissance maximale utilisée : 868.0 MHz - 868.6 MHz/erp < 25 mW

Contenu de la boîte :

- 1 x module MR-ZIGBEE
- 1 x support rail DIN
- 1 x câble d'interconnexion
- 1 x antenne

					V2	V3
		Module radio pour protocole RTS 1,5 modules	RXCMD011	PU €HT 97,89 DEEE €HT 0,00		-



Le module energieasy connect DIN Rail RTS, associé aux équipements radios RTS, permet de piloter et programmer des scénarios pour vos installations.

- Fréquence utilisée et puissance maximale utilisée : 433.05 MHz - 434.79 MHz/erp < 10 mW

Contenu de la boîte :

- 1 x module MR-RTS
- 1 x support rail DIN
- 1 x câble d'interconnexion
- 1 x antenne

ATTENTION, LE PROTOCOLE RTS NE PERMET PAS D'AVOIR UN RETOUR D'INFORMATION DE L'EQUIPEMENT.

					V2	V3
		Module radio pour protocole Wifi 1,5 modules	RXCMD051	PU €HT 97,89 DEEE €HT 0,00		-



Le module energieasy connect DIN Rail WiFi, permet de piloter et programmer des scénarios pour vos installations au travers d'une connexion WiFi.

Contenu de la boîte :

- 1 x module MR-WIFI
- 1 x support rail DIN
- 1 x câble d'interconnexion
- 1 x antenne

ATTENTION, lors de la première utilisation, il est obligatoire de connecter le contrôleur modulaire energieasy connect au réseau RJ45.

					V2	V3
		Module radio pour protocole EnOcean 1,5 modules	RXCMD041	PU €HT 97,89 DEEE €HT 0,00		-



Le module energieasy connect DIN Rail EnOcean, associé aux équipements radios EnOcean, permet de piloter et programmer des scénarios pour vos installations.

- Fréquence utilisée et puissance maximale utilisée : 868.0 MHz - 868.6 MHz/erp < 25 mW

Contenu de la boîte :

- 1 x module MR-ENO
- 1 x support rail DIN
- 1 x câble d'interconnexion
- 1 x antenne

					V2	V3
		Clé protocole Yokis pour Energieasy connect	RXCYOS5454492	PU €HT 74,62 DEEE €HT 0,00		-



Clé de communication radio USB permettant de rendre compatible le contrôleur domotique energieasy connect avec le bus radio YOKIS.

embrochable sur le contrôleur modulaire via un port USB. Cordon optionnel pour déport clé YOKIS: GGMU00A00BA1

Contrôleurs Energieasy connect - Gamme ambiance

Contrôleur

Prochainement disponible

				V2	V3
	MULTI PROTOCOLE	Contrôleur Multi protocole V3 NOUVEAUTÉ	RXCE.CONNECT3	-	
			PU €HT N.C DEEE €HT 0,00		



Ce nouveau contrôleur Energieasy Connect embarque le puissant protocole qui connaît un grand succès : Le ZigBee 3.0. Cette box va pouvoir se connecter en WiFi pour plus de flexibilité sur vos chantiers.

Nouveauté disponible cette année

				V2	V3
		Accessoire Contrôleur Multi protocole V3 NOUVEAUTÉ	SYF9028054	-	
			PU €HT 34,62 DEEE €HT 0,00		



Permet de connecter votre contrôleur E.CONNECT 3 au réseau filaire Ethernet de votre maison.

Compatible uniquement avec le contrôleur V3

				V2	V3
	MULTI PROTOCOLE	Contrôleur habitat multiprotocole EC2 avec 3 ports usb	RXCE.CONNECT2	-	
			PU €HT 198,62 DEEE €HT 0,00		



Contrôleur domotique pour habitat et petit tertiaire - 3 ports USB / 1 port Ethernet RJ45

Caractéristiques :

Radio

- Fréquences radio 868,25MHz (<25mW), 868,95MHz (<25mW) et 869.85MHz (<25mW) conformément à la norme IO
- Fréquences radio 433,38MHz (<10mW) et 433,88MHz (<10mW) conformément à la norme RTS
- Classe du récepteur : 2

Boîtier

- Indice de protection IP20
- Température d'utilisation +0°C à 50°C
- Dimensions (L x l x h) 151 x 142 x 60 mm
- Boîtier plastique ABS-PC
- Consommation en fonctionnement normal : 5V continu 800mA (adaptateur secteur fourni)



EConnect PRO

Une application unique pour **gérer à distance les chantiers connectés !**



Créer



Enrichir



Superviser



Maintenir



Contrôleurs Energieasy connect - Gamme ambiance

Clé protocole radio V2

					V2	V3
		Clé protocole ZigBee 3.0 pour Energieasy connect V2	RXCCLZIGBEE	PU €HT 55,00 DEEE €HT 0,00		-

La clé ZigBee 3.0 rend le contrôleur energieasy connect V2 compatible avec les produits intégrant la technologie ZigBee 3.0.

Température de fonctionnement : -10°C, +40°C

Dimensions : 64 x 24 x 14 mm

Uniquement compatible avec le contrôleur multi protocole V2



					V2	V3
		Clé protocole Yokis pour Energieasy connect	RXCYOS5454492	PU €HT 76,00 DEEE €HT 0,00		-

Clé de communication radio USB permettant de rendre compatible le contrôleur domotique energieasy connect V2 ou modulaire avec le bus radio YOKIS.

compatible avec contrôleur V2 et contrôleur modulaire uniquement.



					V2	V3
		Clé protocole EnOcean pour Energieasy connect V2	ADY10020040	PU €HT 73,49 DEEE €HT 0,00		-

La clé EnOcean rend le contrôleur energieasy connect V2 compatible avec les produits intégrant la technologie radio EnOcean.

(Voir liste des compatibilités sur energieasyconnect.com).

Portée radio : 20m à travers deux murs en béton armé

Fréquence radio : 868,3 MHz

Température de fonctionnement : 0°/+40 °C, IP 30

Dimensions (L x l x H) : 90 x 10 x 30 mm

compatible avec contrôleur ambiance V2 uniquement



Contrôleurs Energieeasy connect - Interface partenaire

Interface Delta Dore

		Passerelle Domotique IP Tydom Pro NOUVEAUTÉ		



Fonctions : Gestion avec votre smartphone, tablette ou à la voix de vos équipements de la maison connectée grâce à la box Tydom Pro.
 Couverture de multiples usages de la maison connectée : protection de la famille et des biens, gestion du confort thermique, automatisation des ouvrants et occultants, pilotage des éclairages, affichage des consommations
 Visualisation en temps réel du statut des équipements connectés
 Création de routines planifiées ou à la demande adaptées à vos moments de vie (arrivée, départ ...) Bénéfices : Installation dans le tableau électrique avec 2 modules uniquement

Hauteur du produit (mm) : 102
 Largeur du produit (mm) : 35
 Profondeur du produit (mm) : 71
 Protocole X2D-X3D-ZigBee 3.0 intégré

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
DD06700117	Tydom Pro Box de la maison connectée en tableau électrique	0,00	174,87
DD06700118	Antenne externe ZIGBEE pour Tydom Pro	0,00	11,06

		Passerelle domotique IP Tydom Home NOUVEAUTÉ	DDO6700116	PU €HT 164,82 DEEE €HT 0,00		



Fonctions : Gestion avec votre smartphone, tablette ou à la voix de vos équipements de la maison connectée grâce à la box Tydom Home
 Couverture de multiples usages de la maison connectée : protection de la famille et des biens, gestion du confort thermique, automatisation des ouvrants et occultants, pilotage des éclairages, affichage des consommations
 Visualisation en temps réel du statut des équipements connectés
 Création de routines planifiées ou à la demande adaptées à vos moments de vie (arrivée, départ ...) Bénéfices : Installation rapide en ambiance évitant toute intervention dans le tableau électrique

Passerelle IP à connecter directement à la box internet, elle communique sans fil avec l'ensemble des produits Delta Dore. Cette passerelle sert à faire communiquer les produits radio compatibles Delta Dore avec la box energieeasy connect.

Caractéristiques techniques:
 Dimensions du produit: H 100 x L 100 x P30 mm
 Protocoles compatibles : X3D-ZigBee-X2D
 32 équipements de chauffage, 16 pièces de 7 TRV max/pièce dans la limite de 64 produits, 32 volets roulants, BSO ou stores, 32 éclairages, 32 "autres" (automatismes, portails, portes de garage) + 8 caméras
 -Alimentation 230v

Notez que cette passerelle doit obligatoirement être connectée à la box opérateur via câble Ethernet pour fonctionner.

		Passerelle domotique IP Tydom 2.0	DDO6414118	PU €HT 745,71 DEEE €HT 0,00		



Passerelle IP à connecter directement à la box internet, elle communique sans fil avec l'ensemble des produits Delta Dore. Cette passerelle sert à faire communiquer les produits radio compatibles Delta Dore avec la box energieeasy connect.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation 230V
- Fréquence radio 868 MHz
- Portée radio : jusqu'à 300 mètres en champ libre
- Dimensions : H 165 x L 205 x P 45 mm

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energieeasy Connect varie selon le type d'équipements ainsi que le type et la dimension du logement.

Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis ; ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.



Nouvelles box maison connectée

TYDOM HOME & PRO

Compatibilité Zigbee

Une offre Delta Dore étendue aux prises et ampoules connectées*
du marché utilisant la technologie en Zigbee.



**Plus discrète, plus design
et toujours plus efficace**



**La plus petite box
modulaire du marché**
(seulement 2 modules)

COMPATIBLE

Delta Dore c'est aussi l'alarme, les éclairages,
les ouvrants et les volets roulants

**suivant modèles et marques*

Contrôleurs Energieasy connect - Interface partenaire

Interface Legrand

					V2	V3
		Interface modulaire Modul Control with Netatmo	LEG412181	PU €HT 97,81 DEEE €HT 0,00		



Pack de démarrage modulaire pour piloter les appareils Legrand with netatmo.
S'installe dans le tableau électrique & Accepte le passage de peigne d'alimentation Legrand.

					V2	V3
		Passerelle Legrand-Netatmo, Pack de démarrage Celiane with Netatmo blanc	LEG067700	PU €HT 126,99 DEEE €HT 0,00		



Ce produit permet de créer une installation connectée dans le logement.
Il permet de contrôler à distance les éclairages, volets roulants et appareils électriques raccordés sur des prises connectées.
Existe en 3 coloris : Blanc, Titane et Graphite

					V2	V3
		Passerelle Legrand-Netatmo, Pack de démarrage Dooxie with Netatmo blanc	LEG600670	PU €HT 127,01 DEEE €HT 0,24		



Pack de démarrage pour piloter les objets ou éclairages connectés via la prise.
Le pack contient une prise control et une commande générale sans fil départ/arrivée.

Existe en 2 coloris : Blanc, Alu

					V2	V3
		Passerelle Legrand-Netatmo, Pack de démarrage Mosaïc with Netatmo blanc	LEG077700L	PU €HT N.C DEEE €HT 0,00		



Pack de démarrage pour piloter les objets ou éclairages connectés via la prise.
Le pack contient une prise control et une commande générale sans fil départ/arrivée.

					Prochainement compatible	V2	V3
		Pack de démarrage living now with netatmo 1 prise + 1 commande départ/arrivée NOUVEAUTÉ	TICBTK4500C	PU €HT N.C DEEE €HT N.C	-	-	



Passerelle : voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'application - Wi-Fi 2,4GHz 802.11 b/g/n
Commande générale sans fil Départ/Arrivée : Scénarios Départ/Arrivée prédéfinis et personnalisables depuis l'application Home + Control - Livrée avec une pile remplaçable d'une durée de vie de 8 ans - Voyant LED avec témoin de batterie faible
Cette passerelle s'installe très facilement dans toute boîte standard existante
La commande générale sans fil Départ/Arrivée est livrée avec une pile d'une durée de vie de 8 ans qui peut être remplacée très facilement - Alarme de batterie faible dans l'application

Grâce à energeasy connect, la maison rend service à ses occupants

- > **Prenez le contrôle de votre habitat** : pilotez les appareils connectés depuis n'importe où et à tout moment.
- > **Gagnez du temps** : lancez les scénarios favoris. En 1 clic, le scénario « Départ » ferme les volets roulants et met le chauffage en mode éco.
- > **Économisez de l'énergie** : suivez les consommations d'énergie et programmez les équipements pour réduire les dépenses en chauffage, eau chaude, etc.
- > **Gardez constamment un œil sur votre habitat** : recevez des alertes en prévention des risques domestiques.

La solution energeasy connect c'est aussi...

- > Une **application gratuite** disponible sur les stores Apple et Google ;
- > Un contrôleur **conçu en France** disponible dans 460 points de vente Rexel ;
- > Plus de **40 marques partenaires** reconnues ;
- > Plus de **1 500 produits compatibles** ;
- > Un **réseau d'installateurs-référents** experts ;
- > Des **tutoriels vidéo** et de la documentation ;
- > Des **équipes Rexel dédiées** pour vous accompagner.



1 application unique

1 500 références compatibles

320 000 objets connectés à energeasy connect


18 usages

Chauffage et

Contrôler son chauffage depuis chez soi ou depuis l'autre bout du monde, pour ajuster sa température par pièce ou pour l'ensemble de son installation, autant de solutions pour adopter un confort inégalé et garantir des économies d'énergie.



Quel que soit le type de chauffage installé, energieasy connect a la solution pour permettre à l'utilisateur de le piloter à distance, de le programmer selon ses habitudes de vie et de gagner ainsi en confort et en économie d'énergie. Associé avec les plus grandes marques, energieasy connect vous propose une panoplie de radiateurs connectés pour moderniser l'installation ou encore une simple interface radio fil pilote pour radiateurs existants. Pour les installations hydrauliques, il suffit d'opter pour un thermostat intelligent ou d'installer des têtes thermostatiques motorisées pour prendre le contrôle de tous les radiateurs. Ainsi, le domicile maintient une température idéale pour encore plus de confort. Chauffer la maison dès son réveil, baisser le chauffage en cas d'absence et anticiper son retour pour que l'habitat soit à la bonne température dès l'arrivée de ses occupants.

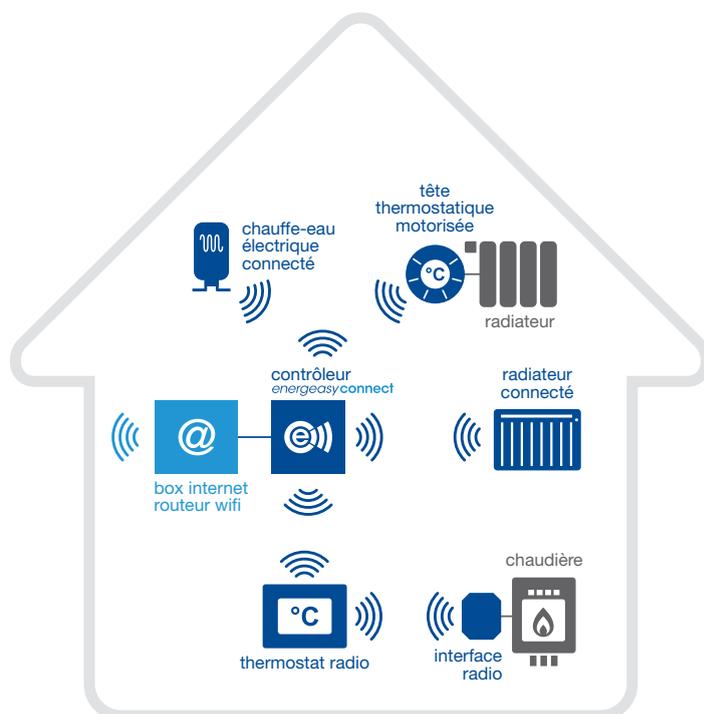

ECS

Pilotage du chauffage électrique p. 28

Radiateur électrique connecté	p. 28
Solution pour radiateur électrique	p. 43
Radiateur électrique connectable	p. 44
Solution pour radiateur connectable	p. 49
Thermostat programmable fil pilote	p. 50

Pilotage du chauffage hydraulique p. 51

Pompe à chaleur connectée	p. 51
Chaudière connectée	p. 53
Thermostat	p. 54
Solution pour radiateur hydraulique	p. 55
Solution pour plancher chauffant	p. 55

Pilotage de l'eau chaude sanitaire (ECS) p. 56

Chauffe-eau thermodynamique	p. 56
-----------------------------------	-------



Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage électrique

Radiateur électrique connecté





Irisium

V2



V3



Fusion des innovations techniques les plus avancées et d'un design empreint d'émotion, le radiateur IRISIUM est l'expression la plus aboutie du savoir-faire d'Atlantic dans la pure tradition de la qualité et du design à la française. Vérifiez les coloris disponibles et les versions (H : horizontal, V : vertical, PL : plinthe ou BAS)



Référence	Désignation	Puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
ATL603110	IRISIUM H 1000W BLC MNRL	1000	1,67	1 399,00
ATL603115	IRISIUM H 1500W BLC MNRL	1500	1,67	1 613,00
ATL603210	IRISIUM V 1000W BLC MNRL	1000	1,67	1 465,00
ATL603215	IRISIUM V 1500W BLC MNRL	1500	1,67	1 705,00
ATL604211	IRISIUM SERENITY H 1000W BLC MNRL	1000	1,67	1 399,00
ATL604212	IRISIUM SERENITY H 1500W BLC MNRL	1500	1,67	1 613,00
ATL604213	IRISIUM SERENITY V 1000W BLC MNRL	1000	1,67	1 465,00
ATL604214	IRISIUM SERENITY V 1500W BLC MNRL	1500	1,67	1 705,00





Divali Premium

V2



V3



Sensation de chaleur douce et naturelle procurée par la façade chauffante. Corps de chauffe en fonte qui conserve la chaleur et permet de garder une température homogène dans la pièce.



Propriété inertielle du verre en façade qui favorise le rayonnement et la sensation de bien-être. Fonction lumineuse innovante avec 2 modes de rétro-éclairage possibles : Tamisé et Veilleuse. Vérifiez les coloris disponibles et les versions (H : horizontal, V : vertical, PL : plinthe ou BAS)

Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
ATL507636	DIVALI PREMIUM H 1000W BLC	1000	1,67	1 112,00
ATL507637	DIVALI PREMIUM H 1500W BLC	1500	1,67	1 357,00
ATL507638	DIVALI PREMIUM H 1900W BLC	1900	1,67	1 627,00
ATL507639	DIVALI PREMIUM V 1000W BLC	1000	1,67	1 259,00
ATL507640	DIVALI PREMIUM V 1500W BLC	1500	1,67	1 585,00
ATL507641	DIVALI PREMIUM V 2000W BLC	2000	1,67	1 930,00





Divali


V2



V3



Un confort optimal grâce à son double corps de chauffe qui diffuse une chaleur douce et homogène, notamment grâce à l'inertie de la fonte. Un design élégant pour une adaptation parfaite à toutes les décorations d'intérieur. Vérifiez les coloris disponibles et les versions (H : horizontal, V : vertical, PL : plinthe ou BAS)



Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
ATL507608	DIVALI PI CONNECTE H 0750W BLC	750	1,67	654,00
ATL507609	DIVALI PI CONNECTE H 1000W BLC	1000	1,67	724,00
ATL507611	DIVALI PI CONNECTE H 1250W BLC	1250	1,67	844,00
ATL507613	DIVALI PI CONNECTE H 1500W BLC	1500	1,67	884,00
ATL507614	DIVALI PI CONNECTE H 2000W BLC	2000	1,67	1 061,00
ATL507616	DIVALI PI CONNECTE V 1000W BLC	1000	1,67	822,00
ATL507617	DIVALI PI CONNECTE V 1500W BLC	1500	1,67	1 034,00
ATL507618	DIVALI PI CONNECTE V 2000W BLC	2000	1,67	1 259,00
ATL507619	DIVALI PI CONNECTE PL 0750W BLC	750	1,67	782,00
ATL507621	DIVALI PI CONNECTE PL 1000W BLC	1000	1,67	869,00
ATL507622	DIVALI PI CONNECTE PL 1500W BLC	1500	1,67	1 061,00

Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage électrique

Radiateur électrique connecté




Oniris



V2



V3



Réactivité du corps de chauffe pour atteindre rapidement la température souhaitée. Le pilotage intelligent de votre radiateur s'adapte à votre rythme de vie. Grâce au détecteur d'occupation, il repère vos retours anticipés et gère les imprévus. Jusqu'à 45 % d'économies sur votre facture de chauffage grâce au pilotage intelligent. La chaleur douce est immédiate. La façade chauffante monte à 40°C en 5 minutes pour une sensation de chaleur immédiate. Diffuse une chaleur douce réactive grâce à son double corps de chauffe.

Vérifiez les coloris disponibles et les versions (H : horizontal, V : vertical, PL : plinthe ou BAS)

Référence	Désignation	Puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
ATL503907	ONIRIS PI CONNECTE H 0750W BLC	750	1,67	584,00
ATL503910	ONIRIS PI CONNECTE H 1000W BLC	1000	1,67	638,00
ATL503912	ONIRIS PI CONNECTE H 1250W BLC	1250	1,67	749,00
ATL503915	ONIRIS PI CONNECTE H 1500W BLC	1500	1,67	789,00
ATL503920	ONIRIS PI CONNECTE H 2000W BLC	2000	1,67	953,00
ATL518810	ONIRIS PI CONNECTE V 1000W BLC	1000	1,67	745,00
ATL518815	ONIRIS PI CONNECTE V 1500W BLC	1500	1,67	922,00
ATL518820	ONIRIS PI CONNECTE V 2000W BLC	2000	1,67	1 065,00
ATL602107	ONIRIS CONNECTE PLI 0750W BLC	750	1,67	765,00
ATL602110	ONIRIS CONNECTE PLI 1000W BLC	1000	1,67	819,00
ATL602115	ONIRIS CONNECTE PLI 1500W BLC	1500	1,67	970,00




Galapagos



V2



V3



Avec le Galapagos Pilotage Intelligent, retrouvez tout le confort d'une chaleur diffuse, sans à-coup. De plus, grâce à un simple appui sur la touche AUTO, vous mettez en marche la fonction pilotage intelligent qui permettra au radiateur de s'adapter à votre rythme de vie et de vous faire réaliser jusqu'à 45% d'économies.

Vérifiez les coloris disponibles et les versions (H : horizontal, V : vertical, PL : plinthe ou BAS)

Référence	Désignation	Puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
ATL500607	GALAPAGOS PI CONNECTE H 0750W BLC	750	1,67	543,00
ATL500610	GALAPAGOS PI CONNECTE H 1000W BLC	1000	1,67	582,00
ATL500612	GALAPAGOS PI CONNECTE H 1250W BLC	1250	1,67	668,00
ATL500615	GALAPAGOS PI CONNECTE H 1500W BLC	1500	1,67	724,00
ATL500620	GALAPAGOS PI CONNECTE H 2000W BLC	2000	1,67	878,00
ATL501310	GALAPAGOS PI CONNECTE V 1000W BLC	1000	1,67	760,00
ATL501315	GALAPAGOS PI CONNECTE V 1500W BLC	1500	1,67	868,00
ATL501320	GALAPAGOS PI CONNECTE V 1800W BLC	1800	1,67	1 046,00
ATL502907	GALAPAGOS CONNECTE BAS 0700W BLC	700	1,67	604,00
ATL502910	GALAPAGOS CONNECTE BAS 1000W BLC	1000	1,67	670,00
ATL502915	GALAPAGOS CONNECTE BAS 1400W BLC	1400	1,67	836,00




Calissia



V2



V3



Élégance et cocooning.

Vivez les radiateurs connectés : ils s'adaptent à votre vie, se pilotent à distance et communiquent entre eux.

Pour vous offrir un confort optimal, CALISSIA CONNECTE fournit une chaleur douce qui reste longtemps perceptible grâce à son corps de chauffe en fonte. Il vous donnera envie de cocooner dès les premiers froids de l'hiver.

Vérifiez les coloris disponibles et les versions (H : horizontal, V : vertical, PL : plinthe ou BAS)

Référence	Désignation	Puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
ATL529807	CALISSIA CONNECTE H 0750W BLC	750	1,67	498,00
ATL529810	CALISSIA CONNECTE H 1000W BLC	1000	1,67	552,00
ATL529812	CALISSIA CONNECTE H 1250W BLC	1250	1,67	643,00
ATL529815	CALISSIA CONNECTE H 1500W BLC	1500	1,67	675,00
ATL529820	CALISSIA CONNECTE H 2000W BLC	2000	1,67	825,00
ATL529910	CALISSIA CONNECTE V 1000W BLC	1000	1,67	635,00
ATL529915	CALISSIA CONNECTE V 1500W BLC	1500	1,67	787,00
ATL529920	CALISSIA CONNECTE V 2000W BLC	2000	1,67	908,00

Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage électrique

Radiateur électrique connecté





Agilia

V2



V3





Le radiateur connecté le plus compact du marché. Ultra compact, le radiateur AGILIA est parfait pour les espaces réduits. Ses modèles Horizontal et Vertical offrent une adaptabilité optimale pour toutes les configurations. Performant, économe, il trouvera sa place dans tous les petits espaces de votre logement. Connecté et intelligent il vous assurera jusqu'à 45% d'économie d'énergie.

Vérifiez les coloris disponibles et les versions (H : horizontal, V : vertical, PL : plinthe ou BAS)

Référence	Désignation	Puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
ATL503105	AGILIA PI CO H 0500W BLC	500	1,67	360,00
ATL503107	AGILIA PI CO H 0750W BLC	750	1,67	407,00
ATL503110	AGILIA PI CO H 1000W BLC	1000	1,67	464,00
ATL503112	AGILIA PI CO H 1250W BLC	1250	1,67	546,00
ATL503115	AGILIA PI CO H 1500W BLC	1500	1,67	616,00
ATL503120	AGILIA PI CO H 2000W BLC	2000	1,67	756,00
ATL518215	AGILIA PI CO V 1500W BLC	1500	1,67	732,00
ATL518220	AGILIA PI CO V 2000W BLC	2000	1,67	919,00





Tatou Panneau rayonnant

V2



V3





La gamme Tatou connecté offre une diffusion de chaleur par rayonnement. Pilotable à distance, il s'adapte à votre vie et réduit la consommation d'énergie grâce à la fonction pilotage intelligent.

Vérifiez les coloris disponibles et les versions (H : horizontal, V : vertical, PL : plinthe ou BAS)

Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
ATL666416	TATOU PI CONNECTE H 0300W BLC	300	0,83	272,00
ATL666417	TATOU PI CONNECTE H 0500W BLC	500	0,83	283,00
ATL666418	TATOU PI CONNECTE H 0750W BLC	750	0,83	283,00
ATL666419	TATOU PI CONNECTE H 1000W BLC	1000	1,67	300,00
ATL666421	TATOU PI CONNECTE H 1250W BLC	1250	1,67	327,00
ATL666422	TATOU PI CONNECTE H 1500W BLC	1500	1,67	348,00
ATL666423	TATOU PI CONNECTE H 2000W BLC	2000	1,67	417,00
ATL666424	TATOU PI CONNECTE V 1000W BLC	1000	1,67	316,00
ATL666425	TATOU PI CONNECTE V 1500W BLC	1500	1,67	368,00
ATL666426	TATOU PI CONNECTE V 2000W BLC	2000	1,67	438,00





Sensium Sèche-serviettes

V2



V3





Radiateur sèche-serviettes connecté à pilotage intelligent.

Musique et innovation : équipé d'un système audio haute définition, développé en partenariat avec cabasse.

Vous pouvez écouter votre musique directement depuis votre smartphone grâce aux enceintes intégrées dans le radiateur sèche-serviettes.

Radiateur connecté : Sensium se pilote et se programme grâce à l'application Energieasy Connect.

Confort : une chaleur ultra enveloppante pour des serviettes toujours chaudes et sèches à la sortie de la douche.

Économies : le pilotage intelligent permet au radiateur, de s'adapter automatiquement à votre rythme de vie et de réaliser d'importantes économies.

Dimensions : L=565mm, H=1340mm, P=150mm

Attention, la fonction musicale n'est pas pilotable via energieasy connect.

Référence	Désignation	Puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
ATL814117	SENSIUM 1750W BLC MAT A DROITE	1750	1,67	1 689,00
ATL814645	SENSIUM 1750W NOIR MAT A DROITE	1750	1,67	1 689,00
ATL817117	SENSIUM 1750W BLC MAT A GAUCHE	1750	1,67	1 689,00
ATL817645	SENSIUM 1750W NOIR MAT A GAUCHE	1750	1,67	1 689,00

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energieasy Connect varie selon le type d'équipements ainsi que le type et la dimension du logement.

Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis ; ils ne nous engageant qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage électrique

Radiateur électrique connecté





Serenis Premium Sèche-serviettes







Un concentré unique de design et d'innovation, réunis au sein d'un sèche-serviette :

- Les + produits :
 - o Système audio haute définition cabasse (2x10w)
 - o Barre de portage dont 1 repositionnable
 - o Affichage de l'heure et de la météo
 - o Détection absence / Présence
 - o Port USB
 - o Fonction Boost
 - o Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
 - o 9 Couleurs
 - o Ouverture sur le côté, à gauche ou à droite pour glisser plus facilement les serviettes
 - o Pilotage et programmation du radiateur à distance grâce à l'application energieasy connect
- Dimensions : L: 550mm x H: 1497mm x P: 170mm

Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
ATL850435	SECHE SERVIETTE SERENIS PREM MAT G 1750W CARAT	1750	1,67	1 188,00
ATL850437	SECHE SERVIETTE SERENIS PREM MAT D 1750W CARAT	1750	1,67	1 188,00





Serenis Sèche-serviettes







Un sèche serviettes qui combine façade lisse et galbée pour sublimer votre salle de bain.

- Les + produits :
 - Affichage de l'heure et de la météo
 - Port USB pour recharger son smartphone ou brancher des accessoires
 - 1 barre de portage (2ème barre repositionnable sur le cadre - En option)
 - Fonction Boost
 - Corps de chauffe avec fluide thermo-conducteur
 - 9 Couleurs
 - Ouverture sur le côté, à gauche ou à droite pour glisser plus facilement les serviettes
 - Pilotage et programmation du radiateur à distance grâce à l'application energieasy connect
- Dimensions : L=550mm x H=1223mm x P=170mm

Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
ATL850532	RSS SERENIS MAT G 0500W CARAT	500	1,67	674,00
ATL850533	RSS SERENIS MAT D 0500W CARAT	500	1,67	674,00





Adelis Sèche serviette







Avec ce radiateur sèche-serviettes électrique Adelis Digital, profitez d'un confort sur mesure toute l'année dans votre salle de bains. Économies d'énergie grâce à la programmation.

Pilotage et programmation du radiateur à distance grâce à l'application energieasy connect

Dimensions : L=550mm x H=1402mm x P=96 mm

Dimensions version étroite : L=450mm x H=1702mm x P=96mm

Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
ATL861645	Radiateur sèche-serviettes connecté Adelis digital 1750W Blanc Carat	1750	1,67	558,00
ATL862668	Radiateur sèche-serviettes connecté Adelis digital 750W Blanc Carat	750	1,67	438,00
ATL861936	Radiateur sèche-serviettes connecté Adelis digital étroit 1750W Blanc Carat	1750	1,67	726,00
ATL861927	Radiateur sèche-serviettes connecté Adelis digital étroit 750W Blanc Carat	750	1,67	570,00



HABITAT RÉSIDENTIEL

**ENSEMBLE POUR TRANSFORMER
L'HABITAT DES FRANÇAIS !**



Venez découvrir votre espace dédié sur rexel.fr

Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage électrique

Radiateur électrique connecté

Mythic

V2

V3

Le radiateur design Mythic diffuse une chaleur douce immédiate grâce à la technologie TDS (Thermor Dynamik System). En effet, le système chauffant tubulaire exclusif garantit un confort absolu grâce à une chaleur réactive, uniforme et constante sur toute la surface du radiateur. Le radiateur Mythic est un radiateur connecté. Il est possible de piloter à distance la température, le mode de votre chauffage et de visualiser et optimiser votre consommation grâce à Energieasy connect. Vérifiez les coloris disponibles et les versions (H : horizontal, V : vertical, PL : plinthe ou BAS)

Référence	Désignation	Puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
EET460132	MYTHIK H 1000W BLC GRA	1000	1,67	1 399,00
EET460152	MYTHIK H 1500W BLC GRA	1500	1,67	1 613,00
EET460252	MYTHIK V 1250W BLC GRA	1250	1,67	1 603,00
EET460272	MYTHIK V 1500W BLC GRA	1500	1,67	1 705,00

Equateur 4

V2

V3

Radiateur chaleur douce avec double système chauffant : fonte haute performance et façade rayonnante. Disponible en plusieurs formats et en 2 coloris : blanc et gris ardoise. Dispose d'un port USB. 4 accessoires en option : enceinte Cabasse, diffuseur de parfum, tablette pour smartphone. Connecté pour un pilotage à distance, avec l'application energieasy connect

Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
EET427232	RAD Equateur 4 H blanc 0750W	750	1,67	671,00
EET427233	RAD Equateur 4 H blanc 1000W	1000	1,67	745,00
EET427234	RAD Equateur 4 H blanc 1250W	1250	1,67	872,00
EET427235	RAD Equateur 4 H blanc 1500W	1500	1,67	915,00
EET427236	RAD Equateur 4 H blanc 2000W	2000	1,67	1 097,00
EET427237	RAD Equateur 4 V blanc 1000W	1000	1,67	846,00
EET427238	RAD Equateur 4 V blanc 1500W	1500	1,67	1 070,00
EET427239	RAD Equateur 4 V blanc 2000W	2000	1,67	1 301,00
EET427240	RAD Equateur 4 PL blanc 0750W	750	1,67	804,00
EET427241	RAD Equateur 4 PL blanc 1000W	1000	1,67	894,00
EET427242	RAD Equateur 4 PL blanc 1500W	1500	1,67	1 097,00

Bilbao 3

V2

V3

Radiateur fluide avec pilotage intelligent pour un confort absolu en économisant jusqu'à 45% d'énergie. Grâce à son détecteur automatique de présence, et de fenêtre ouverte/fermée, il s'adapte à votre rythme de vie et anticipe vos besoins en chauffage. Vérifiez les coloris disponibles et les versions (H : horizontal, V : vertical, PL : plinthe ou BAS)

Référence	Désignation	Puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
EET493821	BILBAO 3 H BLC 0750W	750	1,67	543,00
EET493831	BILBAO 3 H BLC 1000W	1000	1,67	582,00
EET493841	BILBAO 3 H BLC 1250W	1250	1,67	668,00
EET493851	BILBAO 3 H BLC 1500W	1500	1,67	724,00
EET493871	BILBAO 3 H BLC 2000W	2000	1,67	878,00
EET494831	BILBAO 3 V BLC 1000W	1000	1,67	760,00
EET494851	BILBAO 3 V BLC 1500W	1500	1,67	868,00
EET494871	BILBAO 3 V BLC 1800W	1800	1,67	1 046,00
EET495821	BILBAO 3 BAS 0700W BLC	0700	1,67	604,00
EET495831	BILBAO 3 BAS BLC 1000W	1000	1,67	670,00
EET495851	BILBAO 3 BAS BLC 1400W	1400	1,67	836,00


Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage électrique

Radiateur électrique connecté




Ovation 3



Le premier radiateur intelligent extra plat !
 Plus de confort et de chaleur douce réactive pour les rythmes de vie irréguliers.
 Jusqu'à 45% d'économies d'énergie en toute simplicité grâce aux fonctions intelligentes.
 Existe en modèles extra plat horizontal et vertical.
 Vérifiez les coloris disponibles et les versions (H : horizontal, V : vertical, PL : plinthe ou BAS)

Référence	Désignation	Puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
EET480221	OVATION 3 H BLC 0750W	750	1,67	584,00
EET480231	OVATION 3 H BLC 1000W	1000	1,67	638,00
EET480241	OVATION 3 H BLC 1250W	1250	1,67	749,00
EET480251	OVATION 3 H BLC 1500W	1500	1,67	789,00
EET480271	OVATION 3 H BLC 2000W	2000	1,67	953,00
EET430231	OVATION 3 V BLC 1000W	1000	1,67	745,00
EET430251	OVATION 3 V BLC 1500W	1500	1,67	922,00
EET430271	OVATION 3 V BLC 2000W	2000	1,67	1 065,00
EET450321	OVATION 3 PLINTHE BLC 0750W	750	1,67	765,00
EET450331	OVATION 3 PLINTHE BLC 1000W	1000	1,67	819,00
EET450351	OVATION 3 PLINTHE 1500W BLC	1500	1,67	970,00




Kenya 3






Radiateur connecté au design contemporain. Cœur de chauffe en fonte pour une chaleur douce. Programmation intégrée et détection automatique de fenêtre ouverte.
 Vérifiez les coloris disponibles et les versions (H : horizontal, V : vertical, PL : plinthe ou BAS)

Référence	Désignation	Puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
EET414521	KENYA 3 H BLC 0750W	750	1,67	498,00
EET414531	KENYA 3 H BLC 1000W	1000	1,67	552,00
EET414541	KENYA 3 H BLC 1250W	1250	1,67	643,00
EET414551	KENYA 3 H BLC 1500W	1500	1,67	675,00
EET414571	KENYA 3 H BLC 2000W	2000	1,67	825,00
EET414631	KENYA 3 V BLC 1000W	1000	1,67	635,00
EET414651	KENYA 3 V BLC 1500W	1500	1,67	787,00
EET414671	KENYA 3 V BLC 2000W	2000	1,67	908,00




Ingenio 3






Le Radiateur électrique chaleur douce Ingénio 3 est doté de fonctions intelligentes vous permettant de réduire et maîtriser votre consommation d'énergie.
 Vous n'avez qu'à indiquer la température de confort souhaitée et il réalise pour vous un maximum d'économies d'énergie, sans même que vous n'ayez à le gérer tout en conservant un confort optimum.
 Ingénio 3 est doté de détecteurs permettant d'apprendre et mémoriser votre rythme de vie pour lui permettre d'anticiper la chauffe et s'adapter automatiquement aux imprévus. Pratique, il est équipé de la détection automatique de fenêtre ouverte / fermée. Ces nouvelles fonctionnalités vous assure d'avoir toujours chaud au bon moment sans gaspiller d'énergie !

Vérifiez les coloris disponibles et les versions (H : horizontal, V : vertical, PL : plinthe ou BAS)

Référence	Désignation	Puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
EET479311	INGENIO 3 H BLC 0500W	500	1,67	360,00
EET479321	INGENIO 3 H BLC 0750W	750	1,67	407,00
EET479331	INGENIO 3 H BLC 1000W	1000	1,67	464,00
EET479341	INGENIO 3 H BLC 1250W	1250	1,67	546,00
EET479351	INGENIO 3 H BLC 1500W	1500	1,67	616,00
EET479371	INGENIO 3 H BLC 2000W	2000	1,67	756,00
EET429371	INGENIO 3 V BLC 2000W	2000	1,67	919,00
EET429351	INGENIO 3 V BLC 1500W	1500	1,67	732,00

Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage électrique

Radiateur électrique connecté




Emotion 4 Panneau rayonnant

V2


V3




Pilotage intelligent.
Boîtier de commandes
Commande connectée avec écran digital
- Possibilité de jumeler les appareils entre eux
- Pilotage à distance et visualisation des consommations via l'application Cozytouch.
Fonction Pilotage intelligent® ;
- Apprend et mémorise le rythme de vie
- S'adapte automatiquement aux imprévus
Programmation intégrée modifiable
Détection automatique d'occupation et de fenêtre ouverte/fermée
Coloris blanc
Commande verrouillée par code PIN

Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
EET423883	EMOTION 4 H 0300W BLC	300	0,83	272,00
EET423884	EMOTION 4 H 0500W BLC	500	0,83	283,00
EET423885	EMOTION 4 H 0750W BLC	750	0,83	283,00
EET423886	EMOTION 4 H 1000W BLC	1000	1,67	300,00
EET423887	EMOTION 4 H 1250W BLC	1250	1,67	327,00
EET423888	EMOTION 4 H 1500W BLC	1500	1,67	348,00
EET423889	EMOTION 4 H 2000W BLC	2000	1,67	417,00
EET423890	EMOTION 4 V 1000W BLC	1000	1,67	316,00
EET423891	EMOTION 4 V 1500W BLC	1500	1,67	368,00
EET423892	EMOTION 4 V 2000W BLC	2000	1,67	438,00




Symphonik sèche-serviettes connecté

V2


V3




Avec ce sèche-serviette design, prenez votre douche en musique ! Vous pouvez désormais chanter votre chanson préférée sous la douche, accompagné d'un son parfait. Il possède en effet des enceintes intégrées avec un son haute définition Cabasse pour diffuser la musique depuis n'importe quel appareil Bluetooth®. Grâce à la technologie 3CS, vous bénéficiez également du confort d'une salle de bains parfaitement chauffée à une température douce et homogène, même lorsque le radiateur est recouvert de serviettes. Le sèche-serviettes design Symphonik possède une commande digitale avec affichage de l'heure et de la température, que vous pouvez régler facilement !

Dimensions : L=550mm x H=1335mm x P=132mm
Attention, la fonction musicale n'est pas pilotable via energieeasy connect.

Référence	Désignation	Puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
EET492601	SYMPHONIK MAT G BLC GRA/CHENE 1750W	1750	1,67	1 689,00
EET492611	SYMPHONIK MAT G BLC GRA/ALU 1750W	1750	1,67	1 689,00
EET492605	SYMPHONIK MAT G GRIS A/CHENE 1750W	1750	1,67	1 689,00
EET492615	SYMPHONIK MAT G GRIS A/ALU 1750W	1750	1,67	1 689,00
EET490603	SYMPHONIK MAT D GRIS RO/CHENE 1750W	1750	1,67	1 689,00
EET490613	SYMPHONIK MAT D GRIS RO/ALU 1750W	1750	1,67	1 689,00
EET490601	SYMPHONIK MAT D BLC GRA/CHENE 1750W	1750	1,67	1 689,00
EET490611	SYMPHONIK MAT D BLC GRA/ALU 1750W	1750	1,67	1 689,00
EET490605	SYMPHONIK MAT D GRIS A/CHENE 1750W	1750	1,67	1 689,00
EET490615	SYMPHONIK MAT D GRIS A/ALU 1750W	1750	1,67	1 689,00
EET492603	SYMPHONIK MAT G GRIS RO/CHENE 1750W	1750	1,67	1 689,00
EET492613	SYMPHONIK MAT G GRIS RO/ALU 1750W	1750	1,67	1 689,00

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energieeasy Connect varie selon le type d'équipements ainsi que le type et la dimension du logement.

Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis ; ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage électrique

Radiateur électrique connecté




Allure 3 Virtuose Sèche serviette connecté NOUVEAUTÉ



V2



V3



Équipé du Pilotage Intelligent, Allure Virtuose s'adapte à votre rythme de vie pour une parfaite température dans la salle de bain chaque jour.

Dimensions : L=550mm x H=1501mm x P=150mm

Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
EET483094	Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat gauche avec soufflerie 1750W blanc satin	1750	1,67	1 188,00
EET483095	Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat droite avec soufflerie 1750W blanc satin	1750	1,67	1 188,00
EET483096	Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat gauche avec soufflerie 1750W blanc granit	1750	1,67	1 283,00
EET483097	Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat droite avec soufflerie 1750W blanc granit	1750	1,67	1 283,00
EET483098	Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat gauche avec soufflerie 1750W brun sable	1750	1,67	1 283,00
EET483099	Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat droite avec soufflerie 1750W brun sable	1750	1,67	1 283,00
EET483100	Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat gauche soufflerie 1750W brun terracotta	1750	1,67	1 283,00
EET483101	Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat droite soufflerie 1750W brun terracotta	1750	1,67	1 283,00
EET483103	Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat gauche soufflerie 1750W vert eucalyptus	1750	1,67	1 283,00
EET483105	Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat droite soufflerie 1750W vert eucalyptus	1750	1,67	1 283,00
EET483107	Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat gauche soufflerie 1750W gris ardoise	1750	1,67	1 283,00
EET483108	Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat droite soufflerie 1750W gris ardoise	1750	1,67	1 283,00
EET483109	Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat gauche avec soufflerie 1750W gris menhir	1750	1,67	1 283,00
EET483110	Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat droite avec soufflerie 1750W gris menhir	1750	1,67	1 283,00
EET483111	Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat gauche avec soufflerie 1750W gris roche	1750	1,67	1 283,00
EET483118	Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat droite avec soufflerie 1750W gris roche	1750	1,67	1 283,00
EET483119	Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat gauche soufflerie 1750W noir carbone	1750	1,67	1 283,00
EET483120	Sèche-serviettes Allure 3 virtuose mat droite soufflerie 1750W noir carbone	1750	1,67	1 283,00




Allure 3 Sèche serviette connecté



V2



V3



Des couleurs intemporelles et naturelles, une note de bois pour le côté raffiné, un confort de chauffe unique avec une montée rapide en température, ce sèche-serviettes électrique ne manque définitivement pas d'Allure !

Dimensions : L=550 mm x H=1224 mm x P=150 mm

Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
EET483238	Sèche-serviettes Allure 3 mat à gauche 0500W blanc satin	500	1,67	674,00
EET483239	Sèche-serviettes Allure 3 mat à droite 0500W blanc satin	500	1,67	674,00
EET483241	Sèche-serviettes Allure 3 mat à droite 0750W blanc satin	750	1,67	726,00
EET483242	Sèche-serviettes Allure 3 mat à gauche avec soufflerie 1500W blanc satin	1500	1,67	800,00
EET483243	Sèche-serviettes Allure 3 mat à droite avec soufflerie 1500W blanc satin	1500	1,67	800,00
EET483244	Sèche-serviettes Allure 3 mat à gauche avec soufflerie 1750W blanc satin	1750	1,67	852,00
EET483245	Sèche-serviettes Allure 3 mat à droite avec soufflerie 1750W blanc satin	1750	1,67	852,00




Riviera 2 Sèche serviette connecté



V2



V3



Programmable et doté de larges lames colorées, ce radiateur sèche-serviettes Riviera 2 égayera votre salle de bains d'une touche de gaieté, tout en vous offrant un maximum de confort

Dimensions : L=556 x H=1402 x P=90 mm

Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
EET498215	Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 0500W blanc sat	0500	1,67	372,00
EET498216	Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 0750W blanc sat	0750	1,67	438,00
EET498217	Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 1000W blanc sat	1000	1,67	493,00
EET498218	Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 1500W blanc sat	1500	1,67	514,00
EET498219	Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 avec soufflerie 1750W blanc sat	1750	1,67	558,00
EET498220	Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 avec soufflerie 2000W blanc sat	2000	1,67	668,00
EET498222	Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 étroit 0500W blanc satin	0500	1,67	485,00
EET498223	Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 étroit 0750W blanc satin	0750	1,67	570,00
EET498224	Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 étroit avec soufflerie 1500W blanc satin	1500	1,67	669,00
EET498225	Radiateur sèche-serviettes Riviera 2 étroit avec soufflerie 1750W blanc satin	1750	1,67	726,00

Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage électrique

Radiateur électrique connecté





Radiateur Dook NOUVEAUTÉ

V2


V3




Radiateur à double corps de chauffe à inertie fonte et priorité façade.

Associant confort, performances et économies d'énergie, il diffuse une chaleur douce et permanente, même en demi-saison, avec sa façade rayonnante renforcée par la fonte. Astucieux, il offre en complément un éclairage double fonction (éclairage d'ambiance ou chemin lumineux avec détection automatique).

- 100% connecté, livré avec le module Muller Intuitiv.
- Des fonctions avancées de pilotage intelligent et d'économies d'énergie.
- Détection de fenêtre ouverte et détection d'absence
- Origine France Garantie

Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
MUINEN3362TCEC	DOOK Horizontal 750W Blanc satiné	750	1,67	886
MUINEN3362TCHS	DOOK Horizontal 750W Anthracite	750	1,67	1014
MUINEN3363TCEC	DOOK Horizontal 1000W Blanc satiné	1000	1,67	979
MUINEN3363TCHS	DOOK Horizontal 1000W Anthracite	1000	1,67	1114
MUINEN3364TCEC	DOOK Horizontal 1250W Blanc satiné	1250	1,67	1139
MUINEN3364TCHS	DOOK Horizontal 1250W Anthracite	1250	1,67	1271
MUINEN3365TCEC	DOOK Horizontal 1500W Blanc satiné	1500	1,67	1198
MUINEN3365TCHS	DOOK Horizontal 1500W Anthracite	1500	1,67	1342
MUINEN3367TCEC	DOOK Horizontal 2000W Blanc satiné	2000	1,67	1429
MUINEN3367TCHS	DOOK Horizontal 2000W Anthracite	2000	1,67	1571
MUINEN3373TCEC	DOOK Vertical 1000W Blanc satiné	1000	1,67	1210
MUINEN3373TCHS	DOOK Vertical 1000W Anthracite	1000	1,67	1247
MUINEN3375TCEC	DOOK Vertical 1500W Blanc satiné	1500	1,67	1507
MUINEN3375TCHS	DOOK Vertical 1500W Anthracite	1500	1,67	1559
MUINEN3377TCEC	DOOK Vertical 2000W Blanc satiné	2000	1,67	1854
MUINEN3377TCHS	DOOK Vertical 2000W Anthracite	2000	1,67	1843
MUINEN3383TCEC	DOOK Horizontal Bas 1000W Blanc satiné	1000	1,67	1194
MUINEN3383TCHS	DOOK Horizontal Bas 1000W Anthracite	1000	1,67	1306
MUINEN3385TCEC	DOOK Horizontal Bas 1500W Blanc satiné	2000	1,67	1447
MUINEN3385TCHS	DOOK Horizontal Bas 1500W Anthracite	2000	1,67	1566





Radiateur Calidoo NOUVEAUTÉ

V2


V3




Radiateur Calidoo - Blanc satiné - Double corps de chauffe, Inertie fonte avec priorité façade - 100% cOConnecté - Fonctions d'économies avancées conformes aux CEE - Origine France Garantie.

Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
MUINEN3012SEEC	Radiateur Calidoo - Horizontal - 750W - Blanc Satiné	750	1,67	729
MUINEN3012SEHS	Radiateur Calidoo - Horizontal - 750W - Anthracite	750	1,67	831
MUINEN3013SEEC	Radiateur Calidoo - Horizontal - 1000W - Blanc Satiné	1000	1,67	814
MUINEN3013SEHS	Radiateur Calidoo - Horizontal - 1000W - Anthracite	1000	1,67	913
MUINEN3014SEEC	Radiateur Calidoo - Horizontal - 1250W - Blanc Satiné	1250	1,67	946
MUINEN3014SEHS	Radiateur Calidoo - Horizontal - 1250W - Anthracite	1250	1,67	1045
MUINEN3015SEEC	Radiateur Calidoo - Horizontal - 1500W - Blanc Satiné	1500	1,67	988
MUINEN3015SEHS	Radiateur Calidoo - Horizontal - 1500W - Anthracite	1500	1,67	1095
MUINEN3017SEEC	Radiateur Calidoo - Horizontal - 2000W - Blanc satiné	2000	1,67	1177
MUINEN3017SEHS	Radiateur Calidoo - Horizontal - 2000W - Anthracite	2000	1,67	1282
MUINEN3025SEEC	Radiateur Calidoo - Vertical - 1500W - Blanc Satiné	1500	1,67	1122
MUINEN3025SEHS	Radiateur Calidoo - Vertical - 1500W - Anthracite	1500	1,67	1180
MUINEN3027SEEC	Radiateur Calidoo - Vertical - 2000W - Blanc Satiné	2000	1,67	1349
MUINEN3027SEHS	Radiateur Calidoo - Vertical - 2000W - Anthracite	2000	1,67	1418
MUINEN3033SEEC	Radiateur Calidoo - Bas - 1000W - Blanc Satiné	1000	1,67	930
MUINEN3033SEHS	Radiateur Calidoo - Bas - 1000W - Anthracite	1000	1,67	999
MUINEN3035SEEC	Radiateur Calidoo - Bas - 1500W - Blanc Satiné	1500	1,67	1155
MUINEN3035SEHS	Radiateur Calidoo - Bas - 1500W - Anthracite	1500	1,67	1229

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energieasy Connect varie selon le type d'équipements ainsi que le type et la dimension du logement.

Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis ; ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage électrique

Radiateur électrique connecté

Muller Intuitiv



Radiateur Beladoo NOUVEAUTÉ



Le corps de chauffe en fonte active apporte un réel cocon de douceur.

Le boîtier de commande est simple d'utilisation : touche à mémoire de confort et fonctions à économies d'énergie, tel que la détection de fenêtre ouverte, l'indicateur de consommation et un abaissement automatique de température en cas de détection d'absence.

Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
MUINEN1682SEEC	Radiateur Beladoo - Horizontal - 750W - blanc Satiné	750	1,67	647
MUINEN1682SEHS	Radiateur Beladoo - Horizontal - 750W - Anthracite	750	1,67	730
MUINEN1683SEEC	Radiateur Beladoo - Horizontal - 1000W - blanc Satiné	1000	1,67	699
MUINEN1683SEHS	Radiateur Beladoo - Horizontal - 1000W - Anthracite	1000	1,67	787
MUINEN1684SEEC	Radiateur Beladoo - Horizontal - 1250W - blanc Satiné	1250	1,67	779
MUINEN1684SEHS	Radiateur Beladoo - Horizontal - 1250W - Anthracite	1250	1,67	872
MUINEN1685SEEC	Radiateur Beladoo - Horizontal - 1500W - blanc Satiné	1500	1,67	821
MUINEN1685SEHS	Radiateur Beladoo - Horizontal - 1500W - Anthracite	1500	1,67	916
MUINEN1687SEEC	Radiateur Beladoo - Horizontal - 2000W - blanc Satiné	2000	1,67	964
MUINEN1687SEHS	Radiateur Beladoo - Horizontal - 2000W - Anthracite	2000	1,67	1073
MUINEN1693SEEC	Radiateur Beladoo - Vertical - 1000W - blanc Satiné	1000	1,67	820
MUINEN1693SEHS	Radiateur Beladoo - Vertical - 1000W - Anthracite	1000	1,67	856
MUINEN1695SEEC	Radiateur Beladoo - Vertical - 1500W - blanc Satiné	1500	1,67	902
MUINEN1695SEHS	Radiateur Beladoo - Vertical - 1500W - Anthracite	1500	1,67	976
MUINEN1697SEEC	Radiateur Beladoo - Vertical - 2000W - blanc Satiné	2000	1,67	1021
MUINEN1697SEHS	Radiateur Beladoo - Vertical - 2000W - Anthracite	2000	1,67	1100
MUINEN1703SEEC	Radiateur Beladoo - Bas - 1000W - blanc Satiné	1000	1,67	781
MUINEN1703SEHS	Radiateur Beladoo - Bas - 1000W - Anthracite	1000	1,67	880
MUINEN1705SEEC	Radiateur Beladoo - Bas - 1500W - blanc Satiné	1500	1,67	910
MUINEN1705SEHS	Radiateur Beladoo - Bas - 1500W - Anthracite	1500	1,67	983
MUINEN1713SEEC	Radiateur Beladoo - Plinthe - 1000W - blanc Satiné	1000	1,67	853
MUINEN1713SEHS	Radiateur Beladoo - Plinthe - 1000W - Anthracite	1000	1,67	946
MUINEN1715SEEC	Radiateur Beladoo - Plinthe - 1500W - blanc Satiné	1500	1,67	919
MUINEN1715SEHS	Radiateur Beladoo - Plinthe - 1500W - Anthracite	1500	1,67	1018

Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage électrique

Radiateur électrique connecté





Radiateur Axoo NOUVEAUTÉ

V2


V3




Le corps de chauffe en fonte active apporte un réel cocon de douceur.

Le boîtier de commande est simple d'utilisation : touche à mémoire de confort et fonctions à économies d'énergie, tel que la détection de fenêtre ouverte, l'indicateur de consommation et un abaissement automatique de température en cas de détection d'absence.

Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
MUINEN3072SEEC	Radiateur Axoo - Horizontal - 750W - Blanc satiné	750	1,67	572
MUINEN3072SEHS	Radiateur Axoo - Horizontal - 750W - Anthracite	750	1,67	639
MUINEN3073SEEC	Radiateur Axoo - Horizontal - 1000W - Blanc satiné	1000	1,67	629
MUINEN3073SEHS	Radiateur Axoo - Horizontal - 1000W - Anthracite	1000	1,67	710
MUINEN3074SEEC	Radiateur Axoo - Horizontal - 1250W - Blanc satiné	1250	1,67	707
MUINEN3074SEHS	Radiateur Axoo - Horizontal - 1250W - Anthracite	1250	1,67	791
MUINEN3075SEEC	Radiateur Axoo - Horizontal - 1500W - Blanc satiné	1500	1,67	753
MUINEN3075SEHS	Radiateur Axoo - Horizontal - 1500W - Anthracite	1500	1,67	849
MUINEN3077SEEC	Radiateur Axoo - Horizontal - 2000W - Blanc satiné	2000	1,67	888
MUINEN3077SEHS	Radiateur Axoo - Horizontal - 2000W - Anthracite	2000	1,67	988
MUINEN3083SEEC	Radiateur Axoo - Vertical - 1000W - Blanc satiné	1000	1,67	716
MUINEN3083SEHS	Radiateur Axoo - Vertical - 1000W - Anthracite	1000	1,67	777
MUINEN3085SEEC	Radiateur Axoo - Vertical - 1500W - Blanc satiné	1500	1,67	860
MUINEN3085SEHS	Radiateur Axoo - Vertical - 1500W - Anthracite	1500	1,67	932
MUINEN3087SEEC	Radiateur Axoo - Vertical - 2000W - Blanc satiné	2000	1,67	993
MUINEN3087SEHS	Radiateur Axoo - Vertical - 2000W - Anthracite	2000	1,67	1066
MUINEN3093SEEC	Radiateur Axoo - Bas - 1000W - Blanc satiné	1000	1,67	724
MUINEN3093SEHS	Radiateur Axoo - Bas - 1000W - Anthracite	1000	1,67	804
MUINEN3095SEEC	Radiateur Axoo - Bas - 1500W - Blanc satiné	1500	1,67	856
MUINEN3095SEHS	Radiateur Axoo - Bas - 1500W - Blanc satiné	1500	1,67	949





Sèche-serviettes Ook NOUVEAUTÉ

MUINEK2525TCEC

PU €HT 1089
 DEEE €HT 1,67

V2


V3




Sèche-serviettes 1500W 100% connecté équipé d'une façade rayonnante et d'une puissance de chauffe très rapide grâce à sa soufflerie discrète et indépendante de la façade. Ook diffuse une chaleur douce et enveloppante en toute saison. Design bulle, ludique et fonctionnel.

Montée en température parfaitement homogène sur toute la surface et jusqu'à 2 fois plus rapide que pour les appareils à fluide. Dimensions : L=440mm x H=1500mm x P=133mm

Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage électrique

Radiateur électrique connecté




Kéramos
NOUVEAUTÉ



V2



V3



Un radiateur de caractère en céramique effet rouillé. Née du mariage de la terre et du feu, la céramique s'affirme aujourd'hui comme une véritable tendance dans l'aménagement de l'habitat contemporain.

Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
CPAKERC10HMARS	Kéramos Select Terre de Mars 1000W Horizontal	1000	1,67	1 561,18
CPAKERC15HMARS	Kéramos Select Terre de Mars 1500W Horizontal	1500	1,67	1 773,97
CPAKERC20HMARS	Kéramos Select Terre de Mars 2000W Horizontal	2000	1,67	2 100,11
CPAKEEC11VMARS	Kéramos Select Etroit Terre de Mars 1500W Vertical	1500	1,67	1 791,08
CPAKEEC16VMARS	Kéramos Select Etroit Terre de Mars 1500W Vertical	1500	1,67	2 043,43




Campaver Select



V2



V3



Radiateur à façade active en glace de verre trempé
Design technologique dans une version esthétique résolument neuve et originale.

Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
CPACMSC10HBCCB	Campaver Select lys blanc 1000W Horizontal	1000	1,67	1 321,65
CPACMSC15HBCCB	Campaver Select lys blanc 1500W Horizontal	1500	1,67	1 516,27
CPACMSC20HBCCB	Campaver Select lys blanc 2000W Horizontal	2000	1,67	1 676,66
CPACMSC10VBCCB	Campaver Select lys blanc 1000W Vertical	1000	1,67	1 369,77
CPACMSC15VBCCB	Campaver Select lys blanc 1500W Vertical	1500	1,67	1 551,55
CPACMSC20VBCCB	Campaver Select lys blanc 2000W Vertical	2000	1,67	1 729,06
CPACMSC10HMETL	Campaver Select metal look 1000W Horizontal	1000	1,67	1 505,57
CPACMSC15HMETL	Campaver Select metal look 1500W Horizontal	1500	1,67	1 698,05
CPACMSC20HMETL	Campaver Select metal look 2000W Horizontal	2000	1,67	1 870,21
CPACMSC10VMETL	Campaver Select metal look 1000W Vertical	1000	1,67	1 554,76
CPACMSC15VMETL	Campaver Select metal look 1500W Vertical	1500	1,67	1 734,40
CPACMSC20VMETL	Campaver Select metal look 2000W Vertical	2000	1,67	1 923,67
CPACMSC10HSEPB	Campaver Select noir astrakan 1000W Horizontal	1000	1,67	1 321,65
CPACMSC15HSEPB	Campaver Select noir astrakan 1500W Horizontal	1500	1,67	1 516,27
CPACMSC20HSEPB	Campaver Select noir astrakan 2000W Horizontal	2000	1,67	1 676,66
CPACMSC10VSEPB	Campaver Select noir astrakan 1000W Vertical	1000	1,67	1 369,77
CPACMSC15VSEPB	Campaver Select noir astrakan 1500W Vertical	1500	1,67	1 551,55
CPACMSC20VSEPB	Campaver Select noir astrakan 2000W Vertical	2000	1,67	1 729,06
CPACMSC10HMIRE	Campaver Select reflet 1000W Horizontal	1000	1,67	1 389,02
CPACMSC15HMIRE	Campaver Select reflet 1500W Horizontal	1500	1,67	1 585,77
CPACMSC20HMIRE	Campaver Select reflet 2000W Horizontal	2000	1,67	1 760,07
CPACMSC10VMIRE	Campaver Select reflet 1000W Vertical	1000	1,67	1 439,28
CPACMSC15VMIRE	Campaver Select reflet 1500W Vertical	1500	1,67	1 623,20
CPACMSC20VMIRE	Campaver Select reflet 2000W Vertical	2000	1,67	1 813,53
CPACSEC11VBCCB	Campaver Select Etroit blanc 1100W Vertical	1100	1,67	1 352,66
CPACSEC16VBCCB	Campaver Select Etroit blanc 1600W Vertical	1600	1,67	1 551,55
CPACSEC11VSEPB	Campaver Select Etroit noir astrakan 1100W Vertical	1100	1,67	1 352,66
CPACSEC16VSEPB	Campaver Select Etroit noir astrakan 1600W Vertical	1600	1,67	1 551,55
CPACSEC11VMIRE	Campaver Select Etroit reflet 1100W Vertical	1100	1,67	1 412,55
CPACSEC16VMIRE	Campaver Select Etroit reflet 1600W Vertical	1600	1,67	1 619,99
CPACSEC16VMETL	Campaver Select Etroit metal look 1600W Vertical	1600	1,67	1 731,20

Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage électrique

Radiateur électrique connecté



Campaver Ultime



Radiateur à façade active en glace de verre trempé

Un design caractéristique qui associe la glace de verre et un savoir-faire technologique, à des courbes élégantes, tellement reconnaissables.

Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
CPACMUC08HBCCB	Campaver Ultime lys blanc 750W Horizontal	750	1,67	1 281,02
CPACMUC10HBCCB	Campaver Ultime lys blanc 1000W Horizontal	1000	1,67	1 321,65
CPACMUC13HBCCB	Campaver Ultime lys blanc 1250W Horizontal	1250	1,67	1 439,28
CPACMUC15HBCCB	Campaver Ultime lys blanc 1500W Horizontal	1500	1,67	1 516,27
CPACMUC20HBCCB	Campaver Ultime lys blanc 2000W Horizontal	2000	1,67	1 676,66
CPACMUC10VBCCB	Campaver Ultime lys blanc 1000W Vertical	1000	1,67	1 369,77
CPACMUC13VBCCB	Campaver Ultime lys blanc 1250W Vertical	1250	1,67	1 490,60
CPACMUC15VBCCB	Campaver Ultime lys blanc 1500W Vertical	1500	1,67	1 551,55
CPACMUC20VBCCB	Campaver Ultime lys blanc 2000W Vertical	2000	1,67	1 729,06
CPACMUC08HSEPB	Campaver Ultime noir astrakan 750W Horizontal	750	1,67	1 281,02
CPACMUC10HSEPB	Campaver Ultime noir astrakan 1000W Horizontal	1000	1,67	1 321,65
CPACMUC13HSEPB	Campaver Ultime noir astrakan 1250W Horizontal	1250	1,67	1 439,28
CPACMUC15HSEPB	Campaver Ultime noir astrakan 1500W Horizontal	1500	1,67	1 516,27
CPACMUC20HSEPB	Campaver Ultime noir astrakan 2000W Horizontal	2000	1,67	1 676,66
CPACMUC10VSEPB	Campaver Ultime noir astrakan 1000W Vertical	1000	1,67	1 369,77
CPACMUC13VSEPB	Campaver Ultime noir astrakan 1250W Vertical	1250	1,67	1 490,60
CPACMUC15VSEPB	Campaver Ultime noir astrakan 1500W Vertical	1500	1,67	1 551,55
CPACMUC20VSEPB	Campaver Ultime noir astrakan 2000W Vertical	2000	1,67	1 729,06
CPACMUC10HMIRE	Campaver Ultime reflet 1000W Horizontal	1000	1,67	1 389,02
CPACMUC15HMIRE	Campaver Ultime reflet 1500W Horizontal	1500	1,67	1 585,77
CPACMUC20HMIRE	Campaver Ultime reflet 2000W Horizontal	2000	1,67	1 760,07
CPACMUC10VMIRE	Campaver Ultime reflet 1000W Vertical	1000	1,67	1 439,28
CPACMUC15VMIRE	Campaver Ultime reflet 1500W Vertical	1500	1,67	1 623,20
CPACMUC20VMIRE	Campaver Ultime reflet 2000W Vertical	2000	1,67	1 813,53
CPACMUC08HBCBM	Campaver Ultime blanc Mat 750W Horizontal	750	1,67	1 309,89
CPACMUC10HBCBM	Campaver Ultime Blanc Mat 1000W Horizontal	1000	1,67	1 351,60
CPACMUC15HBCBM	Campaver Ultime Blanc Mat 1500W Horizontal	1500	1,67	1 550,48
CPACMUC20HBCBM	Campaver Ultime Blanc Mat 2000W Horizontal	2000	1,67	1 715,16
CPACMEC09HBCCB	Campaver Ultime Etroit lys blanc 900W Horizontal	900	1,67	1 285,30
CPACMEC12HBCCB	Campaver Ultime Etroit lys blanc 1200W Horizontal	1200	1,67	1 314,17
CPACMEC08VBCCB	Campaver Ultime Etroit lys blanc 800W Vertical	800	1,67	1 289,58
CPACMEC11VBCCB	Campaver Ultime Etroit lys blanc 1100W Vertical	1100	1,67	1 352,66
CPACMEC16VBCCB	Campaver Ultime Etroit lys blanc 1600W Vertical	1600	1,67	1 551,55
CPACMEC09HSEPB	Campaver Ultime Etroit noir astrakan 900W Horizontal	900	1,67	1 285,30
CPACMEC12HSEPB	Campaver Ultime Etroit noir astrakan 1200W Horizontal	1200	1,67	1 314,17
CPACMEC08VSEPB	Campaver Ultime Etroit noir astrakan 800W Vertical	800	1,67	1 289,58
CPACMEC11VSEPB	Campaver Ultime Etroit noir astrakan 1100W Vertical	1100	1,67	1 352,66
CPACMEC16VSEPB	Campaver Ultime Etroit noir astrakan 1600W Vertical	1600	1,67	1 551,55
CPACMEC11VMIRE	Campaver Ultime Etroit reflet 1100W Vertical	1100	1,67	1 412,55
CPACMEC16VMIRE	Campaver Ultime Etroit reflet 1600W Vertical	1600	1,67	1 619,99
CPACMEC11VBCBM	Campaver Ultime Etroit Blanc Mat 1100W Vertical	1100	1,67	1 383,67
CPACMEC16VBCBM	Campaver Ultime Etroit Blanc Mat 1600W Vertical	1600	1,67	1 550,48
CPACMUC08HBEGM	Campaver Ultime Ficelle Mat 750W Horizontal	750	1,67	1 309,89
CPACMUC10HBEGM	Campaver Ultime Ficelle Mat 1000W Horizontal	1000	1,67	1 351,60
CPACMUC15HBEGM	Campaver Ultime Ficelle Mat 1500W Horizontal	1500	1,67	1 550,48
CPACMUC20HBEGM	Campaver Ultime Ficelle Mat 2000W Horizontal	2000	1,67	1 715,16
CPACMEC11VBEGM	Campaver Ultime Etroit Ficelle Mat 1100W Vertical	1100	1,67	1 383,67
CPACMEC16VBEGM	Campaver Ultime Etroit Ficelle Mat 1600W Vertical	1600	1,67	1 550,48

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energieasy Connect varie selon le type d'équipements ainsi que le type et la dimension du logement.

Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis ; ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage électrique

Radiateur électrique connecté





Naturay Ultime



V2



V3



Radiateur à façade active en pierre de lave naturelle

Une expérience originale, visuelle et tactile qui ne laisse personne indifférent et déclinée pour cette simple et très bonne raison, en modèles Ultime et Sélect.

Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
CPANATC10HBCL	Naturay ULTIME blanc 1000W Horizontal	1000	1,67	1 330,21
CPANATC15HBCL	Naturay ULTIME blanc 1500W Horizontal	1500	1,67	1 508,78
CPANATC20HBCL	Naturay ULTIME blanc 2000W Horizontal	2000	1,67	1 704,46
CPANATC10VBCL	Naturay ULTIME blanc 1000W Vertical	1000	1,67	1 361,22
CPANATC15VBCL	Naturay ULTIME blanc 1500W Vertical	1500	1,67	1 556,90
CPANATC20VBCL	Naturay ULTIME blanc 2000W Vertical	2000	1,67	1 751,51
CPANATC10HGREI	Naturay ULTIME grei 1000W Horizontal	1000	1,67	1 330,21
CPANATC15HGREI	Naturay ULTIME grei 1500W Horizontal	1500	1,67	1 508,78
CPANATC10VGREI	Naturay ULTIME grei 1000W Vertical	1000	1,67	1 361,22
CPANATC15VGREI	Naturay ULTIME grei 1500W Vertical	1500	1,67	1 556,90
CPANATC20VGREI	Naturay ULTIME grei 2000W Vertical	2000	1,67	1 751,51
CPANTEC11VBCL	NAT ULTIME Etroit blc 1100W Vertical	1100	1,67	1 365,50
CPANTEC16VBCL	NAT ULTIME Etroit blanc 1600W Vertical	1600	1,67	1 551,55
CPANTEC11VGREI	NAT ULTIME Etroit grei 1100W Vertical	1100	1,67	1 365,50
CPANTEC16VGREI	NAT ULTIME Etroit grei 1600W Vertical	1600	1,67	1 551,55





Naturay Select



V2



V3



Radiateur à façade active en pierre de lave naturelle

Une expérience originale, visuelle et tactile qui ne laisse personne indifférent et déclinée pour cette simple et très bonne raison, en modèles Ultime et Sélect.

Référence	Désignation	puissance	DEEE €HT	PU €HT
CPANASC10HBRUT	Naturay SELECT brut 1000W Horizontal	1000	1,67	1 421,10
CPANASC15HBRUT	Naturay SELECT brut 1500W Horizontal	1500	1,67	1 599,67
CPANASC20HBRUT	Naturay SELECT brut 2000W Horizontal	2000	1,67	1 794,29
CPANASC10VBRUT	Naturay SELECT brut 1000W Vertical	1000	1,67	1 452,11
CPANASC15VBRUT	Naturay SELECT brut 1500W Vertical	1500	1,67	1 648,86
CPANASC20VBRUT	Naturay SELECT brut 2000W Vertical	2000	1,67	1 833,85
CPANASC10HGREI	Naturay SELECT grei 1000W Horizontal	1000	1,67	1 330,21
CPANASC15HGREI	Naturay SELECT grei 1500W Horizontal	1500	1,67	1 508,78
CPANASC20HGREI	Naturay SELECT grei 2000W Horizontal	2000	1,67	1 704,46
CPANASC10VGREI	Naturay SELECT grei 1000W Vertical	1000	1,67	1 361,22
CPANASC15VGREI	Naturay SELECT grei 1500W Vertical	1500	1,67	1 556,90
CPANASC20VGREI	Naturay SELECT grei 2000W Vertical	2000	1,67	1 751,51
CPANASC10HBCL	Naturay SELECT blanc 1000W Horizontal	1000	1,67	1 330,21
CPANASC15HBCL	Naturay SELECT blanc 1500W Horizontal	1500	1,67	1 508,78
CPANASC20HBCL	Naturay SELECT blanc 2000W Horizontal	2000	1,67	1 704,46
CPANASC10VBCL	Naturay SELECT blanc 1000W Vertical	1000	1,67	1 361,22
CPANASC15VBCL	Naturay SELECT blanc 1500W Vertical	1500	1,67	1 556,90
CPANASC20VBCL	Naturay SELECT blanc 2000W Vertical	2000	1,67	1 751,51
CPANESC16VBRUT	Naturay SELECT Etroit brut 1600W Vertical	1600	1,67	1 639,24
CPANESC11VGREI	Naturay Select Etroit grei 1100W Vertical	1100	1,67	1 365,50
CPANESC16VGREI	Naturay SELECT Etroit grei 1600W Vertical	1600	1,67	1 551,55
CPANESC11VBCL	Naturay Select Etroit blanc 1100W Vertical	1100	1,67	1 365,50
CPANESC16VBCL	Naturay Select Etroit blanc 1600W Vertical	1600	1,67	1 551,55

Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage électrique

Radiateur électrique connecté



Campaver Bains Ultime



Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant avec façade en glace de verre massive
Effet miroir, blanc, gris ou noir, un design inspiré, simple à intégrer, une technologie synonyme de design, de confort et d'économies d'énergie.

Dimensions : L=352mm x H=1202mm x P=113mm

Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
CPACVUC10BCCB	Campaver Bains Ultime blanc 1000W	1000	1,67	1 163,40
CPACVUC12BCCB	Campaver Bains Ultime blanc 1200W	1200	1,67	1 457,46
CPACVUC16BCCB	Campaver Bains Ultime blanc 1600W	1600	1,67	1 726,92
CPACVUC10BCBM	Campaver Bains Ultime Blanc Mat 1000W	1000	1,67	1 195,48
CPACVUC12BCBM	Campaver Bains Ultime Blanc Mat 1200W	1200	1,67	1 498,09
CPACVUC16BCBM	Campaver Bains Ultime Blanc Mat 1600W	1600	1,67	1 775,04
CPACVUC10MIRE	Campaver Bains Ultime reflet 1000W	1000	1,67	1 226,49
CPACVUC12MIRE	Campaver Bains Ultime reflet 1200W	1200	1,67	1 519,48
CPACVUC16MIRE	Campaver Bains Ultime reflet 1600W	1600	1,67	1 812,46
CPACVUC10SEPB	Campaver Bains Ultime noir 1000W	1000	1,67	1 163,40
CPACVUC12SEPB	Campaver Bains Ultime noir 1200W	1200	1,67	1 457,46
CPACVUC16SEPB	Campaver Bains Ultime noir 1600W	1600	1,67	1 726,92
CPACVUC10SEPM	Campaver Bains Ultime Noir Mat 1000W	1000	1,67	1 195,48
CPACVUC12SEPM	Campaver Bains Ultime Noir Mat 1200W	1200	1,67	1 498,09
CPACVUC16SEPM	Campaver Bains Ultime Noir Mat 1600W	1600	1,67	1 775,04



Campaver Bains Select



Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant avec façade en glace de verre massive
La version Select est la déclinaison de ceux pour qui les angles droits sont l'expression d'un design extrêmement satisfaisant.

Dimensions : L=352mm x H=1202mm x P=113mm

Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
CPACVSC10BCCB	Campaver Bains Select blanc 1000W	1000	1,67	1 163,40
CPACVSC12BCCB	Campaver Bains Select blanc 1200W	1200	1,67	1 457,46
CPACVSC16BCCB	Campaver Bains Select blanc 1600W	1600	1,67	1 726,92
CPACVSC10MIRE	Campaver Bains Select reflet 1000W	1000	1,67	1 226,49
CPACVSC12MIRE	Campaver Bains Select reflet 1200W	1200	1,67	1 519,48
CPACVSC16MIRE	Campaver Bains Select reflet 1600W	1600	1,67	1 812,46
CPACVSC10SEPB	Campaver Bains Select noir 1000W	1000	1,67	1 163,40
CPACVSC12SEPB	Campaver Bains Select noir 1200W	1200	1,67	1 457,46
CPACVSC16SEPB	Campaver Bains Select noir 1600W	1600	1,67	1 726,92

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energieasy Connect varie selon le type d'équipements ainsi que le type et la dimension du logement.

Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis ; ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse.
Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage électrique

Solution pour radiateur électrique

		Interface radio pour radiateur électrique fil pilote 4 ordres	RXCATL602251	PU €HT 49,60 DEEE €HT 0,12	V2	V3



Interface radio IO-homecontrol fil pilote Atlantic pour chauffage électrique 4 ordres. Cette interface radio placée en périphérie de l'appareil à piloter, permet de recevoir les ordres transmis par le contrôleur domotique energieeasy connect :

- Confort
- Eco
- Hors gel
- Arrêt

Une fois raccordée au fil pilote de l'appareil à piloter, elle lui transmet à son tour les ordres venant du contrôleur.

		Sortie de câble connectée installation with netatmo compatible fil pilote -blanc <small>NOUVEAUTE</small>	LEG064879	PU €HT 75,68 DEEE €HT 0,02	Prochainement compatible	V2	V3
					-	-	



Sortie de câble connectée with Netatmo 3000W maximum, protégée contre les surcharges

Possibilité d'associer une ou plusieurs commandes sans fil with Netatmo pour commander la sortie de câble connectée

Fonctions :

- ON/OFF
- mesure de la puissance instantanée et suivi de la consommation journalière et mensuelle avec envoi des notifications (défaut, conso...) paramétrable

NECESSITE UN PACK DE DEMARRAGE LEGRAND WITH NETATMO

		Module fil pilote 4-6 ordres radio Power <small>NOUVEAUTE</small>	YOSMFP6ARP	PU €HT 122,57 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						-



- Compatible avec tous les chauffages électriques avec entrée fil pilote
- Configurable en mode 4 ou 6 ordres
- Dispose d'un bouton poussoir en façade permettant de changer de mode simplement
- Mode Confort temporisable
- > 250 m en champ libre à vue et sans obstacle
- > Traverse un mur porteur ou une dalle

Nécessite la clé protocole Yokis RXCYOS5454492

	Bornes de connexions à levier
--	--------------------------------------



Ces bornes vont vous permettre de raccorder rapidement et sans outils l'interface radio pour radiateur électrique fil pilote 4 ordres.

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
BIZ301612	Borne de connexion à leviers 2 entrées Biz'Wing 4 0.2-4 mm ² (x 100)	0,00	61,20
BIZ301613	Borne de connexion à leviers 3 entrées Biz'Wing 4 0.2-4 mm ² (x 50)	0,00	38,92
BIZ301615	Borne de connexion à leviers 5 entrées Biz'Wing 4 0.2-4 mm ² (x 25)	0,00	30,94

Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage électrique

Radiateur électrique connectable




Etic

V2	V3
	



ETIC est la nouvelle ligne de radiateurs chaleur douce, conçue pour répondre aux enjeux de l'habitat décarboné intelligent.

Les façades avant équipées de film chauffant privilégient l'émission d'un rayonnement doux permanent

L'appoint de puissance est assuré par les éléments chauffants RX (Compact et RI (Verticale Slim) issus d'une conception et d'une fabrication exclusive du groupe Muller

NECESSITE L'INSTALLATION DU MODULE MULLER INTUITIV POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE.

Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
MUINEM2400SEEC	Etic Compact Smart Eco Cont. 300 W	300	1,67	436
MUINEM2401SEEC	Etic Compact Smart Eco Cont. 500 W	500	1,67	436
MUINEM2402SEEC	Etic Compact Smart Eco Cont. 750 W	750	1,67	459
MUINEM2403SEEC	Etic Compact Smart Eco Cont. 1000 W	1000	1,67	481
MUINEM2404SEEC	Etic Compact Smart Eco Cont. 1250 W	1250	1,67	559
MUINEM2405SEEC	Etic Compact Smart Eco Cont. 1500 W	1500	1,67	616
MUINEM2407SEEC	Etic Compact Smart Eco Cont. 2000 W	2000	1,67	750
MUINEM2415SEEC	Etic Vertical Smart Eco Contr. 1500 W	1500	1,67	918
MUINEM2417SEEC	Etic Vertical Smart Eco Contr. 2000 W	2000	1,67	1007




Sensual

V2	V3
	



Ce radiateur électrique à la façade en acier, élégante et sobre, diffuse de façon douce et homogène la chaleur émise par le rayonnement des deux corps de chauffe en aluminium RN.

L'utilisation de ce radiateur électrique est facilitée par la touche à mémoire de confort Celle-ci rétablit votre température préférée et active les fonctions à économie d'énergie, telle que la détection automatique de fenêtre ouverte, l'indicateur de consommation et un abaissement automatique de température en cas de détection d'absence dans la pièce.

NECESSITE L'INSTALLATION DU MODULE MULLER INTUITIV POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE.

Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
MUINEM2481SEEC	Radiateur Sensual - Horizontal - 500W - Blanc satiné	500	1,67	326
MUINEM2482SEEC	Radiateur Sensual - Horizontal - 750W - Blanc satiné	750	1,67	358
MUINEM2483SEEC	Radiateur Sensual - Horizontal - 1000W - Blanc satiné	1000	1,67	396
MUINEM2484SEEC	Radiateur Sensual - Horizontal - 1250W - Blanc satiné	1250	1,67	442
MUINEM2485SEEC	Radiateur Sensual - Horizontal - 1500W - Blanc satiné	1500	1,67	497
MUINEM2487SEEC	Radiateur Sensual - Horizontal - 2000W - Blanc satiné	2000	1,67	585
MUINEM2493SEEC	Radiateur Sensual - Vertical - 1000W - Blanc satiné	1000	1,67	506
MUINEM2495SEEC	Radiateur Sensual - Vertical - 1500W - Blanc satiné	1500	1,67	633
MUINEM2497SEEC	Radiateur Sensual - Vertical - 2000W - Blanc satiné	2000	1,67	732

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energieasy Connect varie selon le type d'équipements ainsi que le type et la dimension du logement.

Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis ; ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage électrique

Radiateur électrique connectable

Muller Intuitiv **WiFi** **Quarto Intelligent**

V2 V3

connectable & compatible e connectable & compatible e



Quarto émet une chaleur rayonnante vraiment efficace et orientée vers le centre de la pièce pour une sensation de confort immédiatement sensible et des économies programmées.

L'utilisation de ce panneau rayonnant électrique est facilitée par la touche à mémoire de confort Celle-ci rétablit votre température préférée et active les fonctions à économie d'énergie, telle que la détection automatique de fenêtre ouverte, l'indicateur de consommation et un abaissement automatique de température en cas de détection d'absence dans la pièce.

NECESSITE L'INSTALLATION DU MODULE MULLER INTUITIV POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE.

Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
APP0012380SE	Quarto H Smart Eco Cont. 300W	300	0,83	257,00
APP0012381SE	Quarto Horizontal Intelligent 500W	500	0,83	257,00
APP0012382SE	Quarto Horizontal Intelligent 750W	750	0,83	257,00
APP0012383SE	Quarto Horizontal Intelligent 1000W	1000	1,67	274,00
APP0012384SE	Quarto Horizontal Intelligent 1250W	1250	1,67	297,00
APP0012385SE	Quarto Horizontal Intelligent 1500W	1500	1,67	318,00
APP0012387SE	Quarto Horizontal Intelligent 2000W	2000	1,67	380,00
APP0012393SE	Quarto V Smart Eco Cont. 1000W	1000	1,67	279,00
APP0012395SE	Quarto Vertical Intelligent 1500W	1500	1,67	345,00
APP0012397SE	Quarto Vertical Intelligent 2000W	2000	1,67	410,00
APP0012401SE	Quarto Bas Smart Eco Cont. 500W	500	0,83	298,00
APP0012402SE	Quarto Bas Smart Eco Cont. 750W	750	1,67	332,00
APP0012403SE	Quarto Bas Intelligent 1000W	1000	1,67	386,00

Muller Intuitiv **WiFi** **Novares Intelligent**

V2 V3

connectable & compatible e connectable & compatible e



Novares diffuse une chaleur enveloppante et orientée vers le centre de la pièce pour une température agréable et des économies programmées.

L'utilisation de ce convecteur électrique est facilitée par la touche à mémoire de confort Celle-ci rétablit votre température préférée et active les fonctions à économie d'énergie, telle que la détection automatique de fenêtre ouverte, l'indicateur de consommation et un abaissement automatique de température en cas de détection d'absence dans la pièce.

Convecteur connecté avec Muller Intuitiv with Netatmo : un module qui s'insère dans ce radiateur et qui permet le pilotage depuis un smartphone.

NECESSITE L'INSTALLATION DU MODULE MULLER INTUITIV POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE.

Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
APP0014821SE	Novares Horizontal Intelligent 500W	500	0,83	226,00
APP0014822SE	Novares Horizontal Intelligent 750W	750	0,83	238,00
APP0014823SE	Novares Horizontal Intelligent 1000W	1000	1,67	243,00
APP0014824SE	Novares Horizontal Intelligent 1250W	1250	1,67	271,00
APP0014825SE	Novares Horizontal Intelligent 1500W	1500	1,67	277,00
APP0014826SE	Novares H Smart Eco Cont 1750W	1750	1,67	297,00
APP0014827SE	Novares Horizontal Intelligent 2000W	2000	1,67	309,00
APP0014831SE	Novares V Smart Eco Cont. 500W	500	1,67	227,00
APP0014832SE	Novares V Smart Eco Cont. 750W	750	1,67	252,00
APP0014833SE	Novares V Smart Eco Cont. 1000W	1000	1,67	270,00
APP0014835SE	Novares V Smart Eco Cont. 1500W	1500	1,67	306,00
APP0014837SE	Novares V Smart Eco Cont. 2000W	2000	1,67	347,00
APP0014842SE	Novares Bas Smart Eco Cont 750W	750	0,83	230,00
APP0014843SE	Novares Bas Smart Eco Cont. 1000W	1000	1,67	248,00
APP0014845SE	Novares Bas Intelligent 1500W	1500	1,67	282,00
APP0014847SE	Novares Bas Smart Eco Cont. 2000W	2000	1,67	317,00
APP0014851SE	Novares Plinthe intelligent 500W	500	1,67	399,00
APP0014852SE	Novares Plinthe intelligent 750W	750	1,67	466,00
APP0014853SE	Novares Plinthe intelligent 1000W	1000	1,67	498,00

Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage électrique

Radiateur électrique connectable

Muller Intuitiv **WiFi** **Nova Fluid 2**  



Une circulation de fluide intégrale sans équivalent pour vous offrir un meilleur rayonnement pour plus de confort et plus d'économies au quotidien.

L'utilisation de ce radiateur électrique est facilitée par la touche à mémoire de confort Celle-ci rétablit votre température préférée et active les fonctions à économie d'énergie, telle que la détection automatique de fenêtre ouverte, l'indicateur de consommation et un abaissement automatique de température en cas de détection d'absence dans la pièce.

NECESSITE L'INSTALLATION DU MODULE MULLER INTUITIV POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE.

Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
APP0014322TC	FLUIDE NOVAFLUIDE TACTILE 750W	750	1,67	482,00
APP0014323TC	FLUIDE NOVAFLUIDE TACTILE 1000W	1000	1,67	517,00
APP0014324TC	FLUIDE NOVAFLUIDE TACTILE 1250W	1250	1,67	594,00
APP0014325TC	FLUIDE NOVAFLUIDE TACTILE 1500W	1500	1,67	644,00
APP0014327TC	FLUIDE NOVAFLUIDE TACTILE 2000W	2000	1,67	780,00

Muller Intuitiv **WiFi** **Etic bains** MUINEK2455SEEC   PU €HT 849 DEEE €HT 1,67



ETIC BAIN 1500W

Pour les salles de bain pièces à vivre, Etic Bains réconcilie la performance et l'intelligence avec la praticité et la capacité d'étendage adaptés aux besoins

d'une famille 2 barres design gauche et droite intégrant une patère porte peignoir latérale.

Dimensions : L=400mm x H=1040mm x P=114mm

NECESSITE L'INSTALLATION DU MODULE MULLER INTUITIV POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE.

Muller Intuitiv **WiFi** **Balina 2**  



Radiateur Sèche-serviettes.

Conçu tout en aluminium, résistant et léger, sa technologie "sans fluide" permet une montée en température quasi-immédiate pour un maximum de confort. Barres ouvertes sur le côté. Disponible en 7 coloris. Programmation intégrée, affichage de l'heure ou de la température, détection d'absence ou de fenêtre ouverte, toute l'intelligence pour réaliser des économies... Compatible avec le module Muller Intuitiv with Netatmo. Modèles disponibles avec ou sans Boost soufflerie.

Dimensions : L=505mm x H=1150mm x P=138mm

NECESSITE L'INSTALLATION DU MODULE MULLER INTUITIV POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE.

Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
MUI0016181SEAJ	S.S. STAT BALINA 2 500W BLANC	500	1,67	558
MUI0016182SEAJ	S.S. STAT. BALINA 2 - 650W BLANC	650	1,67	678
MUI0016185SEAJ	S.S. DYNA. BALINA 2 - 1500W BLANC	1500	1,67	706
MUI0016186SEAJ	S.S. DYNA. BALINA 2 - 1650W BLANC	1650	1,67	854

Muller Intuitiv **WiFi** **Sensual Bains sèche serviette**  



Radiateur sèche-serviettes extra plat et ultra fin émettant une chaleur douce rayonnante

Connectable avec le module Muller Intuitiv With Netatmo en option

Les économies d'énergie pilotées en mode connecté.

Dimensions : Modèle 500W : L=442mm x H=1500mm x P=65mm Modèle 750W : L=442mm x H=1500mm x P=65mm

NECESSITE L'INSTALLATION DU MODULE MULLER INTUITIV POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE.

Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
MUINEK2501TCEC	Radiateur sèche-serviettes Sensual Bain - 500W- Blanc satiné	500	1,67	582
MUINEK2502TCEC	Radiateur sèche-serviettes Sensual Bain - 750W- Blanc satiné	750	1,67	655

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energieasy Connect varie selon le type d'équipements ainsi que le type et la dimension du logement.

Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis ; ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage électrique

Radiateur électrique connectable





Campalys 3.0

V2


V3




CAMPALYS 3.0 Horizontal Blanc Satiné Radiateur rayonnant à inertie pilotée avec façade acier et corps de chauffe à cristaux inertiels internes.

NECESSITE L'INSTALLATION DU MODULE MULLER INTUITIV POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE.

Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
CPACYS10HBCCB	CAMPALYS 3.0 BLANC 1000W H	1000	1,67	911,04
CPACYS15HBCCB	CAMPALYS 3.0 BLANC 1500W H	1500	1,67	1 044,71
CPACYS20HBCCB	CAMPALYS 3.0 BLANC 2000W H	2000	1,67	1 187,99
CPACYED10VBCCB	CAMPALYS 3.0 BLANC 1000W V	1000	1,67	966,65
CPACYED15VBCCB	CAMPALYS 3.0 BLANC 1500W V	1500	1,67	1 111,00





Campaver Bains Kyoto 3.0

V2


V3




Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant avec façade en glace de verre massive

Dimensions : L=352mm x H=802mm x P=113mm

NECESSITE L'INSTALLATION DU MODULE MULLER INTUITIV POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE.

Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
CPACWK12BCCB	CAMPAVER KYOTO LYS BLANC 1200W. SECHE SERVIETTES RAYONNANT ET SOUFFLANT	1200	1,67	1 340,90
CPACWK15BCCB	CAMPAVER KYOTO LYS BLANC 1500W. SECHE SERVIETTES RAYONNANT ET SOUFFLANT	1500	1,67	1 564,39
CPACWK12MIRE	CAMPAVER KYOTO REFLET 1200W. SECHE SERVIETTES RAYONNANT ET SOUFFLANT	1200	1,67	1 397,58
CPACWK15MIRE	CAMPAVER KYOTO REFLET 1500W. SECHE SERVIETTES RAYONNANT ET SOUFFLANT	1500	1,67	1 621,06
CPACWK12SEPB	CAMPAVER KYOTO NOIR 1200W. SECHE SERVIETTES RAYONNANT ET SOUFFLANT	1200	1,67	1 340,90
CPACWK15SEPB	CAMPAVER KYOTO NOIR 1500W. SECHE SERVIETTES RAYONNANT ET SOUFFLANT	1500	1,67	1 564,39





Neo 3.0

V2


V3




Radiateur à façade active en acier

"Puissant, intelligent, réactif, lumineux! c'est une révolution"

NECESSITE L'INSTALLATION DU MODULE MULLER INTUITIV POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE.

Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
CPANEOD10HBCCM	NEO 3.0 BLANC MAT 1000W HORIZONTAL. RADIATEUR RAYONNANT A INERTIE ACTIVE	1000	1,67	1 231,83
CPANEOD15HBCCM	NEO 3.0 BLANC MAT 1500W HORIZONTAL. RADIATEUR RAYONNANT A INERTIE ACTIVE	1500	1,67	1 379,40
CPANEOD20HBCCM	NEO 3.0 BLANC MAT 2000W HORIZONTAL. RADIATEUR RAYONNANT A INERTIE ACTIVE	2000	1,67	1 545,14
CPANEOD10VBCCM	NEO 3.0 BLANC MAT 1000W VERTICAL. RADIATEUR RAYONNANT A INERTIE ACTIVE	1000	1,67	1 361,22
CPANEOD15VBCCM	NEO 3.0 BLANC MAT 1500W VERTICAL. RADIATEUR RAYONNANT A INERTIE ACTIVE	1500	1,67	1 414,68

Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage électrique


Radiateur électrique connectable




Jobel 3.0

V2

V3



Radiateur à façade active en acier avec pierre de lave interne
 Une apparente simplicité qui mélange élégamment droites et courbes pour créer un effet de légèreté remarquable.
 NECESSITE L'INSTALLATION DU MODULE MULLER INTUITIV POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE.

Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
CPAJOB08HBCCB	JOBEL 3.0 BLANC 750W H	750	1,67	949,54
CPAJOB10HBCCB	JOBEL 3.0 BLANC 1000W H	1000	1,67	1 039,36
CPAJOB13HBCCB	JOBEL 3.0 BLANC 1250W H	1250	1,67	1 148,43
CPAJOB15HBCCB	JOBEL 3.0 BLANC 1500W H	1500	1,67	1 178,37
CPAJOB20HBCCB	JOBEL 3.0 BLANC 2000W H	2000	1,67	1 312,03
CPAJOED08VBCCB	JOBEL 3.0 BLANC 750W V	750	1,67	1 011,56
CPAJOED10VBCCB	JOBEL 3.0 BLANC 1000W V	1000	1,67	1 106,73
CPAJOED15VBCCB	JOBEL 3.0 BLANC 1500W V	1500	1,67	1 257,50
CPAJOED10HBCCB	JOBEL BAS 3.0 BLANC 1000W H	1000	1,67	1 072,51
CPAJOED15HBCCB	JOBEL BAS 3.0 BLANC 1500W H	1500	1,67	1 238,25




Ravil 3.0

V2

V3



Radiateur chaleur douce à façade acier
 Chaque radiateur que l'on crée est bien plus que de l'acier plié. Droites, déclivités, arrêtes vives, tout est parti pris, l'expression d'un savoir-faire et d'une véritable créativité.
 NECESSITE L'INSTALLATION DU MODULE MULLER INTUITIV POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE.

Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
CPARAVD10HBCCB	RAVIL 3.0 BLANC 1000W H	1000	1,67	813,74
CPARAVD13HBCCB	RAVIL 3.0 BLANC 1250W H	1250	1,67	889,66
CPARAVD15HBCCB	RAVIL 3.0 BLANC 1500W H	1500	1,67	943,12
CPARAVD20HBCCB	RAVIL 3.0 BLANC 2000W H	2000	1,67	1 082,13
CPARAED08VBCCB	RAVIL 3.0 BLANC 750W V	750	1,67	792,35
CPARAED10VBCCB	RAVIL 3.0 BLANC 1000W V	1000	1,67	853,30
CPARAED15VBCCB	RAVIL 3.0 BLANC 1500W V	1500	1,67	997,66
CPARAVD08HANTH	RAVIL 3.0 ANTHRACITE 0750W H	750	1,67	790,21
CPARAVD10HANTH	RAVIL 3.0 ANTHRACITE 1000W H	1000	1,67	857,58
CPARAVD13HANTH	RAVIL 3.0 ANTHRACITE 1250W H	1250	1,67	933,50
CPARAVD15HANTH	RAVIL 3.0 ANTHRACITE 1500W H	1500	1,67	986,96
CPARAED08VANTH	RAVIL 3.0 ANTHRACITE 750W V	750	1,67	836,19
CPARAVD20HANTH	RAVIL 3.0 ANTHRACITE 2000W H	2000	1,67	1 128,11
CPARAED10VANTH	RAVIL 3.0 ANTHRACITE 1000W V	1000	1,67	897,14
CPARAED15VANTH	RAVIL 3.0 ANTHRACITE 1500W V	1500	1,67	1 041,50
CPARAVD08HGRIS	RAVIL 3.0 GRIS 750W H	750	1,67	790,21
CPARAVD10HGRIS	RAVIL 3.0 GRIS 1000W H	1000	1,67	857,58
CPARAVD13HGRIS	RAVIL 3.0 GRIS 1250W H	1250	1,67	933,50
CPARAVD15HGRIS	RAVIL 3.0 GRIS 1500W H	1500	1,67	986,96
CPARAVD20HGRIS	RAVIL 3.0 GRIS 2000W H	2000	1,67	1 128,11
CPARAED08VGRIS	RAVIL 3.0 GRIS 750W V	750	1,67	836,19
CPARAED10VGRIS	RAVIL 3.0 GRIS 1000W V	1000	1,67	897,14
CPARAED15VGRIS	RAVIL 3.0 GRIS 1500W V	1500	1,67	1 041,50

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energieasy Connect varie selon le type d'équipements ainsi que le type et la dimension du logement.

Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis ; ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse.
 Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage électrique


Radiateur électrique connectable




Reverso 3.0

V2

V3



Radiateur chaleur douce à façade acier
 Une expérience unique de design géométrique.
 NECESSITE L'INSTALLATION DU MODULE MULLER INTUITIV POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE.

Référence	Désignation	puissance	DEEE €HT	PU €HT
CPAREVD10HBCCB	REVERSO 3.0 blanc 1000W H	1000	1,67	831,92
CPAREVD15HBCCB	REVERSO 3.0 blanc 1500W H	1500	1,67	964,51
CPAREVD20HBCCB	REVERSO 3.0 blanc 2000W H	2000	1,67	1 108,86
CPAREED10VBCCB	REVERSO 3.0 blanc 1000W V	1000	1,67	876,83
CPAREED15VBCCB	REVERSO 3.0 blanc 1500W V	1500	1,67	1 019,04
CPAREVD10HANTH	REVERSO 3.0 anthracite 1000W H	1000	1,67	876,83
CPAREVD15HANTH	REVERSO 3.0 anthracite 1500W H	1500	1,67	1 008,35
CPAREVD20HANTH	REVERSO 3.0 anthracite 2000W H	2000	1,67	1 152,71
CPAREED10VANTH	REVERSO 3.0 anthracite 1000W V	1000	1,67	920,67
CPAREED15VANTH	REVERSO 3.0 anthracite 1500W V	1500	1,67	1 065,02
CPAREVD10HGRIS	REVERSO 3.0 gris 1000W H	1000	1,67	876,83
CPAREVD15HGRIS	REVERSO 3.0 gris 1500W H	1500	1,67	1 008,35
CPAREVD20HGRIS	REVERSO 3.0 gris 2000W H	2000	1,67	1 152,71
CPAREED10VGRIS	REVERSO 3.0 gris 1000W V	1000	1,67	920,67
CPAREED15VGRIS	REVERSO 3.0 gris 1500W V	1500	1,67	1 065,02




Jaipur 3.0

V2

V3



Radiateur électrique CAMP JAIPUR 3.0 - rayonnant intégral - dentelle d'acier -
 NECESSITE L'INSTALLATION DU MODULE MULLER INTUITIV POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE.

Référence	Désignation	puissance (W)	DEEE €HT	PU €HT
CPAJAID10HBCCM	JAIPUR 3.0 BLANC MAT 1000W HORIZONTAL. PANNEAU A RAYONNEMENT INTEGRAL	1000	1,67	838,33
CPAJAID15HBCCM	JAIPUR 3.0 BLANC MAT 1500W HORIZONTAL. PANNEAU A RAYONNEMENT INTEGRAL	1500	1,67	937,78
CPAJAID20HBCCM	JAIPUR 3.0 BLANC MAT 2000W HORIZONTAL. PANNEAU A RAYONNEMENT INTEGRAL	2000	1,67	1 051,12
CPAJAID13VBCCM	JAIPUR 3.0 BLANC MAT 1250W VERTICAL. PANNEAU A RAYONNEMENT INTEGRAL	1250	1,67	927,08
CPAJAID18VBCCM	JAIPUR 3.0 BLANC MAT 1750W VERTICAL. PANNEAU A RAYONNEMENT INTEGRAL	1750	1,67	1 028,67

Solution pour radiateur connectable




Module de connexion Muller Intuitiv

MUINEN9241AA

PU €HT N.C
 DEEE €HT 0,12

V2

V3



Le module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo s'insère simplement dans n'importe quel radiateur électrique de la marque Applimo, ou Campa pour le rendre intelligent et pilotable à distance.

Caractéristiques et avantages :

- Gestion de la température au 1/2 degré près pour les radiateurs SMART ECO CONTROL,
- Gestion des radiateurs anciens en mode Fil Pilote 4 ordres : Confort, Eco, Hors gel, Arrêt.
- Pilotage par la voix et par smartphone,
- planning pièce par pièce,
- Suivi des consommations.

MODULE OBLIGATOIRE POUR LE PILOTAGE DES RADIATEURS MULLER INTUITIV & CAMPA non équipés de connectivité de base.

Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage électrique

Thermostat programmable fil pilote

		Programmeur radio Fil pilote + 1 récepteur	SYF2401244	PU €HT 276,81 DEEE €HT 0,00	V2	V3



Gardez votre maison à bonne température, en permanence, où que vous soyez, avec ce programmeur radio compatible radiateurs électriques fil pilote permettant de gérer jusqu'à 4 zones (gestion simultanée des 4 zones via Smartphone).

Caractéristiques techniques :

- Réglage de température : +/- 0,5°C (plage de réglage : de 0°C à 40°C)
- Température de fonctionnement : 0°C à + 50°C
- Dimensions : 132 x 94 x 20 mm
- Indice de protection : IP 20
- Possibilité d'ajouter jusqu'à 10 récepteurs maximum (Réf. SYF2401246) sur le total des zones.

		Récepteur radio fil pilote pour programmeur FP SYF2401244	SYF2401246	PU €HT 112,78 DEEE €HT 0,00	V2	V3



Récepteur radio contact sec à associer au Programmeur.
Il permet d'étendre la zone de pilotage pour garantir un confort optimal.

		Thermostat connecté radio v2 fil pilote	SYF1870775	PU €HT N.C DEEE €HT 0,00	V2	V3



le thermostat connecté est le système de gestion du chauffage le plus compatible du marché.

Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage hydraulique

Pompe à chaleur connectée




Alféa Extensa A.I R32






L'Alféa Extensa A.I. R32 est la nouvelle pompe à chaleur de référence dans le neuf. Elle répond aux enjeux environnementaux croissants en adoptant le R32, un fluide plus responsable pour l'environnement (division de l'impact environnemental du fluide par 3). Modèles de 5 à 10 kW

Performances :

- Classe énergétique A+++/A++
- Efficacité énergétique (Etas) jusqu'à 177 %
- Performances eau chaude sanitaire avec ballon intégré de 190 L
- Conception hydraulique unique et robuste Alféa : Echangeur coaxial immergé

Conception

- Nouvelle interface de régulation Navistem 400S : Easy Start : paramétrage rapide de la PAC
- Navigation intuitive
- Programmation horaire
- Performances optimisées
- Efficacité énergétique élevée
- Acoustique améliorée
- Appoint électrique 3 kW intégré

Adaptabilité :

- Module hydraulique évolutif grâce à différent kits intégrables
- Pour les modèles Alféa Extensa A.I R32., production d'eau chaude sanitaire avec ballons déportés de 200 ou 300 L (Gamme Mileo/Mileo+)

Référence	Désignation	puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 (kW)	DEEE €HT	PU €HT
AEN526331	Alfea extensa a.i. 5 R32 Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter Moyenne Température. Chauffage seul	4.5	6,67	6 506,00
AEN526332	Alfea extensa a.i. 6 R32 Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter Moyenne Température. Chauffage seul	5.5	6,67	6 864,00
AEN526333	Alfea extensa a.i. 8 R32 Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter Moyenne Température. Chauffage seul	7.5	6,67	8 311,00
AEN526334	Alfea extensa a.i. 10 R32 Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter Moyenne Température. Chauffage seul	9.5	6,67	10 360,00
AEN526341	Alfea extensa duo a.i. 5 R32 Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter Moyenne Température. Chauffage et ECS intégrés	4.5	6,67	8 625,00
AEN526342	Alfea extensa duo a.i. 6 R32 Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter Moyenne Température. Chauffage et ECS intégrés	5.5	6,67	9 080,00
AEN526343	Alfea extensa duo a.i. 8 R32 Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter Moyenne Température. Chauffage et ECS intégrés	7.5	6,67	10 583,00
AEN526344	Alfea extensa duo a.i. 10 R32 Pompe à chaleur Air/Eau Split Inverter Moyenne Température. Chauffage et ECS intégrés	9.5	6,67	12 100,00




Alféa Excellia A.I. R410A






Pompes à chaleur AIR/EAU hautes performances, elles sont idéales en relève ou en remplacement de votre chaudière. Au choix, les PAC peuvent gérer la production d'eau chaude sanitaire de manière intégrée (Alféa Excellia Duo A.I.) ou déportée (Alféa Excellia A.I.). Les pompes à chaleur de la gamme Alféa Excellia A.I. sont capables de maintenir les performances par des températures extérieures faibles. Les nombreuses puissances disponibles leur permettent d'être installées aussi bien dans des environnements exigeants que sur des projets d'envergure.

Référence	Désignation	Puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 (kW)	DEEE €HT	PU €HT
AEN526300	ALFEA EXCELLIA A.I. 11	10.8	6,67	10 839,00
AEN526301	ALFEA EXCELLIA A.I. 14	13.5	6,67	11 907,00
AEN526302	ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 11	10.8	6,67	10 839,00
AEN526303	ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 14	13	6,67	11 907,00
AEN526304	ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 16	15.17	6,67	12 562,00
AEN526321	ALFEA EXCELLIA DUO A.I. 11	10.8	6,67	12 882,00
AEN526322	ALFEA EXCELLIA DUO A.I. 14	13.5	6,67	13 868,00
AEN526323	ALFEA EXCELLIA DUO A.I. TRI 11	10.8	6,67	12 882,00
AEN526324	ALFEA EXCELLIA DUO A.I. TRI 14	13	6,67	13 868,00
AEN526325	ALFEA EXCELLIA DUO A.I. TRI 16	15.17	6,67	14 509,00
AEN526631	ALFEA EXCELLIA HP A.I. 16	16	6,67	12 214,00
AEN526632	ALFEA EXCELLIA HP A.I. TRI 15	15	6,67	12 824,00
AEN526633	ALFEA EXCELLIA HP A.I. TRI 17	17	6,67	13 436,00
AEN526641	ALFEA EXCELLIA HP DUO A.I. 16	16	6,67	14 291,00
AEN526642	ALFEA EXCELLIA HP DUO A.I. TRI 15	15	6,67	14 900,00
AEN526643	ALFEA EXCELLIA HP DUO A.I. TRI 17	17	6,67	15 511,00

Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage hydraulique

Pompe à chaleur connectée





STRATEO AVEC ECS

V2



V3





Pompe à chaleur air/eau triple service chauffage, ECS et rafraîchissement avec appoint électrique 3kW intégré. La STRATEO offre d'excellentes performances en termes d'acoustique, de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de compacité ou encore de facilité d'installation. Avec ses excellentes performances pour la réglementation thermique en construction neuve (RT2012), la pompe à chaleur STRATEO garantit un confort en toute saison, tout en réduisant votre facture énergétique. Dans une démarche d'éco-conception, STRATEO a été développée afin d'être prête pour répondre aux critères de la future réglementation environnementale RE2020.

NÉCESSITE L'INSTALLATION D'UN SMART TC FILAIRE POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE AVEC ENERGEEASY CONNECT

Référence	Désignation	puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 (kW)	DEEE €HT	PU €HT
DDQ7773934	STRATEO 4.5 MR/E R32 composé de DDQ7736361 + DDQ7764441 + DDQ7766827	4.6	0,00	N.C
DDQ7773936	STRATEO 6 MR/E R32 composé de DDQ7736362 + DDQ7764441 + DDQ7766827	5.85	0,00	N.C
DDQ7773938	STRATEO 8 MR/E R32 composé de DDQ7736363 + DDQ7764441 + DDQ7766827	7.65	0,00	N.C
DDQ7773939	STRATEO 4.5 MR/E 2C R32 composé de DDQ7736361 + DDQ7766691 + DDQ7766965	4.6	0,00	N.C
DDQ7773962	STRATEO 6 MR/E 2C R32 composé de DDQ7736362 + DDQ7766691 + DDQ7766965	5.85	0,00	N.C
DDQ7773963	STRATEO 8 MR/E 2C R32 composé de DDQ7736363 + DDQ7766691 + DDQ7766965	7.65	0,00	N.C





ALEZIO S COMPACT AVEC ECS

V2



V3





LA SOLUTION POMPE À CHALEUR SIMPLE ET PERFORMANTE POUR LE NEUF
 La ALEZIO COMPACT est la solution pompe à chaleur simple et performante pour les constructions neuves. Elle se distingue par sa compacité et ses performances: COP de 4,0 à 5,11 pour une température de l'air extérieur de + 7 °C (EER de 3,96 à 4,75 pour une température extérieure de + 35 °C). Produit « high tech » disposant du système INVERTER à accumulateur de puissance, la pompe à chaleur ALEZIO COMPACT offrent une meilleure stabilité de la température de consigne, une réduction importante de la consommation électrique et un fonctionnement silencieux.

NÉCESSITE L'INSTALLATION D'UN SMART TC FILAIRE POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE AVEC ENERGEEASY CONNECT

Référence	Désignation	puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511 (kW)	DEEE €HT	PU €HT
DDQ7746872	ALEZIO S COMPACT 4.5MR/EM composée de DDQ7656794 + DDQ7680455 + DDQ7666419 + DDQ7670250 + DDQ100015480	4.6	0,00	N.C
DDQ7746873	ALEZIO S COMPACT 6MR/EM composée de DDQ7668016 + DDQ7680455 + DDQ7666419 + DDQ7670250 + DDQ100015480	5.82	0,00	N.C
DDQ7746874	ALEZIO S COMPACT 8MR/EM composée de DDQ7609926 + DDQ7680455 + DDQ7666419 + DDQ7670250	7.9	0,00	N.C
DDQ7746875	ALEZIO S COMPACT 11MR/EM composée de DDQ7609927 + DDQ7683499 + DDQ7666419 + DDQ7670250	11.39	0,00	N.C
DDQ7746876	ALEZIO S COMPACT 11TR/ET composée de DDQ7609928 + DDQ7683500 + DDQ7666419 + DDQ7670250	11.39	0,00	N.C
DDQ7746877	ALEZIO S COMPACT 16MR/EM composée de DDQ7609929 + DDQ7683499 + DDQ7666419 + DDQ7670250	14.65	0,00	N.C
DDQ7746878	ALEZIO S COMPACT 16TR/ET composée de DDQ7609930 + DDQ7683500 + DDQ7666419 + DDQ7670250	14.65	0,00	N.C

Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage hydraulique

Chaudière connectée




EVODENS AMC - GAZ CONDENSATION

V2


V3




La gamme de chaudières EVODENS bénéficie également d'une double innovation :

- Leur échangeur moulé en Aluminium-Silicium offre un excellent coefficient de conductivité et une très bonne résistance à la corrosion.

- Régulation intelligente intégrée Diematic Evolution .

Le brûleur Inox à prémélange total offrant une modulation de 22 à 100% avec clapet anti-retour pour fonctionnement en 3CEp , permet une parfaite adaptation de la puissance par rapport aux besoins et garantit une combustion optimale tout en limitant les rejets polluants . Chaudière équipée : module hydraulique avec corps en laiton, dossier de montage avec robinetterie eau et gaz , pompe modulante, soupape de sécurité 3 bar, vase d'expansion 12L (pas de vase sur AMC 35 et 25/39 BIC), purgeur automatique.

NÉCESSITE L'INSTALLATION D'UN SMART TC FILAIRE POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE AVEC ENERGEEASY CONNECT

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
DDQ7670368	AMC 25 FR HR129	5,00	4 701,92
DDQ7670370	AMC 25/28 MI FR HR131	5,00	4 812,11
DDQ7670371	AMC 25/28 BIC FR HR132	5,00	6 519,94
DDQ7670369	AMC 35 FR HR130	5,00	5 185,77
DDQ100013756	Terminal horizontal PPS avec coude de visite D= 60/100 MM	0,00	243,13
DDQS100465	Adaptateur D= 80/125 mm (MCA)	0,00	70,56
DDQ100002732	Terminal vertical PPS noir pour chaudière D= 80/125 mm	0,00	205,65




ESSENCIO CFU C - FIOUL CONDENSATION

V2


V3




La gamme de chaudières Essencio Condens vous apporte un grand confort en matière de chauffage et d'eau chaude sanitaire, tout en optimisant au maximum votre consommation de fioul. La technique de la condensation assure des rendements élevés (jusqu'à 101,5%) et vous permet de réaliser jusqu'à 25% d'économies d'énergie.

NÉCESSITE L'INSTALLATION D'UN SMART TC FILAIRE POUR LE PILOTAGE VIA SMARTPHONE AVEC ENERGEEASY CONNECT

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
DDQ7730679	CHAUDIERE SOL CFU C 24 PLUS	5,00	6 608,77
DDQ7730749	CHAUDIERE SOL CFU C 32 PLUS	5,00	7 374,06

Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage hydraulique

Thermostat

		Thermostat intelligent pour chauffage individuel	NTTNTN-PRO	PU €HT 174,73 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



Le pack comprend : 1 adaptateur secteur, 1 platine murale, 4 adhésifs couleur, vis/chevilles
1 thermostat, 1 support mobile, 1 relais, 1 adaptateur chaudière. Alimentation sur pile x 3 AAA fournies. 1 an d'autonomie.
Branchement sur la sortie du contact sec de la chaudière au gaz, fioul, bois ou PAC. Connexion Wi-Fi.

- 37% d'économies d'énergie
- Auto-adapt : anticipation de chauffe suivant l'isolation de la maison et la température extérieure
- Auto-care : alerte si piles faibles ou potentiel dysfonctionnement de chaudière
- Homekit : contrôle vocal SIRI
- Mesure l'activité de la chaudière avec l'historique de consommation d'énergie
- Pilotez votre chauffage à distance
- Programmation facile (5 questions)

		Thermostat connecté io Homecontrol			V2	V3
						



Le thermostat connecté Somfy prend en compte à la fois la température et le taux d'humidité de l'habitation, pour être au plus proche de la température ressentie et apporter un maximum de confort. Il s'adapte automatiquement à votre agenda et à vos horaires. Associé au contrôleur Energieasy connect, il permet de créer une programmation journalière associant thermostat, capteur de soleil et volets par exemple.

- Compatible avec les chauffages acceptant le pilotage par contact sec.
- Type de chauffage: Chaudière/PAC/Plancher chauffant : Fioul / Gaz / Bois / Electrique
- Connectivité : 2.4 Ghz protocole propriétaire – wifi
- Alimentation 220 V

Il existe en version filaire et radio.

Contenu du pack :

- 1 thermostat
- 1 récepteur (livré uniquement avec le thermostat io radio)
- 1 guide quickstart et 1 notice

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
SYF1870777	Thermostat io radio - contact sec	0,00	270,67
SYF1870776	Thermostat io filaire - contact sec + fil pilote	0,00	147,64

		Thermostat connecté radio v2			V2	V3
						



Parce que tout le monde n'a pas la même conception du confort, Somfy a imaginé un thermostat qui personnalise votre confort en fonction de votre habitat et de vos habitudes. Tout en vous aidant à réduire votre facture.

L'ajustement de la température peut se faire sur le thermostat (interface tactile) et sur l'application. Les paramétrages se font via l'application smartphone (application gratuite Android et iOS).

Il existe deux versions du thermostat connecté, une version radio et une version filaire.

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
SYF1870774	Thermostat connecte filaire V2	0,00	N.C
SYF1870775	Thermostat connecte radio v2	0,00	N.C

		Récepteur pour Thermostat connecté radio v2	SYF1870359	PU €HT 81,00 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



Dédié pour compléter le thermostat connecté Wifi ou io

Chauffage et ECS - Pilotage du chauffage hydraulique

Thermostat

				Prochainement compatible	V2	V3
		Thermostat connecté smarther with netatmo pour montage saillie - blanc <small>NOUVEAUTÉ</small>	LEG049040	PU €HT 292,97 DEEE €HT 0,02	-	-



Nécessite un routeur Wi-Fi et accès Internet.

Contrôle :

- à distance via l'App. Home + Control de Legrand (iOS dernière version requis pour iPhone, iPad, iPod / Android 5.0 minimum requis)

- par la voix via Siri d'Apple, Alexa d'Amazon ou Google Assistant

Fonctionne avec tous les types de chaudières individuelles

(au bois, au fioul, au gaz) et avec les pompes à chaleur, compatible avec plus de 1500 chaudières.

Solution pour radiateur hydraulique

				V2	V3	
		Tête thermostatique radio ZigBee 3.0 <small>NOUVEAUTÉ</small>	DFS014G2420	PU €HT N.C DEEE €HT 0,00		



La tête thermostatique ZigBee a été conçue afin d'ajuster la température souhaitée pièce par pièce. Cette tête est fournie avec un adaptateur Danfoss RA et M30x1,5.

Conseils: 5 vannes maximum par répéteur ZigBee

				V2	V3	
		Tête thermostatique connecté IO	SYF1870508	PU €HT 90,59 DEEE €HT 0,00		



La tête thermostatique IO a été conçue pour ajuster la température désirée dans chacune des pièces du logement.

L'efficacité de la régulation est gérée par un algorithme de chauffage très intelligent qui croise les données de deux capteurs de température et d'eau ainsi que celles de la régulation par auto apprentissage.

Caractéristiques techniques:

- Alimentation : 2 AA batteries alcalines - Autonomie 2 ans.

- Affichage à LED

- Compatibilité : M30 x 1,5mm natif

- 3 adaptateurs : M28x1,5mm, RA, RAV

- Mesure de la température au 0,1 degré près.

Conseils : 20 vannes maximum avec la solution Energieasy Connect

				Prochainement compatible	V2	V3
		Tête thermostatique intelligente additionnelle netatmo - thermostat/ starter pack <small>NOUVEAUTÉ</small>	NTTNAV-PRO	PU €HT 78,76 DEEE €HT 0,00	-	-



Tête Thermostatique Intelligente Additionnelle Netatmo composée de :

- 1 Tête Thermostatique Intelligente

- 6 adaptateurs pour radiateurs convenant à la majorité des marques de radiateurs à eau telles que Danfoss, Heimeier, Giacomini, Honeywell etc

- 4 films adhésifs de couleur

- 2 piles AA par Tête Thermostatique Intelligente

Nécessite le relais du thermostat netatmo

Solution pour plancher chauffant

				V2	V3	
		DANFOSS Ally control <small>NOUVEAUTÉ</small>				



Contrôles avancés des pièces pour le chauffage par le sol hydraulique.

En combinant un système Icon™ avec la solution de chauffage intelligente Ally™, vous obtenez les fonctionnalités de Ally™ en plus.

Ally™ et Icon™ offrent toutes les fonctionnalités de Danfoss Icon™, y compris le contrôle des applications et l'équilibrage automatique.

L'ajout du module d'extension au système Danfoss Icon™ offre des fonctionnalités et des applications supplémentaires, par exemple

la régulation de la température d'alimentation en fonction de la demande ou différentes applications de refroidissement par le sol.

Pris en charge pour les thermostats câblés et sans fil.

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
DFS088U1141	Régulateur Icon 10 sorties 24VDC	0,00	489,78
DFS088U1081	Thermostat ICON	0,00	183,11
DFS088U1130	Répéteur ZigBee	0,00	N.C

Chauffage et ECS - Pilotage de l'eau chaude sanitaire

Chauffe-eau thermodynamique

atlantic		Aquacosy AV 100L - chauffe-eau thermodynamique sur VMC avec ventilateur 100L - T1/T2	ELG350101	PU €HT 3 847,18 DEEE €HT 6,67	V2	V3
						



Un chauffe-eau couplé à une VMC, pour une installation économe en énergie
 Un équipement performant et écologique
 L'avantage d'un faible encombrement et d'une installation facile
 Un chauffe-eau thermodynamique silencieux
 Seule la partie chauffe-eau est pilotable via energeasy connect

atlantic		Aquacosy AV 200l - chauffe-eau thermodynamique sur vmc avec ventilateur 200l	ELG350102	PU €HT 4 423,10 DEEE €HT 6,67	V2	V3
						



Un chauffe-eau couplé à une VMC, pour une installation économe en énergie
 Un équipement performant et écologique
 L'avantage d'un faible encombrement et d'une installation facile
 Un chauffe-eau thermodynamique silencieux
 Seule la partie chauffe-eau est pilotable via energeasy connect

atlantic		Aquacosy sv 100l - chauffe-eau thermodynamique sur vmc sans ventilateur 100l	ELG350103	PU €HT 3 696,89 DEEE €HT 6,67	V2	V3
						



Un chauffe-eau couplé à une VMC, pour une installation économe en énergie
 Un équipement performant et écologique
 L'avantage d'un faible encombrement et d'une installation facile
 Un chauffe-eau thermodynamique silencieux
 Seule la partie chauffe-eau est pilotable via energeasy connect

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Eneceasy Connect varie selon le type d'équipements ainsi que le type et la dimension du logement.

Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis ; ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse.
 Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Chauffage et ECS - Pilotage de l'eau chaude sanitaire

Chauffe-eau thermodynamique

		Aquacosy sv 200l - chauffe-eau thermodynamique sur vmc sans ventilateur 200l	ELG350104	PU €HT 4 250,88 DEEE €HT 6,67	V2	V3



Un chauffe-eau couplé à une VMC, pour une installation économe en énergie
 Un équipement performant et écologique
 L'avantage d'un faible encombrement et d'une installation facile
 Un chauffe-eau thermodynamique silencieux
 Seule la partie chauffe-eau est pilotable via energieasy connect

		Chauffe-eau thermodynamique calypso connecté vertical mural			V2	V3



Économique et écologique : jusqu'à 75% d'économies d'électricité
 Confort optimal avec la production intelligente d'eau chaude et les fonctions connectées
 Adapté pour le neuf ou la rénovation, en maison ou en appartement, en multiples versions et configurations
 Fiabilité et haute performance garanties grâce aux technologies thermodynamique et anti-corrosion
 Éligible à certaines aides financières
 Compatible uniquement avec modèle natif IO Homecontrol



Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
ATL234515	Chauffe-eau thermodynamique Calypso connecté vertical mural 150L	6,67	1 919,00
ATL286040	Chauffe-eau thermodynamique Calypso connecté vertical sur socle 200L	6,67	2 340,00
ATL286041	Chauffe-eau thermodynamique Calypso connecté vertical sur socle 250L	6,67	2 429,00
ATL232515	Chauffe-eau thermodynamique Calypso Split vertical mural 200L	5,00	1 568,00
ATL232514	Chauffe-eau thermodynamique Calypso Split vertical sur socle 270L	5,00	1 860,00
ATL232398	Unité extérieure Inverter Calypso Split	6,67	655,00

		Chauffe-eau Thermodynamique connecté Aéromax 5			V2	V3



Écologique, économique et connecté, il a tout pour lui ! Le chauffe-eau thermodynamique Aéromax 5 s'adapte à toutes les configurations et à tous les budgets. La preuve : vous pouvez réaliser jusqu'à 330 euros d'économies par an sur votre facture d'eau chaude (par rapport à un chauffe-eau classique de 300 litres pour un foyer de cinq personnes).
 Compatible uniquement avec modèle natif IO HomecontrolSeule la partie chauffe-eau est pilotable via energieasy connect


Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
EET286038	Thermodynamique Aéromax 5 stable 200L	6,67	2 340,00
EET286039	Thermodynamique Aéromax 5 stable 250L	6,67	2 429,00
EET296110	Thermodynamique Aéromax 5 vertical mural 100L	6,67	1 851,00
EET296115	Thermodynamique Aéromax 5 vertical mural 150L	6,67	1 919,00

Climatisation

Prendre la main sur sa climatisation ou piloter la température de son logement pièce par pièce. Adapter, dans chaque zone, la température de consigne au gré de l'occupant permet de réduire ses dépenses énergétiques pour toujours plus de confort thermique.



Energieasy connect s'associe à différents partenaires pour le pilotage de la climatisation réversible de type gainable, muraux et cassettes réversibles. Les climatiseurs gainables réversibles associés à un système de régulation pièce par pièce, ultra précis, permettent à chacun de choisir son confort thermique. Idéale pour piloter à 0,5°C près la température de chaque espace du logement, cette solution s'adapte à toutes les situations. Ainsi, elle offre à l'utilisateur un confort en toute saison et des fonctions avancées telles que le retour d'information sur les performances de l'installation.

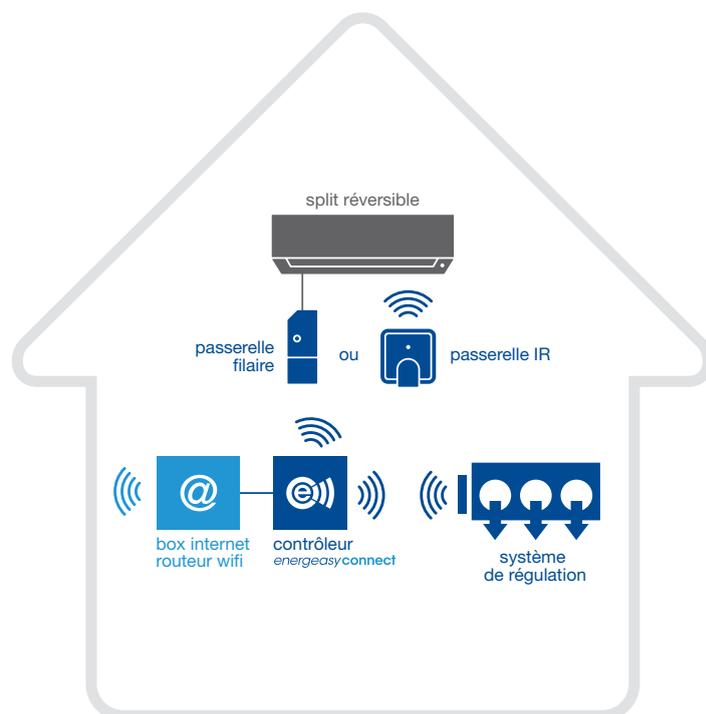

Climatisation et régulation de zones

p. 60

- Climatiseur gainable réversible p. 60
- Mural réversible connectable (mono et multi-split) p. 61
- Passerelle pour mural et cassette connectable p. 63



Climatisation - Climatisation et régulation de zones

Climatiseur gainable réversible

		SHOGUN ZONE CONTROL			V2	V3

La solution Shogun associe une climatisation réversible gainable et un système de régulation de la température pièce par pièce : Zone Control 2.0. Elle garantit une installation performante, économe en énergie et silencieuse. Cette climatisation gainable préserve en outre la décoration intérieure du logement, grâce à son installation discrète dans les faux plafonds.



Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
ELG875182	Shogun ZC 1.1 160 S3	1,67	2 739,44
ELG875183	Shogun ZC 1.1 160 S4	1,67	2 994,71
ELG875184	Shogun ZC 1.1 200 S4	1,67	3 079,47
ELG875185	Shogun ZC 1.1 200 S5	1,67	3 574,89

		Interface de communication Web	BLLIDC-WEB	PU €HT 331,59 DEEE €HT 0,00	V2	V3




Grâce à cette interface de communication, il vous sera possible de piloter les plenums Bailindustrie avec la solution energieasy connect.

					Prochainement compatible		V2	V3
		Passerelle Bail'UP	BLLBAILLUP	PU €HT N.C DEEE €HT 0,00			-	-



Grâce à cette interface de communication, il vous sera possible de piloter les plenums Bailindustrie avec la solution energieasy connect.
Nouveauté 2022

Solutions gainable Baillindustrie - Energieasy connect + Baillconnect

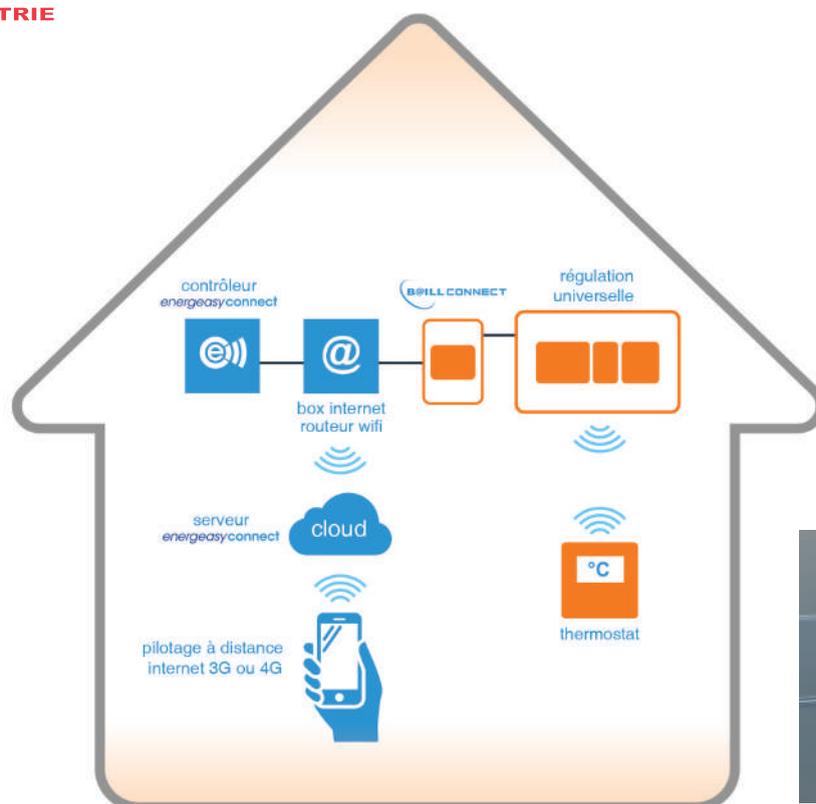

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energieasy Connect varie selon le type d'équipements ainsi que le type et la dimension du logement. Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis ; ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Climatisation - Climatisation et régulation de zones

Mural réversible connectable (mono et multi-split)

Prochainement compatible

V2

V3

atlantic



TAKAO M3-R32

-

-



- Design
- Lignes élégantes et droites, façade lisse
- Economies d'énergie
- Classe A+++ en chaud et froid, détection de présence de série
- Option Connectivité

NECESSITE UNE INTERFACE NAVI CLIM pour être compatible energieasy connect (ELG875311)

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
ELG873158	ASYG 7 KGTB.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao M3 2000W R32	1,67	746,66
ELG873159	ASYG 9 KGTB.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao M3 2500W R32	1,67	872,08
ELG873160	ASYG 12 KGTB.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao M3 3400W R32	1,67	911,13
ELG873161	ASYG 14 KGTB.UI - unité intérieure climatiseur mural Takao M3 4200W R32	1,67	1 097,79

atlantic
On est bien chez vous.

Home solutions

Les muraux TAKAO Atlantic Fujitsu désormais pilotables via l'application energieasy connect



Interface de connectivité NAVICLIM (ELG875311)

Ensemble connectons le confort à la vie de nos clients



Pilotage de votre climatiseur à distance



Interface ergonomique



Installation rapide et simple



- MARQUE FRANÇAISE
- RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS
- SOLUTIONS CONNECTÉES

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energieasy Connect varie selon le type d'équipements ainsi que le type et la dimension du logement. Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis ; ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEG. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Climatisation - Climatisation et régulation de zones

Mural réversible connectable (mono et multi-split)

					V2	V3
		Mural Stylish Blanc	DKNFTXA20AW	PU €HT 634,41 DEEE €HT 2,08		



Mural Stylish Bluevolution blanc 2 kW - R32 - unité design ultra compacte 295 x 798 x 189 mm
 Unité design ultra compacte: 295 x 798 x 189 mm
 Technologie Flash Streamer
 Capteur thermique intelligent
 Détecteur de présence bi-zone
 Mode de soufflage 3D
 A partir de 21 dB(A)
 nécessite la référence ANYINWMPDAI001I000 & DKNEKRS21 à commander impérativement

					V2	V3
		HAORI	TS1RAS-B10N4KVRG-E	PU €HT N.C DEEE €HT 1,67		



Unité Murale Design Haori 2,5/3,2 kW (blanc, gris clair et gris anthracite inclus), Compatible mono. et multisplit, Qualité d'air : Ultra Pure & Ioniseur Plasma, Wifi de série, Silencieux : 19 dB(A), Commande design, support magnétique, nécessite la référence ANYINWMPUNIO01I000

					V2	V3
 <small>solutions chauffage & refroidissement</small>		Etherea Z XKE blanc	PNSCS-Z25XKEW	PU €HT 705,00 DEEE €HT 1,67		



Un air purifié avec nanoe™ X
 Le nouveau générateur nanoe™ X, inclus de série, assure une qualité d'air intérieur exceptionnelle, encore plus efficace que les anciens modèles Etherea.
 Nouvelle télécommande infrarouge
 Avec la télécommande rétro-éclairée Sky, à la fois élégante et sobre, profitez d'une conception innovante, grâce à un écran plus grand et une utilisation simplifiée.
 Un design aussi sobre qu'élégant
 Les lignes de cette unité aux finitions gris argenté ou blanc mat sont épurées, élégantes et raffinées.
 nécessite la référence ANYINWMPUNIO01I000



**En savoir plus
avec le guide du
Génie Climatique**



Pour plus d'économies d'énergies !

Pour une installation sécurisée et durable !


Pour un habitat plus écologique !

Pour plus de confort au quotidien !

Pour un air intérieur plus sain !

Climatisation - Climatisation et régulation de zones

Passerelle pour mural et cassette connectable

				Prochainement compatible	V2	V3
		Interface NAVI CLIM- TAKAO M3-M2-M1-LINE	ELG875311	PU €HT 58,44 DEEE €HT 0,12	-	-



Cette interface va vous permettre de connecter vos unités intérieures de climatisation réversible ATLANTIC gamme TAKAO avec le contrôleur Energieasy connect sous le protocole ZigBee 3.0. prochainement disponible

				V2	V3
		Passerelle Climatisation Intesis			



Au travers des passerelles Intesis, il est possible de connecter des muraux ou cassettes réversibles avec la solution energieasy connect.

Tout d'abord, sélectionner la passerelle dédiée au pilotage de la marque et vérifier que le modèle est éligible avec celle-ci.


Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
ANYINWMPFGL001I000	ATLANTIC FUJITSU RAC AND VRF SYSTEMS TO WIFI (ASCII) INTERFACE	0,00	213,24
ANYINWMPFGL001R000	ATLANTIC FUJITSU RAC AND VRF SYSTEMS TO WIFI (ASCII) INTERFACE	0,00	213,24
ANYINWMPDAI001R000	DAIKIN VRV AND SKY SYSTEMS TO WIFI (ASCII) INTERFACE	0,00	213,24
ANYINWMPDAI001I000	DAIKIN AC DOMESTIC UNITS TO WIFI (ASCII) INTERFACE	0,00	213,24
ANYINWMPDOS001R000	TOSHIBA VRF AND DIGITAL SYSTEMS TO WIFI (ASCII) INTERFACE	0,00	213,24
ANYINWMPAN001R000	PANASONIC ECOI AND PACI SYSTEMS TO WIFI (ASCII) INTERFACE	0,00	213,24
ANYINWMPAN001I000	PANASONIC ETHEREA AC UNITS TO WIFI (ASCII) INTERFACE	0,00	213,24
ANYINWMPUNI001I000	UNIVERSAL IR AIR CONDITIONER TO WIFI (ASCII) INTERFACE - 1 U	0,00	178,53

Ventilation

Piloter sa ventilation et agir sur les températures d'entrée et sortie d'air permet de gagner en confort, d'assainir le logement et de limiter les dépenses énergétiques.



Optimiser la qualité d'air intérieur en adoptant la première ventilation double flux intelligente et connectée. Avec *energeasy connect*, il est possible de piloter l'air de son logement, de surveiller la qualité de l'air intérieur et de vérifier l'état des filtres. L'utilisateur reçoit des alertes en cas d'anomalie et peut donc réagir en conséquence : activer la surventilation, le rafraîchissement ou encore changer les filtres...»

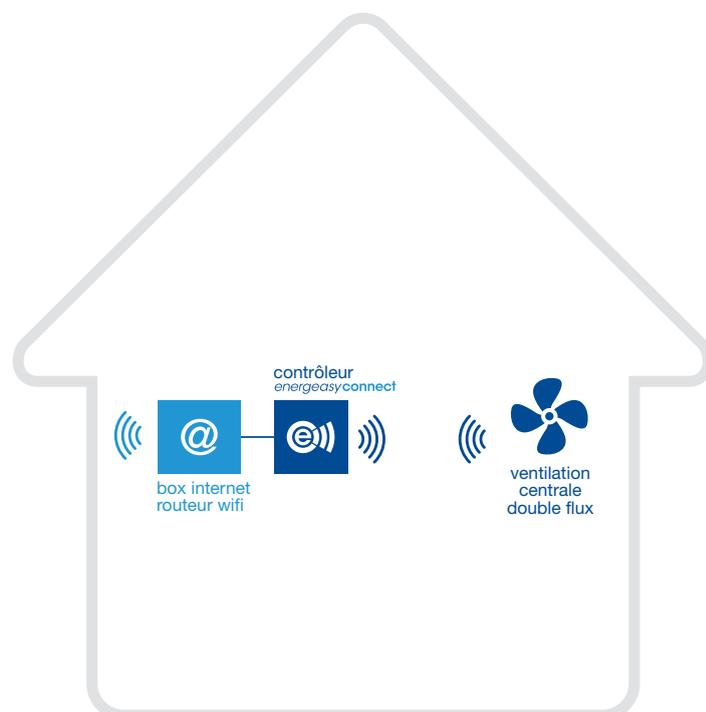

Pilotage de la ventilation

p. 66

VMC double flux connectée.....	p. 66
Appareillage pour VMC	p. 66



Ventilation - Pilotage de la ventilation

VMC double flux connectée

		Optimocosy HR PLUS	ELG412259	PU €HT 4 080,98 DEEE €HT 1,67	V2	V3



Les points forts :

- Grâce à son piège à sons intégrés et son isolation acoustique renforcée vous bénéficierez d'un bon confort acoustique.
- À partir de la programmation liée au rythme adaptée à votre style de vie, vous réalisez des économies d'énergie et vous vous facilitez la vie car son utilisation est simple. Vous bénéficiez en plus d'un retour d'informations (interface sans fil avec affichage des paramètres de fonctionnement).

Les avantages :

- S'adapte à votre maison du T3 au T7 (7 sanitaires maximum).
- Vous bénéficiez d'un échangeur haut rendement, jusqu'à 92% pour une installation en volume chauffé, d'un niveau sonore très faible dans le local où est installée la centrale et aux bouches de soufflage et d'une régulation à débit constant.

Caractéristiques :

- Caisson extérieur en tôle peinte.
- Echangeur haut rendement à contre-courant
- 4 piquages Ø160
- 1 télécommande sans fil.
- 1 bridge Cozytouch
- Livré avec un piège à sons Ø160 (1)
- Filtration :
 - filtre G4 à l'extraction pour protéger l'échangeur
 - filtration au soufflage (G4+F7) pour garantir une qualité d'air optimale
 - filtre anti-odeur (option)
- By-pass total automatique
- Système d'antigivrage automatique par réduction de débit progressif
- Batterie électrique d'antigivrage (option) pour les climats froids
- Raccord condensats avec siphon intégré breveté : Tuyau 1,20 m et collier Ø 16 mm fournis (1)
- Puissance électrique : de 21,8 à 67,8 W-Th-C
- Alimentation électrique : Mono 230 V - 50 Hz
- Poids : 45 kg

Appareillage pour VMC

		Micromodule pour rendre une vmc 2 vitesses connectée 250w maximum	LEG067766	PU €HT 87,67 DEEE €HT 0,02	Prochainement compatible	V2	V3
						-	-




Micromodule pour VMC connecté 2 vitesses

Compatible avec tous types de moteurs de VMC 2 vitesses jusqu'à 250W

Peut être contrôlé par une ou plusieurs commandes sans fil pour VMC par association en tapotant la commande sans fil sur le micromodule

NECESSITE UN PACK DE DEMARRAGE LEGRAND WITH NETATMO

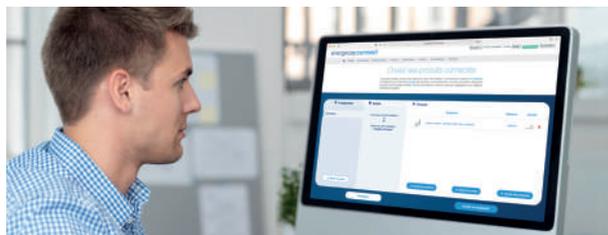

Retrouvez dès maintenant la **liste des produits et des marques compatibles energieasy connect** grâce au **configurateur**.





NODON LANCE SA NOUVELLE GAMME PRO ZIGBEE

Compatible avec Energieasy connect V3



energieasyconnect

UNE GAMME RIEN QUE POUR VOUS, LES PROS !

www.nodon.pro



MODULE
ÉCLAIRAGE ON/OFF
PRO Zigbee



MODULE
VOLET ROULANT
PRO Zigbee



MODULE
MULTIFONCTION
PRO Zigbee

MES SERVICES PRO



5 ans de garantie

Bénéficiez d'une garantie étendue sur tous vos produits PRO



Assistance SAV

Renseignez directement vos demandes d'assistance ou SAV sur votre espace ou appelez notre équipe PRO



Accompagnement chantier

De A à Z, notre équipe PRO vous accompagne dans la préparation de votre chantier, jusqu'à la livraison auprès de votre client

RETROUVEZ AUSSI NOTRE GAMME ENOCEAN

Compatible avec Energieasy connect V2 modulaire et protocole EnOcean



Module Multifonction EnOcean



Module Éclairage ON/OFF EnOcean



Module Volet Roulant EnOcean

www.nodon.fr

Éclairage


Commander ses luminaires d'un geste simple, vérifier depuis n'importe où l'état de ses éclairages et de ses prises allient sérénité et lutte contre le gaspillage passif.



Éteindre toutes les lumières en quittant la maison, d'un seul geste, grâce aux commandes générales « Départ/Arrivée ». Energieasy connect permet de vérifier l'état de son éclairage ou encore programmer des scénarios pendant les absences prolongées (allumage/extinction aléatoires) depuis n'importe où et à tout moment.

Plusieurs solutions compatibles permettent de connecter et piloter à distance n'importe quel luminaire.

En allant du simple micromodule radio à encastrer derrière le bouton de commande, jusqu'aux spots encastrés directement connectés, energieasy connect simplifie le quotidien des utilisateurs et aide à éviter les consommations électriques inutiles dans les pièces inoccupées.

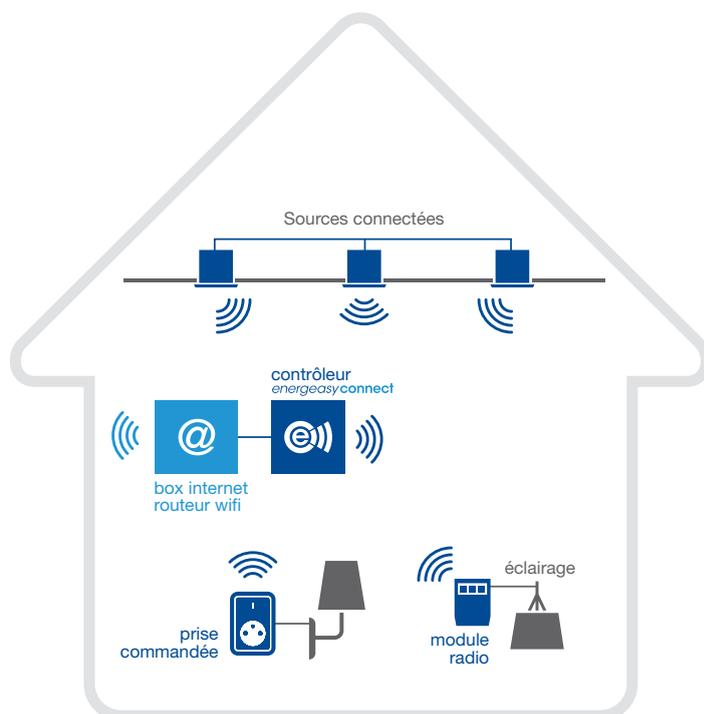



Astuce

Penser à équiper les zones de passage (devanture, garage, couloir, WC, bureau...) de détecteurs de mouvement ou de présence. Ainsi avec energieasy connect, il est possible de créer des automatismes permettant d'éteindre automatiquement la lumière dans les pièces inoccupées au bout d'un certain temps. **Rendez-vous dans le chapitre « Capteurs et détecteurs » pour découvrir les solutions compatibles.**

Pilotage de l'éclairage

p. 70

Source connectée.....	p. 70
Micromodule et récepteur ON/OFF	p. 73
Micromodule et récepteur à variation	p. 78



Eclairage - Pilotage de l'éclairage

Source connectée

		Ledvance SMART + ZigBee A60 E27 RGBW 806lm	OSR208391	PU €HT N.C DEEE €HT 0,10		
--	---	---	-----------	-----------------------------	---	---



Connecter l'ambiance lumineuse de votre maison n'a jamais été aussi simple avec la gamme SMART +

		Ledvance SMART + ZigBee A60 E27 TW 806lm	OSR208384	PU €HT N.C DEEE €HT 0,10		
--	---	---	-----------	-----------------------------	---	---



Connecter l'ambiance lumineuse de votre maison n'a jamais été aussi simple avec la gamme SMART +

		Ledvance SMART + ZigBee A60 E27 DIM 806lm				
--	---	--	--	--	---	---



Connecter l'ambiance lumineuse de votre maison n'a jamais été aussi simple avec la gamme SMART +

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
OSR208377	LEDVANCE Smart+ ZB A60 E27 DIM 806lm	0,10	N.C
OSR528178L	LEDVANCE Smart+ ZB CLA55 FIL E27 DIM	0,10	38,65
OSR528192	LEDVANCE Smart+ ZB EDISON 55 FIL 6W	0,10	46,79
OSR528215	LEDVANCE Smart+ ZB GLOBE 55 FIL 6W	0,10	46,79

		Ledvance SMART+ ZigBee B40 E14 TW 470lm				
--	---	--	--	--	---	---



Connecter l'ambiance lumineuse de votre maison n'a jamais été aussi simple avec la gamme SMART +

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
OSR208414	LEDVANCE Smart+ ZB B40 E14 TW 470lm	0,10	N.C
OSR485174	LEDVANCE Smart+ ZB P40 E14 TW 470lm	0,10	N.C

		Ledvance SMART+ ZigBee P40 E14 DIM 470lm				
--	---	---	--	--	---	---



Connecter l'ambiance lumineuse de votre maison n'a jamais été aussi simple avec la gamme SMART +

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
OSR485150	LEDVANCE Smart+ ZB P40 E14 DIM 470lm	0,10	N.C
OSR208421	LEDVANCE Smart+ ZB B40 E14 DIM 470lm	0,10	N.C

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energieasy Connect varie selon le type d'équipements ainsi que le type et la dimension du logement.

Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis ; ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Eclairage - Pilotage de l'éclairage

Source connectée

		Ledvance SMART + ZigBee PAR16 GU10 RGBW 350lm	OSR208445	PU €HT N.C DEEE €HT 0,10		
--	---	--	-----------	-----------------------------	---	---



Connecter l'ambiance lumineuse de votre maison n'a jamais été aussi simple avec la gamme SMART +

		Ledvance SMART + ZigBee PAR16 GU10 TW 350lm	OSR208438	PU €HT N.C DEEE €HT 0,10		
--	---	--	-----------	-----------------------------	---	---



Connecter l'ambiance lumineuse de votre maison n'a jamais été aussi simple avec la gamme SMART +

		LEDVANCE SMART + ZigBee PAR16 50 GU10 DIM	OSR208452	PU €HT 25,82 DEEE €HT 0,10		
--	---	--	-----------	-------------------------------	---	---



Connecter l'ambiance lumineuse de votre maison n'a jamais été aussi simple avec la gamme SMART +

		Ledvance SMART + ZigBee Flex RGBW Ruban				
--	---	--	--	--	---	---



Connecter l'ambiance lumineuse de votre maison n'a jamais été aussi simple avec la gamme SMART +

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
OSR208339	LEDVANCE Smart+ ZB FLEX RGBW 3x60cm 700lm	0,08	N.C
OSR208612	LEDVANCE Smart+ ZB FLEX RGBW EXT2x60cm 500lm	0,08	N.C
OSR208360	LEDVANCE Smart+ ZB OUTDOOR FLEX 5M RGBW 1500lm	0,17	147,75

		Ledvance SMART + ZigBee Eclairage Jardin RGBW				
--	---	--	--	--	---	---



Connecter l'ambiance lumineuse de votre maison n'a jamais été aussi simple avec la gamme SMART +

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
OSR208346	LEDVANCE Smart+ ZB GARDENPOLE RGBW 420lm	0,17	142,87
OSR208629	LEDVANCE Smart+ ZB GARDENPOLE RGBW EXT 250lm	0,17	N.C
OSR208353	LEDVANCE Smart+ ZB GARDENPOLE MINI RGBW 180lm	0,17	98,20
OSR208636	LEDVANCE Smart+ ZB GARDENPOLE MIN RGBW EXT 110lm	0,08	41,08



Eclairage - Pilotage de l'éclairage

Source connectée



SLV
EXPERIENCE LIGHT



zigbee

Encastré de plafond CONNECTED LED PANEL

V2	V3
	

Avec le luminaire LED VALETO PANEL disponible en deux tailles, nous proposons une solution moderne et peu encombrante pour un éclairage de base efficace. Sa compatibilité complète avec Valetto Smart vous permet de régler à votre guise la température de couleur souhaitée, de 2700 à 6500 Kelvin. Ce produit vous offre une sensation d'éclairage agréable, homogène et non éblouissant et vous permet d'atteindre un angle d'éblouissement inférieur à 19°.



Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
DC51001250	LED VALETO PANEL, encastré, LED, 2700K-6500K, blanc, UGR<19, 595x595mm	0,00	258,02
DC51001251	CONNECTED LED PANEL encastré, LED, 2700K-6500K, blanc, UGR< 19, 617x617mm	0,00	273,46



SLV
EXPERIENCE LIGHT



zigbee

Source LED RGBW SMART Variable

V2	V3
	

Source LED RGBW pour équiper vos luminaires



Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
DC51005318	Source LED A60, E27, blanc, 9W, RGBW, smart, variable	0,10	59,45
DC51005312	Source LED QPAR51, GU10, blanc, 5,2W, RGBW, smart, variable	0,10	63,69



SLV
EXPERIENCE LIGHT



zigbee

Source LED TW 2700-6500k SMART VARIABLE

V2	V3
	

Source LED Tunable White pour équiper vos luminaires



Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
DC51005317	Source LED A60, E27, blanc, 9W, 2700-6500K, smart, variable	0,10	42,46
DC51005311	Source LED QPAR51, GU10, blanc, 5W, 2700-6500K, smart, variable	0,10	45,29
DC51005313	Source LED QPAR111, GU10, blanc, 10W, 2700-6500K, smart, variable	0,10	73,60
DC51005314	Source LED QPAR111, GU10, blanc, 10W, 2700-6500K, smart, variable	0,10	73,60



SLV
EXPERIENCE LIGHT



zigbee

Source LED QPAR111 GU10 SMART gestion RGBW VARIABLE

V2	V3
	

Source LED RGBW pour équiper vos luminaires



Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
DC51005315	Source LED QPAR111, GU10, blanc, 10W, smart, variable	0,10	96,25
DC51005316	Source LED QPAR111, GU10, blanc, 10W, smart, variable	0,10	96,25

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energieasy Connect varie selon le type d'équipements ainsi que le type et la dimension du logement.

Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis ; ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse.

Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Eclairage - Pilotage de l'éclairage

Micromodule et récepteur ON/OFF

					V2	V3
		Micromodule télérupteur temporisé radio encastrable	YOSMTR2000ERP	PU €HT 78,98 DEEE €HT 0,00		-



Télérupteur mixte Filaire/Radio - sortie contact sec libre de potentiel (10A) permettant le pilotage de tous types d'éclairages ainsi que portails, gâches etc... Compatible avec tous les émetteurs YOKIS, fonctionne en mode télérupteur, impulsionnel et maintenu. Temporisable de 2" à 4h. Centralisable par fil pilote ou en radio. Existe également en version antenne déportée (MTR2000ERPX).
NECESSITE LE PROTOCOLE YOKIS

					V2	V3
		Micromodule télérupteur temporisé radio encastrable avec antenne extérieure	YOSMTR2000ERPX	PU €HT 107,70 DEEE €HT 0,00		-



Télérupteur mixte Filaire/Radio encastré avec antenne extérieure - sortie contact sec libre de potentiel (10A) permettant le pilotage de tous types d'éclairages ainsi que portails, portes de garages, gâches, etc. Compatible avec tous les émetteurs YOKIS, fonctionne en mode télérupteur, impulsionnel et maintenu. Temporisable de 2" à 4h. Centralisable par fil pilote ou en radio. Antenne déportée. Fixation d'antenne incluse
NECESSITE LE PROTOCOLE YOKIS

					V2	V3
		Micromodule télérupteur temporisé radio modulaire avec son contact libre de potentiel	YOSMTR2000MRP	PU €HT 86,35 DEEE €HT 0,00		-



Télérupteur mixte Filaire/Radio modulaire avec son contact libre de potentiel (10A) et son antenne extérieure, permettant le pilotage de tous types d'éclairages ainsi que portails, portes de garages, gâches, etc. Compatible avec tous les émetteurs YOKIS, fonctionne en mode télérupteur, impulsionnel et maintenu. Centralisable par fil pilote ou par Bus Radio. Il est également temporisable de 2" à 4h.
NECESSITE LE PROTOCOLE YOKIS

					V2	V3
		Micromodule télérupteur temporisé radio modulaire avec contact libre de potentiel et antenne ext.	YOSMTR2000MRPX	PU €HT 115,62 DEEE €HT 0,00		-



Télérupteur mixte Filaire/Radio modulaire avec son contact libre de potentiel (10A) et son antenne extérieure, permettant le pilotage de tous types d'éclairages ainsi que portails, portes de garages, gâches, etc. Compatible avec tous les émetteurs YOKIS, fonctionne en mode télérupteur, impulsionnel et maintenu. Centralisable par fil pilote ou par Bus Radio. Il est également temporisable de 2" à 4h. Antenne déportée. Fixation d'antenne incluse.
NECESSITE LE PROTOCOLE YOKIS

					V2	V3
		Télérupteur connecté with netatmo	LEG412170	PU €HT 101,11 DEEE €HT 0,02		



Télérupteur permettant de commander (ON/OFF) à distance des charges d'éclairage au préalable pilotées par des boutons poussoirs (sans fil et/ou câblés) par smartphone avec l'application energieasy connect.

NECESSITE L'INSTALLATION D'UN PACK DE DEMARRAGE WITH NETATMO OU MODUL CONTROL POUR LA COMMANDE A DISTANCE VIA SMARTPHONE.

					V2	V3
		Micromodule connecté with netatmo	LEG064888	PU €HT 55,21 DEEE €HT 0,12		



Legrand - Micromodule connecté pour installation with Netatmo pour éclairage 300W ON/OFF avec neutre

Eclairage - Pilotage de l'éclairage

Micromodule et récepteur ON/OFF

		Micromodule Izymo On/Off IO	SYF1822649	PU €HT 74,30 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



Le micromodule On/Off Izymo io-homecontrol est idéal pour transformer un éclairage simple déjà existant, en un éclairage connecté et tout en conservant l'appareillage d'origine. Il commande un circuit d'éclairage On/Off, ou d'autres appareils jusqu'à 10A et est compatible avec tous types d'éclairages. Associé à deux micro-émetteurs Izymo io, il remplace une fonction télérupteur ou va-et-vient. Vous contrôlez et vérifiez l'éclairage avec une télécommande io-homecontrol, via le smartphone ou la tablette grâce à l'application Energieasy Connect.

		Micro récepteur d'éclairage On/Off RTS	SYF2401161	PU €HT 69,92 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



Récepteur sans fil radio qui permet de piloter un éclairage (500W maximum pour les lampes halogènes ou 60W maximum pour les lampes fluo-compactes/Led) en mode on/off. S'installe dans le boîtier d'encastrement.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 120 / 230V / 50-60Hz
- Fréquence radio: RTS - 433,42 MHz
- Portée radio : 20 m en champ libre
- Dimensions : 41 x 45 x 19 mm
- Température de fonctionnement : -20°C à +55°C
- Indice de protection IP : 20

ATTENTION, LE PROTOCOLE RTS NE PERMET PAS D'AVOIR UN RETOUR D'INFORMATION DE L'EQUIPEMENT.

		Récepteur d'éclairage étanche RTS	SYF1810628	PU €HT 103,50 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



Récepteur radio RTS. Associé avec les émetteurs RTS, il permet la réalisation de commande individuelle pour lampe (500W maxi).

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 220 / 240V / 50-60Hz
- Fréquence radio: RTS - 433,42 MHz
- Portée radio : 20 m en champ libre
- Dimensions : 110 x 110 x 40 mm
- Température de fonctionnement : -30°C à +60°C
- Indice de protection IP : 55

ATTENTION, LE PROTOCOLE RTS NE PERMET PAS D'AVOIR UN RETOUR D'INFORMATION DE L'EQUIPEMENT.

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energieasy Connect varie selon le type d'équipements ainsi que le type et la dimension du logement.

Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis ; ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Eclairage - Pilotage de l'éclairage

Micromodule et récepteur ON/OFF

		Tyxia 6610 - Interrupteur/récepteur pour lampe d'appoint	DDO6351376	PU €HT 79,40 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



Ce récepteur permet de piloter à distance une lampe d'appoint, il est idéal pour allumer ou éteindre une lampe et fonctionne également comme un interrupteur classique.

Compatible avec tous types d'éclairage : LEDS, fluo compacte, éco halogène.

Les avantages :

Installation facile grâce aux borniers à connexion rapide. Il se fixe sur le cordon de la lampe en remplacement ou en complément de l'ancien interrupteur.

Simulation de présence en allumant une lampe à distance.

Retour d'information de l'état de la lampe sur les émetteurs compatibles.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation Phase/Neutre par le cordon
- Fréquence radio 868 MHz
- Sortie alimentée puissance de 60 à 100 W
- Nombre d'émetteurs maxi associés : 16
- Compatible avec la fonction maillage en réseau
- Dimensions : H 76,5 x L 36,5 x P 27 mm

NÉCESSITE L'INSTALLATION DE L'INTERFACE TYDOM HOME ou TYDOM PRO ou TYDOM 2.0 POUR FONCTIONNER.

		Tyxia 5610 - Récepteur X3D éclairage 1 voie Marche/Arrêt	DDO6351400	PU €HT 70,35 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



Ce récepteur est idéal pour créer un va-et-vient à partir d'un simple allumage existant.

Les avantages :

Installation sans tirer de câble ni faire de saignées

Seul émetteur TBTS recommandé dans les volumes 1/2/3 d'une salle d'eau

Compatible avec tous les types d'éclairages (LED, fluo compacte, halogène...)

Caractéristiques techniques :

- Alimentation phase neutre 230 V, 50Hz, 0.6 VA, 0.06W
- Fréquence radio 868 MHz
- 1 voie de commande sortie Marche/Arrêt 230 V

- Installation possible dans une boîte d'encastrement derrière un interrupteur, ou dans une boîte de dérivation, ou encore dans un faux plafond

- Auto-apprentissage du type d'interrupteur : "va et vient" ou en bouton poussoir

- Dimensions : H 41 x L 36 x P 14,5 mm

NÉCESSITE L'INSTALLATION DE L'INTERFACE TYDOM HOME ou TYDOM PRO ou TYDOM 2.0 POUR FONCTIONNER.

		Tyxia 5612 - Récepteur X3D éclairage 2 voies Marche/Arrêt	DDO6351906	PU €HT 119,60 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



Ce récepteur permet de commander à distance un éclairage en Marche/Arrêt et/ou à partir d'un ou plusieurs interrupteurs radio ou télécommandes.

Idéal pour gérer l'éclairage des grandes pièces ou des couloirs et extérieurs.

S'intègre facilement derrière un double interrupteur (va-et-vient ou bouton poussoir)

Permet de gérer deux circuits d'éclairages avec un seul produit.

Caractéristiques techniques :

Alimentation phase neutre 230 V, 50Hz, 0.9 VA, 0.06 W

Fréquence radio 868 MHz

voies de commande sortie Marche/Arrêt 230 V

Installation dans une boîte d'encastrement : derrière un interrupteur, dans une boîte de dérivation étanche ou dans un faux plafond

Possibilité d'associer jusqu'à 16 émetteurs maxi

Compatible avec la fonction maillage en réseau

Dimensions : H 41 x L 36 x P 14,5 mm

NÉCESSITE L'INSTALLATION DE L'INTERFACE TYDOM HOME ou TYDOM PRO ou TYDOM 2.0 POUR FONCTIONNER.

Eclairage - Pilotage de l'éclairage

Micromodule et récepteur ON/OFF

		Tyxia 4801 - Récepteur Contact sec 10A On/Off + minuterie	DDO6351110	PU €HT 110,55 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



Récepteur sortie contact sec 10 Ampères Marche/Arrêt + minuterie.

Ce micromodule permet de commander un circuit d'éclairage en Marche/Arrêt à partir d'un ou plusieurs interrupteurs radio ou télécommandes.

Caractéristiques techniques:

- Alimentation phase neutre 230 V
- Puissance maxi Tyxia 4801 : tous types d'éclairages : 2 300 W
- 1 voie de commande sortie Marche/Arrêt 10 A
- 2 fils pré-câblés pour la connexion avec l'interrupteur en commande locale
- Possibilité d'associer jusqu'à 16 émetteurs maxi
- Possibilité de commander un moteur si <2A
- Dimensions : H 50 x L 47 x P 33 mm

NÉCESSITE L'INSTALLATION DE L'INTERFACE TYDOM HOME ou TYDOM PRO ou TYDOM 2.0 POUR FONCTIONNER.

		Tyxia 4811 - Récepteur 10A On/Off + minuterie	DDO6351107	PU €HT 110,55 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



Récepteur sortie contact sec 10 Ampères Marche/Arrêt + minuterie.

Ce micromodule permet de commander un circuit d'éclairage en Marche/Arrêt à partir d'un ou plusieurs interrupteurs radio ou télécommandes. Possibilité de commander un extracteur d'air ou un ventilateur également.

Caractéristiques techniques:

- Alimentation phase neutre 230 V
- Puissance maxi Tyxia 4811 :
 - sur charge résistive : 2 300 W
 - sur transformateur électronique ou ferromagnétique : 1000 W
 - autres éclairages : 500 W
- 1 voie de commande sortie Marche/Arrêt 10 A
- 2 fils pré-câblés pour la connexion avec l'interrupteur en commande locale
- Possibilité d'associer jusqu'à 16 émetteurs maxi
- Possibilité de commander un moteur si <2A
- Dimensions : H 50 x L 47 x P 33 mm

NÉCESSITE L'INSTALLATION DE L'INTERFACE TYDOM HOME ou TYDOM PRO ou TYDOM 2.0 POUR FONCTIONNER.

		Tyxia 4910 - Récepteur modulaire pour commande d'éclairage + option minuterie	DDO6351386	PU €HT 86,43 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



Ce récepteur modulaire s'installe au tableau électrique, il permet de commander un circuit d'éclairage en Marche/Arrêt, à partir d'un ou plusieurs émetteurs radio (mobiles ou fixes) et interrupteurs filaires.

Idéal pour ajouter une commande supplémentaire à un éclairage sans travaux.

Permet de connaître l'état de la lumière à tout moment avec l'application Tydom ou Energieasy Connect.

Possibilité de commander un extracteur d'air, un ventilateur ou un éclairage


Il permet de commander un moteur si < 200 W.

Dimensions : 1 module.

NÉCESSITE L'INSTALLATION DE L'INTERFACE TYDOM HOME ou TYDOM PRO ou TYDOM 2.0 POUR FONCTIONNER.

Eclairage - Pilotage de l'éclairage

Micromodule et récepteur ON/OFF

		Wiser - micromodule encastré - zigbee - pour interrupteur lumineux NOUVEAUTÉ	SCHCCT5011-0002W	PU €HT 54,68 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



Wiser - micromodule encastré - pour variation de lumière - permet de varier la lumière grâce à la passerelle via smartphone ou assistant vocal - liaison Zigbee 2,4ghz

Compatibilité de gamme : Wiser

Type de produit ou équipement : Interrupteur électronique

		Nodon pro - module eclaireage zigbee NOUVEAUTÉ	NODSIN-4-2-20_PRO	PU €HT 55,55 DEEE €HT 0,01	V2	V3
						



Avec ses deux canaux, le Module Eclairage ON/OFF Zigbee PRO permet de rendre connectés et pilotables à distance via un smartphone, automatiquement ou à la voix un ou deux éclairages. Il s'installe rapidement et sans travaux derrière un interrupteur filaire, au plafonnier ou au tableau électrique. Le module dispose de la fonction zero crossing qui lui permet d'être compatible avec tous les types de lampes.

Le Module Eclairage ON/OFF Zigbee PRO s'installe sans travaux derrière un interrupteur filaire, au niveau du plafonnier ou en gaine technique pour contrôler un ou plusieurs points d'éclairage. Il peut également s'installer au tableau électrique (nécessite le boîtier Rail DIN NodOn).

Eclairage - Pilotage de l'éclairage

Micromodule et récepteur à variation

					V2	V3
		Micromodule téléviateur radio encastré 500W Power	YOSMTV500ERP	PU €HT 94,70 DEEE €HT 0,00		-



Téléviateur encastrable, il fonctionne avec toutes les marques d'appareillages et s'installe également sur des circuits va-et-vient. Avec son disjoncteur disjoncteur est intégré en cas de court-circuit sur la charge.
NECESSITE LE PROTOCOLE YOKIS

					V2	V3
		Micromodule téléviateur radio modulaire 300W Power	YOSMTV300MRP	PU €HT 119,13 DEEE €HT 0,00		-



Idéal pour les chambres ou pour créer des zones d'éclairages tamisées dans un salon, ne nécessitant aucun travaux, le téléviateur radio temporisable Yokis est un téléviateur modulaire qui s'installe rapidement et simplement dans un tableau électrique.
Pilotable en filaire comme en radio.
Compatible toutes charges dimmables jusqu'à 300W (jusqu'à 150VA maximum sur LEDs variables).
NECESSITE LE PROTOCOLE YOKIS

					V2	V3
		Tyxia 5640 - Récepteur X3D variateurs d'éclairage (phase/neutre)	DDO6351413	PU €HT 89,44 DEEE €HT 0,00		



Equipement sans fil variateur d'éclairage compatible avec les ampoules dimmables et LED pour des ambiances lumineuses adaptées au rythme de votre vie. Module peu énergivore pour un éclairage connecté.
Alimentation phase/neutre.
NECESSITE L'INSTALLATION DE L'INTERFACE TYDOM HOME ou TYDOM PRO ou TYDOM 2.0 POUR FONCTIONNER.

					V2	V3
		Tyxia 5650 - Récepteur X3D variateurs d'éclairage (sans neutre)	DDO6351414	PU €HT 89,44 DEEE €HT 0,00		



Equipement sans fil variateur d'éclairage. Sauvegarde du dernier niveau de variation après chaque extinction et restitution à l'allumage après un bref appui sur l'interrupteur. Consomme très peu d'énergie.
Alimentation phase (sans neutre)
NECESSITE L'INSTALLATION DE L'INTERFACE TYDOM HOME ou TYDOM PRO ou TYDOM 2.0 POUR FONCTIONNER.

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energieasy Connect varie selon le type d'équipements ainsi que le type et la dimension du logement.

Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis ; ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Eclairage - Pilotage de l'éclairage

Micromodule et récepteur à variation

		Tyxia 4840 - Récepteur variateur + minuterie	DDO6351115	PU €HT 133,66 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



Équipement d'éclairage variateur qui comprend une fonction allumage et extinction progressives.
Fonction temporisation de l'éclairage avec préavis d'extinction de l'éclairage.
Commande l'allumage et l'extinction temporisés, en association avec un détecteur de mouvement filaire ou un bouton poussoir.
NÉCESSITE L'INSTALLATION DE L'INTERFACE TYDOM HOME ou TYDOM PRO ou TYDOM 2.0 POUR FONCTIONNER.

		Tyxia 4850 - Récepteur variateur + minuterie	DDO6351126	PU €HT 133,66 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



Commande un circuit d'éclairage dimmable, à partir d'un ou plusieurs émetteurs sans fil mobiles ou fixes, ou d'un bouton simple ou double poussoir en commande locale.
Les fonctions allumage et extinctions sont progressives et temporisées.
La temporisation possède un préavis d'extinction de l'éclairage.
NÉCESSITE L'INSTALLATION DE L'INTERFACE TYDOM HOME ou TYDOM PRO ou TYDOM 2.0 POUR FONCTIONNER.

		Tyxia 4940 - Récepteur modulaire variateur	DDO6351387	PU €HT 115,58 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



Cet équipement pilote un circuit d'éclairage variable à partir d'un ou plusieurs émetteurs sans fil et interrupteurs filaires.
Possède une fonction sauvegarde du dernier niveau de variation après chaque extinction et restitution du dernier niveau après un bref appui sur le bouton poussoir.
L'éclairage en Marche/Arrêt devient variation.
NÉCESSITE L'INSTALLATION DE L'INTERFACE TYDOM HOME ou TYDOM PRO ou TYDOM 2.0 POUR FONCTIONNER.

		Wiser - micromodule encastré - zigbee - pour variateur de lumière NOUVEAUTÉ	SCHCCT5010-0002W	PU €HT 54,68 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



Wiser - micromodule encastré - pour variation de lumière - permet de varier la lumière grâce à la passerelle wifi via smartphone ou assistant vocal - liaison zigbee 2,4GHz - compatible avec tous les appareillages du marché

Consommation en veille: max. 0,4 W
Calibre du fusible à associer: 16 A

		Récepteur variation izymo io NOUVEAUTÉ	SYF1822663	PU €HT 84,22 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



Le micromodule à variation LED Izymo io-homecontrol est un récepteur radio équipé de la technologie io-homecontrol. Il est conçu pour transformer toute ampoule compatible en une ampoule intelligente et connectée. Il peut être installé dans la boîte d'encastrement derrière l'interrupteur mural ou près de la source lumineuse en fonction de l'installation. Grâce à sa fonction variation, le micromodule permet le réglage de l'intensité de l'éclairage.


Dimensions:
Largeur 43mm
Hauteur 13mm

Ouvrants

Piloter ses ouvrants, individuellement, pièce par pièce ou pour l'ensemble de son installation, garantit confort, sécurité et permet d'adapter son domicile aux échanges de températures intérieur/extérieur.



Pour piloter ses ouvrants ensemble ou séparément au gré de ses envies, commander d'un seul geste les volets, le portail ou la porte de garage, pour un confort immédiat permettant de sécuriser les lieux et de limiter les échanges thermiques... energieasy connect vous propose une gamme de produits compatibles adaptés aussi bien à vos installations filaires qu'à vos installations radio. Selon la configuration du logement et en fonction du budget, il est possible de rendre les ouvrants connectés en installant de simples micromodules radios encastrés derrière les boutons de commande ou d'opter pour un kit de modernisation radio. Notez que la solution energieasy connect permet également le pilotage de fenêtres de toit, volets et stores Velux dotés de télécommandes io-homecontrol. Avec energieasy connect, à chaque ouvrant sa solution !

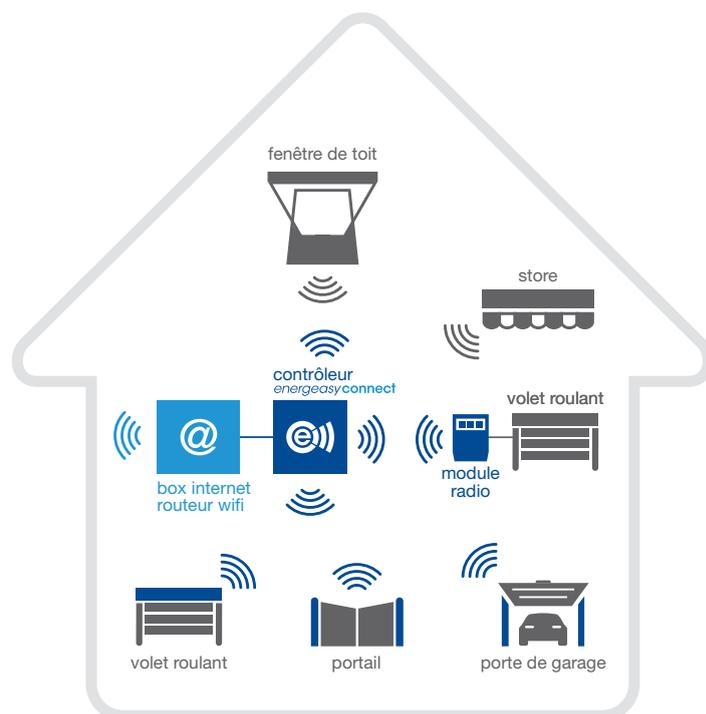



Astuce

Penser à compléter son installation des volets roulants avec un capteur d'ensoleillement radio. Ainsi avec energieasy connect, il sera possible de créer des automatismes permettant de fermer ou d'ouvrir automatiquement les ouvrants en fonction des apports soleil, en toute saison. **Rendez-vous dans le chapitre «Capteurs et détecteurs» pour découvrir les solutions compatibles.**

Pilotage des volets et stores

p. 82

Micromodule pour volet roulant filaire.....	p. 82
Interrupteur et commande centrale pour volet roulant filaire.....	p. 84
Motorisation radio pour volet roulant.....	p. 85
Motorisation pour volet battant	p. 89
Motorisation radio pour store banne monobloc.....	p. 89

Pilotage des portes de garage

p. 90

Micromodule pour porte de garage filaire	p. 90
Récepteur universel pour motorisation de porte de garage	p. 91
Motorisation pour porte de garage enroulable.....	p. 92
Motorisation pour porte de garage sectionnelle, basculante débordante ou battante	p. 93

Pilotage des portails

p. 95

Micromodule pour portail filaire	p. 95
Module radio pour portail FAAC.....	p. 96
Motorisation pour portail battant.....	p. 97
Motorisation pour portail coulissant.....	p. 97
Récepteur universel pour motorisation de portail	p. 99
Télécommande portail et porte de garage.....	p. 99



Ouvrants - Pilotage des volets et stores

Micromodule pour volet roulant filaire

		Micro récepteur IO pour volets roulants filaires	SYF1822660	PU €HT 106,04 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



Le micro-récepteur volet roulant Izymo io-homecontrol fait partie de la toute nouvelle génération de modules Somfy conçue pour vous faciliter le travail au quotidien. Il permet de transformer un moteur de volet roulant filaire déjà installé, en un volet roulant radio io, pilotable sans fil, tout en conservant l'inverseur filaire.

Dimensions :
Largeur 43mm
Hauteur 13mm

		Micromodule récepteur volets roulants radio Power	RXCYOS5454467	PU €HT 70,42 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						-



Micromodule radio encastré permettant la centralisation de volets roulants, de volets battants ou de stores par boutons poussoirs exclusivement ou avec les télécommandes radio Yokis. Associé au contrôleur energieasy connect, cet émetteur permet le pilotage en local ou à distance de ces ouvrants depuis l'application mobile. Compatible avec tous les moteurs disposant de 3 fils (commun, ouverture, fermeture). Les butées doivent exclusivement être mécaniques.

Caractéristiques techniques :
Tension secteur 230V ~ (+10% -15%) - 50HZ
Tension Moteur 3 fils 230V ~ (+10% -15%) - 50HZ
Consommation < 1VA - <0,3W
Temp. ambiante - 20°C + 50°C, humidité relative 0 à 70%
Dimensions (mm) 48x33x22,5
Existe également un modèle avec antenne extérieure, longueur de câble : 250 mm
NECESSITE LA CLE PROTOCOLE YOKIS

		Micromodule récepteur volets roulants radio Power avec antenne	YOSMVR500ERPX	PU €HT 114,79 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						-



Micromodule radio encastré permettant la centralisation de volets roulants, de volets battants ou de stores par boutons poussoirs exclusivement ou avec les télécommandes radio Yokis. Associé au contrôleur energieasy connect, cet émetteur permet le pilotage en local ou à distance de ces ouvrants depuis l'application mobile. Compatible avec tous les moteurs disposant de 3 fils (commun, ouverture, fermeture = volets roulants, à battants, B.S.O, stores banne etc.). 1 module par moteur. Les butées doivent exclusivement être mécaniques. Equipé d'une antenne extérieure pour une plus grande portée radio.

Sécurisé, il détecte les surcharges moteur (gestion du couple / obstacle) et coupe son alimentation. Centralisable par fil pilote ou par Bus Radio. Fonctionne avec les accessoires 545072 et 5454073 (D600V : diode de centralisation et R12M : pour commande filaire BP double). - Compatible avec tous les émetteurs radio YOKIS.
NECESSITE LA CLE PROTOCOLE YOKIS

		Micromodule volets roulants radio modulaire	YOSMVR500MRP	PU €HT 108,63 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						-



Micromodule radio modulaire permettant la centralisation de volets roulants, de volets battants ou de stores par boutons poussoirs exclusivement ou avec les télécommandes radio Yokis. Associé au contrôleur energieasy connect, cet émetteur permet le pilotage en local ou à distance de ces ouvrants depuis l'application mobile. Contacts de sortie libre de potentiel permettant de piloter des moteurs basse tension. Permet de commander les moteurs 3 ou 4 fils (volets roulants, à battants, B.S.O, stores banne etc.) Sécurisé, il détecte les surcharges moteur (gestion du couple / obstacle) et coupe son alimentation. Les butées doivent exclusivement être mécaniques. Centralisable par fil pilote ou par Bus Radio. Fonctionne avec les accessoires 545072 et 5454073 (D600V : diode de centralisation et R12M : pour commande filaire BP double). - Compatible avec tous les émetteurs radio YOKIS.
Existe en version avec antenne déportée (MVR500MRPX)
NECESSITE LA CLE PROTOCOLE YOKIS

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energieasy Connect varie selon le type d'équipements ainsi que le type et la dimension du logement.

Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis ; ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Ouvrants - Pilotage des volets et stores

Micromodule pour volet roulant filaire

					V2	V3
		Micromodule volets roulants radio modulaire avec antenne extérieure	YOSMVR500MRPX	PU €HT 123,95 DEEE €HT 0,00		-



Micromodule radio modulaire permettant la centralisation de volets roulants, de volets battants ou de stores par boutons poussoirs exclusivement ou avec les télécommandes radio Yokis. Associé au contrôleur energieasy connect, cet émetteur permet le pilotage en local ou à distance de ces ouvrants depuis l'application mobile.

Contacts de sortie libre de potentiel permettant de piloter des moteurs basse tension. Permet de commander les moteurs 3 ou 4 fils (volets roulants, à battants, B.S.O, stores banne etc.)

Sécurisé, il détecte les surcharges moteur (gestion du couple / obstacle) et coupe son alimentation.

Les butées doivent exclusivement être mécaniques.

Centralisable par fil pilote ou par Bus Radio. Fonctionne avec les accessoires 545072 et 5454073 (D600V : diode de centralisation et R12M : pour commande filaire BP double). - Compatible avec tous les émetteurs radio YOKIS.

NECESSITE LE PROTOCOLE YOKIS

					V2	V3
		Tyxia 5630 - Récepteur X3D pour volet roulant jusqu'à 1A (+/-30Nm)	DDO6351401	PU €HT 79,40 DEEE €HT 0,00		



Récepteur X3D pour commander en local ou à distance un moteur de volet roulant jusqu'à 1a (+/- 30Nm) - en local, compatible avec interrupteur et bouton poussoir.

NECESSITE L'INSTALLATION DE L'INTERFACE TYDOM HOME ou TYDOM PRO ou TYDOM 2.0 POUR FONCTIONNER.

					V2	V3
		Tyxia 5730 - Récepteur X3D pour volet roulant jusqu'à 2A (+/- 80Nm)	DDO6351402	PU €HT 107,54 DEEE €HT 0,00		



Récepteur X3D pour commander en local ou à distance un moteur de volet roulant jusqu'à 2a (+/- 80Nm) - en local, compatible avec interrupteur et bouton poussoir.

NECESSITE L'INSTALLATION DE L'INTERFACE TYDOM HOME ou TYDOM PRO ou TYDOM 2.0 POUR FONCTIONNER.

					V2	V3
		Micromodule encastré ZigBee pour volets roulants filaires NOUVEAUTÉ	NODSIN-4-RS-20_PRO	PU €HT 55,55 DEEE €HT 0,01		



Le Module Volet Roulant Zigbee PRO rend le volet roulant, le store banne ou le brise-soleil orientable motorisé connecté grâce à une installation simple et sans travaux. Il permet le contrôle à distance via un smartphone, ou son pilotage automatique (via une centrale domotique compatible).

Associé à une centrale domotique compatible Zigbee, l'utilisateur peut créer les scénarios de son choix pour automatiser son système de gestion des volets roulants.

Le Module Volet Roulant Zigbee PRO s'installe sans travaux derrière l'interrupteur existant du volet motorisé ou au tableau électrique (nécessite le boîtier Rail DIN NodOn).


					V2	V3
		Micromodule encastré EnOcean pour volet roulant filaire	NODSIN-2-RS-01	PU €HT 63,48 DEEE €HT 0,01		-



Le module volets roulants EnOcean® NodOn® permet de rendre tout type de volet motorisé (volet roulant, store, store banne) en volet connecté et pilotable automatiquement ou à distance. Installé sur plusieurs volets motorisés, il permet le contrôle centralisé de plusieurs volets roulants d'une ou plusieurs pièces simultanément.

Ouvrants - Pilotage des volets et stores

Micromodule pour volet roulant filaire

				V2	V3
		Wiser - micromodule encastré - zigbee - pour volet-roulant NOUVEAUTÉ	SCHCCT5015-0002W	PU €HT 67,14 DEEE €HT 0,00	 
	Le module volet roulant encastré Wiser permet d'intégrer au système Wiser n'importe quelle commande de volet roulant. Le principe est simple : une passerelle qui fait le lien sans fil entre le système Wiser et la box internet du logement.				
Le module volet roulant encastré Wiser se raccorde à des boutons-poussoirs standard, et s'installe soit directement à l'arrière de la commande dans une boîte d'encastrement de profondeur 50 mm de préférence, soit au niveau de la charge (caisson moteur).					
Le module volet roulant encastré Wiser permet de commander localement les volets roulants avec le bouton-poussoir raccordé ou via un assistant vocal mais aussi à distance depuis un smartphone.					
Avec les volets roulants connectés Wiser, une simple pression du doigt vous permet d'ouvrir ou de fermer tous les volets roulants de la maison					

Interrupteur et commande centrale pour volet roulant filaire

				V2	V3
		Interrupteur volet roulant avec neutre - Céliane with Netatmo	LEG067726	PU €HT 102,29 DEEE €HT 0,12	 
	L'interrupteur permet de contrôler un volet roulant à distance et en local. Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes de volets roulants sans fil. Peut s'installer à la place d'un interrupteur de volet roulant existant dans une boîte d'encastrement profondeur 40 mm minimum. Existe en 3 coloris : Blanc, Titane et Graphite NÉCESSITE L'INSTALLATION D'UN PACK DE DEMARRAGE CELIANE WITH NETATMO OU MODUL CONTROL POUR LA COMMANDE A DISTANCE VIA SMARTPHONE.				

				V2	V3
		Interrupteur volet roulant avec neutre - Mosaic with Netatmo	LEG077706	PU €HT N.C DEEE €HT 0,00	 
	L'interrupteur Mosaic with Netatmo est compatible avec les volets roulants à butée mécanique ou électromécanique, contrôlés par un interrupteur filaire classique pour volet roulant. NÉCESSITE L'INSTALLATION D'UN PACK DE DEMARRAGE CELIANE WITH NETATMO OU MODUL CONTROL POUR LA COMMANDE A DISTANCE VIA SMARTPHONE.				

				V2	V3
		Interrupteur volet roulant avec neutre - Dooxie with Netatmo	LEG600086	PU €HT 92,06 DEEE €HT 0,12	 
	Legrand - Interrupteur filaire connecté pour volet roulant dooxie with Netatmo - blanc NÉCESSITE L'INSTALLATION D'UN PACK DE DEMARRAGE CELIANE WITH NETATMO OU MODUL CONTROL POUR LA COMMANDE A DISTANCE VIA SMARTPHONE				

Ouvrants - Pilotage des volets et stores

Motorisation radio pour volet roulant




Kit de modernisation S&SO RS100 IO

V2


V3


Kits Bloc-baie comprenant :

- Un tube aluminium recoupable (Ø 54) équipé du moteur radio
- Un point de commande radio Smooove RS100
- Les accessoires mécaniques permettant de fixer la tête moteur et le tube aux supports tabliers existants : verrous et butées
- Les accessoires électriques : kit de visserie, notice...



Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
SYF1030136	Kit de modernisation BB PF S&SO RS100 IO	0,00	403,91
SYF1030135	Kit de modernisation BB F S&SO RS100 IO	0,00	349,21
SYF1030139	Kit de modernisation TRADI F S&SO RS100 IO	0,00	361,39




Oximo IO

V2


V3


Kit complet pour la motorisation des volets roulants, idéal pour le remplacement d'un moteur existant.
Moteur 230V 50Hz radio io pour tous types de volets roulants.



Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
SYF1037689	OXIMO IO 10/17 VVF 3M BAR	0,00	267,11
SYF1041626	OXIMO IO 20/17 VVF 3M BAR	0,00	287,04
SYF1045517	OXIMO IO 30/17 VVF 3M BAR	0,00	321,95
SYF1049608	OXIMO IO 40/17 VVF 3M BAR	0,00	342,49
SYF1032700	OXIMO IO 6/17 VVF 3M BAR	0,00	248,80
SYF1039948	OXIMO 40 IO 13/10 VVF 3M BAR	0,00	265,72
SYF1038015	OXIMO 40 IO 9/16 VVF 3M BAR	0,00	256,08
SYF1037891	OXIMO IO 10/17 D53 VVF3M-BAR	0,00	271,60
SYF1037893	OXIMO IO 10/17 VVF3M + RZF54-B	0,00	271,40
SYF1037888	OXIMO IO 10/17 VVF3M OCTO60-BA	0,00	271,01
SYF1037887	OXIMO IO 10/17 VVF3M ZF54-BAR	0,00	271,40
SYF1041841	OXIMO IO 20/17 VVF3M OCTO60-BA	0,00	290,94
SYF1041840	OXIMO IO 20/17 VVF3M ZF54-BAR	0,00	291,32
SYF1049744	OXIMO IO 40/17 VVF3M OCTO60-BA	0,00	N.C
SYF1130334	OXIMO S AUTO IO 6/17 BAR	0,00	287,60
SYF1037885	OXIMO TH IO 10/17 VVF 5M - BAR	0,00	271,76




Kit de modernisation pour fenêtre et porte-fenêtre

V2


V3


Kits Bloc-baie comprenant :

- > Un tube aluminium recoupable (Ø 54) équipé du moteur filaire.
- > Un point de commande filaire.
- > Les accessoires mécaniques permettant de fixer la tête moteur et le tube aux supports tabliers existants : sangles, attaches, agrafes, embouts...
- > Les accessoires électriques : kit de visserie, notice...



Kits Tradi (pour coffre tunnel et menuisé) comprenant :

- > Un tube aluminium télescopique (octogonal 70 mm) équipé du moteur filaire.
- > Un point de commande filaire.
- > Les accessoires mécaniques permettant de fixer la tête moteur et le tube aux supports tabliers existants : sangles, attaches, agrafes, embouts...
- > Les accessoires électriques : kit de visserie, notice...

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
SYF1130245	Kit de modernisation FENETRE BB FIL	0,00	204,22
SYF1039487	Kit de modernisation F. FILAIRE	0,00	214,92
SYF1130246	Kit de modernisation P-FENETRE BB FIL	0,00	266,00
SYF1049538	Kit de modernisation P-F FILAIRE	0,00	285,62
SYF1049768	Kit de modernisation P-F IO	0,00	414,34

Ouvrants - Pilotage des volets et stores

Motorisation radio pour volet roulant





Oximo RTS

V2	V3
	



Moteur radio RTS pour tous types de volets roulants. Cage fins de courses électronique. Capacité de la cage, 200 tours. Réglage fins de courses automatique si le volet roulant est équipé de butées et de verrous. Récepteur radio RTS intégré. ATTENTION, LE PROTOCOLE RTS NE PERMET PAS D'AVOIR UN RETOUR D'INFORMATION DE L'EQUIPEMENT.

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
SYF1037389	OXIMO RTS 10/17 VVF 3M	0,00	N.C
SYF1037574	OXIMO DBLE ISO ZF 64 10/17 RTS	0,00	315,17
SYF1041380	OXIMO RTS 20/17 VVF 3M	0,00	N.C
SYF1041538	OXIMO DBLE ISO ZF 64 20/17 RTS	0,00	340,00
SYF1045319	OXIMO RTS 30/17 VVF 3M	0,00	N.C
SYF1049434	OXIMO RTS 40/17 VVF 3M	0,00	365,85
SYF1049720	OXIMO RTS 50/12 VVF 3M-BAR	0,00	365,85
SYF1032392	OXIMO RTS 6/17 VVF 3M	0,00	N.C
SYF1032598	OXIMO RTS C2 6-17 VVF 3M	0,00	292,17
SYF1130128	OXIMO S AUTO RTS 6/17 BAR	0,00	296,03





Altus RTS

V2	V3
	



Moteur 230V 50MHz radio RTS pour stores extérieurs à toile enroulable (horizontaux ou verticaux) et volets roulants. Cage fins de course électronique.

ATTENTION, LE PROTOCOLE RTS NE PERMET PAS D'AVOIR UN RETOUR D'INFORMATION DE L'EQUIPEMENT.

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
SYF1021358	ALTUS 4/16 SEMI EQ LT50	0,00	253,54
SYF1024174	ALTUS 40 RTS 13/10 SQ VVF3M BAR	0,00	288,45
SYF1024172	ALTUS 40 RTS 13/10 TETE LT50	0,00	289,62
SYF1024179	ALTUS 40 RTS 13/10 VVF 3M BAR	0,00	287,27
SYF1021359	ALTUS 40 RTS 4/16 LT VVF3M BAR	0,00	253,54
SYF1021342	ALTUS 40 RTS 4/16 RRF 3M - BAR	0,00	254,72
SYF1021361	ALTUS 40 RTS 4/16 SQ VVF3M BAR	0,00	252,35
SYF1021360	ALTUS 40 RTS 4/16 TETE LT50	0,00	253,54
SYF1021343	ALTUS 40 RTS 4/16 VVF 3M - BAR	0,00	251,19
SYF1023309	ALTUS 40 RTS 9/16 SQ VVF3M BAR	0,00	278,67
SYF1023308	ALTUS 40 RTS 9/16 TETE LT50	0,00	279,85
SYF1023297	ALTUS 40 RTS 9/16 VVF 3M - BAR	0,00	277,51
SYF1020124	ALTUS 40 RTS433 3/30 VVF3M BAR	0,00	253,38
SYF1020126	ALTUS 40 RTS433 3/30 VVF5M BAR	0,00	253,38
SYF1032447	ALTUS 50 RTS 06/17 VVF 3M	0,00	244,07
SYF1037401	ALTUS 50 RTS 10/17 VVF 3M	0,00	263,61
SYF1037553	ALTUS 50 RTS 10/32 VVF 5M	0,00	270,98
SYF1041389	ALTUS 50 RTS 20/17 VVF 3M	0,00	285,07
SYF1043170	ALTUS 50 RTS 25/17 VVF 3M	0,00	302,53
SYF1047225	ALTUS 50 RTS 35/17 VVF 3M	0,00	310,63
SYF1049446	ALTUS 50 RTS 40/17 VVF 3M	0,00	324,26
SYF1051303	ALTUS 50 RTS 50/12 VVF 3M	0,00	324,24
SYF1166047	ALTUS 60 RTS 100/12 VVF 3M	0,00	461,77
SYF1167039	ALTUS 60 RTS 120/12 VVF 3M	0,00	519,40
SYF1161117	ALTUS 60 RTS 55/17 VVF 3M	0,00	366,61
SYF1163103	ALTUS 60 RTS 70/17 VVF 3M	0,00	387,96
SYF1165102	ALTUS 60 RTS 85/17 VVF 3M	0,00	426,48
SYF1039447	ALTUS RH 50 RTS 15/32 VVF 3M	0,00	315,29
SYF1043329	ALTUS RH 50 RTS 25/17 VVF 5M	0,00	289,63

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energieasy Connect varie selon le type d'équipements ainsi que le type et la dimension du logement.

Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis ; ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Ouvrants - Pilotage des volets et stores

Motorisation radio pour volet roulant

LT 50 CSI RTS

V2

V3



Moteur 230V 50Hz radio RTS pour volets roulants et stores extérieurs. Cage fins de course mécanique, rapide par boutons poussoirs.

ATTENTION, LE PROTOCOLE RTS NE PERMET PAS D'AVOIR UN RETOUR D'INFORMATION DE L'EQUIPEMENT.

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
SYF1045023	HELIOS 30/17 CSI RTS VWF 2.5M	0,00	387,07
SYF1037030	LT JET 10/17 CSI RTS VWF 2.5M	0,00	328,84
SYF1049037	MARINER 40/12 CSI RTS VWF 2.5M	0,00	400,93
SYF1041023	METEOR 20/17 CSI RTS VWF 2.5M	0,00	355,05
SYF1051017	VECTRAN 50/12 CSI RTS VWF 2.5M	0,00	401,20

Kit de modernisation Oximo RTS

V2

V3



Ce kit, à l'usage de volets roulants intégrés dans un coffre traditionnel (tunnel, menuisé) contient :

- Moteur Oximo RTS et accessoires,
- Un tube d'enroulement Tandem Colliers maintien du câble moteur Support embout -Goupille de verrouillage support embout,
- Visserie Support moteur
- Attaches tabliers modulables 2 maillons
- 2 Butées bouchon lame finale porte fenêtre uniquement.

ATTENTION, LE PROTOCOLE RTS NE PERMET PAS D'AVOIR UN RETOUR D'INFORMATION DE L'EQUIPEMENT.

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
SYF1039488	Kit de modernisation F. RTS	0,00	328,11
SYF1049539	Kit de modernisation P-F RTS	0,00	403,42

Kit de remplacement/motorisation OXIMO RTS bloc-baies 20Nm pour porte-fenêtre

V2

V3



Grâce à ce kit de remplacement/motorisation, vous pourrez remplacer ou motoriser des Bloc baies rapidement et avec tout le matériel nécessaire, en un seul kit (moteur adapté, avec tous les accessoires nécessaires, pour une intégration dans des coffres Bloc baies).

ATTENTION, LE PROTOCOLE RTS NE PERMET PAS D'AVOIR UN RETOUR D'INFORMATION DE L'EQUIPEMENT.

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
SYF1030100	Kit MODERN P-FENETRE BB RTS	0,00	380,22
SYF1030099	Kit MODERN FENETRE BB RTS	0,00	308,75

Kit de remplacement/motorisation Oximo RTS pour fenêtre

V2

V3



Kit destiné aux coffres menuisés, tunnel et rénovation.

Kit composé de :

- Moteur Oximo RTS 20/17,
- Un jeu roue et couronne pour tube octo 60,
- Un jeu roue et couronne ZF64,
- Un jeu roue et couronne ZF54 Butées,
- 2 Support universel moteur jusqu'à 30 Nm Clicksur modulable,
- 2 maillons,
- 3 Commande murale conseillée Smoove Origin RTS.

ATTENTION, LE PROTOCOLE RTS NE PERMET PAS D'AVOIR UN RETOUR D'INFORMATION DE L'EQUIPEMENT.

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
SYF1042035	Kit de remplacement moteur OXIMO RTS 20/17 pour fenêtre	0,00	316,59
SYF1033372	Kit de remplacement moteur OXIMO RTS 6/17 pour fenêtre	0,00	293,07

Ouvrants - Pilotage des volets et stores

Motorisation radio pour volet roulant

				V2	V3	
		Tymoov 10RP2 - Moteur sans fil silencieux pour volets roulants 10Nm	DDO6357020	PU €HT 244,22 DEEE €HT 0,00		



Le moteur sans fil Tymoov permet de piloter les volets roulants tubulaires 10Nm radio X3D. Peu énergivore, il fait économiser 50% de consommation en énergie comparé à un moteur classique.

NÉCESSITE L'INSTALLATION DE L'INTERFACE TYDOM HOME ou TYDOM PRO ou TYDOM 2.0 POUR FONCTIONNER.

				V2	V3	
		Tymoov 20RP2 - Moteur sans fil silencieux pour volets roulants 20Nm	DDO6357021	PU €HT 272,36 DEEE €HT 0,00		



Le moteur sans fil Tymoov permet de piloter les volets roulants tubulaires 20 Nm radio X3D. Résiste contre le soulèvement du volet en cas de tentative d'effraction. Faible consommation électrique.

NÉCESSITE L'INSTALLATION DE L'INTERFACE TYDOM HOME ou TYDOM PRO ou TYDOM 2.0 POUR FONCTIONNER.

Ouvrants - Pilotage des volets et stores Motorisation pour volet battant

somfy	io homecontrol	Yslo io flex 2v blanc n	SYF1240174	PU €HT 493,93 DEEE €HT 0,00	V2	V3

La motorisation qui permet de piloter 100% des volets battants du marché! D'un seul clic, ouvrez ou fermez vos volets sans ouvrir la fenêtre.



Elle est compatible avec tous les types de matériaux de volets (bois, résine, PVC et aluminium) et disponible dans tous les RAL de couleur existants pour s'adapter au mieux à votre domicile.

Grâce à son encombrement limité, le moteur est discret et s'intègre parfaitement à l'environnement, en limitant la perte de clair de jour au niveau de la fenêtre.

somfy	RTS Radio Technology Somfy	Yslo Flex RTS 2 vantaux - Kit de motorisation pour volet battant 2 vantaux	SYF1240034	PU €HT 525,35 DEEE €HT 0,64	V2	V3



Caractéristiques techniques :

- Largeur de 800 mm à 1520 mm.
- Commande murale Smooove sensitif Ouvert/Fermé RTS blanc inclus
- Coloris carter : Blanc - RAL 9016
- Coloris bras et coulisseaux : Noir - RAL 9005

ATTENTION, LE PROTOCOLE RTS NE PERMET PAS D'AVOIR UN RETOUR D'INFORMATION DE L'EQUIPEMENT.

somfy	RTS Radio Technology Somfy	Yslo Flex RTS 1 vantail - Kit de motorisation pour volet battant 1 vantail	SYF1240036	PU €HT 471,78 DEEE €HT 0,53	V2	V3




Caractéristiques techniques :

- Largeur de 590 mm à 900 mm.
- Commande murale Smooove sensitif Ouvert/Fermé RTS blanc inclus.
- Coloris carter : Blanc - RAL 9016
- Coloris bras et coulisseaux : Noir - RAL 9005

ATTENTION, LE PROTOCOLE RTS NE PERMET PAS D'AVOIR UN RETOUR D'INFORMATION DE L'EQUIPEMENT.

Motorisation radio pour store banne monobloc

somfy	io homecontrol	Sunilus IO			V2	V3



Moteur radio 230V 50Hz pour stores extérieurs monoblocs ou traditionnels, véranda et pergola (à toile enroulable). Cage de fins de course électronique. Réglage manuel par émetteur io (3 boutons, hors Nina Group io) mono directionnel et bi directionnel.

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
SYF1037935	SUNILUS SCR IO 10/17 VVF3M BAR	0,00	267,00
SYF1041876	SUNILUS 50 IO 20/17 VVF3M BAR	0,00	290,72
SYF1043386	SUNILUS 50 IO 25/17 VVF3M BAR	0,00	303,87
SYF1047344	SUNILUS 50 IO 35/17 VVF 3M BAR	0,00	314,94
SYF1049774	SUNILUS 50 IO 40/17 VVF 3M BAR	0,00	330,68
SYF1051407	SUNILUS 50 IO 50/12 VVF 3M BAR	0,00	330,44
SYF1163138	SUNILUS 60IO 70/17 VVF 3M UNIT	0,00	383,97

Ouvrants - Pilotage des portes de garage

Micromodule pour porte de garage filaire

					V2	V3
		Micromodule télérupteur temporisé radio encastrable	YOSMTR2000ERP	PU €HT 78,98 DEEE €HT 0,00		-



Télérupteur mixte Filaire/Radio - sortie contact sec libre de potentiel (10A) permettant le pilotage de tous types d'éclairages ainsi que portails, gâches etc... Compatible avec tous les émetteurs YOKIS, fonctionne en mode télérupteur, impulsionnel et maintenu. Temporisable de 2" à 4h. Centralisable par fil pilote ou en radio. Existe également en version antenne déportée (MTR2000ERPX).
NECESSITE LE PROTOCOLE YOKIS

					V2	V3
		Micromodule télérupteur temporisé radio encastrable avec antenne extérieure	YOSMTR2000ERPX	PU €HT 107,70 DEEE €HT 0,00		-



Télérupteur mixte Filaire/Radio encastré avec antenne extérieure - sortie contact sec libre de potentiel (10A) permettant le pilotage de tous types d'éclairages ainsi que portails, portes de garages, gâches, etc. Compatible avec tous les émetteurs YOKIS, fonctionne en mode télérupteur, impulsionnel et maintenu. Temporisable de 2" à 4h. Centralisable par fil pilote ou en radio. Existe également en version antenne déportée (MTR2000ERPX).
NECESSITE LE PROTOCOLE YOKIS

					V2	V3
		Micromodule télérupteur temporisé radio modulaire avec son contact libre de potentiel	YOSMTR2000MRP	PU €HT 86,35 DEEE €HT 0,00		-



Télérupteur mixte Filaire/Radio modulaire avec son contact libre de potentiel (10A) et son antenne extérieure, permettant le pilotage de tous types d'éclairages ainsi que portails, portes de garages, gâches, etc. Compatible avec tous les émetteurs YOKIS, fonctionne en mode télérupteur, impulsionnel et maintenu. Temporisable de 2" à 4h. Centralisable par fil pilote ou en radio. Existe également en version antenne déportée (MTR2000ERPX).
NECESSITE LE PROTOCOLE YOKIS

					V2	V3
		Micromodule télérupteur temporisé radio modulaire avec contact libre de potentiel et antenne ext.	YOSMTR2000MRPX	PU €HT 115,62 DEEE €HT 0,00		-



Télérupteur mixte Filaire/Radio modulaire avec son contact libre de potentiel (10A) et son antenne extérieure, permettant le pilotage de tous types d'éclairages ainsi que portails, portes de garages, gâches, etc. Compatible avec tous les émetteurs YOKIS, fonctionne en mode télérupteur, impulsionnel et maintenu. Centralisable par fil pilote ou par Bus Radio. Il est également temporisable de 2" à 4h. Antenne déportée. Fixation d'antenne incluse.
NECESSITE LE PROTOCOLE YOKIS

					V2	V3
		Nodon pro - module contact sec zigbee NOUVEAUTÉ	NODSIN-4-1-20_PRO	PU €HT 51,28 DEEE €HT 0,01		



Le Module Multifonction Zigbee PRO dispose d'une capacité de commutation de 3680W et permet de piloter les appareils individuels ou collectifs : porte de garage, portail, radiateur, prise, chaudière, chauffe-eau... Il s'installe rapidement sur l'équipement existant pour le rendre connecté et contrôlable à distance - nécessite une centrale domotique compatible - avec un smartphone, à la voix ou automatiquement.

Associé à une centrale domotique compatible Zigbee (Energieasy Connect par exemple), l'utilisateur peut créer les scénarios de son choix pour automatiser le pilotage du bâtiment ou du logement (accès, système de chauffage, etc.).

Le Module Multifonction Zigbee PRO dispose d'une sortie contact sec. Il s'installe sans travaux sur les équipements existants : bouton poussoir du portail / porte de garage, contact sec de la chaudière, sur une prise électrique, derrière un interrupteur existant, etc. Il peut être directement installé au tableau électrique (nécessite le boîtier Rail DIN NodOn).

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energieasy Connect varie selon le type d'équipements ainsi que le type et la dimension du logement.

Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis ; ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Ouvrants - Pilotage des portes de garage

Récepteur universel pour motorisation de porte de garage

		Récepteur IO impulsionnel pour automatismes	SYF1841229	PU €HT 271,10 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



Récepteur contact sec IO permettant de rendre compatible une installation Somfy io avec n'importe quelle motorisation de portail ou de porte garage préexistante non-io, de marque Somfy ou autres.

Compatible avec les portails et portes de garage impulsionnels FAAC et CAME.

Attention : vous pourrez piloter votre accès via Smartphone depuis l'application Energieasy Connect ou Tahoma ou via télécommandes IO, mais sans avoir de retour d'information sur l'état ouvert ou fermé du produit.

		Récepteur standard étanche RTS	SYF1841022	PU €HT 140,89 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



Alimenté en 24V continu, ce récepteur permet de commander jusqu'à 2 automatismes. Le branchement entre le moteur et le récepteur s'effectue par contact sec. Boîtier complètement étanche, résiste aux intempéries.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 20 à 40V DC / 20 à 28V AC.
- Nombre de relais : 2
- Nombre de canaux programmables : 16 par relais
- Possibilité de connecter une antenne.
- Dimensions : 110 x 110 x 40 mm.
- Indice de protection : IP55
- Température de fonctionnement : -20°C à +70°C

ATTENTION, LE PROTOCOLE RTS NE PERMET PAS D'AVOIR UN RETOUR D'INFORMATION DE L'EQUIPEMENT.

Ouvrants - Pilotage des portes de garage

Motorisation pour porte de garage enroulable

		Rollixo IO	SYF1841165	PU €HT 352,05 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



La solution complète de motorisation pour porte de garage enroulable de grandes dimensions jusqu'à 20m². Son système de détection d'obstacle vous assure sécurité et confort d'utilisation. Cette solution intègre la technologie io-homecontrol et permet de gérer la porte de garage depuis un smartphone ou une tablette connectés à internet. A tout moment, vous pouvez vérifier l'état ouvert ou fermé de la porte de garage.

Contenu du pack :

- 1 récepteur Somfy Rollixo IO,
- 1 émetteur barre palpeuse résistive et 2 aimants,
- 2 télécommandes Keygo io (pré-programmées en usine).

		Rollixo IO Premium	SYF1841166	PU €HT 374,26 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



La solution complète de motorisation pour porte de garage enroulable de grandes dimensions jusqu'à 20m². Son système de détection d'obstacle vous assure sécurité et confort d'utilisation. Cette solution intègre la technologie io-homecontrol et permet de gérer la porte de garage depuis un smartphone ou une tablette connectés à internet. A tout moment, vous pouvez vérifier l'état ouvert ou fermé de la porte de garage.

Contenu du pack :

- 1 récepteur Somfy io Rollixo IO,
- 1 Aimant XSE,
- 2 télécommandes keygo io : SYF 1841134,
- 1 buzzer alarme : SYF 9017832.

		Rollixo smart io			V2	V3
						



Système complet pour une installation rapide et maîtrisée

Le choix de la technologie qui vous convient: compatible barre palpeuse radio ou flaire, optique ou résistive

Un système complet: récepteur, barre palpeuse, moteur et antichute

Le choix complet de la motorisation: RDO CSI 50 et RDO CSI 60

Gamme étendue d'accessoires de confort et de sécurité

Émetteur barre palpeuse alimenté par pile : durée de vie 5 ans

Diagnostic avec indication en temps réel de l'état de tous les éléments du système : thermique moteur, antichute, barre palpeuse, cellules photoélectriques.

Le pack contient :

- 1 boîtier de commande ROLLIXO io
- 2 télécommandes Keygo io
- 1 aimant XSE

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
SYF1870306	Rollixo smart io sans cable	0,00	195,10
SYF1870506	Rollixo smart io avec cable	0,00	216,42
SYF1870656	Rollixo smart io avec cable + 2Télécommandes	0,00	309,17

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Eneasy Connect varie selon le type d'équipements ainsi que le type et la dimension du logement.

Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis ; ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Ouvrants - Pilotage des portes de garage

Motorisation pour porte de garage sectionnelle, basculante débordante ou battante

		Dexxo PRO 1000 IO Pack chaîne	SYF1216182	PU €HT N.C DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



Motorisation à chaîne pour porte de garage jusqu'à 15 m². Pour un usage plus intensif jusqu'à 50 cycles par jour. Pour porte présentant des efforts de manœuvre importants.

Pack composé de :

- 1x Tête moteur électronique intégrée

Le kit de montage comprend :

- 1 bras de liaison porte
- 1 chape de fixation porte
- 1 chape de fixation linteau articulée
- 4 pattes de fixation plafond, visseries et pièces d'installation
- 1x KeytisNS 4 io - ref. 1841053
- 1x Rail chaîne 2,90m (en 2 parties) - ref. 9013812

		Dexxo PRO 1000 IO Pack courroie	SYF1216183	PU €HT N.C DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



Motorisation à chaîne pour porte de garage jusqu'à 15 m².

Pour une transmission plus silencieuse. Recommandé dans le cas d'une porte de garage attenant à l'habitation et proche des pièces de repos.

Pack composé de :

- 1x Tête moteur électronique intégrée

Le kit de montage comprend :

- 1 bras de liaison porte
- 1 chape de fixation porte
- 1 chape de fixation linteau articulée
- 4 pattes de fixation plafond, visseries et pièces d'installation
- 1x KeytisNS 4 io - ref. 1841053
- 1x Rail courroie 2,90m (en 2 parties) - ref. 9013816

		Dexxo PRO 3S IO- Keygo			V2	V3
						



Dexxo Smart io est une motorisation complète proposant une ouverture rapide de votre porte et un mode fermeture automatique. En cas d'obstacle, la motorisation Dexxo s'arrête.

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
SYF1216325	DEXXO PRO 1000 IO 1W	0,00	N.C
SYF1216326	DEXXO PRO 800 IO 1W	0,00	N.C

		Dexxo Smart io Pack Confort	SYF1216540	PU €HT 468,20 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



Dexxo smart io motorise les portes de garage sectionnelles, latérales et basculantes débordantes jusqu'à 12m²

Ouvrants - Pilotage des portes de garage

Motorisation pour porte de garage sectionnelle, basculante débordante ou battante

		Dexxo Smart io Pack Chaîne	SYF1240479	PU €HT 560,08 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



Idéal pour les portes de garage sectionnelles, latérales et basculantes débordantes jusqu'à 15 m²

- Conforme aux normes en sortie d'auto-apprentissage
- Maîtrise des 6 paramètres essentiels de la motorisation
- Eclairage LED intégré
- Possibilité de raccorder un éclairage déporté pilotable indépendamment

Ce pack contient:

- 1 Motorisation Dexxo Smart 800 io
- 1 Rail chaîne 2,90m en 2 parties
- 2 télécommandes de poche Keygo io
- 1 batterie de secours incluse pour piloter la motorisation en cas de coupure de courant
- 1 kit de montage : bras de liaison porte, chape porte, chape linteau, fixations plafond, visserie et pièces d'installation

		Dexxo Smart io Pack Courroie	SYF1240478	PU €HT 609,03 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



Dexxo Smart io motorise les portes de garage sectionnelles, latérales et basculantes débordantes jusqu'à 12m².

Accessoires

		Télécommande Keygo IO	SYF1841134	PU €HT 55,86 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



INTEROPERABILITE : attention, une télécommande d'un fabricant ne permet de piloter directement que les appareils de sa propre gamme, ils ne sont pas compatibles multifabricants. Seul le contrôleur domotique energieasyconnect permet par ses applications de rendre compatibles entre-eux les produits d'une installation.

Caractéristiques techniques :

- Fréquence radio 868-870 MHz

		Batterie de secours 9,6V - 1600 mAh	SYF9001001	PU €HT 43,11 DEEE €HT 0,00		



Avec la batterie de secours Somfy, la motorisation de portail ou de garage reste fonctionnelle en cas de coupure de courant

Ouvrants - Pilotage des portails

Micromodule pour portail filaire

				V2	V3
		Micromodule télérupteur temporisé radio encastrable	YOSMTR2000ERP	PU €HT 78,98 DEEE €HT 0,00	 -



Télérupteur mixte Filaire/Radio - sortie contact sec libre de potentiel (10A) permettant le pilotage de tous types de charges : éclairages, portails, gâches, vmc etc. Compatible avec tous les émetteurs YOKIS, fonctionne en mode télérupteur, impulsionnel et maintenu. Temporisable de 2" à 4h. Centralisable par fil pilote ou en radio. Existe également en version antenne déportée (MTR2000ERPX).

NECESSITE LE PROTOCOLE YOKIS

				V2	V3
		Micromodule télérupteur temporisé radio encastrable avec antenne extérieure	YOSMTR2000ERPX	PU €HT 107,70 DEEE €HT 0,00	 -



Télérupteur mixte Filaire/Radio - sortie contact sec libre de potentiel (10A) permettant le pilotage de tous types de charges : éclairages, portails, gâches, vmc etc. Compatible avec tous les émetteurs YOKIS, fonctionne en mode télérupteur, impulsionnel et maintenu. Temporisable de 2" à 4h. Centralisable par fil pilote ou en radio. Antenne déportée. Fixation d'antenne incluse.

NECESSITE LE PROTOCOLE YOKIS

				V2	V3
		Micromodule télérupteur temporisé radio modulaire avec son contact libre de potentiel	YOSMTR2000MRP	PU €HT 86,35 DEEE €HT 0,00	 -



Télérupteur mixte Filaire/Radio Modulaire pour Rail DIN- sortie contact sec libre de potentiel (10A) permettant le pilotage de tous types de charges : éclairages, portails, gâches, vmc etc. Compatible avec tous les émetteurs YOKIS, fonctionne en mode télérupteur, impulsionnel et maintenu. Centralisable par fil pilote ou par Bus Radio. Il est également temporisable de 2" à 4h.

NECESSITE LE PROTOCOLE YOKIS

				V2	V3
		Micromodule télérupteur temporisé radio modulaire avec contact libre de potentiel et antenne ext.	YOSMTR2000MRPX	PU €HT 115,62 DEEE €HT 0,00	 -



Télérupteur mixte Filaire/Radio modulaire avec son contact libre de potentiel (10A) et son antenne extérieure, permettant le pilotage de tous types d'éclairages ainsi que portails, portes de garages, gâches, etc. Compatible avec tous les émetteurs YOKIS, fonctionne en mode télérupteur, impulsionnel et maintenu. Centralisable par fil pilote ou par Bus Radio. Il est également temporisable de 2" à 4h. Antenne déportée. Fixation d'antenne incluse.

NECESSITE LE PROTOCOLE YOKIS

Ouvrants - Pilotage des portails

Module radio pour portail FAAC

				V2	V3
		Module actionneur automatisme Power	YOSMAU500ERP	PU €HT 116,99 DEEE €HT 0,00	 -



Micromodule radio permettant de gérer les automatismes de portails FAAC (vérifier la compatibilité du moteur): pilotage à distance des portails battants ou coulissants par télécommande ou depuis un smartphone ou une tablette et visualisation en temps réel de l'état ouvert / fermé avec l'application Energieasy Connect.

Principe de fonctionnement :

- Peut fonctionner en mode YOKIS maître ou en mode FAAC maître
- Peut être configuré en mode universel et gérer les ordres : Ouverture / Fermeture / Stop
- Peut être temporisé pour refermer automatiquement l'ouvrant
- Fermeture automatique de l'ouvrant après une coupure secteur (activé d'usine)

Compatibles avec les cartes & produits FAAC suivants :

- E024S contenue dans les kits : ENERGY, MAGNUM, TRENDY, HANDY, LONGMASTER 24V, HYBRID et POWER.
- E045 avec les kits FAAC suivants : ECO, LONGMASTER 230V et LEADER.
- E721 contenue dans les kits : CYCLO 400 et CYCLO 800.
- E600 avec les kits DOLPHIN.
- Autres : E124, E145, E680

Module automatisme permettant le pilotage des automatismes FAAC avec les émetteurs YOKIS et via smartphone (lorsqu'un YOKISHUB est présent sur l'installation)

NECESSITE LE PROTOCOLE YOKIS

				V2	V3
		Module actionneur automatisme Power avec antenne extérieure	YOSMAU500ERPX	PU €HT 133,70 DEEE €HT 0,00	 -



Micromodule radio permettant de gérer les automatismes de portails FAAC (vérifier la compatibilité du moteur): pilotage à distance des portails battants ou coulissants par télécommande ou depuis un smartphone ou une tablette et visualisation en temps réel de l'état ouvert / fermé avec l'application Energieasy Connect.

Principe de fonctionnement :

- Peut fonctionner en mode YOKIS maître ou en mode FAAC maître
- Peut être configuré en mode universel et gérer les ordres : Ouverture / Fermeture / Stop
- Peut être temporisé pour refermer automatiquement l'ouvrant
- Fermeture automatique de l'ouvrant après une coupure secteur (activé d'usine)

Compatibles avec les cartes & produits FAAC suivants :

- E024S contenue dans les kits : ENERGY, MAGNUM, TRENDY, HANDY, LONGMASTER 24V, HYBRID et POWER.
- E045 avec les kits FAAC suivants : ECO, LONGMASTER 230V et LEADER.
- E721 contenue dans les kits : CYCLO 400 et CYCLO 800.
- E600 avec les kits DOLPHIN.
- Autres : E124, E145, E680

Module automatisme permettant le pilotage des automatismes FAAC avec les émetteurs YOKIS et via smartphone (lorsqu'un YOKISHUB est présent sur l'installation).

Permet de déporter la position de l'antenne.

Ouvrants - Pilotage des portails

Motorisation pour portail battant

		Axovia Multipro 3S IO - Motorisation à bras pour portail battant	SYF1216500	PU €HT 1 726,32 DEEE €HT 0,00		
--	---	---	------------	----------------------------------	---	---



Motorisation à bras pour portail battant, jusqu'à 2.5 m 300 Kg par vantail

Pack composé de :

- 2x Axovia MultiPro moteur complet
- 1x CBx 3S Axovia io + 2 Keygo io - ref. 1841141
- 1x Batterie de secours 9,6V - 1600 mAh - ref. 9001001
- 1x Feu orange Master Pro 24 V + antenne io - ref. 9016924
- 1x Jeu de cellules photoélec. Master Pro - ref. 1841155

		Energy kit intégral 24V (FAAC 391)	FAA104575144.	PU €HT 1 199,59 DEEE €HT 0,00		-
--	--	---	---------------	----------------------------------	---	---



Conçue pour motoriser des portails à larges piliers, cette nouvelle motorisation à bras articulé de la gamme électromécanique ne manquera pas de vous séduire par ses nombreux atouts techniques.

Le kit comprenant :

- 2 opérateurs FAAC 391 24V (Maître avec platine & Esclave)
 - 2 bras articulés
 - 1 module fréquence XF868
 - 3 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH
 - 1 lampe clignotante à LED
 - 1 jeu de photocellules XP20BD
- NECESSITE UN MICROMODULE YOKIS YOSMAU500ERP(X).

Motorisation pour portail coulissant

		Cyclo kit intégral 24V (FAAC 720)	FAA105999144.	PU €HT 792,22 DEEE €HT 0,00		-
--	--	--	---------------	--------------------------------	---	---



Un nouveau pas dans l'ère de la motorisation des portails coulissants est fait avec ces nouveaux moteurs à principe de réduction à axes mobiles (brevet FAAC). Leur robustesse, leur rapidité d'ouverture et leur design attrayant ne manqueront pas de vous séduire.

Vitesse maximum : 18 m/min.

Usage domestique.

Le kit comprenant :

- 1 opérateur C720 avec platine électronique intégrée, réinversion sur obstacle, technologie bus et auto apprentissage
- 1 module fréquence XF868
- 3 émetteurs 4 canaux 868MHz XT4 SLH
- 1 lampe clignotante à LED
- 1 jeu de photocellules XP20BD
- 1 clé de déverrouillage personnalisée

NECESSITE UN MICROMODULE YOKIS YOSMAU500ERP(X).

		Elixo 500 3S - Pack confort IO	SYF1216365	PU €HT 1 025,98 DEEE €HT 0,00		
--	---	---------------------------------------	------------	----------------------------------	---	---



Motorisation pour portail coulissant jusqu'à 8 m 500 Kg.

Pack composé de :

- 1x Moteur avec électronique 3S intégrée + 2 Keygo io
- 1x Batterie de secours 9,6V - 1600 mAh - ref. 9001001
- 1x Feu orange Master Pro 24 V + antenne io - ref. 9016924
- 1x Jeu de cellules photoélec. Master Pro - ref. 1841155

		Elixo Smart io Pack Confort	SYF1216601	PU €HT 966,77 DEEE €HT 0,00		
--	---	------------------------------------	------------	--------------------------------	---	---



Le pack contient :

- 1 moteur électronique intégrée Smart io
- 2 Keygo io
- 1 jeu de cellules photoélectrique MasterPro Bitech
- 1 feu orange MasterPro 24V + antenne io
- 1 batterie de secours 9.6V-1600mAh

Ouvrants - Pilotage des portails

Motorisation pour portail coulissant

Accessoires


					V2	V3
		Keygo io	SYF1841134	PU €HT 55,86 DEEE €HT 0,00		



INTEROPERABILITE : attention, une télécommande d'un fabricant ne permet de piloter directement que les appareils de sa propre gamme, ils ne sont pas compatibles multifabricants. Seul le contrôleur domotique energieasyconnect permet par ses applications de rendre compatibles entre-eux les produits d'une installation.

Caractéristiques techniques :
- Fréquence radio 868-870 MHz

		Butée pour portail coulissant	SYF2400486	PU €HT N.C DEEE €HT 0,00		
--	--	--------------------------------------	------------	-----------------------------	--	--



Permettent l'arrêt en ouverture d'un portail.
Indispensables au bon fonctionnement de l'ouvre-portail, si le portail n'est pas muni de butées.

		Crémaillère fixation basse	SYF9011089	PU €HT 22,15 DEEE €HT 0,00		
---	--	-----------------------------------	------------	-------------------------------	--	--

1 mètre de crémaillère nylon fixation basse renforcée acier



		Crémaillère fixation haute	SYF9011090	PU €HT 22,19 DEEE €HT 0,00		
--	--	-----------------------------------	------------	-------------------------------	--	--

1 mètre de crémaillère nylon fixation haute renforcée acier



		Feu orange led master pro 24v	SYF9026830	PU €HT 83,45 DEEE €HT 0,00		
--	--	--------------------------------------	------------	-------------------------------	--	--



Compatible avec ROLLIXO RTS io, AXOVIA 220 B, AXOVIA 3S, AXOVIA MULTIPRO 3S, IXENGO S/L 3S, ELIXO 500 3S, DEXXO PRO, AXROLL, AX 230, CBx 3S.

Feu orange Master Pro robuste, discret et élégant.

Signale le mouvement d'ouverture et de fermeture du portail ou de la porte de garage.

Il se décline en 3 versions selon la motorisation.

Ouvrants - Pilotage des portails

Récepteur universel pour motorisation de portail

		Récepteur IO impulsif pour automatismes	SYF1841229	PU €HT 271,10 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



Récepteur contact sec IO permettant de rendre compatible une installation Somfy io avec n'importe quelle motorisation de portail ou de porte garage préexistante non-io, de marque Somfy ou autres.

Compatible avec les portails et portes de garage impulsif FAAC et CAME.

Attention : vous pourrez piloter votre accès via Smartphone depuis l'application Eneasy Connect ou Tahoma ou via télécommandes IO, mais sans avoir de retour d'information sur l'état ouvert ou fermé du produit.

		Récepteur standard étanche RTS	SYF1841022	PU €HT 140,89 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



Alimenté en 24V continu, ce récepteur permet de commander jusqu'à 2 automatismes. Le branchement entre le moteur et le récepteur s'effectue par contact sec. Boîtier complètement étanche, résiste aux intempéries.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 20 à 40V DC / 20 à 28V AC.
- Nombre de relais : 2
- Nombre de canaux programmables : 16 par relais
- Possibilité de connecter une antenne.
- Dimensions : 110 x 110 x 40 mm.
- Indice de protection : IP55
- Température de fonctionnement : -20°C à +70°C

ATTENTION, LE PROTOCOLE RTS NE PERMET PAS D'AVOIR UN RETOUR D'INFORMATION DE L'EQUIPEMENT.

Télécommande portail et porte de garage

		Keygo io	SYF1841134	PU €HT 55,86 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



INTEROPERABILITE : attention, une télécommande d'un fabricant ne permet de piloter directement que les appareils de sa propre gamme, ils ne sont pas compatibles multifabricants. Seul le contrôleur domotique eneeasyconnect permet par ses applications de rendre compatibles entre-eux les produits d'une installation.

Caractéristiques techniques :


- Fréquence radio 868-870 MHz

Sécurité

Garder un œil sur son logement à l'aide des caméras, le sécuriser en installant un système d'alarme fiable, gérer ses accès et prévenir des risques... autant de solutions pour rendre le quotidien plus serein et confortable.



Une caméra connectée pour rassurer les habitants : en cas de suspicion d'intrusion, la vidéo permet de lever le doute en direct ou, en cas d'effraction, de conserver un enregistrement du cambriolage. Energieasy connect permet de garder un œil sur le domicile et d'alerter les utilisateurs en cas de danger via des notifications personnalisées. Plus besoin de donner les clés ! Opter pour une serrure connectée permet de verrouiller ou déverrouiller la porte en temps réel et de contrôler à distance l'accès au domicile. Très utile pour recevoir de la famille, des amis ou des locataires occasionnels.

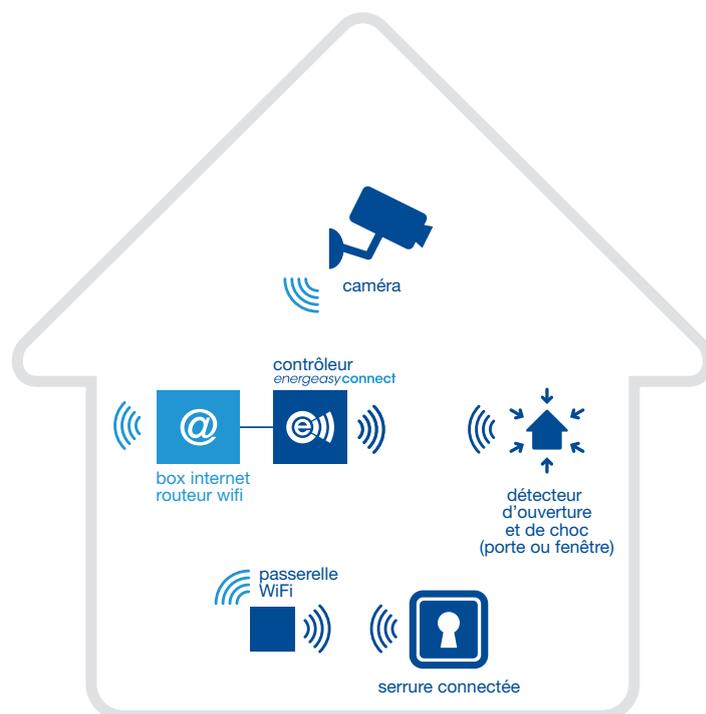



Astuce

Des détecteurs existent pour sécuriser l'habitat et le protéger des intrusions et des risques d'incendie. **Rendez-vous dans le chapitre « Capteurs et détecteurs » pour découvrir les solutions compatibles.**

Alarme intrusion radio

p. 102

Centrale d'alarme radio p. 102

Vidéosurveillance


p. 104

Caméra connectée p. 104

Pilotage des accès

p. 105

Serrure connectée p. 105

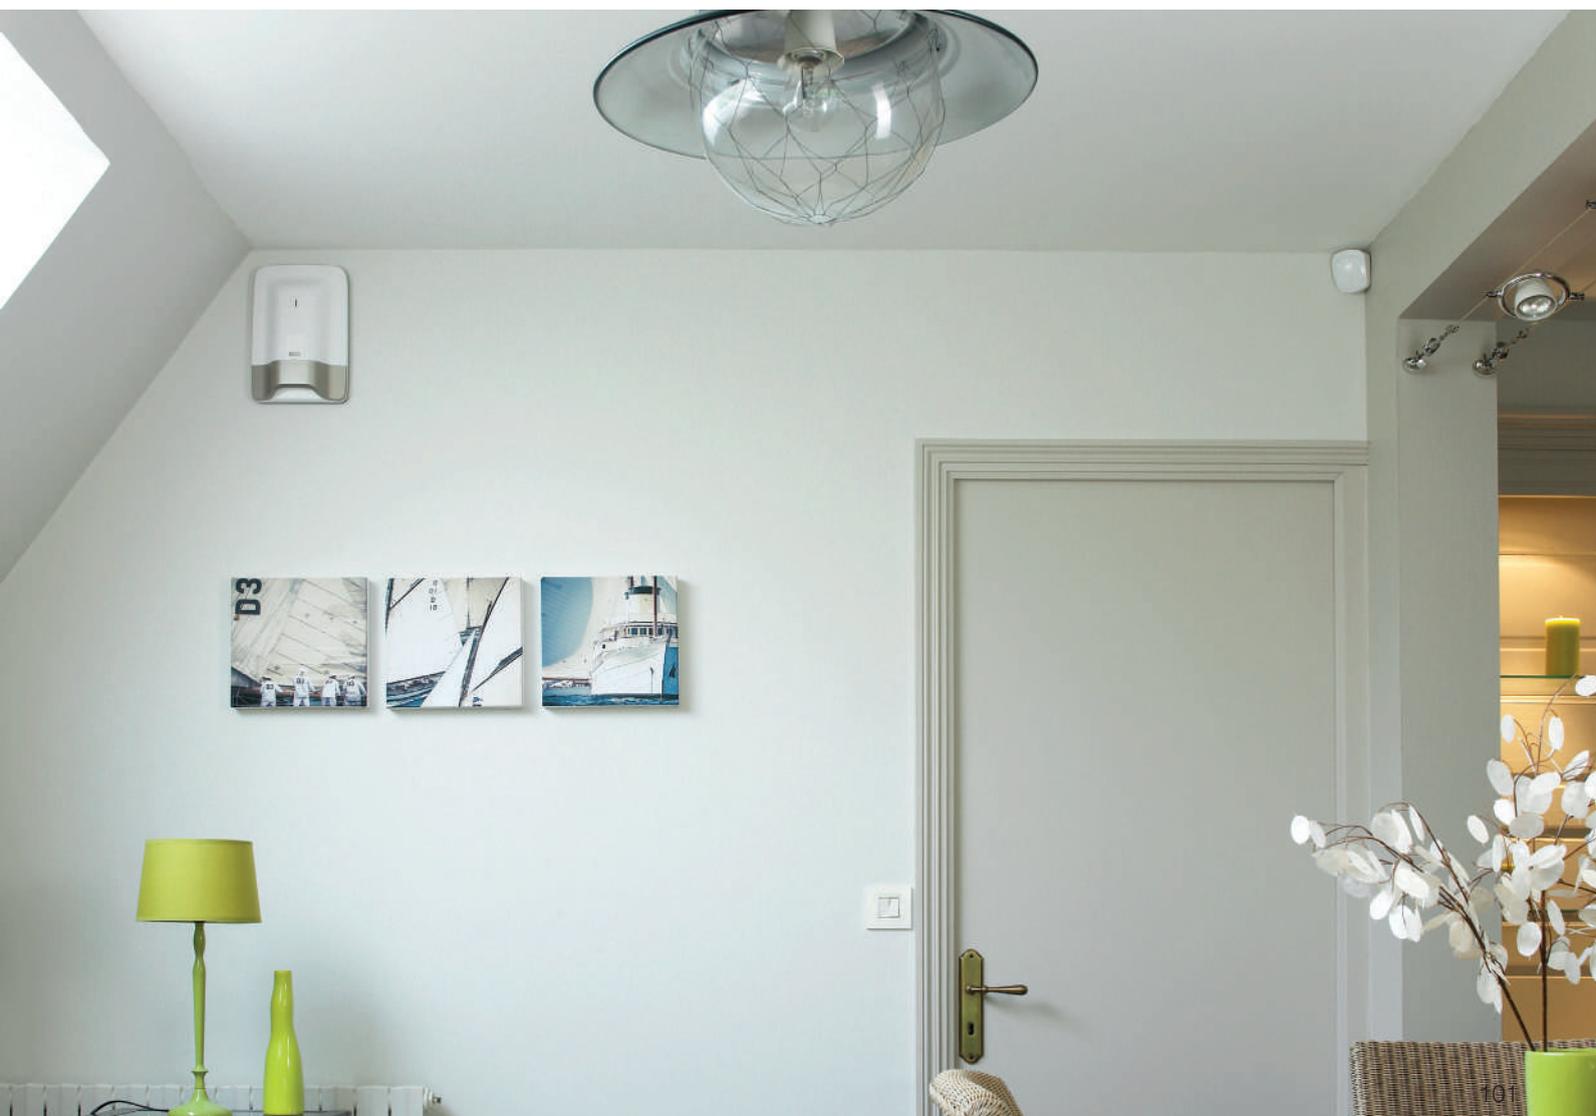

Sécurité - Alarme intrusion radio

Centrale d'alarme radio

		Pack Home Keeper Video	SYF1875185	PU €HT 1 713,19 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						

Composition du Pack video :



- 1 centrale transmetteur
- 1 sirène intérieure 112 dB
- 1 sirène extérieure 112 dB
- 1 détecteurs d'ouverture
- 2 détecteurs de mouvements compatibles avec les animaux domestiques (<40 cm)
- 1 clavier LCD avec lecteur de badge
- 3 badges
- 1 caméra de surveillance intérieure

Inclus : carte SIM , piles, batterie, vis et chevilles

		Pack Home Keeper Connect			V2	V3
						



- contenu du pack Home KEEPER Connect
- 1x centrale / sirène 112 dB et transmetteur GSM
 - 1x détecteur d'ouverture
 - 2x détecteur de mouvements compatible avec les animaux domestiques (<40cm)
 - 2x Télécommande marche/arrêt
- Inclus : carte SIM, piles, batterie, vis et chevilles.

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
SYF1875263	Home keeper connect	0,00	851,82
SYF1875264	Home keeper connect +	0,00	1 271,90




LES SERVICES REXEL

en lien avec votre métier de tous les jours !



Expertise Métier



Gestion d'entreprise



Financement et CEE



Formation et Certifications



Gestion de chantier



Logistique et transport

Sécurité - Alarme intrusion radio

Centrale d'alarme radio

		Pack Somfy ONE+ Pro	SYF1870344	PU €HT 357,81 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



Solution complète de sécurité pour la maison

- Caméra Full HD 1080p (vision nocturne, zoom x8)
 - Sirène intégrée de 90+ dB - Haut parleur et microphone
 - Compatible avec les services de télésurveillance
 - Enregistrement de vidéos sur détection de mouvement
 - Détection compatible avec les animaux domestiques
 - Sélectionnez les zones que vous ne souhaitez pas détecter
 - Batterie de secours intégrée
 - Evolutif : complétez avec des accessoires Somfy Protect
- + 2 accessoires :
1 détecteur anti-intrusion breveté IntellITAG et 1 badge télécommande.

		Centrale d'alarme sirène CS 8000 TYXAL+ pour plusieurs zones sans fil	DDO6411120	PU €HT 922,59 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



La CS 8000 Tyxal+ est un produit 2 en 1 : centrale et sirène. La centrale permet de surveiller l'habitat à l'aide des détecteurs et la sirène alerte les intrusions et les risques domestiques.

Les avantages :

- Protection de tout ou partie de l'habitat, sur 8 zones définies
 - Supervise régulièrement l'état de fonctionnement de l'ensemble des accessoires
 - Effet dissuasif grâce à son puissant niveau sonore réglable
 - Jusqu'à 10 ans d'autonomie, pour un entretien simplifié
- NÉCESSITE L'INSTALLATION DE L'INTERFACE TYDOM HOME ou TYDOM PRO ou TYDOM 2.0 POUR FONCTIONNER.

		PACK TYXAL + NOUVEAUTÉ	DDO6410192	PU €HT 1 351,72 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



La CS 8000 Tyxal+ est un produit 2 en 1 : centrale et sirène. La centrale permet de surveiller l'habitat à l'aide des détecteurs et la sirène alerte les intrusions et les risques domestiques.

Les avantages :

- Protection de tout ou partie de l'habitat, sur 8 zones définies
- Supervise régulièrement l'état de fonctionnement de l'ensemble des accessoires
- Effet dissuasif grâce à son puissant niveau sonore réglable
- Jusqu'à 10 ans d'autonomie, pour un entretien simplifié

Sécurité - Vidéosurveillance

Caméra connectée

		Somfy Outdoor Camera (caméra extérieure)		
				



La caméra de surveillance extérieure Somfy est la plus dissuasive du marché. En cas d'intrusion, elle alerte immédiatement sur le Smartphone et une séquence vidéo de l'évènement est envoyée.

Astuce :
Pensez à équiper votre installation d'un répéteur Wi-Fi pour augmenter la portée du réseau (voir produit conseillé dans le chapitre "Complément >> Répéteur de signal).

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
SYF1870346	Caméra de surveillance pro extérieure blanche	0,00	274,42
SYF1870347	Caméra de surveillance pro extérieure grise	0,00	274,42

		Somfy Indoor Camera (caméra intérieure)	SYF1870345	PU €HT 172,41 DEEE €HT 0,00		
						



Somfy Indoor Camera est la première caméra de sécurité équipée d'un volet motorisé garantissant le respect de la vie privée. Elle permet de garder un oeil permanent sur le foyer, d'entendre et parler avec les personnes sur place et d'être alerté en temps réel grâce au détecteur de mouvement intelligent.

		Somfy ONE+	SYF1870344	PU €HT 357,81 DEEE €HT 0,00		
						



Solution complète de sécurité pour la maison

- Caméra Full HD 1080p (vision nocturne, zoom x8)
- Sirène intégrée de 90+ dB - Haut parleur et microphone
- Compatible avec les services de télésurveillance
- Enregistrement de vidéos sur détection de mouvement
- Détection compatible avec les animaux domestiques
- Sélectionnez les zones que vous ne souhaitez pas détecter
- Batterie de secours intégré
- Evolutif : complétez avec des accessoires Somfy Protect

+ 2 accessoires :

1 détecteur pour porte et fenêtre + 1 badge désactivation mains libres

Sécurité - Pilotage des accès

Serrure connectée

		DOOR KEEPER-Serrure connectée NOUVEAUTÉ	V2	V3
				



- Installation simple et rapide, sans perçage ni câblage
 - Mise en service facile, sans smartphone ni internet
 - Paramétrage uniquement à l'aide du bouton moteur pour régler les fins de courses, appairer le lecteur de badges/clavier, générer un code et réaliser l'ajout des badges
- Nécessite un barillet

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
SYF1870660	Door keeper - unite - blanc	0,00	531,99
SYF1241384	Door keeper- unite - anthracite	0,00	529,34

	Cylindre court DOOR KEEPER	SYF2401451	PU €HT 114,97 DEEE €HT 0,00
--	-----------------------------------	------------	--------------------------------



- Compatibilités :
- Serrure à mortaise avec épaisseur de porte inférieure à 7 cm.
 - Serrure en applique avec épaisseur de porte inférieure à 3 cm.

- Contient :
- 1 cylindre sécurisé + 3 clés métalliques
 - 1 carte de reproduction
- choisissez votre barillet sur <https://configurateur.doorkeeper.somfy.fr/>

	Cylindre long DOOR KEEPER	SYF2401452	PU €HT 114,97 DEEE €HT 0,00
--	----------------------------------	------------	--------------------------------



- Compatibilités :
- Serrure à mortaise avec épaisseur de porte supérieure à 7 cm (limite 9 cm).
 - Serrure en applique avec épaisseur de porte supérieure à 3 cm (limite 5 cm).

- Contient :
- 1 cylindre sécurisé + 3 clés métalliques
 - 1 carte de reproduction
- choisissez votre barillet sur <https://configurateur.doorkeeper.somfy.fr/>

Accessoires

		Lecteur de badge pour serrure connectée	SYF 2401555	PU €HT 215,20 DEEE €HT 0,00
--	---	--	-------------	--------------------------------



Lecteur de badge avec clavier à code pour serrure connectée nouvelle génération. Ce lecteur de badge permet d'accéder à son domicile en quelques secondes, grâce à un badge ou un code temporaire ou permanent. Idéal pour des locations Airbnb, partager des accès à sa famille...

- Contenu du pack:
- 1 lecteur de badge RFID
 - 1 clavier à code
 - 3 accessoires: 1 carte, 1 badge, 1 bracelet
 - 3 Piles AAA

- Caractéristiques:
- Technologie : Bluetooth 4.0, RFID 13.5Mhz
 - Portée : environ 3m
 - Sécurité : Technologie de cryptage avancé AES 256 bits
 - Alimentation : 3 x piles AAA LR03 (durée de vie : 1 an)
 - Température de fonctionnement : -18°C à +60°
 - Dimensions : 100mm x 75mm x 30mm
 - Fixations: Adhésif double face ou/et vis
 - IP : 44

Idéal pour compléter votre serrure DOOR Keeper


Appareillage

Piloter ses prises et ses appareils électriques individuellement, pièce par pièce ou pour l'ensemble de son installation, garantit confort d'utilisation, sécurité et permet de réaliser des économies d'énergie.»



Grâce à *energeasy connect*, les télécommandes radios deviennent des télécommandes multimarque et multiprotocole permettant de piloter un ensemble d'équipements ou de lancer des scénarios. Découvrez toute l'offre d'appareillage connecté (interrupteurs et prises). Vous retrouverez également les prises gigognes simples à installer et qui permettent de connecter n'importe quel luminaire ou petits appareils électriques (TV, aquarium, cafetières...).

À tout moment, il est possible de vérifier l'état allumé ou éteint de ses équipements électriques depuis son application *energeasy connect*.»

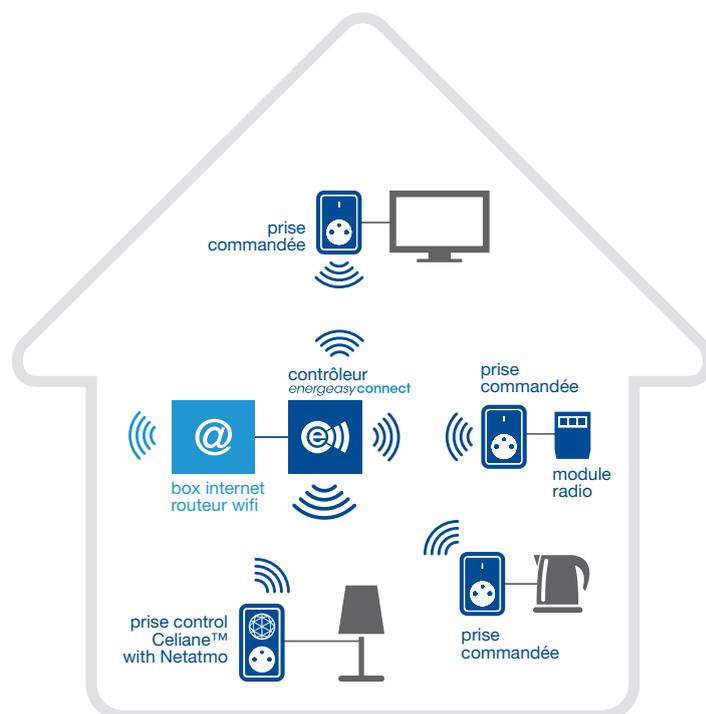

Commande générale p. 108

Télécommande et lanceur de scénarios p. 108

Pilotage des interrupteurs et prises p. 112

Pack de démarrage, interrupteur, prise et extension p. 112

Pilotage éclairage et appareils électriques p. 114

Interrupteur connecté p. 114

Prise commandée p. 115

Micromodule et récepteur radio p. 116

Interrupteur et bouton poussoir connecté p. 118

Pilotage des volets roulants p. 120

Interrupteur et bouton poussoir connecté p. 120



Appareillage - Commande générale

Télécommande et lanceur de scénarios

Prochainement compatible

V2

V3

		Emetteur izymo io	SYF1822609	PU €HT 59,23 DEEE €HT 0,00	-	-
--	---	--------------------------	------------	-------------------------------	---	---



Le micro-émetteur Izymo io-homecontrol fait partie de la toute nouvelle génération de modules Somfy conçue avec vous professionnels, pour vous faciliter le travail au quotidien.

Il permet de transformer n'importe quel bouton-poussoir câblé ou interrupteur à bascule en une commande io. De cette façon, vous pouvez envoyer des ordres aux éclairages (grâce au micromodule Izymo io), aux volets roulants (radio io ou via le micromodule Izymo io) et aux brise-soleil orientables (radio io). Lorsqu'il est connecté à un bouton-poussoir, il peut également être utilisé comme lanceur de scénarios.

Il permet de piloter les différents équipements radio déjà existants, tout en conservant l'appareillage du logement.

Deux micro-émetteurs associés à un récepteur Izymo io remplacent une fonction télérupteur ou va-et-vient.

Enfin, en cas d'oubli il permet de rajouter facilement un point de commande (ex : à côté de la tête de lit) sans retirer de câbles.

V2

V3

		Smoove Origin io	SYF1811066	PU €HT 62,62 DEEE €HT 0,00		
--	---	-------------------------	------------	-------------------------------	---	---



Point de commande mural individuel ou de pièce io-homecontrol.

Commande locale monodirectionnelle avec voyant pour visualiser son niveau d'autonomie.

Fonctions : montée, stop, descente et my.

Caractéristiques techniques :

- Voltage : 1 x 3 V
- Type de batterie : CR 2430
- Fréquence : io 868 - 870 MHz
- Température d'utilisation : 0° / + 60°C
- Dimensions : 80 x 80 x 10 mm
- Indice de protection : IP 30

V2

V3

		Smoove Sensitive IO	SYF1800324	PU €HT 69,03 DEEE €HT 0,00		
--	---	----------------------------	------------	-------------------------------	---	---



Commande 1 équipement ou 1 groupe d'équipements simultanément dans 1 même pièce.

- Montée, stop, descente et position favorite « my ».
- Activation des touches sensibles par le bouton on/off au dos du produit.
- Mode spécifique pour orientation des lames.
- Fixation du module et du cadre par clippage, et du support mural par 2 vis (non fournies).
- Cadre plastique finition acier.

Caractéristiques techniques :

- Nombre de canaux 1
- Fréquence radio io - 868,95 MHz - monodirectionnelle
- Alimentation 3 V - Pile CR2430
- Dimensions cadre (H x l x e) 80 x 80 x 10 mm
- Dimensions module (H x l x e) 50 x 50 x 10 mm
- Température de fonctionnement 0°C à +60°C
- Indice de protection IP 30

Existe en plusieurs coloris

V2

V3

		Situo 1 IO Pure ii 1 canal	SYF1870311	PU €HT 64,65 DEEE €HT 0,00		
--	---	-----------------------------------	------------	-------------------------------	---	---



Commande 1 équipement ou 1 groupe d'équipements simultanément dans 1 même pièce.

- Montée, stop, descente et position favorite « my ».
- Indication du niveau des piles via led dédiée.
- Livré avec un support mural (Vis non-fournies).

Caractéristiques techniques :

- Fréquence radio io - 868,95 MHz - monodirectionnelle
- Alimentation 3 V - Pile CR2430
- Dimensions (H x l x e) 145 x 35 x 14 mm
- Indice de protection IP 30

Existe en plusieurs coloris

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Eneasy Connect varie selon le type d'équipements ainsi que le type et la dimension du logement.

Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis ; ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Appareillage - Commande générale

Télécommande et lanceur de scénarios

		Situo 5 IO Pure ii 5 canaux	SYF1870327	PU €HT 87,23 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



Commande 1 équipement ou 1 groupe d'équipements simultanément dans 1 même pièce.

- Montée, stop, descente et position favorite « my ».
- Indication du niveau des piles via led dédiée.
- Livré avec un support mural (Vis non-fournies).

Caractéristiques techniques :

- Fréquence radio io - 868,95 MHz - monodirectionnelle
- Alimentation 3 V - Pile CR2430
- Dimensions (H x l x e) 145 x 35 x 14 mm
- Indice de protection IP 30

Existe en plusieurs coloris

		Télécommandes et lanceur de scénarios : 2 touches + 1 bouton Stop	SYF1824035	PU €HT 62,11 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



Activation des touches tactiles par le bouton ON/OFF au dos du produit. Fixation du module et du cadre par clippage et du support mural par 2 vis (non fournies). Indicateur pile faible. A commander avec le cadre réf. 9015022

Caractéristiques techniques :

- Alimentation pile 3 V type CR2430
- Fréquence Radio 868,95 Mhz
- Portée radio (entre boîtier Energieasyconnect et lanceur de scénario) 15 m à travers 2 murs en béton
- Dimensions (H x l x p) 50 x 50 x 10 mm
- Température de fonctionnement 0°C à +60°C
- Indice de protection IP 30

		TLM4T45P - Emetteur extra-plat 2 et 4 canaux Power			V2	V3
						-



Télécommande murale extra plate 4 canaux - Chaque canal peut commander jusqu'à 4 récepteurs en mode direct et un nombre illimité en mode indirect via le Bus Radio YOKIS. Transmission bidirectionnelle : la led indique si l'ordre a été correctement transmis

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
YOSTLM1T45P	Telecommande Murale 1 Touche Power	0,00	74,66
YOSTLM2T45P	Telecommande Murale 2 Touches Power	0,00	78,98
YOSTLM4T45P	Telecommande Murale 4 Touches Power	0,00	83,32

		Télécommande Design 4 canaux Power			V2	V3
						-



4 canaux indépendants : Idéal et économique pour piloter n'importe quel récepteur radio YOKIS ou scénario.

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
YOSTLC2TP	Telecommande 2 Canaux Power Design	0,00	68,25
YOSTLC4TP	Telecommande 4 Canaux Power Design	0,00	75,22
YOSTLC8TP	Telecommande 8 Canaux Power Design	0,00	90,36

Appareillage - Commande générale

Télécommande et lanceur de scénarios

				V2	V3
		Interrupteur mural 2 ou 4 canaux, sans pile	NODCWS-2-1-01	PU €HT 52,68 DEEE €HT 0,02	 -



L'interrupteur mural EnOcean® Nodon® est sans fil et sans pile. Il permet de contrôler n'importe quel appareil compatible EnOcean®.

L'énergie mécanique créée par l'appui sur le bouton est transformée, via un générateur magnéto-résistif révolutionnaire, en énergie électrique suffisante pour envoyer un message radio à l'appareil à contrôler

Associé au contrôleur domotique Energieasyconnect, l'interrupteur mural peut être utilisé comme actionneur d'un scénario préalablement créé par l'utilisateur.

L'interrupteur est livré avec un bouton simple, pour piloter 1 groupe d'appareils et 2 demi-boutons pour piloter 2 groupes d'appareils.

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : Magneto-résistive (sans batterie)
- 4 boutons ? 2 canaux ou 1 bouton ? 1 canal (les 2 possibilités sont incluses)
- Montage mural : adhésif double face (inclus) ou vis (non incluses)
- Température de fonctionnement : 0°C à 40°C Altitude : 2000m
- Protocole Radio : EnOcean®
- EEP : F6-02-01
- Fréquence : selon la région
- Portée : 30m à l'intérieur
- Dimensions : 80*80*15mm

Compatible avec contrôleur V2 et contrôleur modulaire uniquement.

				V2	V3
		Télécommande Soft Remote EnOcean, sans pile		 -	



La télécommande Soft Remote EnOcean® Nodon® est sans fil et sans pile. Elle permet de contrôler n'importe quel appareil compatible EnOcean®, comme par exemple la prise télécommandée NodOn®, un module pour piloter les lumières, les volets roulants, ou encore un récepteur Rail DIN.

Existe en plusieurs coloris.

compatible avec contrôleur V2 et contrôleur modulaire uniquement.

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
NODCRC-2-6-02	NodOn - Télécommande Soft Remote EnOcean Tech Blue sans pile	0,02	59,88
NODCRC-2-6-03	NodOn - Télécommande Soft Remote EnOcean Cozy Grey sans pile	0,02	59,88
NODCRC-2-6-05	NodOn - Télécommande Soft Remote EnOcean SoftBerry sans pile	0,02	53,88
NODCRC-2-6-06	NodOn - Télécommande Soft Remote EnOcean Lagoon sans pile	0,02	53,88
NODCRC-2-6-04	NodOn - Télécommande Soft Remote EnOcean Wasabi sans pile	0,02	53,88

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energieasy Connect varie selon le type d'équipements ainsi que le type et la dimension du logement.

Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis ; ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Appareillage - Commande générale

Télécommande et lanceur de scénarios

					V2	V3
		Kit support multi-fonction compatible ODACE 1 touche blanche protocole EnOcean	ADY10040011	PU €HT 63,46 DEEE €HT 0,00		-



Associé à un récepteur, l'émetteur interrupteur sans fil sans piles 1 touche permet de commander à distance divers équipements électriques:

- la radio ne nécessite pas de câblage fastidieux
- pas besoin de piles grâce l'énergie cinétique de l'utilisateur
- modulables et nomades, les émetteurs interrupteurs peuvent se placer à n'importe quel point de la pièce et changer de place à volonté
- facilité d'installation (visserie, ruban double face)
- compatible avec les appareillages de la gamme ODACE compatible avec contrôleur V2 et contrôleur modulaire uniquement.

					V2	V3
		Kit support multi-fonction compatible ODACE 2 touches blanches protocole EnOcean	ADY10040012	PU €HT 64,36 DEEE €HT 0,00		-



Associé à un récepteur, l'émetteur interrupteur sans fil sans piles 2 touches permet de commander à distance divers équipements électriques:

- la radio ne nécessite pas de câblage fastidieux
- pas besoin de piles grâce l'énergie cinétique de l'utilisateur
- modulables et nomades, les émetteurs interrupteurs peuvent se placer à n'importe quel point de la pièce et changer de place à volonté
- facilité d'installation (visserie, ruban double face)
- compatible avec les appareillages de la gamme ODACE compatible avec contrôleur V2 et contrôleur modulaire uniquement.

					V2	V3
		Kit support compatible ODACE 1 touche gravure volet roulant protocole EnOcean	ADY10040013	PU €HT 69,97 DEEE €HT 0,00		-



Associé à un récepteur, l'émetteur interrupteur sans fil sans piles 1 touche permet de commander à distance divers équipements électriques:

- la radio ne nécessite pas de câblage fastidieux
- pas besoin de piles grâce l'énergie cinétique de l'utilisateur
- modulables et nomades, les émetteurs interrupteurs peuvent se placer à n'importe quel point de la pièce et changer de place à volonté
- facilité d'installation (visserie, ruban double face)
- compatible avec les appareillages de la gamme ODACE

					V2	V3
		Kit support compatible ODACE 2 touches gravures volets roulants protocole EnOcean	ADY10040016	PU €HT 70,89 DEEE €HT 0,00		-



Associé à un récepteur, l'émetteur interrupteur sans fil sans piles 2 touches permet de commander à distance divers équipements électriques:

- la radio ne nécessite pas de câblage fastidieux
- pas besoin de piles grâce l'énergie cinétique de l'utilisateur
- modulables et nomades, les émetteurs interrupteurs peuvent se placer à n'importe quel point de la pièce et changer de place à volonté
- facilité d'installation (visserie, ruban double face)
- compatible avec les appareillages de la gamme ODACE compatible avec contrôleur V2 et contrôleur modulaire uniquement.

Appareillage - Pilotage des interrupteurs et prises

Pack de démarrage, interrupteur, prise et extension

		Pack de démarrage blanc Céliane with Netatmo	LEG067700	PU €HT 148,83 DEEE €HT 0,00	V2	V3



Ce produit permet de créer une installation connectée dans le logement. Il permet de contrôler à distance les éclairages, volets roulants et appareils électriques raccordés sur des prises connectées. Existe en 3 coloris : Blanc, Titane et Graphite

		Pack extension blanc Céliane with Netatmo	LEG067630	PU €HT 178,02 DEEE €HT 0,12	V2	V3



Pack extension installation connectée Mosaic with Netatmo pour piloter les prises.

Le pack contient :

1 interrupteur , 1 prise connectée , 1 commande sans fil.

Existe en 3 coloris : Blanc, Titane et Graphite

NÉCESSITE L'INSTALLATION D'UN PACK DE DEMARRAGE CELIANE WITH NETATMO OU MODUL CONTROL POUR LA COMMANDE A DISTANCE VIA SMARTPHONE.

		Lot 3 prises connectées blanc Céliane with Netatmo	LEG067638	PU €HT 183,08 DEEE €HT 0,36	V2	V3



3 prises de courant connectées 16 A 3680 W maxi. (protégées contre les surcharges). Compatibles avec tout appareil électrique et gros électroménager.

Existe en 3 coloris : Blanc, Titane et Graphite.

NÉCESSITE L'INSTALLATION D'UN PACK DE DEMARRAGE CELIANE WITH NETATMO OU MODUL CONTROL POUR LA COMMANDE A DISTANCE VIA SMARTPHONE.

		Pack de démarrage blanc Mosaic with Netatmo	LEG077700L	PU €HT 148,83 DEEE €HT 0,00	V2	V3



Pack extension installation connectée Mosaic with Netatmo pour piloter les prises.

Le pack contient :

1 interrupteur , 1 prise connectée , 1 commande sans fil.

Coloris : blanc

		Pack extension blanc Mosaic with Netatmo	LEG077730L	PU €HT 178,02 DEEE €HT 0,00	V2	V3



Permet de créer un va-et-vient d'éclairage sans fil et de commander à distance les appareils électriques.

Le pack contient :

1 interrupteur , 1 prise connectée , 1 commande sans fil .

NÉCESSITE L'INSTALLATION D'UN PACK DE DEMARRAGE CELIANE WITH NETATMO OU MODUL CONTROL POUR LA COMMANDE A DISTANCE VIA SMARTPHONE.

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energieasy Connect varie selon le type d'équipements ainsi que le type et la dimension du logement.

Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis ; ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Appareillage - Pilotage des interrupteurs et prises

Pack de démarrage, interrupteur, prise et extension

				V2	V3	
		Lot 3 prises connectées blanc Mosaic with Netatmo	LEG077738L	PU €HT 183,08 DEEE €HT 0,00		

3 prises de courant connectées 16 A 3680 W maxi. (protégées contre les surcharges). Compatibles avec tout appareil électrique et gros électroménager.



NÉCESSITE L'INSTALLATION D'UN PACK DE DEMARRAGE CELIANE WITH NETATMO OU MODUL CONTROL POUR LA COMMANDE A DISTANCE VIA SMARTPHONE.

				V2	V3	
		Pack de démarrage blanc Dooxie with Netatmo	LEG600670	PU €HT 133,92 DEEE €HT 0,24		

Legrand - Pack de démarrage installation connectée dooxie with Netatmo 1 prise Control + 1 commande Départ/Arrivée - blanc



				V2	V3	
		Pack extension blanc Dooxie with Netatmo	LEG600690	PU €HT 159,91 DEEE €HT 0,12		

Legrand - Pack extension installation connectée dooxie with Netatmo 1 inter + 1 prise connectée + 1 commande sans fil - blanc
NECESSITE UN PACK DE DEMARRAGE LEGRAND WITH NETATMO



				V2	V3	
		Lot 3 prises connectées blanc Dooxie with Netatmo	LEG600698	PU €HT 164,84 DEEE €HT 0,36		

Legrand - Pack prises de courant installation connectée dooxie with Netatmo 3 prises électriques connectées - blanc
NECESSITE UN PACK DE DEMARRAGE LEGRAND WITH NETATMO



Appareillage - Pilotage éclairage et appareils électriques

Interrupteur connecté

		Commande sans fil On/Off Céliane with Netatmo	LEG067723	PU €HT 74,70 DEEE €HT 0,02	V2	V3



Commande sans fil pour une fonction ON/OFF lumière ou prise connectée.
Contrôle les produits micromodules, les prises connectées et les interrupteurs-variateurs connectés.
Existe en 3 coloris : Blanc, Titane et Graphite
NECESSITE L'INSTALLATION D'UN PACK DEMARRAGE CELIANE OU MOSAIC WITH NETATMO.

		Interrupteur variateur connecté 300W Céliane with Netatmo	LEG067721	PU €HT 79,27 DEEE €HT 0,12	V2	V3



Permet de contrôler en local, à distance les éclairages.
Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fil.
Interrupteur filaire 5-300 W sans Neutre 230 V~ (avec option variation).
Existe en 3 coloris : Blanc, Titane et Graphite
NECESSITE L'INSTALLATION D'UN PACK DEMARRAGE CELIANE OU MOSAIC WITH NETATMO.

		Commande sans fil On/Off Mosaic with Netatmo	LEG077723L	PU €HT 74,70 DEEE €HT 0,00	V2	V3



Legrand - Commande sans fil Mosaic with Netatmo pour éclairage ou prise connectée ou micromodule - blanc
NECESSITE UN PACK DE DEMARRAGE LEGRAND WITH NETATMO

		Interrupteur variateur connecté 300W Mosaic with Netatmo	LEG077701L	PU €HT 79,27 DEEE €HT 0,00	V2	V3



Permet de contrôler en local, à distance les éclairages connectés.
Peut s'associer avec une ou plusieurs commandes sans fil.
Interrupteur filaire 5-300 W sans Neutre 230 V~ (avec option variation)
NÉCESSITE L'INSTALLATION D'UN PACK DE DEMARRAGE CELIANE WITH NETATMO OU MODUL CONTROL POUR LA COMMANDE A DISTANCE VIA SMARTPHONE.

		Commande sans fil On/Off Dooxie with Netatmo	LEG600083	PU €HT 67,23 DEEE €HT 0,12	V2	V3



Legrand - Commande sans fil pour éclairage ou prise connectée ou micromodule dooxie with Netatmo - blanc
NECESSITE UN PACK DE DEMARRAGE LEGRAND WITH NETATMO

		Interrupteur variateur connecté 300W Dooxie with Netatmo	LEG600081	PU €HT 71,35 DEEE €HT 0,12	V2	V3



Legrand - Interrupteur filaire connecté avec option variateur dooxie with Netatmo sans neutre 5W à 300W + compensateur - blanc
NECESSITE UN PACK DE DEMARRAGE LEGRAND WITH NETATMO



Préparez rapidement
votre commande d'appareillages,
en pensant aux **paniers simplifiés**
sur rexel.fr

Venez découvrir votre espace dédié sur rexel.fr



Appareillage - Pilotage éclairage et appareils électriques

Prise commandée

		Prise connectée 16A Céliane with Netatmo	LEG067725	PU €HT 67,82 DEEE €HT 0,02	V2	V3



La prise de courant connectée permet de piloter à distance les appareils électriques. Elle peut être associée à une ou plusieurs commandes sans fils.

Prise 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges)

Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager.

Existe en 3 coloris : Blanc, Titane et Graphite

NECESSITE L'INSTALLATION D'UN PACK DE DEMARRAGE CELIANE OU MOSAIQUE WITH NETATMO POUR LA COMMANDE A DISTANCE VIA SMARTPHONE.

		Prise connectée 16A Mosaic with Netatmo	LEG077711L	PU €HT 67,82 DEEE €HT 0,00	V2	V3



La prise de courant connectée permet de piloter à distance les appareils électriques. Elle peut être associée à une ou plusieurs commandes sans fils.

Prise 16 A 3680 W maxi. (protégée contre les surcharges)

Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager.

Existe en 3 coloris : Blanc, Titane et Graphite.

NECESSITE L'INSTALLATION D'UN PACK DE DEMARRAGE CELIANE OU MOSAIQUE WITH NETATMO POUR LA COMMANDE A DISTANCE VIA SMARTPHONE.

		Prise connectée 16A Dooxie with Netatmo	LEG600391	PU €HT 61,03 DEEE €HT 0,02	V2	V3



Legrand - Prise de courant connectée dooxie with Netatmo 16A 3680W connexion par bornes automatiques - blanc
NECESSITE UN PACK DE DEMARRAGE LEGRAND WITH NETATMO

		Prise intérieure On/Off IO	SYF1822617	PU €HT 60,08 DEEE €HT 0,00	V2	V3



La prise on/off io Somfy est une prise radio intelligente et performante.

Associée au contrôleur Energieasy Connect ou à la box TaHoma, cette prise permet de commander à distance depuis un Smartphone ou une tablette n'importe quel éclairage (lampe de chevet, une lampe de lecture, lumière d'ambiance) ou les petits appareils électriques (chauffage d'appoint, aquarium, TV, certaines machines à café...) et de suivre l'état des équipements grâce au retour d'information.

		Prise connectée Plug ZigBee 230V			V2	V3



PLUG LEDVANCE connectée - ZIGBEE 3.0 - Prise smart indoor IP20 Classe II - Charge maximale admissible : 3 680 W / 16 A - Veille : 0,5W - Protection Surtension non reversible - 52 x 52 x 78mm

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
OSR208315	LEDVANCE Smart+ ZB PLUG	0,08	N.C
OSR209985	LEDVANCE Smart+ ZB OUTDOOR PLUG EU	0,17	65,66

Appareillage - Pilotage éclairage et appareils électriques

Micromodule et récepteur radio

				V2	V3
		Micromodule radio encastré On/Off Céliane with Netatmo	LEG064888	PU €HT 55,21 DEEE €HT 0,12	 



Le micromodule radio encastré permet de créer votre va-et-vient d'éclairage sans fil ou ajouter une ou plusieurs commandes sans fil. S'installe facilement dans un plafonnier ou des appliques murales.

NÉCESSITE L'INSTALLATION D'UN PACK DE DEMARRAGE CELIANE WITH NETATMO OU MODUL CONTROL POUR LA COMMANDE A DISTANCE VIA SMARTPHONE.

Contacteur connecté

				V2	V3
		Contacteur connecté Drivia with Netatmo multifonction 20A	LEG412171	PU €HT 146,36 DEEE €HT 0,02	 



Legrand - Contacteur modulaire pour installation connectée DRIVIA with Netatmo 20AX 230V~

				V2	V3
		Actionneur On /Off 1 canal ZigBee NOUVEAUTÉ	NODSIN-4-2-20_PRO	PU €HT 55,55 DEEE €HT 0,01	 



Technologie sans fil radio ZigBee 3.0

2 sorties pour éclairages

Fonction ON / OFF

Puissance maximale par sortie : 3A (690W à 230V) avec des lampes

Technologie "Zero crossing" améliorant la durée de vie des sorties du module

2 entrées pour interrupteurs bistables ou boutons poussoirs monostables (détection automatique du type de bouton)

S'installe :

derrière un interrupteur existant (le module fait seulement 1,7cm d'épaisseur),

dans une boîte de dérivation ou d'encastrement,

ou au tableau électrique sur rail DIN via adaptateur Nodon DRB-2-2-00

Marque Française

Garantie 2 ans

Ce module a besoin d'une phase et d'un neutre pour fonctionner

				V2	V3
		Actionneur On/Off 1 canal EnOcean	NODSIN-2-1-01	PU €HT 63,48 DEEE €HT 0,01	 -



Le Module encastré 1 canal contact sec EnOcean® NodOn® dispose d'une capacité de commutation de 2300W et d'une sortie libre de potentiel. Il permet de rendre intelligent et connecté une porte de garage, un portail, un chauffage, une prise électrique. Il est pilotable directement via le contrôleur domotique Energieasyconnect, comme l'interrupteur sans fil et sans pile NodOn® ou la télécommande soft remote sans pile NodOn®.

Le module encastré 1 canal contact sec s'installe sans travaux sur les équipements existants : bouton poussoir du portail / porte de garage, contact sec de la chaudière, sur une prise électrique, derrière un interrupteur existant, etc.

Caractéristiques techniques :

Alimentation : 230V AC +/-10% ? 50Hz

Capacité de commutation : 2.3kW (Charge Résistive)

Consommation intrinsèque : <1W

Température de fonctionnement : 0°C to 40°

Protocole Radio : EnOcean® 868.3MHz Bidirectionnel

EEP : D2-01-0E

Portée : 30m

2 entrées analogiques pour interrupteur(s) filaire(s) existant(s)

Dimensions : 40*45*16,9mm

Compatible avec contrôleur V2 et contrôleur modulaire uniquement.

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energieasy Connect varie selon le type d'équipements ainsi que le type et la dimension du logement.

Caractéristiques techniques, visuels, PUIHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis ; ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Appareillage - Pilotage éclairage et appareils électriques

Micromodule et récepteur radio

					V2	V3
		Récepteur modulaire 1 canal LED EnOcean	ADY10020106	PU €HT 84,66 DEEE €HT 0,00		-



Piloter votre éclairage simplement compatible avec contrôleur V2 et contrôleur modulaire uniquement.

					V2	V3
		Récepteur modulaire 2 canaux LED EnOcean	ADY10020107	PU €HT 103,77 DEEE €HT 0,00		-



Récepteur modulaire 2 canaux compatible LED avec comptage de la consommation électrique

Les émetteurs TRIO2SYS envoient un signal selon l'action de l'utilisateur. Sans fils et sans piles, ces appareils peuvent être disposés librement et demeurent autonomes en énergie. Cette liberté d'action permet un redéploiement facile et simple en cas d'agrandissement, de réaménagement et de rénovation

					V2	V3
		Recepteur modulaire 4 canaux LED EnOcean	ADY10020110	PU €HT 138,10 DEEE €HT 0,00		-



Récepteur répéteur bidirectionnel modulaire 4 canaux
Recepteur o2line confort

Les émetteurs TRIO2SYS envoient un signal selon l'action de l'utilisateur. Sans fils et sans piles, ces appareils peuvent être disposés librement et demeurent autonomes en énergie. Cette liberté d'action permet un redéploiement facile et simple en cas d'agrandissement, de réaménagement et de rénovation compatible avec contrôleur V2 et contrôleur modulaire uniquement.

					V2	V3
		E2BPP - Emetteur 2 canaux Power	YOSE2BPP	PU €HT 64,64 DEEE €HT 0,00		-



Cet émetteur radio 2 canaux permet d'utiliser l'appareillage de votre choix.
Compatible avec tous les récepteurs Radio Yokis.
La commande du récepteur télérupteur radio peut être faite par des boutons poussoirs ou des interrupteurs.


					V2	V3
		E2BPPX - Emetteur 2 canaux Power avec antenne extérieure	YOSE2BPPX	PU €HT 86,12 DEEE €HT 0,00		-



Permet d'utiliser l'appareillage de votre choix.
Compatible avec tous les récepteurs Radio Yokis.
La commande du récepteur télérupteur radio peut être faite par des boutons poussoirs ou des interrupteurs.
L'antenne extérieur rend la portée radio plus importante.

Appareillage - Pilotage éclairage et appareils électriques

Interrupteur et bouton poussoir connecté

				V2	V3
		Unica Wiser - bouton poussoir - 10a - ZigBee - blanc	SCHNU353718W	PU €HT 65,39 DEEE €HT 0,00	 



Ce bouton poussoir de la gamme Unica Wiser permet de gérer l'allumage et l'extinction de la lumière en commande manuelle, ou via un assistant vocal - smartphone, en local ou à distance grâce à la passerelle wifi.

2 fils
Zigbee
Blanc Anti-microbien

				V2	V3
		Unica Wiser - variateur rotatif - 2 fils - ZigBee - blanc	SCHNU351618W	PU €HT 77,85 DEEE €HT 0,00	 



Ce variateur rotatif de la gamme Unica Wiser permet de gérer la variation de la lumière en commande manuelle, ou via un assistant vocal - smartphone, en local ou à distance grâce à la passerelle wifi.

2 fils
Zigbee
Blanc Anti-microbien

				V2	V3
		Unica Wiser - variateur poussoir - 2 fils - ZigBee - blanc	SCHNU351518W	PU €HT 65,39 DEEE €HT 0,00	 



Ce variateur poussoir de la gamme Unica Wiser permet de gérer la variation de la lumière en commande manuelle, ou via un assistant vocal - smartphone, en local ou à distance grâce à la passerelle wifi.

2 fils
Zigbee
Blanc Anti-microbien

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energieasy Connect varie selon le type d'équipements ainsi que le type et la dimension du logement.

Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis ; ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Appareillage - Pilotage éclairage et appareils électriques

Interrupteur et bouton poussoir connecté




Odace Wiser - variateur poussoir - 2 fils - ZigBee





Ce variateur poussoir de la gamme Odace Wiser permet de gérer la variation de la lumière en commande manuelle, ou via un assistant vocal - smartphone, en local ou à distance grâce à la passerelle wifi.

2 fils
Zigbee

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
SCHS520522W	Wiser Odace - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - blanc	0,00	62,16
SCHS530522W	Wiser Odace - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - alu	0,00	65,89
SCHS540522W	Wiser Odace - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - anthracite	0,00	65,89




Odace Wiser - variateur rotatif led - 2 fils - ZigBee





Ce variateur rotatif de la gamme Odace Wiser permet de gérer la variation de la lumière en commande manuelle, ou via un assistant vocal - smartphone, en local ou à distance grâce à la passerelle wifi.

2 fils
Zigbee

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
SCHS520513W	Wiser Odace - variateur rotatif LED - 2fils - zigbee - blanc	0,00	74,61
SCHS530513W	Wiser Odace - variateur rotatif LED - 2 fils - zigbee - alu	0,00	78,35
SCHS540513W	Wiser Odace - variateur rotatif LED - 2 fils - zigbee - anthracite	0,00	78,35




Odace Wiser - bouton poussoir - 10a - ZigBee





Ce bouton poussoir de la gamme Odace Wiser permet de gérer l'allumage et l'extinction de la lumière en commande manuelle, ou via un assistant vocal - smartphone, en local ou à distance grâce à la passerelle wifi.

2 fils
Zigbee

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
SCHS520530W	Wiser Odace - bouton poussoir - 10A - zigbee - blanc	0,00	62,16
SCHS530530W	Wiser Odace - bouton poussoir - 10A - zigbee - alu	0,00	65,89
SCHS540530W	Wiser Odace - bouton poussoir - 10A - zigbee - anthracite	0,00	65,89

Appareillage - Pilotage des volets roulants

Interrupteur et bouton poussoir connecté

					V2	V3
		Commande sans fil volet roulant connecté Céliane with Netatmo	LEG067646	PU €HT 79,27 DEEE €HT 0,02		



Legrand - Commande sans fil pour interrupteur filaire de volet roulant connecté Céliane with Netatmo - blanc
NECESSITE UN PACK DE DEMARRAGE LEGRAND WITH NETATMO

					V2	V3
		Interrupteur filaire connecté Céliane with netatmo pour volet roulant - blanc	LEG067726	PU €HT 102,29 DEEE €HT 0,12		



Legrand - Interrupteur filaire connecté Céliane with Netatmo pour volet roulant - blanc
NECESSITE UN PACK DE DEMARRAGE LEGRAND WITH NETATMO

					V2	V3
		Interrupteur filaire connecté Mosaic with netatmo pour volet roulant - blanc	LEG077706L	PU €HT 102,29 DEEE €HT 0,00		



Legrand - Interrupteur filaire connecté pour volet roulant Mosaic with Netatmo - blanc
NECESSITE UN PACK DE DEMARRAGE LEGRAND WITH NETATMO

					V2	V3
		Interrupteur filaire connecté Dooxie with netatmo pour volet roulant - blanc	LEG600086	PU €HT 92,06 DEEE €HT 0,12		



Legrand - Interrupteur filaire connecté pour volet roulant dooxie with Netatmo - blanc
NECESSITE UN PACK DE DEMARRAGE LEGRAND WITH NETATMO

					V2	V3
		Unica Wiser - interrupteur volet-roulant - 4a - ZigBee - blanc	SCHNU350818W	PU €HT 77,10 DEEE €HT 0,00		



Wiser Unica - interrupteur volet-roulant - 4A - blanc - mécanisme 45x45 seul - permet de gérer les volets roulants en commande manuelle ou via un assistant vocale et/ou smartphone en local ou distance grâce à la passerelle wifi

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energieasy Connect varie selon le type d'équipements ainsi que le type et la dimension du logement.

Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis ; ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Appareillage - Pilotage des volets roulants

Interrupteur et bouton poussoir connecté

		Odace Wiser - interrupteur volet-roulant - 4a - ZigBee	V2	V3
				



Wiser Odace - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - blanc - permet de gérer les volets roulants en commande manuelle mais également via un assistant vocal et/ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
SCHS520567W	Wiser Odace - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - blanc	0,00	79,59
SCHS530567W	Wiser Odace - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - alu	0,00	83,33
SCHS540567W	Wiser Odace - interrupteur volet-roulant - 4A - zigbee - anthracite	0,00	83,33

		SMOOVE UNO IO PURE + FRAME	SYF1811405	PU €HT 163,32 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						




Le smoove uno io compatible est un point de commande sensible qui remplace un interrupteur filaire par un récepteur radio io compatible en conservant un moyen de pilotage local. point de commande sensible, mural, individuel. fourni avec cadre blanc laqué. commande filaire avec récepteur io compatible intégré.

Capteur et dét

Les capteurs de température, d'ensoleillement ou d'humidité permettent de gérer son chauffage et ses ouvrants. Les détecteurs de sécurité permettent de prévenir des risques et de gagner en sérénité.



Avec energieasy connect, il est possible de créer des automatismes pour baisser le chauffage en cas de détection de fenêtre ouverte, de fermer les volets à la tombée de la nuit, d'activer la ventilation ou encore d'ouvrir les fenêtres de toit. Il est également possible de protéger les portes et les fenêtres des intrusions avec les détecteurs d'ouverture ou de mouvement. Enfin, grâce à la détection de fumée, de monoxyde de carbone ou de variation de température, les utilisateurs sont alertés en temps réel sur leur téléphone et peuvent prendre les dispositions nécessaires.»

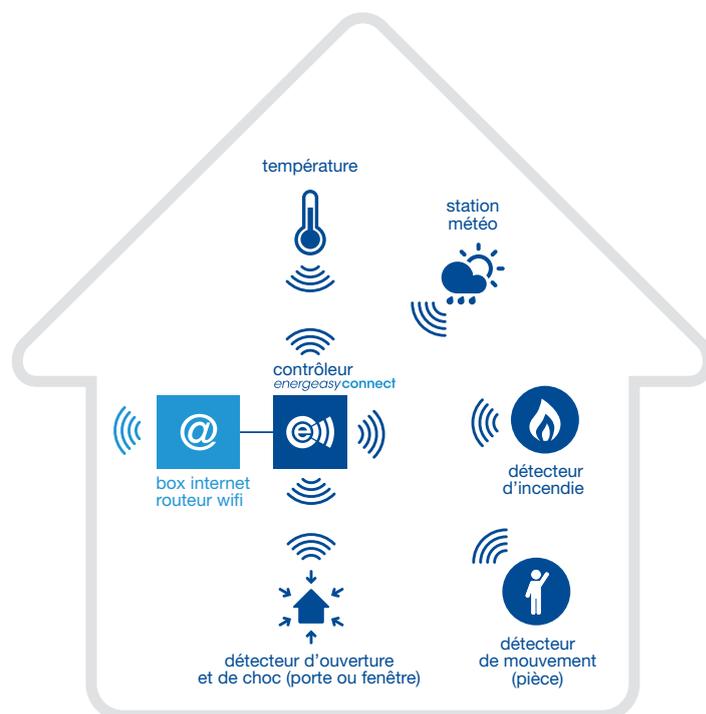

ecteur

Capteur

p. 124


Température, ensoleillement et humidité..... p. 124

Détecteur

p. 126

Détecteur de sécurité p. 126

Détecteur d'ouverture et de mouvement..... p. 127

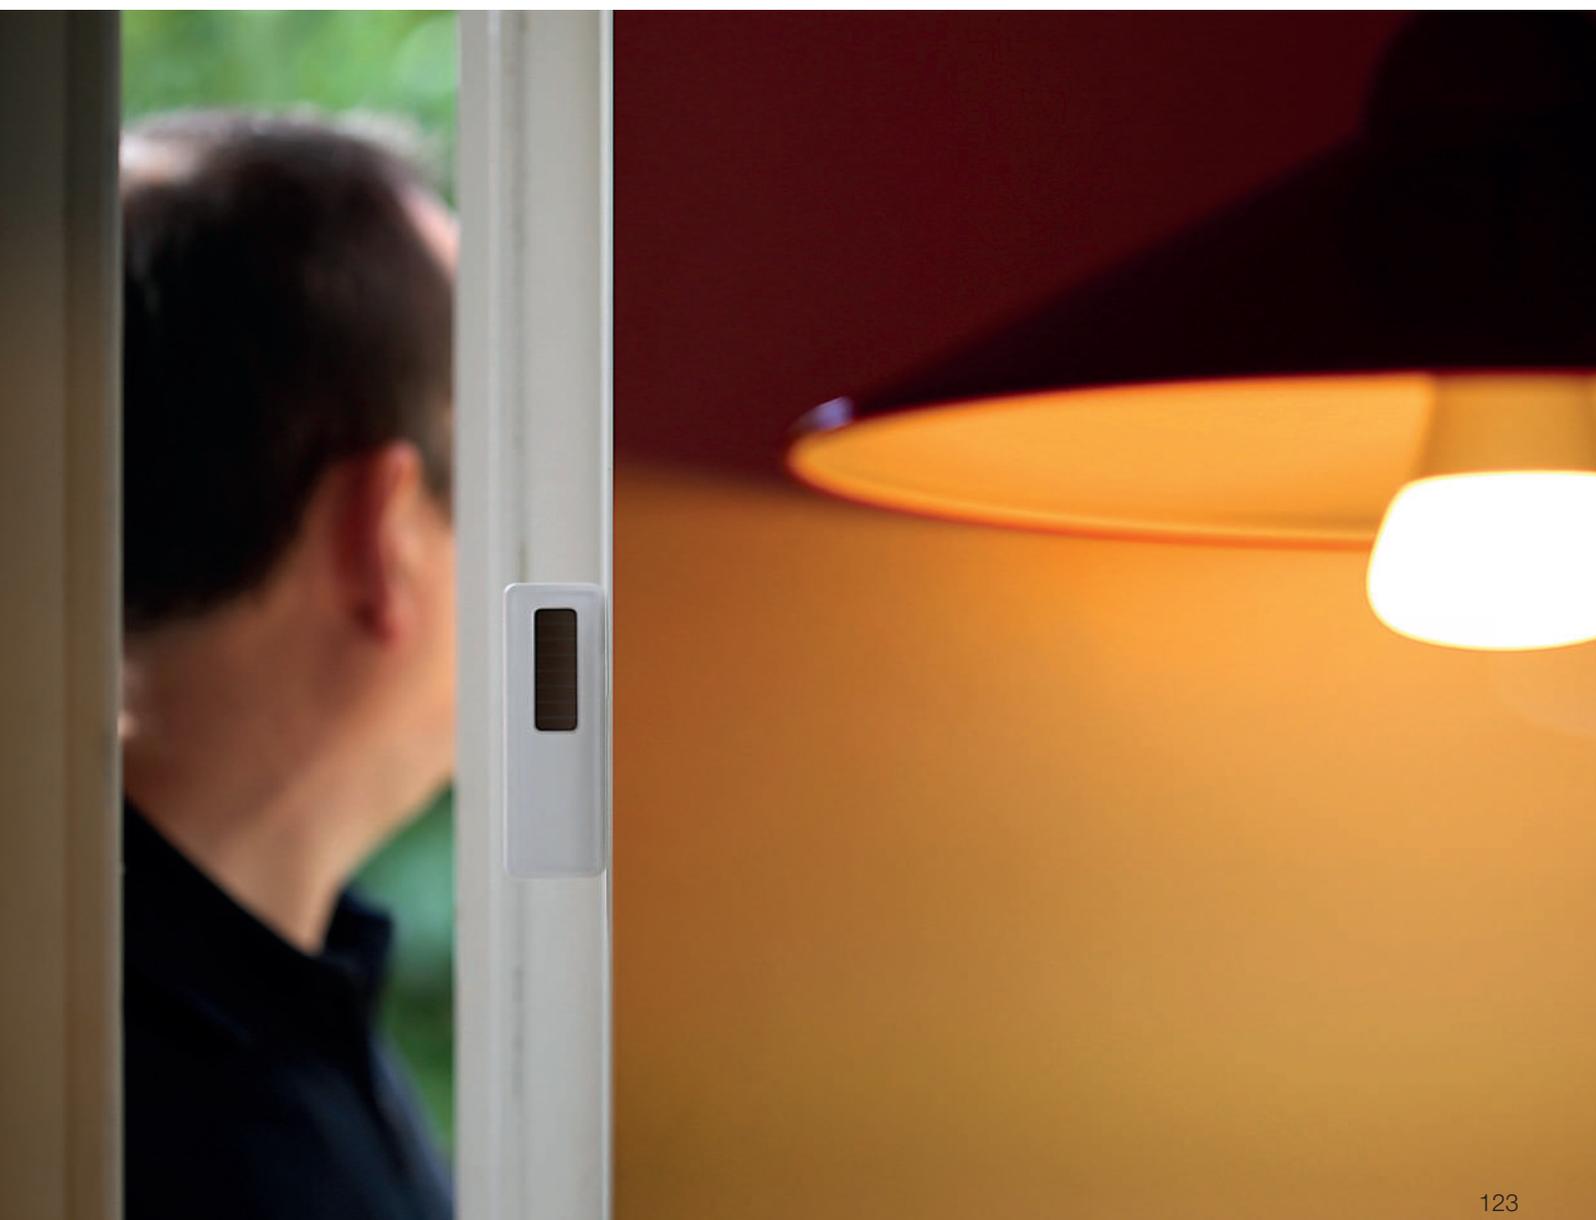

Capteur et détecteur - Capteur

Température, ensoleillement et humidité

		Capteur de soleil Sunis Wirefree II IO	SYF1818285	PU €HT 119,33 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						



Caractéristiques techniques :

- Alimentation par pile (2XLR06/AA)
- Seuil de mesure d'ensoleillement 50 à 100 k Lux
- Angle de détection 120°
- Dimensions (H x l x p) 78 x 78 x 37 mm
- Indice de protection IP 34

		Capteur de température Thermis Wirefree IO			V2	V3
						



Caractéristiques techniques :

- Alimentation par pile (2XLR06/AA)
- Seuil de mesure de température -20°C +60°C
- Précision température 1,5°C
- Dimensions (H x l x p) 78 x 78 x 37 mm
- Indice de protection IP 34

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
SYF1822303	Capteur température Thermis wirefree	0,02	93,88
SYF1870848	Capteur de température Thermis Wirefree io	0,00	97,15

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energieasy Connect varie selon le type d'équipements ainsi que le type et la dimension du logement.

Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis ; ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Capteur et détecteur - Capteur

Température, ensoleillement et humidité

				V2	V3
		Capteur de température, sans fil sans pile	NODSTP-2-1-05	PU €HT 65,88 DEEE €HT 0,01	 -



Le Capteur de température EnOcean® NodOn® est un capteur sans fil et sans pile. Associé au contrôleur domotique Energieasyconnect, il permet de remonter la température d'une pièce avec une précision de moins de 0,2°C sur une plage de mesure de 0°C à 40°C.

L'utilisateur peut créer les scénarios de son choix avec le contrôleur domotique Energieasyconnect .

Caractéristiques techniques :

Alimentation : Panneau solaire

Plage de mesure : 0°C à 40°C (Résolution 0.16°C)

Utilisation en intérieur

Montage mural : par adhésif double face (inclus) ou vis (non incluses)

Pile CR1216 en option (non incluse) pour utilisation en zone sombre (Autonomie 3 ans noir complet)

Température de fonctionnement : 0°C to 40°C

Protocole Radio : EnOcean®

EEP : A5-02-05 Fréquence : selon la région

Portée : 30m à l'intérieur

Dimensions : 80*26*18mm

compatible avec contrôleur V2 et contrôleur modulaire uniquement.

				V2	V3
		Capteur de température et d'humidité intérieur, sans fil sans pile	NODSTPH-2-1-05	PU €HT 79,08 DEEE €HT 0,01	 -



Le Capteur de température et d'humidité EnOcean® NodOn® est un capteur sans fil et sans pile. Associé à une centrale domotique, il permet de remonter la température d'une pièce avec une précision de moins de 0,2°C sur une plage de mesure de 0°C à 40°C et le taux d'humidité d'une pièce avec une précision de 5% r.h.

L'utilisateur peut créer les scénarios de son choix avec le contrôleur domotique Energieasyconnect.

Caractéristiques techniques :

Alimentation : Panneau solaire

Plage de mesure de température : 0°C à 40°C (Résolution 0.16°C) ? en intérieur

Plage de mesure d'humidité : 0 à 100% RH ? en intérieur

Montage mural : par adhésif double face (inclus) ou vis (non incluses)

Pile CR1216 en option (non incluse) pour utilisation en zone sombre (autonomie 3 ans noir complet)

Température de fonctionnement : 0°C to 40°C

Protocole Radio : EnOcean® EEP : A5-04-01

Fréquence : selon la région

Portée : 30m à l'intérieur

Dimensions : 80*26*18mm

compatible avec contrôleur V2 et contrôleur modulaire uniquement.

				V2	V3
		Capteur de température, sans fil sans pile	ADY10020076	PU €HT 105,87 DEEE €HT 0,00	 -



Le capteur de température fonctionne avec un module à contact magnétique sans fil et sans pile ce qui permet d'éliminer la maintenance.

Autonome, l'énergie nécessaire est produite par une cellule solaire qui fonctionne sans aucune maintenance.

compatible avec contrôleur V2 et contrôleur modulaire uniquement.

Capteur et détecteur - Détecteur

Détecteur de sécurité

		Détecteur de fumée IO	SYF1811483	PU €HT 81,51 DEEE €HT 0,00	V2	V3



Le détecteur de fumée alerte en cas d'incendie dans la maison. Il peut être utilisé de façon autonome et être intégré à l'univers Eneasy Connect.

Caractéristiques techniques :

- Fréquence radio : io 868-870 MHz
- Tension/fréquence : 1x pile CR123 3V lithium et 1x pile 6LR61 9V incluses
- Dimensions (H x l x e) : 120 x 146 x 48 mm

NSAFE		Détecteur de fumée	XEEI870ZBFNDS	PU €HT 45,58 DEEE €HT 0,02	V2	V3



Détecteur de fumée connecté. Design et compact. Autonomie 10 ans. Piles lithium scellées. Bouton Test / Pause / Silence. DAAF NF EN 14604

NSAFE		Détecteur de fumée et moniteur de qualité de l'air intérieur	XEE I870EOFND	PU €HT N.C DEEE €HT 0,02	V2	V3
						-



Détecteur de fumée connecté avec capteurs de température et d'humidité. Analyse la Qualité d'Air Intérieur. Design et compact. Autonomie 10 ans. Piles lithium scellées. Bouton Test / Pause / Silence. DAAF NF EN 14604. Sans fil ENOCEAN. compatible avec contrôleur V2 et contrôleur modulaire uniquement.



Capteur et détecteur - Détecteur

Détecteur Ouverture et Mouvement

		Détecteur Ouverture et Mouvement			V2	V3
						



Placé sur les portes ou fenêtres, le détecteur d'ouverture signale toute tentative de pénétration dans la maison. Il détecte les intrusions (détection d'ouverture) et les tentatives d'intrusion (détection de chocs).

Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
SYF1811482	DETECTEUR D'OUVERTURE IO	0,00	71,67
SYF1811481	DETECTEUR MOUVEMENT IO	0,00	81,91

		Détecteur d'ouverture EnOcean, sans fil sans pile	NODSDO-2-1-05	PU €HT 65,88 DEEE €HT 0,01	V2	V3
						-



Le Détecteur d'ouverture de portes / fenêtres EnOcean® NodOn® est un capteur sans fil et sans pile qui détecte l'état ouvert ou fermé d'un battant (porte ou fenêtre). Associé au contrôleur domotique Energieasyconnect, l'utilisateur peut configurer son détecteur et créer les scénarios de son choix. Suivant sa configuration, il déclenchera des actions que le battant soit en position ouverte ou fermée, ou bien à l'ouverture ou la fermeture du battant.

- Alimentation : Panneau solaire
 - Distance de détection : >5mm
 - Montage mural : par adhésif double face (inclus) ou vis (non incluses)
 - Pile CR1216 en option (non incluse) pour utilisation en zone sombre (Autonomie 3 ans noir complet)
 - Température de fonctionnement : 0°C to 40°C
- compatible avec contrôleur V2 et contrôleur modulaire uniquement.

		E2BPP - Emetteur encastrable 2 canaux radio Power	YOSE2BPP	PU €HT 64,64 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						-



Émetteur Radio Encastrables 2 Canaux Gamme Radio POWER, compatible avec tous les récepteurs Radio Yokis et permettant d'utiliser l'appareillage de votre choix. Raccordé à un contacteur de porte ou de fenêtre, cet émetteur peut être utilisé comme détecteur d'ouverture avec retour d'information avec l'application Energieasy Connect.

		E2BPPX - Emetteur encastrable 2 canaux radio Power avec antenne extérieure	YOSE2BPPX	PU €HT 86,12 DEEE €HT 0,00	V2	V3
						-



Émetteur Radio Encastrables 2 Canaux Gamme Radio POWER avec antenne extérieure, compatible avec tous les récepteurs Radio Yokis et permettant d'utiliser l'appareillage de votre choix. Raccordé à un contacteur de porte ou de fenêtre, cet émetteur peut être utilisé comme détecteur d'ouverture avec retour d'information avec l'application Energieasy Connect.


Comptage d'é

Suivre ses consommations avec **energeasy connect** permet d'anticiper et d'agir pour limiter certaines dépenses énergétiques.



Energeasy connect permet de suivre et de mémoriser les consommations électriques au fil du temps. Cela permet à l'utilisateur de comparer la consommation globale d'une année sur l'autre et également par poste de consommation : chauffage, eau chaude, éclairage, rafraîchissement, etc.

Découvrez dans ce chapitre les équipements compatibles permettant, par un simple interfaçage sur le compteur électrique existant, de visualiser les consommations dans le respect de la réglementation thermique RE 2020.

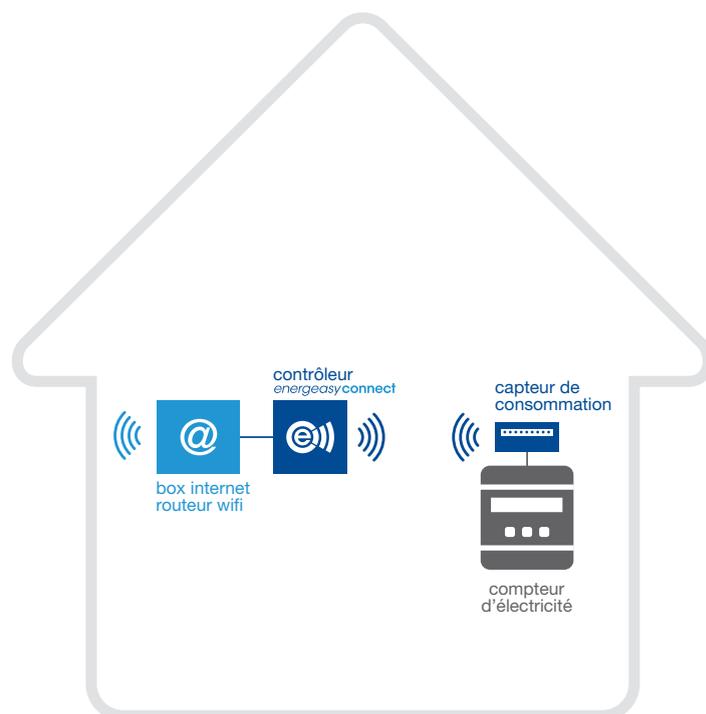

nergie

Comptage des consommations électriques

p. 130

Compteur électrique effet joule	p. 130
Compteur électrique PAC	p. 131
Gestion d'énergie	p. 131



Comptage d'énergie - Comptage des consommations électriques

Compteur électrique effet joule

		Capteur de consommation électrique + 3 anneaux de mesure - effet joule	SYF1822451	PU €HT 234,21 DEEE €HT 0,00		
--	---	---	------------	--------------------------------	---	---



Caractéristiques techniques :

- Habilitation électrique obligatoire
- Alimentation 230V
- Dimensions 85 x 70 x 60 mm
- Rail Din 35 mm
- 4 modules
- Indice de protection IP 20

		Pack confort ELEC io-homecontrol® 230 V	ATL602230	PU €HT 267,00 DEEE €HT 0,12		
--	---	--	-----------	--------------------------------	---	---



Pack comprenant :

- Commande d'ambiance + boîtier modulaire délestage + 3 tores de mesure de courant

Caractéristiques :

- Affichage des consommations conformes à la RT2012
- Centralisation des commandes
- Pilotage des volets roulants IO Homecontrol®
- Gestion Hors gel centralisée
- Gestion du mode ABSENCE
- Gain d'une tranche tarifaire (abonnement EDF)
- Jusqu'à 15% d'économies* sur sa facture de chauffage

		Pack Zeneco 230V	EET450230	PU €HT 267,00 DEEE €HT 0,12		
---	---	-------------------------	-----------	--------------------------------	--	--



Pack comprenant :

- Commande d'ambiance + boîtier modulaire délestage (4 modules) + 3 tores de mesure de courant

Caractéristiques :

- Affichage des consommations conformes à la RT2012
- Centralisation des commandes
- Gestion Hors gel centralisée
- Gestion du mode ABSENCE
- Gain d'une tranche tarifaire (abonnement EDF)
- Jusqu'à 15% d'économies* sur sa facture de chauffage

Le nombre de produits pouvant être connectés simultanément au contrôleur Energieasy Connect varie selon le type d'équipements ainsi que le type et la dimension du logement.

Caractéristiques techniques, visuels, PUHT en Euros et hors DEEE ou Eco-mobilier, DEEE, sont donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications sans préavis ; ils ne nous engagent qu'après confirmation expresse. Les prix unitaires indiqués sont ceux des réseaux REXEL et SCT, ils ne s'appliquent pas pour le réseau ESPACE ELEC. Pour plus d'informations, consultez votre agence habituelle ou connectez-vous sur notre site internet rexel.fr.

Comptage d'énergie - Comptage des consommations électriques

Compteur électrique PAC

		Capteur consommation électrique pompe à chaleur	SYF1822455	PU €HT 234,21 DEEE €HT 0,00	V2	V3



Le capteur de consommation électrique permet de suivre les consommations électrique en chauffage, eau chaude sanitaire et prises électriques. Les données enregistrées sous forme de graphique (journée, mois et année)...

Il se branche dans le tableau électrique et suit votre consommation jusqu'à quatre postes si votre compteur électrique est équipé de la Télé-information compteur. Adapté pour les installations avec pompe à chaleur, il possède une entrée pour le signal de répartition entre le chauffage et l'eau chaude sanitaire.

Pack comprenant :

- 1 capteur de consommation électrique PAC
- 3 anneaux tores

Caractéristiques :

- Fréquence radio : io 868-870 MHz
- Tension/fréquence : 230V - 50Hz
- Rail DIN : 35 mm / 4 modules.
- Indice de protection : IP 20

ATTENTION ! Nécessite un compteur TIC pour le suivi des postes de consommation.

		Pack capteur de consommation IO	EET450231	PU €HT 267,00 DEEE €HT 0,12	V2	V3



Le capteur de consommation électrique permet de suivre les consommations électrique en chauffage, eau chaude sanitaire et prises électriques. Les données enregistrées sous forme de graphique (journée, mois et année)...

Il se branche dans le tableau électrique et suit votre consommation jusqu'à quatre postes si votre compteur électrique est équipé de la Télé-information compteur. Adapté pour les installations avec pompe à chaleur, il possède une entrée pour le signal de répartition entre le chauffage et l'eau chaude sanitaire.

Pack comprenant :

- 1 Commande d'ambiance + 1 boîtier modulaire délestage (4 modules) + 3 tores de mesure de courant

Caractéristiques :

- Fréquence radio : io 868-870 MHz
- Tension/fréquence : 230V - 50Hz
- Rail DIN : 35 mm / 4 modules.
- Indice de protection : IP 20

ATTENTION ! Nécessite un compteur TIC pour le suivi des postes de consommation.

Gestion d'énergie

		Délesteur connecté drivia with netatmo livré avec 1 tore - 1 module	LEG412172	PU €HT 159,30 DEEE €HT 0,00	Prochainement compatible	V2	V3
					-	-	



Délesteur connecté résidentiel

Permet de mesurer la puissance instantanée totale du logement

Permet de suivre l'historique de la consommation totale journalière/hebdomadaire/mensuelle/annuelle

Permet d'éteindre proactivement et progressivement les appareils les plus énergivores en cas de détection de surconsommation en actionnant les prises, sorties de câbles ou contacteurs connectés du logement. Les appareils sont automatiquement réarmés une fois le risque de surconsommation écarté

Permet de prévenir la priorité de délestage de chaque appareil et de la personnaliser depuis l'App Home+Control. Livré avec 1 tore de mesure. 1 module

NECESSITE UN PACK DE DEMARRAGE LEGRAND WITH NETATMO

rexel.fr



Mes devis en ligne



Suivi visuel de mes commandes



Ma page d'accueil personnalisée



Mes contenus



Mes configurateurs




Mon agence

Compléments


Ajouter d'autres protocoles pour piloter encore plus de marques et de produits avec *energeasy connect* et retrouver des répéteurs pour augmenter la portée radio en cas de besoin.



Parce qu'une maison est composée d'une multitude de marques et de technologies variées entre filaire et radio, *energeasy connect* permet d'étendre son installation pour piloter simultanément jusqu'à 5 protocoles radios différents. Il est donc possible de rajouter une ou plusieurs clés de communication USB pour faire évoluer son installation en adéquation avec les équipements et technologies présents. De plus, pour pallier certaines configurations de logements nécessitant une plus grande portée radio, *energeasy connect* s'est associé avec certains répéteurs du marché afin d'augmenter le signal radio et pérenniser le fonctionnement de l'installation.

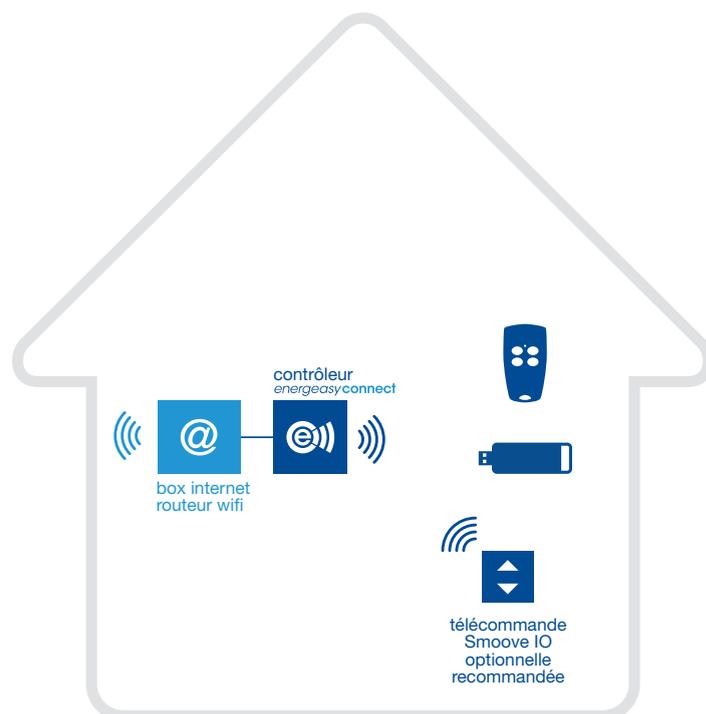

Connectique	p. 134
Répéteur de signal	p. 134
Routeur 4G	p. 135
Boîte pour appareillage, cloisons sèches	p. 135
Outillage	p. 136
Équipement	p. 136

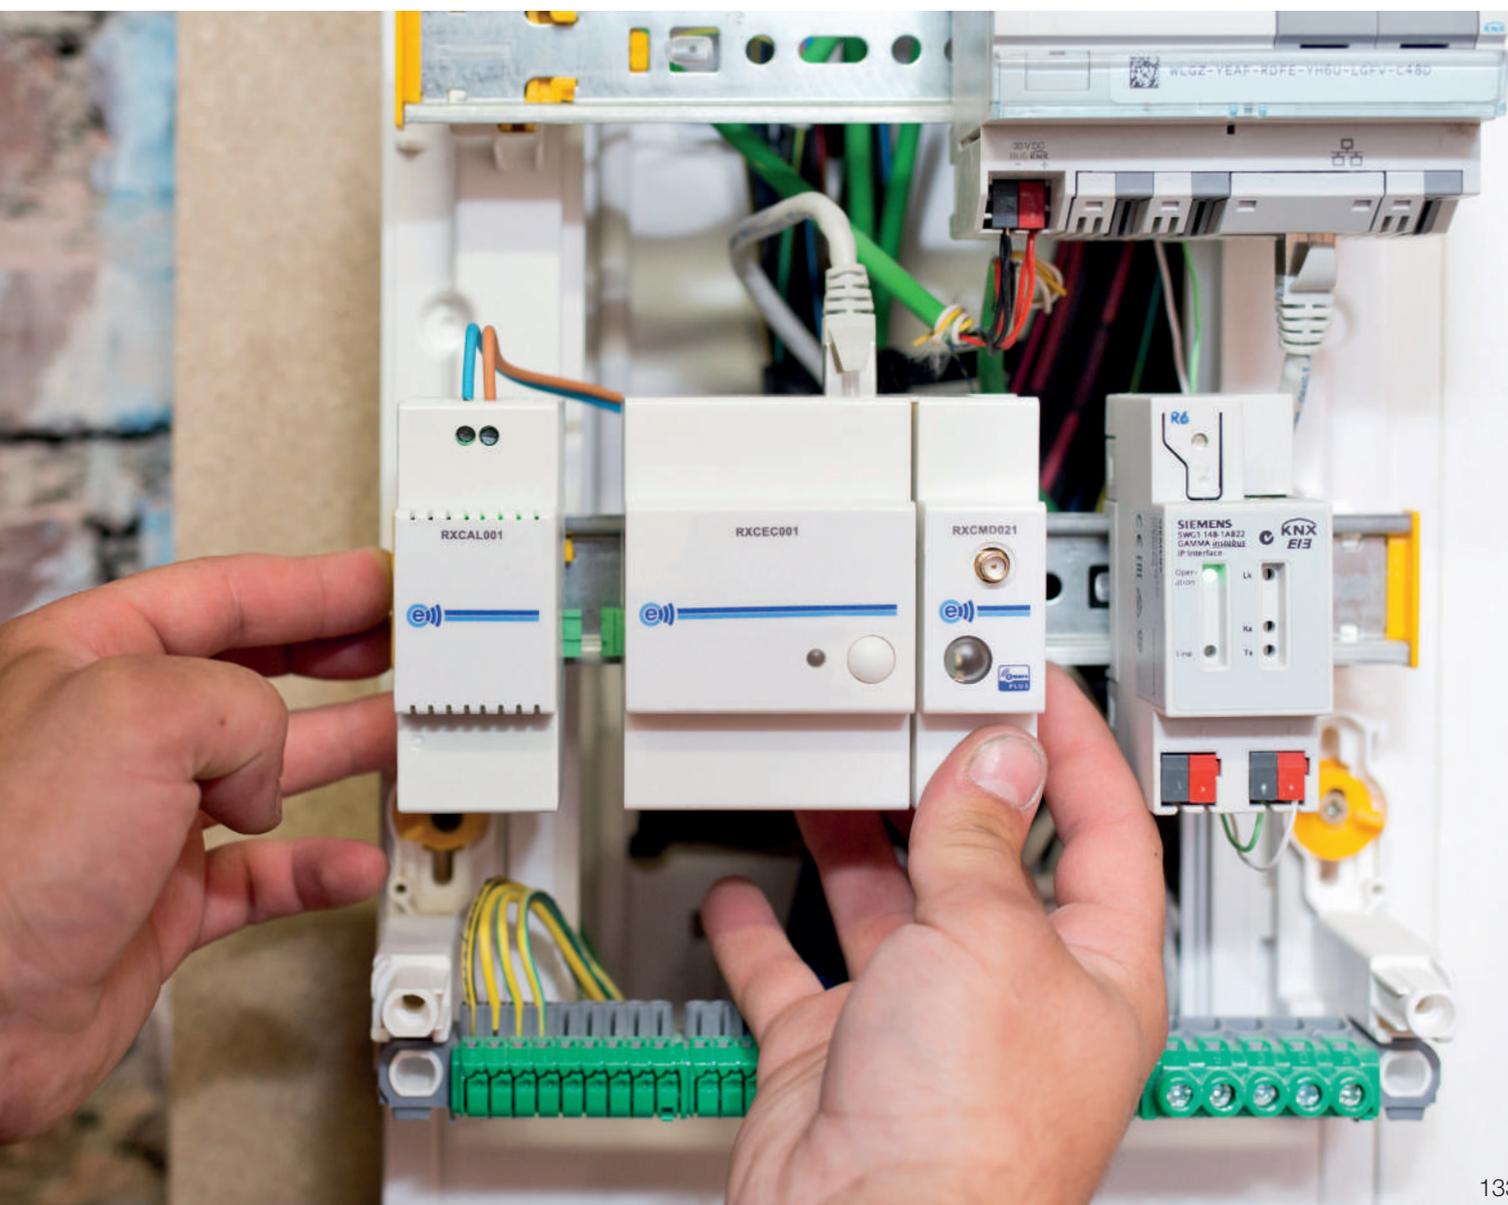

Compléments - Accessoires

Connectique

		Cordon court USB/USB long 15 cm	RXCCD011	PU €HT 4,11 DEEE €HT 0,00
---	--	--	----------	------------------------------



Cordon de liaison entre deux modules rail din radio contigus
Prolongateur USB A 2.0 150mm blanc RAL 9003

		Cordon long USB/USB long 30 cm	RXCCD021	PU €HT 4,97 DEEE €HT 0,00
---	--	---------------------------------------	----------	------------------------------



Cordon de liaison entre deux modules radio situés sur deux rangées différentes
Prolongateur USB A 2.0 300mm blanc RAL 9003

		Nodon - kit 5 boitiers rail din v2 pour module connecté	NODDR2-2-00	PU €HT 59,88 DEEE €HT 0,02
--	--	--	-------------	-------------------------------



Pack de 5 boitiers (non vendu à l'unité) Format rail DIN EN 50022. Compatible avec les modules Nodon :

- Module EnOcean 2 sorties SIN-2-2-01
- Module EnOcean 1 sortie SIN-2-1-01
- Module EnOcean volet roulant SIN-2-RS-01
- Module EnOcean fil pilot SIN-2-FP-01

En ZigBee :

- Module ZigBee 2 sorties SIN-4-2-20
- Module ZigBee 1 sortie multifonctions SIN-4-1-20
- Module ZigBee volet roulant SIN-4-RS-20

6 bornes de raccordement (alimentation, entrée(s) et sortie(s)) Reprise du bouton d'association et du voyant.
Dimensions : 8,7 x 2,7 x 5,8 cm. Intensité maximale : 10A

Répéteur de signal

		Répéteur IO	SYF9021129	PU €HT 351,81 DEEE €HT 0,00		
--	---	--------------------	------------	--------------------------------	---	---



Permet de relayer une information entre un point de commande à retour d'informations et un équipement IO-Homecontrol.
Pour de grandes installations ou des maisons de 3 étages ou plus, relai du signal radio pour en augmenter la portée.
Possibilité d'installer jusqu'à 3 répéteurs par installation.

		Répéteur Wi-Fi	DLKDAPX1860	PU €HT 109,31 DEEE €HT 0,00
---	--	-----------------------	-------------	--------------------------------



Ce répéteur permet d'étendre facilement un réseau sans fil sécurisé. Connectez-le à un routeur en Wi-Fi ou par Ethernet, puis partagez votre accès Internet haut débit dans plus d'endroits de l'installation.
Grâce à la toute dernière technologie sans fil AC, le DAPX-1860 permet d'établir une connexion sans fil atteignant 1200 Mbits/s

- Voyant indicateur de la force du signal.
- Faible consommation électrique.
- Mise en veille automatique en cas de non utilisation prolongée.
- Idéal pour augmenter la portée Wi-Fi et améliorer la communication des équipements Wi-Fi avec energieasy connect.

Compléments - Accessoires

Routeur 4G

D-Link	Routeur 4G résidence secondaire	DLKDWR953V2	PU €HT 200,64 DEEE €HT 0,00
---------------	--	-------------	--------------------------------



Routeur mobile Wireless N150 4G LTE.
Le produit idéal pour éviter d'ouvrir une ligne ADSL dans les résidences secondaires.
Cela vous permet de naviguer sur internet en toute sécurité et de connecter votre box energieasyconnect à moindre coût.
Pratique, et facile à mettre en oeuvre.

Boites pour appareillage, cloisons sèches

BizLine	R'BOX - Boîte d'encastrement pour appareillage et micromodules prof 60mm	BIZ500160	PU €HT 3,60 DEEE €HT 0,00
----------------	---	-----------	------------------------------



Programme pour la réglementation thermique 2012, pour cloison sèche et étanchéité à l'air.
IP20.
Tenue au fil incandescent 850 °C.
Réglages d'aplomb de l'appareillage 3 vis.
Vis à empreinte mixte acceptant la contrainte d'une perceuse.
Vis à pas rapide pour un montage instantané.
Étanchéité de 99.9 % à l'air (selon le rapport CSTB n° CAPE AT 14-081).

BizLine	R'box micro module d= 67 profondeur 40 mm		
----------------	--	--	--



Programme pour la Réglementation Environnementale 2020.
Pour cloison sèche et étanchéité à l'air.
2 entrées sur la boîte et 2 entrées sur la poche



Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
BIZ500164	R'box micro module D= 67 profondeur 40 mm	0,00	6,51
BIZ500165	R'Box micro module DCL D= 67 profondeur 50 mm	0,00	17,23
BIZ500174	Boîte R'box micro module D= 67 mm entraxe 71 mm 2 postes profondeur 40 mm	0,00	13,36

Compléments - Accessoires

Outillage



Les outils indispensables

Une gamme d'outillage dédiée aux professionnels.



Référence	Désignation	DEEE €HT	PU €HT
BIZ790098	Kit de tournevis à 10 lames interchangeables isolés 1000 V	0,00	172,62
BIZ790222	Pince coupante diagonale 2-en-1 160 mm isolée 1000 V	0,00	81,94
BIZ790035	Pince multifonction 6 en 1 180 mm isolée 1000 V	0,00	122,90



Pince coupante de précision

GGM907CUT15S

PU €HT 18,99
DEEE €HT 0,00



Equipement



Smartphone Pack PRO Core-X4

ROSCOX4.PACKPRO

PU €HT 464,50
DEEE €HT 10,02



Smartphone CORE-X4 Ecran 5.45, Mémoire ROM 32Go, RAM 3Go, extension MicroSD, double SIM+microSD, Photo 48 MP, 234g, batterie 3850mAh, DAS Tête 1,37 Wkg, DAS Corps 1,45 Wkg DAS Membres 2,67Wkg, Pièces détachées disponibles 10 ans



Tablette: PACK PRO GAMME CORE T4

ROSCOT4.PACKPRO

PU €HT 454,40
DEEE €HT 10,25



Tablette CORE-T4 étanche IP68 résistante, Ecran 8, Mémoire ROM 32 Go, RAM 3 Go, extension Micro SD, Double SIM + micro SD, Photo 13MP, 610g, batterie 7000mAh, DAS Corps 1,43 Wkg, DAS Membres 2,305 Wkg.

Services REXEL



À tout moment de votre journée,
les services Rexel sont là pour vous aider !

GESTION D'ENTREPRISE



EXPERTISE MÉTIER



FINANCEMENT ET CEE



FORMATIONS ET CERTIFICATIONS



LOGISTIQUE ET TRANSPORT



GESTION DU CHANTIER



* agences éligibles

Vous désirez en savoir plus ?

Renseignez-vous auprès de nos vendeurs ou sur www.rexel.fr/frx/services



iciels

EConnect PRO p. 140

Esabora p. 141

Nos services d'accompagnement p. 143


Mise en service..... p. 143

Assistance..... p. 143

Prise en main..... p. 143

Formation..... p. 143

Prêt-à-poser..... p. 143

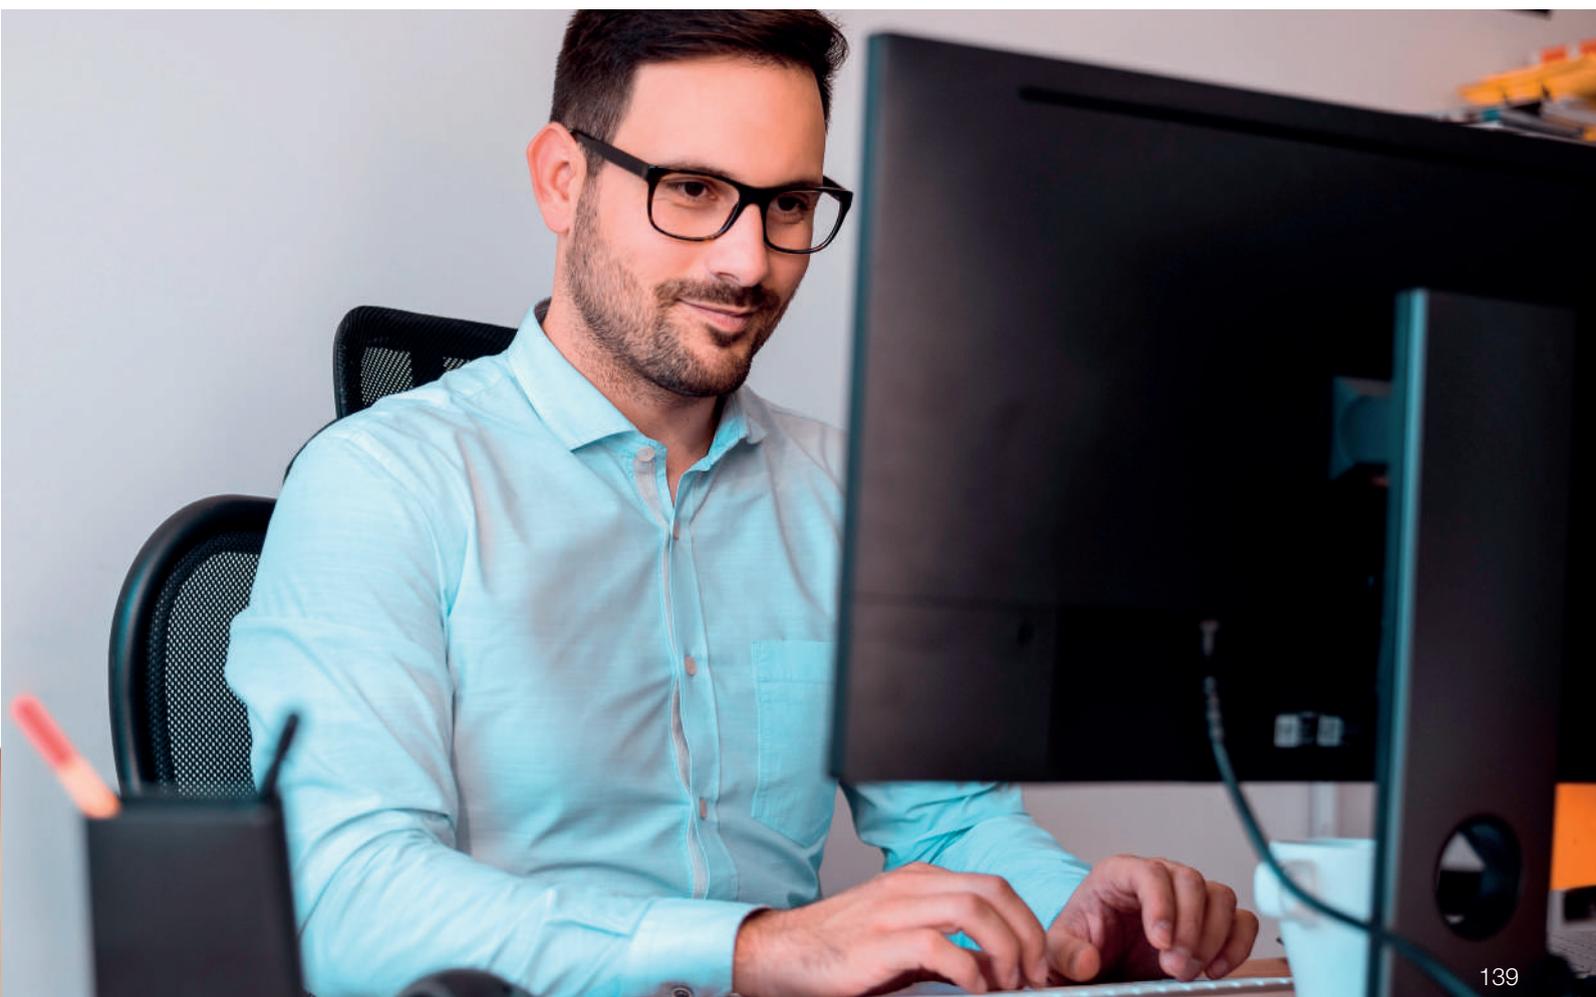



EConnect PRO NOUVEAUTÉ

L'offre EConnect PRO est dédiée aux professionnels des offres connectées. Elle vous permet de superviser et maintenir vos installations et équipements connectés.

Le service EConnect PRO inclut la supervision et la maintenance de 3 contrôleurs connectés de votre choix.

En complément, vous accédez à des fonctionnalités supplémentaires tels que le tableau de bord et l'accès aux paramètres avancés des équipements connectés. Vous souhaitez rajouter un contrôleur, c'est facile en souscrivant au service Premium ou Premium +.

Référence	Désignation	Coût Mensuel PU €-T
SITECPRO	Abonnement mensuel EConnect PRO (inclus 3 contrôleurs en supervision et maintenance)	14,90
SITECPROABO	Service Premium mensuel (Contrôleur supplémentaire en supervision et maintenance)	0,95
SITECPROHOTLINE	Service Premium + mensuel (Contrôleur supplémentaire en supervision, maintenance et support utilisateur)	N.C



EConnect PRO

L'application des professionnels de l'habitat connecté

Gérez vos chantiers connectés sans vous déplacer avec EConnect PRO



Créer et paramétrer ses chantiers energieasy connect depuis son smartphone



Enrichir et modifier ses installations en y ajoutant directement des équipements



Superviser son parc installé en effectuant un télédiagnostic rapide



Maintenir, être alerté en cas de besoin et réaliser des interventions à distance

Les bénéfices d'EConnect PRO !



Gain de temps



Gain en efficacité



Fidélisation clients



Gain de marge

Pour plus d'informations, flashez ce QR Code.



En complément d'EConnect PRO, bénéficiez de **services d'accompagnement** dédiés aux chantiers connectés !



Assistance



Mise en service



Prêt à poser

ESABORA **Abonnement**

Que vous soyez artisans, TPE, PME, la problématique du temps est souvent récurrente. Electriciens, plombiers, chauffagistes, l'efficacité et la rapidité sont au centre de vos préoccupations, avec, bien sûr, le souci du travail bien fait. Conçus pour votre activité, les logiciels Esabora facilitent la réalisation de vos schémas, la gestion de votre activité et le suivi de vos installations. Découvrez dès à présent comment simplifier votre quotidien :

PACK ARTISAN : gagnez en efficacité dans la gestion de vos devis, factures, interventions et commandes.

PACK TPE : optimisez votre suivi d'affaires. Gérez les heures de votre personnel et analysez la rentabilité de vos chantiers en toute simplicité.

Pack PME : planification, gestion de stock, facturation fournisseurs, l'ensemble des fonctionnalités Esabora pour une analyse d'affaires en continu.

Référence	Désignation	Coût Mensuel PU €HT
EGVABCLART1U1	Abonnement Cloud Pack Artisan - 1 utilisateur SCHEMA BUSINESS MOBILE + HOTLINE	59,00
EGVABCLTPE1U	Abonnement Cloud Pack TPE - 1 utilisateur SCHEMA BUSINESS MOBILE + HOTLINE	89,00
EGVABCLPME1U	Abonnement Cloud Pack PME - 1 utilisateur SCHEMA BUSINESS MOBILE + HOTLINE	139,00



Conçus pour simplifier le quotidien des installateurs électriciens, plombiers, chauffagistes, les logiciels Esabora s'articulent autour de 3 bénéfices clés :

- Une gestion optimisée avec Esabora Business
- Une conception simplifiée avec Esabora Schema
- L'entreprise à portée de main, avec Esabora Mobile

L'ensemble des solutions est accessible en Cloud, sans installation préalable.

Passez moins de temps au bureau et plus sur vos chantiers !

- Schema**
Réalisez des **plans clairs et attractifs** en quelques clics.
- Business**
Gérer votre entreprise n'a jamais été aussi facile !
- Mobile**
Gagnez en efficacité et en performance avec l'**application mobile**

Contactez-nous :

Pour plus d'informations, pour une demande de démo et pour souscrire :



DIGITAL APPLICATIONS

Passez
moins de temps au
bureau
et **plus sur vos
chantiers !**

Schema
Réalisez des **plans clairs et
attractifs** en quelques clics.

Business
Gérer votre entreprise **n'a
jamais été aussi facile !**

Mobile
Gagnez en efficacité et en
performance avec **l'application
mobile.**



Pack **ARTISAN**

A partir de
59€HT/mois

Gagnez du temps dans
la gestion de vos devis,
factures et commandes !

Pack **TPE**

A partir de
89€HT/mois

Gérez les heures de votre
personnel et analysez la
rentabilité de vos affaires
en toute simplicité

Pack **PME**

A partir de
139€HT/mois

Bénéficiez de l'ensemble
des fonctionnalités Esabora
pour une analyse d'affaires
en continu : planification,
gestion de stock,
facturation fournisseurs...

DEMANDEZ UNE DEMONSTRATION !

Prenez rendez-vous avec un Expert Digital Rexel
contact-esabora@rexel.fr

ESABORA
Les logiciels des installateurs

REXEL

DIGITAL
APPLICATIONS



Découvrez nos
solutions en vidéo !

Services & Logiciels - Nos services d'accompagnement



Mise en service

Être accompagné à distance dans le paramétrage de votre installation domotique pour garantir une livraison optimale de l'installation à votre client. Vous prenez rendez-vous auprès de notre service, un de nos experts vous rappelle pour effectuer ensemble les démarches.

Référence	Désignation	PU €HT
SITACCOMPINS2H	Rendez-vous à distance 2H accompagnement pro à la mise en service de l'installation energieasy connect	N.C
SITACCINSKNX4H	Rendez-vous à distance 4 heures accompagnement pro à la programmation d'une installation 3I KNX	N.C
SITACCINSKNXR4	Rendez-vous à distance 4 heures accompagnement pro à la reprogrammation d'une installation 3I KNX	N.C



Assistance

En tant qu'abonné EConnect PRO, vous bénéficiez d'une assistance privilégiée avec nos experts. Le service Premium + vous permet de déléguer le support utilisateur à nos équipes.

Référence	Désignation	PU €HT Mensuel
SITECPROABO	Service Premium (contrôleur supplémentaire en supervision et maintenance)	0,95
SITECPROHOTLINE	Service Premium + (contrôleur supplémentaire en supervision, maintenance et support utilisateur)	4,95



Prise en main

Maîtriser nos applications ainsi que les produits compatibles pour exploiter au mieux l'installation connectée. Sur prise de rendez-vous auprès de notre service, un de nos experts vous rappelle ou contacte votre client afin de passer en revue l'ensemble des possibilités.

Référence	Désignation	PU €HT
SITFORFUTIL1H	Rendez-vous téléphonique d'1 H permettant de passer en revue les fonctionnalités Energieasy Connect.	N.C



Formation

Monter en compétence sur le domaine de l'habitat connecté, du filaire au radio. Notre offre vous permet de sélectionner la formation la plus appropriée à votre attente "niveau basique ou avancé". Pour consulter les formations disponibles: <https://portail.rexelservices.fr>

Référence	Désignation	PU €HT
FPCIOTEC	Formation « habitat connecté » pour découvrir ou maîtriser les fonctions Energieasy connect.	390,00



Prêt-à-poser

Gagner du temps en nous déléguant les configurations de vos installations connectées (KNX/Radio). Nous vous livrons des produits préconfigurés prêts à installer. Vous pouvez également choisir d'y inclure la personnalisation, nous formalisons le besoin de votre client pour permettre ensuite de le convertir en paramétrage sur l'installation connectée.

Référence	Désignation	PU €HT
SITECPRETAPOSE	Configuration contrôleur Energieasyconnect + produits filaire/radio	N.C
SITECPERSOPAP	Configuration contrôleur Energieasyconnect + produits filaire/radio + personnalisation à partir du besoin du client final	N.C

Index des références



Index des références

Adee Electronic		ATL507618.....	28	Baillindustrie		CPACMUC13HSEPB.....	40	CPAJOED10VBCCB.....	48
ADY10020040.....	21	ATL507619.....	28	BLLBAILLUP.....	60	CPACMUC13VBCCB.....	40	CPAJOED15HBCCB.....	48
ADY10020076.....	125	ATL507621.....	28	BLLIDC-WEB.....	60	CPACMUC13VSEPB.....	40	CPAJOED15VBCCB.....	48
ADY10020106.....	117	ATL507622.....	28	Bizline		CPACMUC15HBCBM.....	40	CPAKEEC11VMARS.....	39
ADY10020107.....	117	ATL507636.....	28	BIZ301612.....	43	CPACMUC15HBCCB.....	40	CPAKEEC16VMARS.....	39
ADY10020110.....	117	ATL507637.....	28	BIZ301613.....	43	CPACMUC15HBEGM.....	40	CPAKERC10HMARS.....	39
ADY10040011.....	111	ATL507638.....	28	BIZ301615.....	43	CPACMUC15HMIRE.....	40	CPAKERC15HMARS.....	39
ADY10040012.....	111	ATL507639.....	28	BIZ500160.....	135	CPACMUC15HSEPB.....	40	CPAKERC20HMARS.....	39
ADY10040013.....	111	ATL507640.....	28	BIZ500164.....	135	CPACMUC15VBCCB.....	40	CPANASC10HBCL.....	41
ADY10040016.....	111	ATL507641.....	28	BIZ500165.....	135	CPACMUC15VMIRE.....	40	CPANASC10HBRUT.....	41
		ATL518215.....	30	BIZ500165.....	135	CPACMUC15VSEPB.....	40	CPANASC10HGRI.....	41
		ATL518220.....	30	BIZ500174.....	135	CPACMUC20HBCBM.....	40	CPANASC10VBCL.....	41
		ATL518810.....	29	BIZ790035.....	136	CPACMUC20HBCCB.....	40	CPANASC10VBRUT.....	41
		ATL518815.....	29	BIZ790098.....	136	CPACMUC20HBEGM.....	40	CPANASC10VGRI.....	41
		ATL518820.....	29	BIZ790222.....	136	CPACMUC20HMIRE.....	40	CPANASC15HBCL.....	41
		ATL529807.....	29	Bticino		CPACMUC20HSEPB.....	40	CPANASC15HBRUT.....	41
		ATL529810.....	29	TICBTK4500C.....	24	CPACMUC20VBCCB.....	40	CPANASC15HGRI.....	41
		ATL529812.....	29	Campana		CPACMUC20VMIRE.....	40	CPANASC15VBCL.....	41
		ATL529815.....	29	CPACMEC08VBCCB.....	40	CPACMUC20VSEPB.....	40	CPANASC15VBRUT.....	41
		ATL529820.....	29	CPACMEC08VSEPB.....	40	CPACSEC11VBCCB.....	39	CPANASC15VGRI.....	41
		ATL529910.....	29	CPACMEC09HBCCB.....	40	CPACSEC11VMIRE.....	39	CPANASC20HBCL.....	41
		ATL529915.....	29	CPACMEC09HSEPB.....	40	CPACSEC11VSEPB.....	39	CPANASC20HBRUT.....	41
		ATL529920.....	29	CPACMEC11VBCBM.....	40	CPACSEC16VBCCB.....	39	CPANASC20HGRI.....	41
		ATL602107.....	29	CPACMEC11VBCCB.....	40	CPACSEC16VMETL.....	39	CPANASC20VBCL.....	41
		ATL602110.....	29	CPACMEC11VBEGM.....	40	CPACSEC16VMIRE.....	39	CPANASC20VBRUT.....	41
		ATL602115.....	29	CPACMEC11VMIRE.....	40	CPACSEC16VSEPB.....	39	CPANASC20VGRI.....	41
		ATL602230.....	130	CPACMEC11VSEPB.....	40	CPACVSC10BCCB.....	42	CPANATC10HBCL.....	41
		ATL603110.....	28	CPACMEC12HBCCB.....	40	CPACVSC10MIRE.....	42	CPANATC10HGRI.....	41
		ATL603115.....	28	CPACMEC12HSEPB.....	40	CPACVSC10SEPB.....	42	CPANATC10VBCL.....	41
		ATL603210.....	28	CPACMEC16VBCBM.....	40	CPACVSC12BCCB.....	42	CPANATC10VGRI.....	41
		ATL603215.....	28	CPACMEC16VBCCB.....	40	CPACVSC12MIRE.....	42	CPANATC15HBCL.....	41
		ATL604211.....	28	CPACMEC16VBEGM.....	40	CPACVSC12SEPB.....	42	CPANATC15HGRI.....	41
		ATL604212.....	28	CPACMEC16VMIRE.....	40	CPACVSC16BCCB.....	42	CPANATC15VBCL.....	41
		ATL604213.....	28	CPACMEC16VSEPB.....	40	CPACVSC16MIRE.....	42	CPANATC15VGRI.....	41
		ATL666416.....	30	CPACMEC16VSEPB.....	40	CPACVSC16SEPB.....	42	CPANATC20HBCL.....	41
		ATL666417.....	30	CPACMSC10HBCCB.....	39	CPACVUC10BCBM.....	42	CPANATC20VBCL.....	41
		ATL666418.....	30	CPACMSC10HMETL.....	39	CPACVUC10BCCB.....	42	CPANATC20VGRI.....	41
		ATL666419.....	30	CPACMSC10HMIRE.....	39	CPACVUC10MIRE.....	42	CPANEOD10HBCCM.....	47
		ATL666421.....	30	CPACMSC10HSEPB.....	39	CPACVUC10SEPB.....	42	CPANEOD10VBCCM.....	47
		ATL666422.....	30	CPACMSC10HBCCB.....	39	CPACVUC10SEPM.....	42	CPANEOD15HBCCM.....	47
		ATL666423.....	30	CPACMSC10VBCBM.....	39	CPACVUC12BCCB.....	42	CPANEOD15VBCCM.....	47
		ATL666424.....	30	CPACMSC10VMETL.....	39	CPACVUC12BCCB.....	42	CPANEOD20HBCCM.....	47
		ATL666425.....	30	CPACMSC10VMIRE.....	39	CPACVUC12MIRE.....	42	CPANESC11VBCL.....	41
		ATL666426.....	30	CPACMSC10VSEPB.....	39	CPACVUC12SEPB.....	42	CPANESC11VGRI.....	41
		ATL814117.....	30	CPACMSC15HBCCB.....	39	CPACVUC12SEPM.....	42	CPANESC16VBCL.....	41
		ATL814645.....	30	CPACMSC15HMETL.....	39	CPACVUC12SEPM.....	42	CPANESC16VBRUT.....	41
		ATL817117.....	30	CPACMSC15HMIRE.....	39	CPACVUC16BCCB.....	42	CPANESC16VGRI.....	41
		ATL817645.....	30	CPACMSC15HSEPB.....	39	CPACVUC16MIRE.....	42	CPANTEC11VBCL.....	41
		ATL850435.....	31	CPACMSC15VBCCB.....	39	CPACVUC16SEPB.....	42	CPANTEC11VGRI.....	41
		ATL850437.....	31	CPACMSC15VMETL.....	39	CPACVUC16SEPM.....	42	CPANTEC16VBCL.....	41
		ATL850437.....	31	CPACMSC15VMIRE.....	39	CPACVUC16SEPM.....	42	CPANTEC16VGRI.....	41
		ATL850532.....	31	CPACMSC15VSEPB.....	39	CPACVVK12BCCB.....	47	CPARAED08VANTH.....	48
		ATL850533.....	31	CPACMSC20HBCCB.....	39	CPACVVK12MIRE.....	47	CPARAED08VBCCB.....	48
		ATL861645.....	31	CPACMSC20HMETL.....	39	CPACVVK15BCCB.....	47	CPARAED08VGRIS.....	48
		ATL861927.....	31	CPACMSC20HMIRE.....	39	CPACVVK15MIRE.....	47	CPARAED10VANTH.....	48
		ATL861936.....	31	CPACMSC20HSEPB.....	39	CPACVVK15SEPB.....	47	CPARAED10VBCCB.....	48
		ATL862668.....	31	CPACMSC20VBCCB.....	39	CPACYED10VBCCB.....	47	CPARAED10VGRIS.....	48
		ELG350101.....	56	CPACMSC20VMETL.....	39	CPACYED15VBCCB.....	47	CPARAED15VANTH.....	48
		ELG350102.....	56	CPACMSC20VMIRE.....	39	CPACYSD10HBCCB.....	47	CPARAED15VBCCB.....	48
		ELG350103.....	56	CPACMSC20VSEPB.....	39	CPACYSD15HBCCB.....	47	CPARAED15VGRIS.....	48
		ELG350104.....	57	CPACMUC08HBCBM.....	40	CPACYSD20HBCCB.....	47	CPARAED20HANTH.....	48
		ELG412259.....	66	CPACMUC08HBCCB.....	40	CPAJAID10HBCCM.....	49	CPARAED20HBCCB.....	48
		ELG873158.....	61	CPACMUC08HBEGM.....	40	CPAJAID13VBCCM.....	49	CPARAED20HGRIS.....	48
		ELG873159.....	61	CPACMUC08HSEPB.....	40	CPAJAID15HBCCM.....	49	CPARAED20HGRIS.....	48
		ELG873160.....	61	CPACMUC10HBCBM.....	40	CPAJAID18VBCCM.....	49	CPARAED20HGRIS.....	48
		ELG873161.....	61	CPACMUC10HBCCB.....	40	CPAJAID20HBCCM.....	49	CPARAED20HGRIS.....	48
		ELG875182.....	60	CPACMUC10HBEGM.....	40	CPAJAID20HBCCM.....	49	CPARAED20HGRIS.....	48
		ELG875183.....	60	CPACMUC10HMIRE.....	40	CPAJOB08HBCCB.....	48	CPARAED20HGRIS.....	48
		ELG875184.....	60	CPACMUC10HSEPB.....	40	CPAJOB10HBCCB.....	48	CPARAED20HGRIS.....	48
		ELG875185.....	60	CPACMUC10VBCCB.....	40	CPAJOB13HBCCB.....	48	CPARAED20HGRIS.....	48
		ELG875185.....	60	CPACMUC10VMIRE.....	40	CPAJOB15HBCCB.....	48	CPARAED20HGRIS.....	48
		ELG875311.....	63	CPACMUC10VSEPB.....	40	CPAJOB20HBCCB.....	48	CPARAED20HGRIS.....	48
				CPACMUC13HBCCB.....	40	CPAJOB20HBCCB.....	48	CPARAED20HGRIS.....	48

Index des références

Panasonic					
PNSCS-Z25XKEW.....	62	SYF1037401.....	86	SYF1810628.....	74
		SYF1037553.....	86	SYF1811066.....	108
		SYF1037574.....	86	SYF1811405.....	121
Schneider Electric		SYF1037689.....	85	SYF1811481.....	127
SCHCCT5010-0002W.....	79	SYF1037885.....	85	SYF1811482.....	127
SCHCCT5011-0002W.....	77	SYF1037887.....	85	SYF1811483.....	126
SCHCCT5015-0002W.....	84	SYF1037888.....	85	SYF1818285.....	124
SCHNU350818W.....	120	SYF1037891.....	85	SYF1822303.....	124
SCHNU351518W.....	118	SYF1037893.....	85	SYF1822451.....	130
SCHNU351618W.....	118	SYF1037935.....	89	SYF1822455.....	131
SCHNU353718W.....	118	SYF1038015.....	85	SYF1822609.....	108
SCHS520513W.....	119	SYF1039447.....	86	SYF1822617.....	115
SCHS520522W.....	119	SYF1039487.....	85	SYF1822649.....	74
SCHS520530W.....	119	SYF1039488.....	87	SYF1822660.....	82
SCHS520567W.....	121	SYF1039948.....	85	SYF1822663.....	79
SCHS530513W.....	119	SYF1041023.....	87	SYF1824035.....	109
SCHS530522W.....	119	SYF1041380.....	86	SYF1841022.....	91
SCHS530530W.....	119	SYF1041389.....	86	SYF1841022.....	99
SCHS530567W.....	121	SYF1041538.....	86	SYF1841134.....	94
SCHS540513W.....	119	SYF1041626.....	85	SYF1841134.....	98
SCHS540522W.....	119	SYF1041840.....	85	SYF1841134.....	99
SCHS540530W.....	119	SYF1041841.....	85	SYF1841165.....	92
SCHS540567W.....	121	SYF1041876.....	89	SYF1841166.....	92
		SYF1042035.....	87	SYF1841229.....	91
Rexel		SYF1043170.....	86	SYF1841229.....	99
FPCIOTEC.....	143	SYF1043329.....	86	SYF1870306.....	92
SITACCINSKNX4H.....	143	SYF1043386.....	89	SYF1870311.....	108
SITACCINSKNXR4.....	143	SYF1045023.....	87	SYF1870327.....	109
SITACCOMPINS2H.....	143	SYF1045319.....	86	SYF1870344.....	103
SITECPERSOPAP.....	143	SYF1045517.....	85	SYF1870344.....	104
SITECPRETAPOSE.....	143	SYF1047225.....	86	SYF1870345.....	104
SITFORFUTIL1H.....	143	SYF1047344.....	89	SYF1870346.....	104
		SYF1049037.....	87	SYF1870347.....	104
SLV France		SYF1049434.....	86	SYF1870359.....	54
DC51001250.....	72	SYF1049446.....	86	SYF1870506.....	92
DC51001251.....	72	SYF1049538.....	85	SYF1870508.....	55
DC51005311.....	72	SYF1049539.....	87	SYF1870656.....	92
DC51005312.....	72	SYF1049608.....	85	SYF1870660.....	105
DC51005313.....	72	SYF1049720.....	86	SYF1870774.....	54
DC51005314.....	72	SYF1049744.....	85	SYF1870775.....	50
DC51005315.....	72	SYF1049768.....	85	SYF1870775.....	54
DC51005316.....	72	SYF1049774.....	89	SYF1870776.....	54
DC51005317.....	72	SYF1051017.....	87	SYF1870777.....	54
DC51005318.....	72	SYF1051303.....	86	SYF1870848.....	124
		SYF1051407.....	89	SYF1875185.....	102
Somfy		SYF1130128.....	86	SYF1875263.....	102
SYF1020124.....	86	SYF1130245.....	85	SYF1875264.....	102
SYF1020126.....	86	SYF1130246.....	85	SYF2400486.....	98
SYF1021342.....	86	SYF1130334.....	85	SYF2401161.....	74
SYF1021343.....	86	SYF1161117.....	86	SYF2401244.....	50
SYF1021358.....	86	SYF1163103.....	86	SYF2401246.....	50
SYF1021359.....	86	SYF1163138.....	89	SYF2401451.....	105
SYF1021360.....	86	SYF1165102.....	86	SYF2401452.....	105
SYF1021361.....	86	SYF1166047.....	86	SYF2401555.....	105
SYF1023297.....	86	SYF1167039.....	86	SYF9001001.....	94
SYF1023308.....	86	SYF1216182.....	93	SYF9011089.....	98
SYF1023309.....	86	SYF1216183.....	93	SYF9011090.....	98
SYF1024172.....	86	SYF1216325.....	93	SYF9021129.....	134
SYF1024174.....	86	SYF1216326.....	93	SYF9026830.....	98
SYF1024179.....	86	SYF1216365.....	97	SYF9028054.....	20
SYF1030099.....	87	SYF1216500.....	97		
SYF1030100.....	87	SYF1216540.....	93	Thermor	
SYF1030135.....	85	SYF1216601.....	97	EET286038.....	57
SYF1030136.....	85	SYF1240034.....	89	EET286039.....	57
SYF1030139.....	85	SYF1240036.....	89	EET296110.....	57
SYF1032392.....	86	SYF1240174.....	89	EET296115.....	57
SYF1032447.....	86	SYF1240478.....	94	EET414521.....	33
SYF1032598.....	86	SYF1240479.....	94	EET414531.....	33
SYF1032700.....	85	SYF1241384.....	105	EET414541.....	33
SYF1033372.....	87	SYF1800324.....	108	EET414551.....	33
SYF1037030.....	87			EET414571.....	33
SYF1037389.....	86			EET414631.....	33
				EET414651.....	33
				EET414671.....	33
				EET423883.....	34
				EET423884.....	34
				EET423885.....	34
				EET423886.....	34
				EET423887.....	34
				EET423888.....	34
				EET423889.....	34
				EET423890.....	34
				EET423891.....	34
				EET423892.....	34
				EET427232.....	32
				EET427233.....	32
				EET427234.....	32
				EET427235.....	32
				EET427236.....	32
				EET427237.....	32
				EET427238.....	32
				EET427239.....	32
				EET427240.....	32
				EET427241.....	32
				EET427242.....	32
				EET429351.....	33
				EET429371.....	33
				EET430231.....	33
				EET430251.....	33
				EET430271.....	33
				EET450230.....	130
				EET450231.....	131
				EET450321.....	33
				EET450331.....	33
				EET450351.....	33
				EET460132.....	32
				EET460152.....	32
				EET460252.....	32
				EET460272.....	32
				EET479311.....	33
				EET479321.....	33
				EET479331.....	33
				EET479341.....	33
				EET479351.....	33
				EET479371.....	33
				EET480221.....	33
				EET480231.....	33
				EET480241.....	33
				EET480251.....	33
				EET480271.....	33
				EET483094.....	35
				EET483095.....	35
				EET483096.....	35
				EET483097.....	35
				EET483098.....	35
				EET483099.....	35
				EET483100.....	35
				EET483101.....	35
				EET483103.....	35
				EET483105.....	35
				EET483107.....	35
				EET483108.....	35
				EET483109.....	35
				EET483110.....	35
				EET483111.....	35
				EET483118.....	35
				EET483119.....	35
				EET483120.....	35
				EET483238.....	35
				EET483239.....	35
				EET483241.....	35
				EET483242.....	35
				EET483243.....	35
				EET483244.....	35
				EET483245.....	35
				EET490601.....	34
				EET490603.....	34
				EET490605.....	34
				EET490611.....	34
				EET490613.....	34
				EET490615.....	34
				EET492601.....	34
				EET492603.....	34
				EET492605.....	34
				EET492611.....	34
				EET492613.....	34
				EET492615.....	34
				EET493821.....	32
				EET493831.....	32
				EET493841.....	32
				EET493851.....	32
				EET493871.....	32
				EET494831.....	32
				EET494851.....	32
				EET494871.....	32
				EET495821.....	32
				EET495831.....	32
				EET495851.....	32
				EET498215.....	35
				EET498216.....	35
				EET498217.....	35
				EET498218.....	35
				EET498219.....	35
				EET498220.....	35
				EET498222.....	35
				EET498223.....	35
				EET498224.....	35
				EET498225.....	35
				Toshiba	
				TS1RAS-B10N4KVRG-E.....	62
				Yokis	
				YOSE2BPP.....	117
				YOSE2BPP.....	127
				YOSE2BPPX.....	117
				YOSE2BPPX.....	127
				YOSMAU500ERP.....	96
				YOSMAU500ERPX.....	96
				YOSMFP6ARP.....	43
				YOSMTR2000ERP.....	73
				YOSMTR2000ERP.....	90
				YOSMTR2000ERP.....	95
				YOSMTR2000ERPX.....	73
				YOSMTR2000ERPX.....	90
				YOSMTR2000ERPX.....	95
				YOSMTR2000MRP.....	73
				YOSMTR2000MRP.....	90
				YOSMTR2000MRP.....	95
				YOSMTR2000MRP.....	95
				YOSMTR2000MRP.....	95
				YOSMTV300MRP.....	78
				YOSMTV500ERP.....	78
				YOSMVR500ERP.....	82
				YOSMVR500MRP.....	82
				YOSMVR500MRP.....	83
				YOSTLC2TP.....	109
				YOSTLC4TP.....	109
				YOSTLC8TP.....	109
				YOSTLM1T45P.....	109

I. GENERALITES

- Les présentes conditions générales de vente (Ci-après dénommées les « Conditions Générales de Vente ») régissent de manière exclusive les relations commerciales entre la Société ESPACE ELEC (Ci-après dénommée la « Société ») et ses clients (Ci-après dénommés les « Clients »). Elles prévalent sur tous les documents contractuels ou non, même postérieurs, émis par le Client. Toute commande passée auprès de la Société sera soumise aux présentes Conditions Générales de Vente. Le fait de passer commande implique l'adhésion entière du Client aux présentes Conditions Générales de Vente.

- Les renseignements portés sur les catalogues, supports électroniques, notices et documents publicitaires ne sont donnés qu'à titre purement indicatif et peuvent être modifiés à tout moment et sans préavis. La Société ne saurait être liée par les engagements de ses représentants ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite émanant de sa part. Toute offre de prix n'est valable que dans la limite du délai d'option qui est, sauf stipulation contraire, de quinze (15) jours pour le matériel électrique et cinq (5) jours pour les câbles.

- La remise au Client par la Société de toute information, conseil, préconisation, étude technique, offre de prix n'est faite qu'à titre indicatif et ne saurait engager la responsabilité de la Société. Il appartient, en conséquence au Client de procéder, préalablement à sa commande, à une analyse détaillée de ses besoins et de ses objectifs et, s'il estime ne pas avoir la compétence nécessaire pour l'exécuter lui-même, de recourir aux services d'un conseil qualifié et spécialisé de son choix.

- En fonction des coûts engagés par la Société, les prestations de service seront facturées au Client, en particulier mais de manière non limitative, la formation, l'assistance technique, le montage de matériel, la location de matériel, les garanties, les coupes de câbles, les frais de manutention, les frais d'étude et de projets.

- Tous changements dans la situation juridique ou financière du Client correspondant aux événements listés ci-après, de manière non limitative, devront faire l'objet d'une information écrite auprès de la Société, qui pourra, si elle le souhaite, annuler les marchés en cours, refuser des commandes, exiger des garanties ou modifier les conditions de règlement et les délais de paiement ; procédure de sauvegarde ou judiciaire, mise en location gérance, cession de tout ou partie du fonds de commerce du Client, échange de titres de la société du Client, apports en société, fusion, scission, changement de contrôle, résiliation ou réduction de garantie.

II. COMMANDES

- La commande du Client est considérée comme définitivement acceptée par la Société après réception par cette dernière de l'acompte éventuellement prévu et dans tous les cas par l'envoi d'une confirmation écrite par la Société ou par l'expédition des marchandises visées sur la commande. Une commande annulée en partie ou en totalité par le Client, sans consentement préalable et écrit de la Société, sera facturée au Client.

- Une participation aux frais administratifs (PFA) selon barème communiqué sur demande sera appliquée mensuellement.

- Pour toute commande inférieure à 15 euros HT, la Société se réserve la possibilité de refuser l'expédition du matériel.

III. PRIX

- Nos prix donnés à titre indicatif s'entendent hors taxes et hors frais accessoires en sus: participation aux frais administratifs (PFA), frais de livraisons, coûts d'emballages, contribution environnementale (notamment réglementation DEEE, prise en application de la directive Européenne 2012/19/CE). La facturation étant établie au cours du jour de livraison, nos tarifs sont modifiables sans préavis en fonction de l'évolution des tarifs de nos fournisseurs, même en cours d'exécution d'une commande à livraison fractionnée. Ces variations ne sauraient justifier l'annulation de la commande par le Client.

- La TVA est facturée en sus selon les dispositions fiscales en vigueur.

IV. CONDITIONS DE REGLEMENT

- Nos factures sont payables au comptant sans escompte. Lorsque la Société accepte d'être réglée par un effet émis par le Client, celui-ci doit parvenir au centre de traitement des paiements de la Société dix jours ou plus tard, à dater de la réception du relevé de factures. La création d'effets de commerce, quels qu'ils soient, ne constitue ni dérogation, ni novation au lieu de paiement.

- Toute demande de paiement à terme implique l'ouverture préalable d'un compte par les services administratifs de la Société qui est libre de le refuser, le réduire ou le résilier à tout moment sans préavis et sans avoir à motiver sa décision.

- Les commandes de matériel non stocké sont payables lors de la passation de la commande sauf accord écrit contraire.

- En aucun cas le paiement ne peut être suspendu ou faire l'objet d'une quelconque compensation.

- La Société se réserve le droit à tout moment même après l'expédition partielle d'une commande, en fonction de la capacité financière du Client, d'exiger le paiement en avance à la commande ou toute garantie conforme aux usages commerciaux.

V. RETARDS ET DEFAUT DE PAIEMENT

- En cas de défaut de paiement total ou partiel à l'échéance, toute somme due par le Client au titre d'une commande ou d'autres commandes exécutées ou en cours d'exécution deviendra immédiatement exigible sans mise en demeure préalable, sans préjudice de la faculté de résolution prévue à l'article XIII ci-dessous.

- Par ailleurs, sans préjudice de dommages et intérêts que la Société se réserve le droit de réclamer au Client, l'absence de paiement total ou partiel à l'échéance entraînera la suspension par la Société de toute nouvelle livraison et le paiement par le Client :

- d'une indemnité forfaitaire d'un montant de 40 euros par facture impayée, ce montant étant susceptible d'être augmenté si la Société justifie que les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire ;
- d'une clause pénale conformément aux articles 1226 et suivants du Code civil. Le montant de cette indemnité sera égal à une somme correspondant à 15% du montant total facturé et non payé par le Client ;
- de pénalités de retard calculées sur la base du taux d'intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage; le taux d'intérêt à appliquer étant, pour le premier semestre de l'année, celui en vigueur au 1er janvier de l'année considérée et, pour le second semestre, celui en vigueur au 1er juillet de l'année considérée. Ces pénalités sont applicables à compter du lendemain de la date d'exigibilité de la facture et ce jusqu'au complet paiement des sommes dues.

VI. CONTESTATION DE LA FACTURE

Toute contestation ou réclamation concernant les factures adressées par la Société au Client ne pourra, en tout état de cause, être examinée par la Société que si elle est réalisée par écrit dans les huit (8) jours suivant la réception de la facture contestée.

VII. LIVRAISON – TRANSPORT

- Les délais de livraison sont donnés de bonne foi à titre indicatif et leur non-respect ne pourra en aucun cas entraîner le versement d'indemnités ou l'annulation des commandes par le Client. La livraison est toujours réputée faite dans nos points de vente.

- Les expéditions seront réalisées en port dû. Exceptionnellement dans le cas où les volumes expédiés ne sont pas conséquents, les distances de livraison restent raisonnables et la commande est supérieure ou égale à 250 euros HT, les expéditions pourront être franco de port. Le choix du transporteur étant alors réservé à la Société. Une participation aux frais de port sera demandée pour les autres cas.

- Lors de la livraison, il appartient au Client de vérifier en présence du transporteur le bon état des marchandises livrées. En cas d'avarie ou de manquant, le Client devra :

- Indiquer sur les documents de transport des réserves claires, significatives, précises et complètes, et,
- Confirmer ces réserves au transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois jours qui suivent la réception des marchandises et adresser copie de ce courrier par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société.

En cas de non-respect de cette clause, le Client ne pourra prétendre à aucune indemnisation.

- La Société se réserve la possibilité d'effectuer des livraisons partielles accompagnées d'une facture distincte. Toute livraison partielle doit être considérée comme un contrat séparé. Le Client ne pourra pas, en conséquence, se prévaloir de l'attente du solde du matériel commandé pour effectuer le paiement des marchandises livrées.

VIII. TRANSFERT DES RISQUES

Les marchandises voyagent aux risques et périls du Client, qui en prend livraison sous sa responsabilité, quel que soit le mode de transport ou le mode de règlement du prix. Il appartient au Client de vérifier lors de la réception la quantité, la qualité, le poids et les dimensions des marchandises livrées et, en cas d'avarie, d'exercer les recours éventuels à l'encontre du transporteur conformément à ce qui est indiqué à l'article VII. En cas de livraison directe par la Société, le Client devra signaler les avaries ou défauts auprès du livreur.

IX. EMBALLAGES CONSIGNES

Les tourets consignés sont repris à la valeur de consignation sous déduction de la redevance fixe appliquée par les câblesurs s'ils sont retournés en bon état, franco de port dans les agences de la Société, dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de mise à disposition. Passé ce délai, il sera déduit de l'avoir de consignation un droit mensuel de location égal à 3% de la valeur de consignation.

X. REPRISES - RECYCLAGE - DESTRUCTIONS

Les marchandises et matériels vendus ne sont ni repris ni échangés. A titre exceptionnel, et après accord préalable et écrit de la Société, une marchandise ou un matériel pourra être repris, à condition d'être en parfait état, dans son emballage d'origine, et d'avoir été livré depuis moins de quinze (15) jours. Tout envoi devra être fait, aux frais de l'expéditeur franco de port, avec indication des numéros et date de livraison et devra être accompagné d'une commande de compensation d'un montant équivalent à celui des marchandises et matériels repris. Les reprises acceptées donneront lieu exclusivement à l'émission d'un avoir correspondant au montant total du produit vendu, diminué d'un abattement proportionnel aux frais occasionnés par les opérations de reprise et qui dans tous les cas sera au moins égal à 10% de la valeur de facturation. Aucune reprise ne sera acceptée pour des marchandises non stockées par la Société ou ayant fait l'objet d'une commande spécifique de la part de la Société auprès de ses propres fournisseurs.

- La Société, en sa qualité de distributeur, a pris toutes les dispositions pour valider les informations répercutées par les fournisseurs concernant la collecte, l'enlèvement, le traitement ou le conditionnement des équipements électriques et électroniques, et veille en permanence à la traçabilité des documents permettant le respect des obligations incombant aux fabricants des produits, et se charge d'en tenir informés les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques.

- Il appartiendra à l'utilisateur de s'adresser au fabricant et/ou fournisseur des produits pour convenir des modalités relatives au respect

des obligations inhérentes aux articles R 543-173 et suivants du code de l'environnement, à ses évolutions et/ou modifications, relatif au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels, et assurer la collecte, l'enlèvement, le traitement ou le conditionnement des déchets professionnels.

XI. SERVICE APRES-VENTE – REPARATIONS

Toute demande de réparation fera l'objet de l'établissement d'un devis par la Société indiquant le prix hors taxes et les délais indicatifs de réalisation. L'exécution de réparation fera l'objet du versement d'un acompte de 30% du montant total de ce devis, le solde devant être payé comptant lors de la réception de la marchandise réparée. Les marchandises réparées qui ne seront pas réclamées par le Client dans un délai de six (6) mois après la date figurant sur le devis, deviendront la propriété de la Société, l'acompte versé sera conservé à titre d'indemnité.

XII. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

En application des dispositions des articles 2367 et suivants du Code Civil, les biens vendus demeurent la propriété de la Société jusqu'au complet paiement du prix facturé et de ses accessoires, la livraison s'entendant de la remise matérielle des marchandises. Ne constituent pas des paiements au sens de la présente disposition la remise de traites ou de titres créant une obligation de payer. Jusqu'à la date du complet paiement, le matériel livré sera conservé en dépôt, le Client s'engageant à ce titre à conserver les marchandises de telle manière qu'elles ne puissent être confondues avec d'autres matériels et à préserver intact le marquage d'identification. Le Client supportera le risque des dommages que ces biens pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit ; il sera tenu de payer le même prix en cas de disparition par cas fortuit ou de force majeure et notamment en cas de vol, d'incendie, destruction, grève, lock-out, inondation, etc. Le Client ne pourra disposer des biens de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable et exprès de la Société.

A défaut de complet paiement, le Client s'engage à restituer les marchandises dans les meilleurs délais et prendra à sa charge les éventuels frais de remise en état. Dans tous les cas où la Société serait amenée à faire jouer la présente clause, les acomptes éventuellement reçus lui resteront définitivement acquis.

Toutefois, le Client pourra revendre et transformer les marchandises ou matériels dans les conditions suivantes :

- Le Client est autorisé dans le cadre de l'exploitation normale de son activité à revendre les marchandises et matériels livrés, mais il ne peut ni les donner en gage ni en transmettre la propriété à titre de garantie. Ils sont en outre insaisissables.

- Le Client est également autorisé dans le cadre de l'exploitation de son activité à transformer les marchandises et matériels livrés. En cas de transformation, il s'engage à céder à la Société d'ores et déjà la propriété de l'objet résultant de la transformation afin de garantir les droits du vendeur ci-dessus prévus. En cas de saisie ou de toute autre intervention d'un tiers, le Client est tenu d'en aviser immédiatement la Société.

- L'autorisation de revente et de transformation est retirée automatiquement et immédiatement en cas d'état de cessation des paiements du Client ou de retard de paiement du Client.

Nonobstant la présente clause de réserve de propriété, le Client supportera la charge des risques dès la livraison, notamment en cas de perte, de vol ou de destruction. Il supportera également la charge des assurances.

XIII. RESOLUTION

En cas de non-respect par le Client de l'une quelconque de ses obligations, notamment en cas de défaut total ou partiel de paiement à l'échéance, la Société se réserve le droit, sans mise en demeure préalable, de suspendre la livraison des marchandises ou titre des commandes exécutées ou en cours d'exécution, et/ou de suspendre l'exécution de ses obligations, sans indemnité, et sans préjudice de tout autre droit de la Société. De plus, si quarante-huit heures après la première présentation d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci reste infructueuse, tous les accords conclus avec le Client pourront être résiliés de plein droit sans versement d'indemnité au Client par la Société qui pourra demander en référé la restitution des marchandises.

- Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, et dès lors que la Société n'opte pas pour la résolution des accords, toutes les créances de la Société deviendront immédiatement exigibles et le Client sera tenu de restituer immédiatement les marchandises restées impayées.

XIV. CONTROLE DE LA DESTINATION FINALE

Certains produits ou leurs composants sont soumis à des restrictions d'exportation. Pour ces produits, le Client s'engage à obtenir lui-même les autorisations requises, à en justifier, le cas échéant, l'obtention, à fournir à la Société toutes les informations sur les intermédiaires et les utilisateurs successifs de ces produits ou prestations et à les aviser de cette obligation d'information. Les frais et coûts de douane/dédouanement et d'exportation restent à la charge exclusive du Client.

Le Client est responsable de tout dommage causé à la Société en cas de non-respect des réglementations nationales et internationales relatives au contrôle des importations et des exportations.

XV. GARANTIES – RESPONSABILITE

- Les garanties sur les produits vendus par la Société sont celles données par les fabricants desdits produits à l'exclusion de toute autre. La Société transfère au Client les garanties du fabricant concernant les produits livrés.

Ces garanties sont valables sous réserve d'une installation conforme et normale des marchandises et du respect des recommandations de fabricant.

La garantie est en tout état de cause exclue :

- Lorsque l'usage du produit fait l'objet d'une adaptation ou d'un montage spécial, anormal ou non, des produits, sauf si cette adaptation ou ce montage spécial a été expressément indiqué dans la commande qui a été acceptée par la Société et a été effectuée sous la surveillance permanente de cette dernière ;

- Lorsque le produit concerné par la garantie aura été démonté, modifié ou réparé par un tiers ;

- Lorsque le dommage résulte d'une usure du produit provoquée par un manque d'entretien ou de graissage, maladresse, négligence, inexpérience ou usage du produit non prévus ou acceptés par la Société, ou avec des marges de sécurité trop faibles.

- Dans le cas où la responsabilité de la Société serait établie, notamment à l'occasion d'une adaptation, d'un assemblage ou d'un montage spécial de produits, celle-ci sera strictement limitée, au choix de la Société, à la réduction correspondant au prix H.T. ou au remplacement gratuit des pièces reconnues contrairement défectueuses, le coût du transport et de la main d'œuvre ainsi que tout autre poste de préjudice du Client resteront à la charge du Client.

- Pour bénéficiaire de la garantie dans les conditions définies par le fabricant, le produit défectueux devra être accompagné d'une preuve d'achat, et ce dans le délai imparti par ce dernier.

En tout état de cause, si la responsabilité de la Société devait être engagée du fait des produits vendus, quelle que soit la cause du dommage ou sa nature, cette responsabilité ne pourra pas excéder le paiement par la Société d'un montant supérieur au prix hors taxes facturé de la marchandise à l'origine du dommage, à l'exclusion de toute autre indemnisation de quelque nature qu'elle soit et notamment à l'exclusion de l'indemnisation de tout préjudice immatériel qui serait la conséquence, directe ou indirecte, du défaut des produits.

XVI. FORCE MAJEURE

Sont réputés événements de force majeure ceux qui imprévisibles, insurmontables et extérieurs tels que définis par la jurisprudence rendent impossible de façon absolue, l'exécution du présent accord dans les conditions prévues.

La grève du personnel de la Société ou de ses sous-traitants, le manque de personnel de la Société ou de ses sous-traitants notamment transporteurs routiers, les pannes et arrêts provisoires de travail du personnel de la Société ou de ses sous-traitants constituant notamment des événements de force majeure. La Partie affectée par un cas de force majeure en informera l'autre par écrit dans les meilleurs délais et s'efforcera de tout mettre en œuvre pour limiter autant que possible les effets dommageables résultant de cette situation.

En cas d'événement de force majeure ayant une durée supérieure à 10 jours, la Société aura la possibilité de résilier par tout moyen les commandes affectées en respectant un préavis de 5 jours ouvrés.

XVII. DONNÉES INFORMATIONS PERSONNELLES

Le Client consent à ce que la Société enregistre et traite des informations nominatives le concernant à des fins commerciales, notamment dans le cadre de la gestion, du financement et du recouvrement des créances du poste clients.

Ces données sont susceptibles d'être transmises à toute société du Groupe REXEL ou à tout tiers pour les besoins de l'exécution du ou des contrats en cause.

- Conformément aux dispositions de la loi informatique et Liberté n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, le Client dispose d'un droit d'accès, de rectification et de suppression de ses données personnelles ainsi que d'un droit d'opposition à leur traitement, auprès de la Société.

XVIII. CONFIDENTIALITE

Le Client reconnaît le caractère confidentiel des informations ou documents de toute nature auxquels il a ou aura accès à l'occasion de sa relation commerciale le liant à la Société et s'engage en son nom comme en celui de ses collaborateurs et sous-traitants à prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher leur divulgation.

XIX. DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION

- L'ensemble des relations commerciales de la Société avec ses Clients sera soumis au droit français.

- DE CONVENTION EXPRESSE, TOUTES LES CONTESTATIONS CONCERNANT L'INTERPRETATION OU L'EXECUTION DES PRESENTES, MEME EN CAS DE PLURALITE DE DEFENDEURS OU D'APPEL EN GARANTIE, SERONT DE LA SEULE COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU LIEU DU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIETE AUQUEL IL EST FAIT ATTRIBUTION DE JURIDICTION.

- Les traites ou acceptations de règlement nonobstant toutes stipulations du lieu effectif de paiement, de même que les expéditions franco ne constituent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

I. GENERALITES

Les présentes conditions générales de vente (ci-après les « CGV ») régissent de manière exclusive les relations commerciales entre la Société REXEL France (ci-après la « Société ») et ses clients (ci-après les « Clients ») pour toute fourniture de produits (ci-après les « Produits ») et/ou de services associés ou non à ces Produits (ci-après les « Prestations »). La Société se réserve le droit d'adapter ou modifier à tout moment les CGV, étant précisé que les CGV applicables sont celles en vigueur le jour de la commande. Toute commande passée auprès de la Société implique l'adhésion entière du Client au CGV qui prévaut sur toutes autres conditions, à l'exception de celles qui ont été expressément convenues par écrit entre la Société et le Client. La Société ne saurait être liée par les engagements de ses représentants ou employés que sous réserve d'une confirmation écrite émanant de sa part.

II. COMMANDES

II.1. Commande de Produits

La commande du Client est considérée comme définitivement acceptée par la Société après réception par celle dernière de l'acompte éventuellement prévu et dans tous les cas par l'envoi d'une confirmation écrite par la Société ou par l'expédition des Produits visés par la commande. Toute commande de Produits en ligne sur le site www.rexel.fr de la Société ne deviendra formelle et définitive qu'une fois acceptée par la Société ; cette acceptation prenant la forme d'une confirmation de commande adressée par email. Il appartient au Client de conserver, sur le support de son choix, les informations contractuelles ainsi transmises par la Société. Toute modification de commande ne sera possible qu'avec l'accord préalable et écrit de la Société. De même, une commande annulée en partie ou en totalité par le Client, sans consentement préalable et écrit de la Société, sera facturée au Client. Pour toute commande inférieure à 15 euros HT, la Société se réserve la possibilité de refuser l'expédition des Produits commandés.

II.2. Commande de Prestations

Les Prestations confiées par le Client à la Société sont réalisées sur la base et conformément aux instructions, informations et besoins communiqués par le Client, et, le cas échéant, conformément au cahier des charges convenu par écrit entre le Client et la Société. Le Client reconnaît que l'exécution des Prestations par la Société dépend de manière essentielle du contenu et de la qualité des éléments précisés fournis par le Client et s'engage dès lors à fournir des informations exactes et complètes. A défaut de fourniture par ce dernier des éléments précités, la Société sera dispensée d'exécuter les Prestations compromises, sans diminution de prix. Toute demande du Client tendant à modifier ou étendre certaines Prestations est soumise à l'accord écrit de la Société. Les coûts, conditions et délais d'exécution associés feront alors l'objet d'un avenant à la commande.

III. PRIX

Toute offre de prix n'est valable que dans la limite du délai d'option qui est, sauf stipulation contraire, de quinze (15) jours pour les matériels (hors câble), cinq (5) jours pour les câbles et trente (30) jours pour les Prestations. Les prix s'entendent hors taxes et hors frais accessoires qui sont facturés en sus : participation aux frais administratifs (PFA) selon barème communiqué, et facturée mensuellement, frais de livraisons, coûts d'emballages. Les taxes, dont la TVA, et le cas échéant les écocontributions applicables sont facturées selon les dispositions légales en vigueur. La facturation étant établie au cours du jour de livraison, les tarifs de la Société sont modifiables sans préavis en fonction de l'évolution des tarifs de ses fournisseurs, même en cours d'exécution d'une commande à livraison fractionnée. Ces variations ne sauraient justifier l'annulation de la commande par le Client.

S'agissant des Prestations, les prix sont calculés sur la base des informations fournies par le Client, en tenant compte notamment de la nature, de la complexité et du volume des Prestations à effectuer. Ils sont susceptibles d'être modifiés en cas de survenance de tout événement imprévu, quel qu'il soit entraînant une modification d'un des éléments de la Prestation.

IV. CONDITIONS DE REGLEMENT

Les factures de la Société sont payables au comptant sans escompte. Lorsque la Société accepte d'être réglée par un effet de commerce émis par le Client, celui-ci doit parvenir au centre de traitement des paiements de la Société dix jours au plus tard, à dater de la réception du relevé de factures. La création d'effets de commerce, quels qu'ils soient, ne constitue ni dérogation, ni novation au lieu de paiement. En cas de paiement anticipé, aucun escompte ne pourra être accordé. Toute demande de paiement à terme implique l'ouverture préalable d'un compte par les services administratifs de la Société qui est libre de le refuser, la réduire ou le résilier à tout moment sans préavis et sans avoir à motiver sa décision. Les commandes de Produits non stockés sont payables lors de la passation de la commande sauf accord écrit contraire. En aucun cas le paiement ne peut être suspendu ou faire l'objet d'une quelconque compensation. La Société se réserve le droit à tout moment même après l'expédition ou l'exécution partielle d'une commande, en fonction de la capacité financière du Client, d'exiger le paiement en avance à la commande ou toute garantie conforme aux usages commerciaux. De même, tous changements dans la situation juridique ou financière du Client correspondant aux événements listés ci-après, de manière non limitative, devront faire l'objet d'une information écrite auprès de la Société, qui pourra, si elle le souhaite, annuler les commandes en cours, refuser des commandes, exiger des garanties ou modifier les conditions et délais de paiement : procédure de sauvegarde ou judiciaire, mise en location gérance, cession de tout ou partie du fonds de commerce du Client, échange de titres de la société du Client, apports en société, fusion, scission, changement de contrôle, résiliation ou réduction de garantie.

V. RETARDS ET DEFAUT DE PAIEMENT

En cas de retard ou défaut de paiement total ou partiel à l'échéance, toutes sommes dues par le Client au titre d'une commande ou d'autres commandes exécutées ou en cours d'exécution deviendront immédiatement exigibles sans mise en demeure préalable, sans préjudice de la faculté de résolution prévue à l'article XIII ci-dessous. Par ailleurs, sans préjudice de dommages et intérêts que la Société se réserve le droit de réclamer au Client, le retard ou défaut de paiement total ou partiel à l'échéance entraînera la suspension par la Société de toute nouvelle livraison de Produits et/ou d'exécution de Prestation et le paiement par le Client :

- de pénalités de retard calculées sur la base du taux d'intérêt pratiqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix points de pourcentage, le taux d'intérêt à appliquer étant, pour le premier semestre de l'année, celui en vigueur au 1^{er} janvier de l'année considérée et, pour le second semestre, celui en vigueur au 1^{er} juillet de l'année considérée. Ces pénalités sont applicables à compter du lendemain de la date d'exigibilité de la facture et ce jusqu'au complet paiement des sommes dues ;
- d'une indemnité forfaitaire d'un montant de 40 euros par facture impayée, ce montant étant susceptible d'être augmenté si la Société justifie que les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité forfaitaire ;
- d'une clause pénale dont le montant sera égal à une somme correspondant à 15% du montant total facturé et non payé par le Client.

A défaut de complet paiement, le Client s'engage à restituer, immédiatement et à ses frais, les Produits restés impayés, et prendra à sa charge les éventuels frais de remise en état.

VI. CONTESTATION DE LA FACTURE

Toute contestation ou réclamation concernant les factures adressées par la Société au Client ne pourra, en tout état de cause, être examinée par la Société que si elle est réalisée par écrit dans les huit (8) jours suivant la réception de la facture contestée.

VII. LIVRAISON – TRANSPORT

Les délais de livraison sont donnés de bonne foi à titre indicatif et leur non-respect ne pourra en aucun cas entraîner le versement d'indemnités ou l'annulation des commandes par le Client. La livraison est toujours réputée faite dans les points de vente de la Société. Les expéditions seront réalisées en port dû. Exceptionnellement dans le cas où les volumes expédiés ne sont pas conséquents, les distances de livraison restent raisonnables et la commande est supérieure ou égale à 250 euros HT, les expéditions pourront être franco de port, le choix du transporteur étant alors réservé à la Société. Une participation aux frais de port sera demandée pour les autres cas. Lors de la livraison, il appartient au Client de vérifier en présence du transporteur le bon état des Produits livrés. En cas d'avarie ou de manquant, le Client devra :

- indiquer sur les documents de transport des réserves claires, significatives, précises et complètes, et
- confirmer ces réserves au transporteur par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trois (3) jours qui suivent la réception des Produits et adresser copie de ce courrier par lettre recommandée avec accusé de réception à la Société.

En cas de non-respect de cette clause, le Client ne pourra prétendre à aucune indemnité. La Société se réserve la possibilité d'effectuer des livraisons partielles accompagnées d'une facture distincte. Toute livraison partielle doit être considérée comme un contrat séparé. Le Client ne pourra pas, en conséquence, se prévaloir de l'attente du solde des Produits commandés pour effectuer le paiement des Produits livrés. S'agissant des Prestations, les délais d'exécution sont donnés à titre indicatif et ne courent qu'à compter du moment où la commande a été validée par les Parties. Ces indications de délai constituent pour la Société une obligation de moyens. Nonobstant toute clause contraire, en aucun cas les retards d'exécution de la Société ne peuvent entraîner au profit du Client le paiement de quelque pénalité que ce soit.

VIII. TRANSFERT DES RISQUES

Les Produits voyagent aux risques et périls du Client, qui en prend livraison sous sa responsabilité, quel que soit le mode de transport ou le mode de règlement du prix. Il appartient au Client de vérifier lors de la réception la quantité, la qualité, le poids et les dimensions des Produits livrés et, en cas d'avarie, d'exercer les recours éventuels à l'encontre du transporteur conformément à ce qui est indiqué à l'article VII. En cas de livraison directe par la Société, le Client devra signaler les avaries ou défauts auprès du livreur.

IX. EMBALLAGES CONSIGNES

Les brouilles consignés sont remis à la valeur de consignation sous déduction de la redevance fixe appliquée par les câbleurs s'ils sont retournés en bon état, franco de port dans les agences de la Société, dans un délai de trois (3) mois à partir de la date de mise à disposition. Passé ce délai, il sera déduit de l'avoir de consignation un droit mensuel de location égal à 3% de la valeur de consignation.

X. REPRISES - RECYCLAGE - DESTRUCTIONS

Les Produits vendus ne sont ni repris ni échangés. A titre exceptionnel, et après accord préalable et écrit de la Société, un Produit pourra être repris, à condition d'être en parfait état, dans son emballage d'origine, et d'avoir été livré depuis moins de quinze (15) jours calendaires. Tout retour devra être fait, aux frais du Client, franco de port, avec indication des numéros et date de livraison et devra être accompagné d'une commande de compensation d'un montant équivalent à celui des Produits repris. Les reprises acceptées donneront lieu exclusivement à l'émission d'un avoir par la Société correspondant au montant total du prix de vente du Produit repris, diminué d'un abattement proportionnel aux frais occasionnés par les opérations de reprise et qui dans tous les cas sera au moins égal à 10% de la valeur de facturation. Aucune reprise ne sera acceptée pour des Produits non stockés par la Société ou ayant fait l'objet d'une commande spécifique de la part de la Société auprès de ses propres fournisseurs. La Société, en sa qualité de distributeur, a pris toutes les dispositions pour recueillir auprès de ses propres fournisseurs les informations relatives à la collecte, l'enlèvement, le traitement ou le conditionnement des équipements électriques et électroniques, et veille en permanence à la traçabilité des documents permettant de s'assurer du respect par ses fournisseurs de leurs obligations en leur qualité de fabricants, et se charge d'en tenir informés les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques. Par ailleurs, la Société tient à la disposition de ces derniers les informations relatives aux solutions d'enlèvement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques.

XI. CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

En application des dispositions des articles 2367 et suivants du Code Civil, les Produits vendus demeurent la propriété de la Société jusqu'au complet paiement du prix, en principal et en accessoires. Ne constituent pas des paiements au sens de la présente disposition la remise de traites ou de titres créant une obligation de payer. Jusqu'au complet paiement, les Produits livrés seront consignés en dépôt et le Client s'engage à les conserver de telle manière qu'ils ne puissent être confondus avec d'autres matériels et à préserver intact le marquage d'identification. Dans tous les cas, le Client supportera, dès la livraison, le risque des dommages que les Produits pourraient subir ou occasionner pour quelque cause que ce soit. Il supporte également la charge des assurances. Il sera tenu de payer le même prix en cas de disparition par cas fortuit ou de force majeure et notamment en cas de vol, d'incendie, destruction, grève, lock-out, inondation, etc. Le Client ne pourra disposer des Produits de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable et écrit de la Société. Toutefois, le Client pourra vendre ou transformer les Produits dans le cadre de l'exploitation normale de son activité. En cas de revente, le Client cède à la Société toutes les créances nées à son profit de la revente au tiers-acquéreur. En cas de transformation, le Client s'engage à céder d'ores et déjà à la Société la propriété de l'objet résultant de la transformation afin de garantir les droits de la Société ci-dessus prévus. En tout état de cause, le Client ne peut donner les Produits en gage ni en transmettre la propriété à titre de garantie. En cas de saisie ou de toute autre intervention d'un tiers, le Client est tenu d'en aviser immédiatement la Société. Dans tous les cas où la Société serait amenée à faire jouer la présente clause, les acomptes éventuellement reçus lui resteraient définitivement acquis.

XII. RESOLUTION

Le non-respect par le Client de l'une de ses obligations essentielles, notamment le défaut total ou partiel de paiement à l'échéance, constitue une inexécution suffisamment grave qui entraîne le droit pour la Société, sans mise en demeure préalable, de suspendre la livraison des Produits au titre des commandes en cours d'exécution, et/ou de suspendre l'exécution de ses obligations, sans indemnité, et sans préjudice de tout autre droit de la Société. De plus, si quarante-huit (48) heures après la première présentation d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, celle-ci reste infructueuse, tous les accords conclus avec le Client pourront être résiliés de plein droit, par lettre recommandée avec avis de réception, sans versement d'indemnité au Client par la Société qui pourra revendiquer les Produits imputés et réclamer par tous moyens leur restitution immédiate et ce, sans préjudice de dommages et intérêts que la Société se réserve le droit de réclamer au Client. Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, et dès lors que la Société n'opte pas pour la résiliation des accords, toutes les créances de la Société deviendront immédiatement exigibles et le Client sera tenu de restituer immédiatement et à ses frais les Produits restés impayés.

En cas de violation par le Client des dispositions de l'article XIII ci-dessus, le Client sera tenu de justifier l'annulation de toute commande et mettre fin à la relation commerciale avec effet immédiat, sans préjudice de tous dommages et intérêts auxquels la Société peut prétendre.

XIII. ETHIQUE ET COMPLIANCE

A titre liminaire, le Groupe Rexel a adhéré au Pacte Mondial des Nations Unies qui intègre les dix principes universellement admis relatifs aux droits de l'homme, aux normes du travail, à l'environnement et à la lutte contre la corruption. La Société, en sa qualité de filiale du Groupe Rexel, a pris les engagements qui ressortent des guides, codes et principes d'éthique et de compliance applicables à l'ensemble des sociétés du Groupe Rexel, disponibles à l'adresse ethique.rexel.com. La Société dispose également d'une procédure de signalement d'alertes, disponible à l'adresse www.rexel.com/fr/alerte-ethique. Le Client reconnaît avoir pris connaissance des guides, codes et principes d'éthique et de compliance applicables à la Société et s'engage à respecter à minima les mêmes standards d'éthique et de compliance que la Société.

XIII.1. Contrôle de la destination finale et contrôle des importations et des exportations

Pour les Produits soumis à des restrictions commerciales, le Client s'engage à obtenir lui-même les autorisations requises, à en justifier l'obtention, le cas échéant, et à fournir à la Société toutes les informations sur les intermédiaires et les utilisateurs successifs de ces Produits. Les frais et coûts de douane/dédouanement et d'exportation restent à la charge exclusive du Client sauf INCOTERM différent mentionné sur l'offre de prix et la confirmation de commande. Le Client devra, sur demande de la Société, lui fournir dans les plus brefs délais toutes les informations relatives au client final, à la destination finale et à l'usage final des Produits fournis par la Société, ainsi que les restrictions existantes à l'exportation pour permettre aux autorités ou à la Société d'effectuer des vérifications en matière de contrôle des exportations. La Société sera en droit de ne pas remplir ses obligations contractuelles si une réglementation nationale ou internationale ou toute autre contrainte impérative, relative au commerce national ou international, à l'importation ou à l'exportation, à des obligations douanières, des mesures d'embargos ou toutes autres sanctions, s'opposait ou contrevient à la validité ou à l'exécution de ses obligations contractuelles. Le Client s'engage à respecter et à faire respecter -dans le cas de transfert ou de cession à un tiers des produits fournis par la Société- les réglementations nationales et internationales applicables relatives au contrôle des importations et des exportations (ou réexportations). Le Client garantit la Société contre tous recours, procédures, actions, amendes, pertes, frais résultant de l'insobserance et/ou de la violation par le Client des obligations décrites ci-dessus. Le Client indemnisera la Société pour tous dommages y afférents.

XIII.2. Corruption / Blanchiment

Le Client déclare et garantit :
- respecter l'ensemble des lois et réglementations applicables relatives à la lutte contre la corruption, le blanchiment de capitaux, le trafic d'influence et toutes autres infractions de probité ou pratiques interdites,
- ne pas -ni aucun de ses collaborateurs, salariés ou non, associés, représentants, agents, sous-traitants - offrir, solliciter, accepter, recevoir, directement ou indirectement, des offres, promesses, dons, présents ou autre avantage indu, à des fins d'accomplissement ou d'abstention d'accomplissement d'un acte, d'obtention de faveurs ou d'avantages particuliers, constituant ou susceptible de constituer une pratique de corruption ou toute autre infraction de probité ou pratique interdite.

La Société se réserve le droit de réaliser chez le Client des audits sur le respect des engagements pris aux termes de l'article XIII des présentes, et de demander au Client des attestations de conformité sur ces sujets.

Tout manquement par le Client à ses engagements pris aux termes de l'article XIII des présentes, serait constitué d'une faute grave susceptible de justifier la rupture de la relation commerciale, par la Société, sans préavis et sans indemnité pour le Client.

XIV. GARANTIES – RESPONSABILITE

XIV.1. Garanties

Les garanties sur les Produits vendus par la Société sont celles données par les fabricants desdits Produits à l'exclusion de toute autre garantie. La Société transfère ainsi au Client les garanties du fabricant concernant les Produits livrés. Ces garanties sont valables sous réserve d'une installation conforme et normale des Produits et du respect des recommandations du fabricant. La garantie est, en tout état de cause, exclue :

- Lorsque l'usage du Produit fait l'objet d'une adaptation ou d'un montage spécial des Produits, sauf si cette adaptation ou ce montage spécial a été expressément indiqué dans la commande qui a été acceptée par la Société et a été effectuée sous la surveillance permanente de cette dernière ;
- Lorsque le Produit concerné par la garantie aura été démonté, modifié ou réparé par un tiers ;
- Lorsque le dommage résulte d'une usure du Produit provoquée par un manque d'entretien ou de graissage, maladresse, négligence, imprudence ou usage du Produit non prévus par la Société, ou avec des marges de sécurité trop faibles.

Dans le cas où la responsabilité de la Société serait établie, notamment à l'occasion d'une adaptation, d'un assemblage ou d'un montage spécial de Produits, celle-ci sera strictement limitée, au choix de la Société, à la réduction correspondant au prix H.T. ou au remplacement gratuit des pièces reconnues contrairementement défectueuses. Le coût du transport et de la main d'œuvre ainsi que tout autre poste de préjudice du Client restent à la charge du Client.

Pour bénéficier de la garantie dans les conditions définies par le fabricant, le Produit défectueux devra être accompagné d'une preuve d'achat, et ce dans le délai imparti par ce dernier.

S'agissant des Produits commandés mais dont la livraison n'est pas intervenue à la date de livraison indiquée sur le bon de commande, les conditions de garantie demeurent exclusivement celles offertes par le fabricant du Produit concerné.

Les Produits déstockés sont vendus en l'état où ils se trouvent le jour de la vente et ne sont, à ce titre, ni repris, ni échangés. Par conséquent, le Client renonce à tout recours contre la Société au titre de la vente de Produits déstockés et ce, quel que soit son fondement.

XIV.2. Responsabilité

Agissant en qualité de distributeur, la Société ne saurait en aucun cas :

- être tenue pour responsable de la définition des besoins du Client tant en termes quantitatifs que qualitatifs. Toute information, conseil, préconisation, étude technique n'est faite qu'à titre indicatif et ne saurait engager la responsabilité de la Société. Le choix des Produits et/ou des Prestations est réalisé sous l'entière responsabilité du Client. Il lui appartient en conséquence de procéder, ou faire procéder par un tiers qualifié et spécialisé de son choix, préalablement à sa commande, à une analyse détaillée de ses besoins et de ses objectifs ;
- être tenue pour responsable de l'exactitude des caractéristiques de forme, de dimensions, de poids, des performances, des spécifications de fonctions et, plus généralement, de toutes caractéristiques techniques des Produits indiquées dans les catalogues, prospectus, tarifs, imprimés publicitaires émanant de la Société. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées à tout moment et sans préavis ;
- être réputée responsable de la maîtrise d'œuvre du projet dans lequel les Produits et Prestations fournis par ses soins sont destinés à s'insérer ;
- être tenue pour responsable de l'installation des Produits commandés ou en cas d'usage anormal ou de sinistre résultant du non-respect des normes, règles et/ou méthodes d'installation ou d'utilisation desdits Produits. Les Clients sont tenus de prendre connaissance des notices des fabricants et de toute autre information jointe ou portée sur le Produit ou son emballage. L'installation des Produits est réalisée sous l'entière responsabilité du Client. Si nécessaire, il doit se rapprocher de professionnels qualifiés afin de procéder à leur installation.

En tout état de cause, si la responsabilité de la Société devait être engagée du fait des Produits vendus, quelle que soit la cause du dommage ou sa nature, cette responsabilité ne pourra pas excéder le prix hors taxes facturé du Produit à l'origine du dommage, à l'exclusion de toute autre indemnisation de quelque nature qu'elle soit et notamment à l'exclusion de l'indemnisation de tout préjudice immatériel qui serait la conséquence directe ou indirecte, du défaut des Produits. S'agissant des Prestations, la Société ne sera en aucun cas responsable des dommages matériels et/ou indirects, tels que perte de chiffre d'affaires, de clientèle ou d'image, pénalités de retard, causées au Client. En tout état de cause, si la responsabilité de la Société devait être engagée du fait des Prestations, sa responsabilité ne pourra pas excéder cinquante pourcent (50%) du montant facturé au titre de la Prestation en cause.

XV. FORCE MAJEURE

Aucune partie ne pourra être tenue pour responsable en cas d'inexécution totale ou partielle de l'une de ses obligations, si cette inexécution est due à la survenance d'un événement constitutif d'un cas de force majeure, présentant les caractères d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité définis par l'article 1218 du Code civil et la jurisprudence française. De convention expresse, la grève du personnel de la Société ou de ses sous-traitants ou de la Société ou de ses sous-traitants notamment transporteurs routiers, les pannes et arrêts provisoires de travail du personnel de la Société ou de ses sous-traitants ainsi que les pandémies constituent notamment des événements de force majeure. La partie affectée par un cas de force majeure en informera l'autre par écrit dans les meilleurs délais et s'efforcera de tout mettre en œuvre pour réduire autant que possible les effets dommageables résultant de cette situation. En cas d'événement de force majeure ayant une durée supérieure à dix (10) jours, la Société aura la possibilité de résilier par tout moyen les commandes affectées en respectant un préavis de cinq (5) jours ouvrés et ce, sans versement d'indemnité au Client.

XVI. DONNEES PERSONNELLES

Chaque Partie s'engage à respecter les dispositions du droit applicable, en particulier au titre de la loi Informatique et Libertés. En particulier, chaque Partie s'engage à :

- informer les personnes concernées de la ou des finalités et des moyens du traitement des données effectué, obtenir leur consentement préalable si nécessaire et leur permettre d'exercer leurs droits ;
- mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour garantir la sécurité de ces données, à savoir leur confidentialité, leur intégrité et leur disponibilité.

À cet effet, la politique de protection des données à caractère personnel de la Société est disponible sur www.rexel.fr ou sur simple demande adressée à Rexel France SAS, 13 Boulevard Fort de Vaux, CS 60002 - 75838 Paris Cedex 17, ou par email à : donnees.personnelles@rexel.fr. Le Client s'engage à communiquer cette politique, selon le cas, à ses collaborateurs et partenaires concernés, et à communiquer sa propre politique à la Société, ses collaborateurs partenaires, ainsi qu'à toute personne concernée.

XVII. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Dans le cas où la fourniture de Produits incorpore des logiciels sous quelle forme que ce soit issus de propriété industrielle et intellectuelle appartenant à la Société ou à un tiers, le Client ne bénéficie sur lesdits logiciels que d'une licence d'utilisation non exclusive accordée à titre personnel, sans bénéfice de sous-licence et sans faculté de cession.

XVIII. CONFIDENTIALITE

Le Client reconnaît le caractère confidentiel des informations et documents de toute nature auxquels il a ou aura accès à l'occasion de sa relation commerciale avec la Société et s'engage en son nom comme en celui de ses collaborateurs et sous-traitants à prendre toutes les précautions nécessaires pour empêcher leur divulgation.


XIX. DROIT APPLICABLE ET ATTRIBUTION DE JURIDICTION

L'ensemble des relations commerciales de la Société avec ses Clients est soumis au droit français.

DE CONVENTION EXPRESSE, TOUTES LES CONTESTATIONS CONCERNANT L'INTERPRETATION OU L'EXECUTION DES PRESENTES, ET LA CESSATION DES RELATIONS COMMERCIALES ENTRE LES PARTIES, SERONT DE LA SEULE COMPETENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DU LIEU DU SIEGE SOCIAL DE LA SOCIÉTÉ AQUEL IL EST FAIT ATTRIBUTION DE JURIDICTION, MEME EN CAS DE PLURALITE DE DEFENDEURS OU D'APPEL EN GARANTIE.

Les traités ou accords de règlement nonobstant toutes stipulations du lieu effectif de paiement, de même que les expéditions franco ne constituent ni novation, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction.

Configurez votre chantier en quelques clics

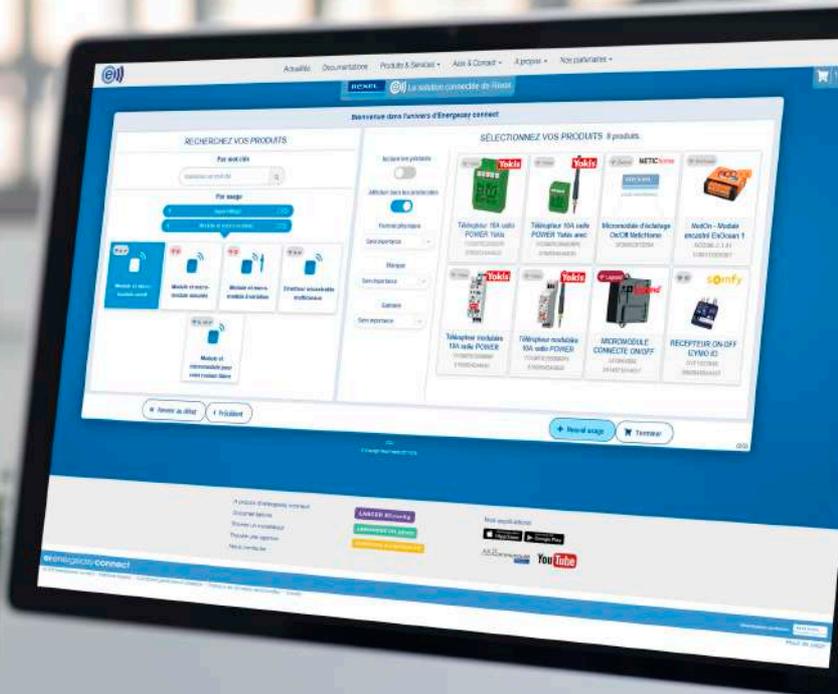

Testez l'application energeasy connect



Téléchargez gratuitement nos applications mobiles et découvrez le mode Démo



Laissez-vous guider par nos tutoriels vidéos

Tutoriels d'installation

Conseils d'utilisation



Rejoignez la communauté sur le forum d'entraide

Posez vos questions à nos experts et partagez vos expériences avec d'autres installateurs et utilisateurs energeasy connect



Et pour plus d'infos, visitez notre site [energeasyconnect.com](https://www.energeasyconnect.com)

N° Indigo 0 820 05 90 50

(0,12€ / min)

de 8h à 18h du lundi au vendredi

Édition avril 2022 © Rexel France – 13, bd du Fort de Vaux – CS 60002 – 75838 PARIS cedex 17
SAS au capital de 41 940 672 euros – RCS Paris 309 304 616
Crédits photos : Thomas Lang, Fotolia, DR. Création : raphaelthomas.com

Distribution
exclusive

REXEL